



GLAZED DOORS

중문 시리즈

트렌드 중문
타공 도어




JA580
재현290(스노우크림)
상단: E00(투명/5T)
하단: E16(모루/5T) 세로결
JDLY-209(블랙/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599(쪽문)
재현290(스노우크림)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 상글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가

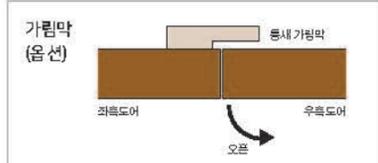

JA580A
재현296(레이니그레이)
E00(투명/5T)
하단고시 타입
JDLY-209(블랙/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599(쪽문)
재현296(레이니그레이)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA580
재현290(스노우크림)
상단: E00(투명/5T)
하단: E16(모루/5T) 세로결
JDLY-209(블랙/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA581(고시無)
재현302(허니민트)
E00(투명/5T)
JDZ-120(D형 손잡이/살버)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA580	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1930	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA581(고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1600	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA599(쪽문)	500 ~ 300	80	JA580 기준
JA598(쪽문)	500 ~ 300	80	JA581 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시, 블케치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA583(고시無)
재현8(백색)
E00(투명/5T)
JDZ-831(반달손잡이/화이트)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가



JA582
재현63(로잔옐름)
상단: E00(투명/5T)
하단: E19(미스트샤탄/5T)
JDLY-220(블랙/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599(쪽문)
재현63(로잔옐름)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA582A
재현12(스킨핑크)
E19(미스트샤탄/5T)
하단고시 타입
JDLY-220(블랙/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA583(고시無)
재현313(G소프트그린)
E00(투명/5T)
JDZ-831(반달손잡이/블랙)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA598(쪽문)
재현313(G소프트그린)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA582	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1930	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA583 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1600	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA599(쪽문)	500 ~ 300	80	JA582 기준
JA598(쪽문)	500 ~ 300	80	JA583 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시 블랙치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA584
재선290(스노우크림)
E12(브론즈사틴/5T)
JDLY-220(유광골드/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가



JA584
재선296(레이니그레이)
E21(그린/5T)
JDLY-220(유광골드/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA585(쪽문)
재선296(레이니그레이)
E21(그린/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA584
재선290(스노우크림)
E12(브론즈사틴/5T)
JDLY-220(유광골드/모티스락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA586(고시無)
재선260(페인딩1)
E00(투명/5T)
JDZ-120(D형 손잡이/화이트)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA584	960 ~ 800	560 ~ 1600		
	799 ~ 680	440 ~ 1600	1900	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1600		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA586 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1600	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA585(쪽문)	500 ~ 400	80	JA584 기준
JA585A(쪽문)	500 ~ 400	80	JA586 기준


- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시, 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA587
재선301(보이블루)
E17(플루트/5T) 세로결
JDKL-100(블랙/양광 도어락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가

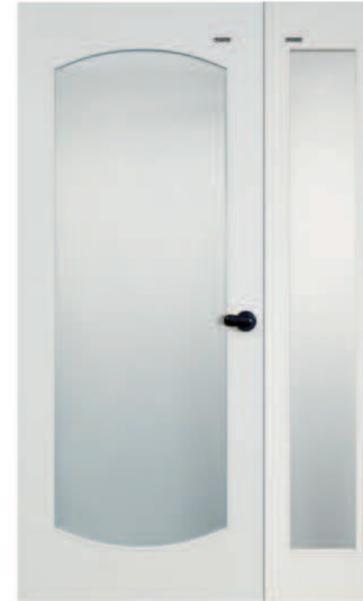

JA587
재선8(백색)
E17(플루트/5T) 세로결
JDKL-100(블랙/양광 도어락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599-C(쪽문)
재선8(백색)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA588(고시無)
재선67(그레이)
E00(투명/5T)

JA598(쪽문)
재선67(그레이)
E15(미스트/5T)
JDL-111(일체형 맨틱/모티스락) (PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA588(고시無)
재선300(라벤더)
E00(투명/5T)
JDZ-831(반달손잡이/실버)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA587	960 ~ 800	560 ~ 1720		
	799 ~ 680	440 ~ 1720	2020	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1720		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA588(고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1600	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA599(쪽문)	500 ~ 300	80	JA587 기준
JA598(쪽문)	500 ~ 300	80	JA588 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시, 불캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA590
재선299(마체스블루)
E16(모루/5T) 세로결
JDLZ-6000(골드/도어락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)

JA597(쪽문)
재선299(마체스블루)
E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.


트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가



JA591(고시無)
재선117(핑크)
E07(아쿠아/5T)
JDZ-831(반달손잡이/화이트)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA590
재선197(화이트그레이)
E16(모루/5T) 세로결
JDLZ-6000(골드/도어락)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)

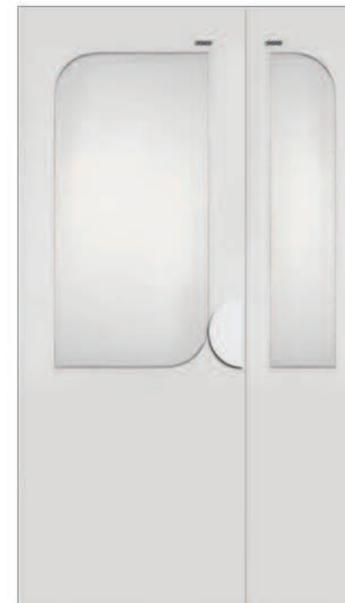

JA591(고시無)
재선292(릴리화이트)
E07(아쿠아/5T)
JDZ-831(반달손잡이/화이트)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA596(쪽문)
재선292(릴리화이트)
E07(아쿠아/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA590	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1930	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA591(고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200		
	799 ~ 680	440 ~ 1200	1600	2100
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA597(쪽문)	400	80	JA590 기준
JA596(쪽문)	400	80	JA591 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA592
재현217(G유백색)
M02(대쉬글라스/5T)
JDLY-231(메탈/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)

JA593(쪽문)
재현217(G유백색)
M02(대쉬글라스/5T)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T)



JA592
재현230(오리엔탈블루)
M02(대쉬글라스/5T)
JDLY-231(메탈/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)



JA592
재현217(G유백색)
M02(대쉬글라스/5T)
JDLY-231(메탈/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)



JA592A(판넬타입)
재현328(라이트월넛)
JGBL-430(블랙우드/플랜들)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(한쪽)	최소높이	최대높이
JA592	960 ~ 600	320 ~ 140	1950	2100

*측면도어 색 1가규격을 반영한 디자인규격임

	운영규격	다대고정)	도어 기준
JA593(쪽문)	500 ~ 400	80	JA592 기준
JA593A(쪽문)	500 ~ 400	80	JA592 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 플랜들 적용시 블레이크와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA595
재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)

JA498(쪽문)
재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T)



JA595
재현64(블랙)
E15(미스트/5T)
JDH-114(유광골드/폴렌들)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)



JA595
재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)



JA595
재현312(G네이비)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 물딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(반동)	최소높이	최대높이
JA595	960 ~ 600	720 ~ 360	1950	2100
	운영규격	다대(고정)	도어 기준	
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA595 기준	

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴렌들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



JA487
 재현280(샌드버건디)
 E00(투명/5T)
 트랜드 중문 전용 유리
 JDLZ-200(골드/도어락)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

JA498(쪽문)
 재현280(샌드버건디)
 E05(레인/5T)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
 * 유리 적용(5T)



JA486
 재현229(프러시안블루)
 E00(투명/5T)
 트랜드 중문 전용 유리
 JDL-Y236(유광골드/모티스락)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)
 WD527(하단 몰딩/래핑)



JA487
 재현184(다크그레이)
 E00(투명/5T)
 트랜드 중문 전용 유리
 JDLZ-200(골드/도어락)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

JA498(쪽문)
 재현184(다크그레이)
 E04(다이아/5T)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



JA486
 재현277(샌드슬레이트)
 E07(아쿠아/5T)
 JDLY-236(유광골드/모티스락)
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)
 WD527(하단 몰딩/래핑)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA486	960 ~ 800	546 ~ 986		
	799 ~ 680	436 ~ 986	1950	2100
	679 ~ 600	346 ~ 986		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA487	960 ~ 800	546 ~ 1436		
	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA499(쪽문)	500 ~ 300	80	JA486 기준
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA487 기준

· 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.



JA492
재현288(다크그린)
E07(아쿠아/5T)
JDLY-208(유광골드/모티스락)

JA495(쪽문)
재현288(다크그린)
E07(아쿠아/5T)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 상글라스 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
* 유리 적용(5T)



JA491 재현281(샌드시에나) E07(아쿠아/5T) JDLY-208(메달/모티스락)
JA496(쪽문) 재현281(샌드시에나) E07(아쿠아/5T)



JA492 재현285(카넷블루) E12(샤틴 브론즈/5T) JDLY-208(유광골드/모티스락)



JA491 재현230(오리엔탈블루) E00(투명/5T) 트랜드 중문 전용 유리 JDLY-208(메달/모티스락)

운영규격

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA492	960 ~ 800	546 ~ 986		
	799 ~ 680	436 ~ 986	1850	2100
	679 ~ 600	346 ~ 986		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA491	960 ~ 800	546 ~ 1436		
	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA495(쪽문)	500 ~ 300	80	JA492 기준
JA496(쪽문)	500 ~ 300	80	JA491 기준

· 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.



JA600 E21(그린)
재선290(스노우크림)
JDKL-100(블랙/양팡 도어락)
타공규격 : 250x1000
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
▶엠브레인 도어 가능

원이나 시각형 등 문의 일정한 부분을 오픈 시킨 도어로
밖에서 실내의 분위기를 느낄 수 있는 반 개방형 도어입니다.
프라이버시를 해치지 않고 실내의 분위기를
확인할 수 있어 상업공간에 많이 쓰이는 도어입니다.
·타공규격은 발주 규격에 따라 차이가 있을 수 있습니다.




JA610 E07(아쿠아)
재선300(라벤더)
JDKL-100(옐로우/양팡 도어락)
타공 규격 : 250x1000
▶엠브레인 도어 가능




JA610 E11(브론즈)
재선67(그레이)
JDKL-100(옐로우/양팡 도어락)
타공규격 : 250x1000
▶엠브레인 도어 가능



JA630 E07(아쿠아)
재선119(그린)
JDKL-100(화이트/양팡 도어락)
타공규격 : 도어폭(-160)x600
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
▶엠브레인 도어 가능

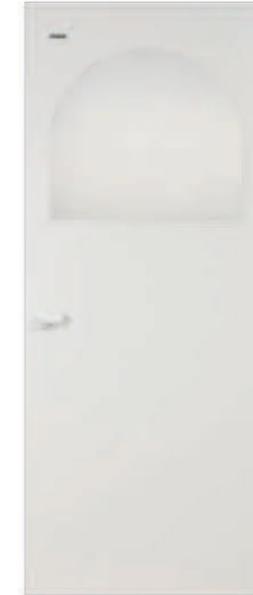

JA630 E19(미스트샤탄)
재선217(G유백색)
JDKL-100(화이트/양팡 도어락)
타공규격 : 도어폭(-160)x600
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
▶엠브레인 도어 가능

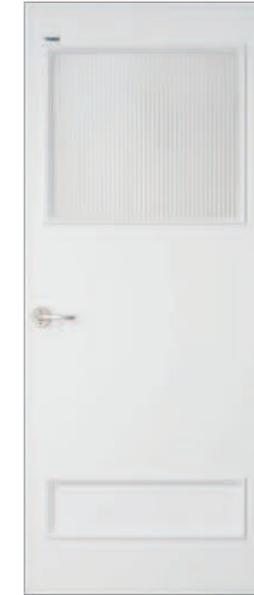

JA620 E16(모루) 세로견
재선297(순백색)
JDL-208-1(도어락)
타공규격 : 도어폭(-160)x600
고시규격 : 도어폭(-160)x200
▶엠브레인 도어 가능



JA620 E17(플루트) 세로견
재선184(다크그레이)
JDL-208-1(도어락)
타공규격 : 도어폭(-160)x600
고시규격 : 도어폭(-160)x200
▶엠브레인 도어 가능




JA475 재선184(다크그레이)
WD527(15*27)래핑
▶엠브레인 도어 가능



JA476 재선82(마리보오크)
WD527(15*27)래핑
▶엠브레인 도어 가능



※ 고시 높이(250/450)는 고정 치수입니다.
변경하여 발주 시 반드시 상담 바랍니다.

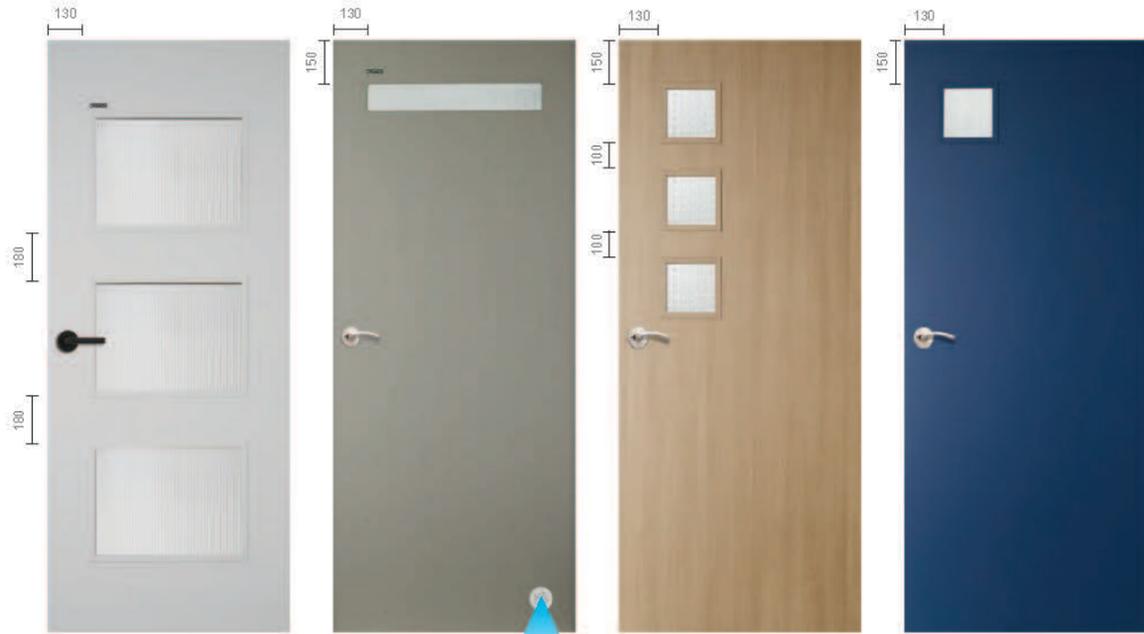

JA402 E16 (모루)
재선290(소노우크림)
타공규격 : 580x400(840기준)
주문규격에 따라 변경
▶엠브레인 도어 가능

JA461 E04 (다이아)
재선228(G카키그레인)
타공규격 : 580x100(840기준)
주문규격에 따라 변경
▶엠브레인 도어 가능

JA439 E10 (고방유리)
재선10(블랑쉬오크)
타공규격 : 200x200
▶엠브레인 도어 가능

JA469 E09 (나시지)
재선229(프러시안블루)
타공규격 : 200x200
▶엠브레인 도어 가능




JA460 E12 (샤탄 브론즈)
재선82(마리보오크)
타공규격 : 220x220(상) /
220x1000(하)
▶엠브레인 도어 가능

JA490 투명유리
재선8(백색)
주문규격에 따라 변경
▶엠브레인 도어 가능

JA411 M01 (망입유리)
재선230(오리엔탈블루)
타공규격 : 200x1630 /
7mm 망입유리
▶엠브레인 도어 가능

JA400 M01 (망입유리)
재선229(프러시안블루)
타공규격 : 450x650 / 7mm
망입유리
▶엠브레인 도어 가능

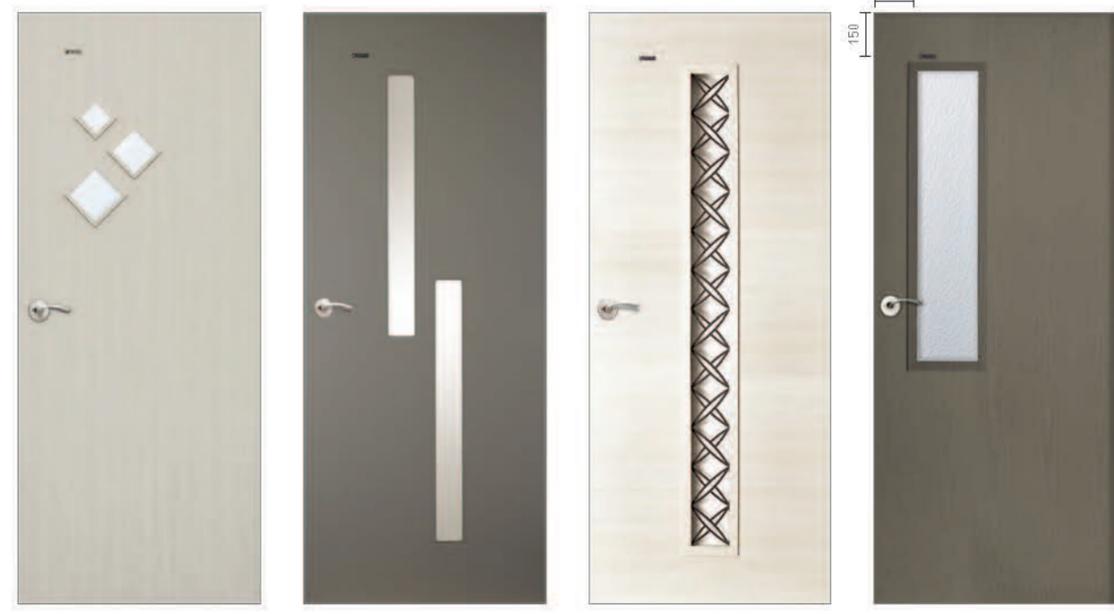


JA432 투명유리
재선기프라이오크)
타공규격 : 100x100(소) /
130x130(중) /
150x150(대)
▶엠브레인 도어 가능

JA463 투명유리
재선216(T브라운)
타공규격 : 120x900
▶엠브레인 도어 가능

JA441 TD101 (황동도장)
재선13(크림핑크사/가로결)
+재선55(가로결)
타공규격 : 150x1630 /
11mm 페어유리
(감화유리)

JA410 E07 (아쿠아)
재선228(G카키그레인)
타공규격 : 220x1000 /
5mm 실금유리
▶엠브레인 도어 가능

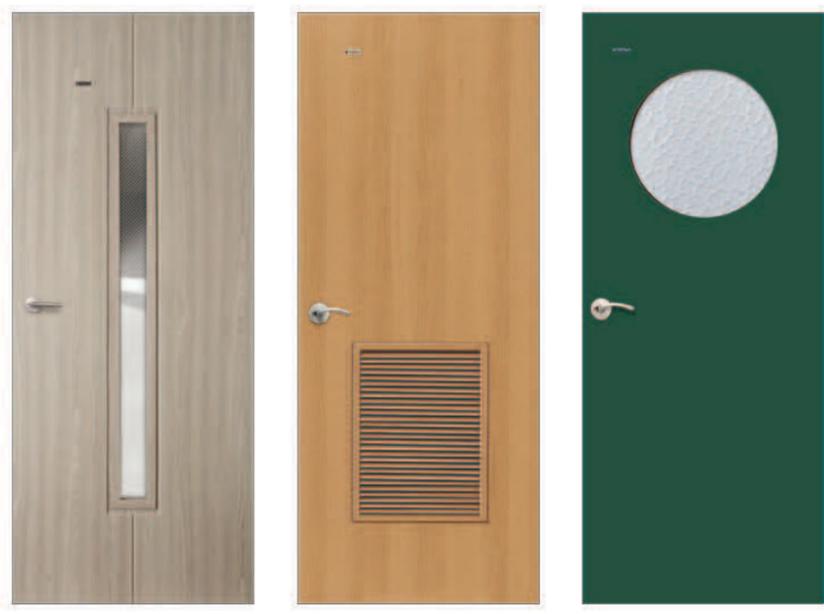

JA173-2 샤갈 PM01(5T)
재선14(핑크오크)
타공규격 : 120x1330
▶엠브레인 도어 가능

JA420 (통풍형/화장실, 식당)
재선82(마리보오크)+하단캐러리
캐러리규격 : 450x650
▶엠브레인 도어 가능

JA470 E07 (아쿠아)
재선288(다크그린)
타공규격 : Ø500 /
5mm 실금유리
▶엠브레인 도어 가능 ▶기바테우