



LEADING MINIMALIST INTERIOR DESIGN

리딩 & 신제품



LEADING MINIMALIST INTERIOR DESIGN

INDEX

목 차

— Item —	— Page —
NEW 리딩 히든 도어	4-5
NEW 리딩 히든 행거 도어	6-7
NEW 리딩 ABS 성형 도어	8-13
NEW 리딩 ABS 하이 도어	14
NEW 리딩 터닝 도어	15
NEW 리딩 하드웨어	16-17
NEW PVC 슬림 문틀	18-19
리딩 AL 12바 3연동 중문	20
리딩 AL 20바 3연동 중문	21
리딩 AL 40바 3연동 중문	22
리딩 AL 원슬림 도어	23
리딩 글라스	24
리딩 AL 중문 가이드	25
NEW 어쿠스틱 M-블럭 보드	26-27
NEW 리딩 M-블럭 루바	28-29
NEW 스타일 템버 보드	30-31
래핑 몰딩	32-33
화이트 클래식 몰딩	34
설치 및 A/S 가이드[QR]	35

NEW

LEADING HIDDEN DOORS

리딩 히든 도어[소프트 댐퍼 타입]

- 25년 3월 출시 -



JAH-101 [히든 도어 재현8 백 색]
JPH-100 [PVC 히든문틀]

JAH-180 [LVL 가틀 180mm]
JAH-18 [문틀 마감판 180mm]

설치 구성도

본 조립도는 재현하늘창 제품군으로 구성된 조립도 입니다.

운영 규격

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
도 어	670	1100	-	2346
문 틀	770	1200	-	2400

[mm]

어깨타공

!

본 운영 스펙은 풀세트 주문규격 입니다.

히든 도어, PVC 히든 문틀은 현장 조립 타입으로 완조립 출고는 불가합니다.

경제형 리딩 히든 도어

- 경제형 타입의 히든 도어입니다.
- 새로운 하드웨어 조합으로 기존의 히든 도어의 개념은 그대로 유지합니다.
- 시공이 더욱 편리합니다.
- 풀 세트 구성으로 시공이 편리 합니다.
- 발주 방식은 기존 히든 도어와 동일합니다.

소프트 댐퍼 방식으로 닫는 동작 구현

JHW-10 소프트 댐퍼

조절형 3D 이지경첩으로 미세 조절 가능

JZ-3ED 조절형 3D 이지경첩

마그네틱 도어락 적용

★ 리딩 히든 도어는 일반 도어락 적용 가능

JMS-200 마그네틱 도어락[실 버]

도어 개폐 방식

[닫는 동작]

[여는 동작]

소프트댐퍼 작동

제품 가이드



도어를 닫을때 소프트 댐퍼 작동 구간에서 당겨줌

운영 품목 규격 및 사양

선택 사항	품 목	코 드	규 격	출고 사양
❶	히든 도어	JAH-101	두께 45T	도어 댐퍼, 데드락, 조절형 3D 이지경첩, 여닫이 오목이, 어깨타공[홈가공]
❷	PVC 히든 문틀	JPH-100	46X26X35	도어 댐퍼 상부, 조절형 3D 이지경첩[홈가공]
❸	LVL 가틀	JAH-150/ 180/ 210/ 240/ 300	24X[150/ 180/ 210/ 240/ 300]X2400	현장재단 마감
❹	문틀 마감판	JAH-15/ 18/ 21/ 24/ 30	9X[150/ 180/ 210/ 240/ 300]X2400	MDF 래핑[운영색상 시트래핑, 현장재단 마감]

! 재현하늘창에서 운영중인 하드웨어 외 홈가공[하우징]불가이며, 타사제품 임의 사용으로 인한 제품불량은 A/S대상이 아닙니다. [mm]

기본 시공 순서도



• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량이 아님을 알려드립니다.

NEW

LEADING HIDDEN HANGER DOORS

리딩 히든 행거 도어[이탈 방지 타입]

- 25년 3월 출시 -



JLHD-2

JLHH-101


재현82 마리보오크

슬림하고 편리해진 리딩 히든 행거 도어

- 실속있는 경제형 모델입니다.
- 상부 이탈 방지 레일 브라켓타입으로 안전한 작동이 가능합니다.
- 상부 레일 노출이 없어 분절면이 깨끗하게 연출됩니다.
- 수직,수평을 반드시 확인 시공해야 합니다.[하부 수평 필수]
- 양방향 댐퍼 구성으로 안전성이 높습니다.

기본 설치 규격

- A : 개구부 높이에서 도어 상부 +72mm [레일55+도어간격17/최소]
- B : 개구부 측면에서 도어 좌,우 각가 +80mm확보 [정규격]
- C : 바닥에서 도어 하부 간격 6mm[정규격]

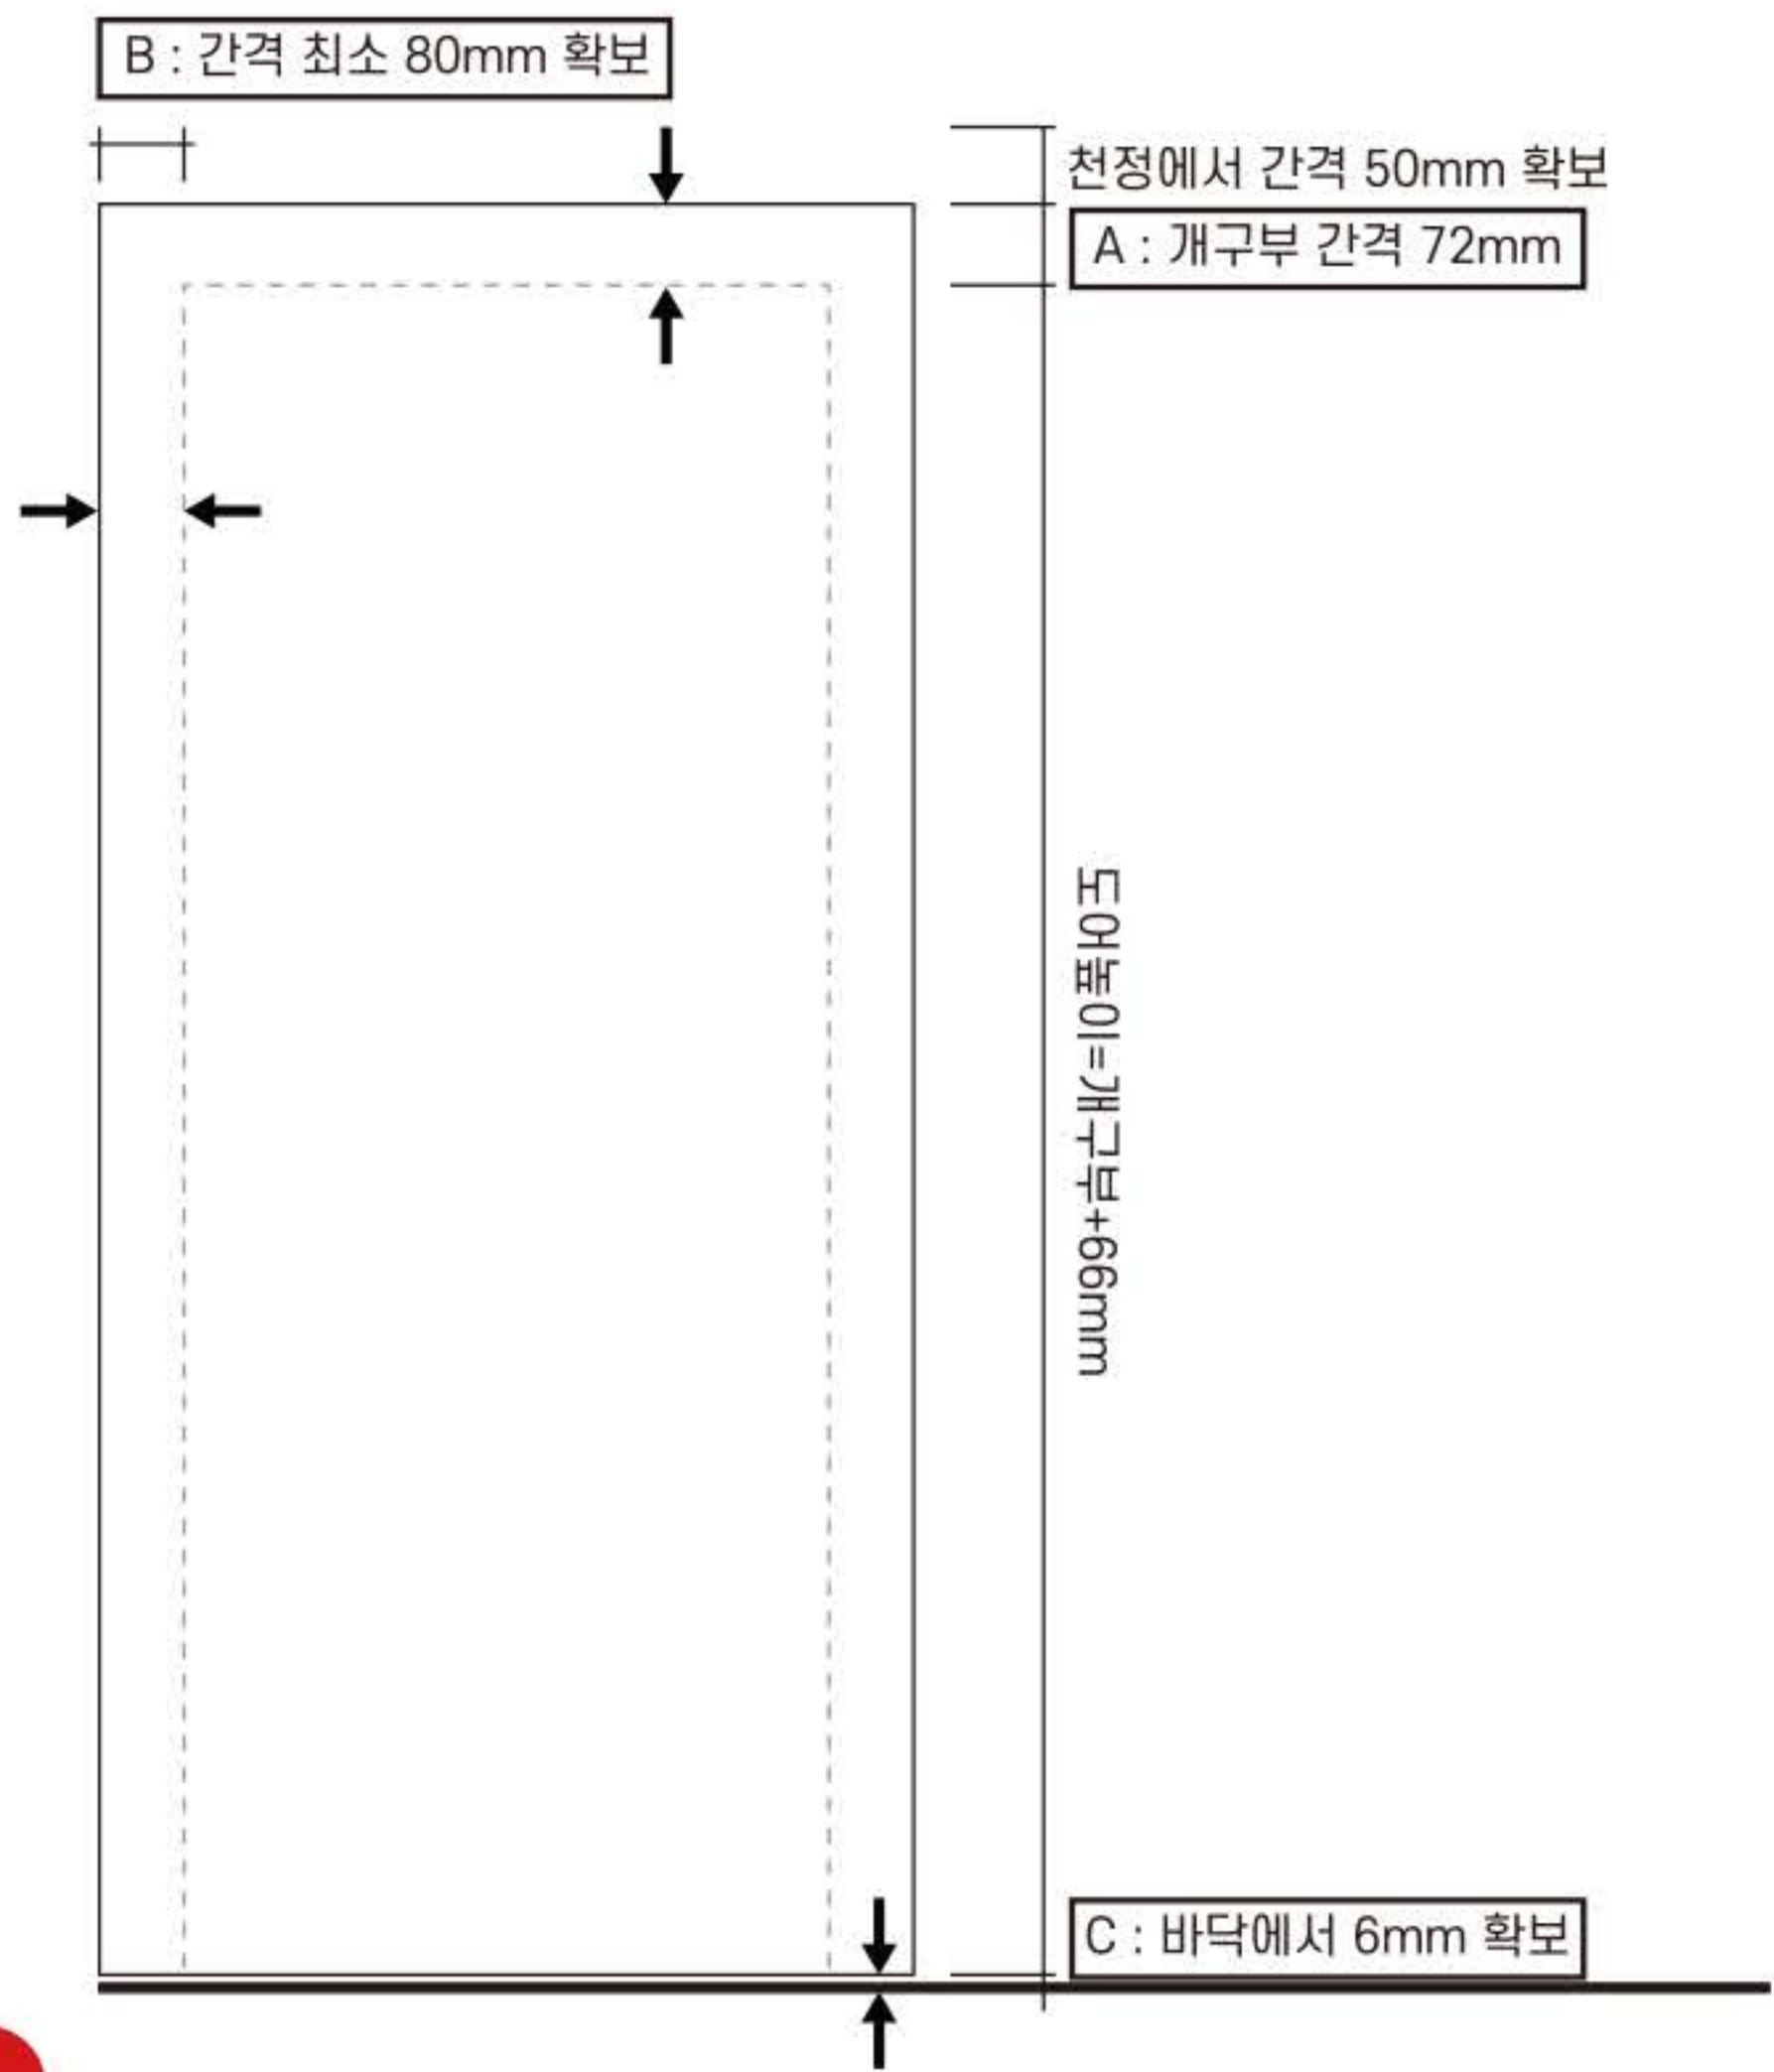


천정에서 도어높이 사이 최소 50mm 이상 확보해야 합니다.

운영 규격


폭	개구부 폭 + 160
높이	개구부 높이 + 72[최소]
도어 최대폭	1200
도어 최소폭	700
하부 레일	1180

[mm]

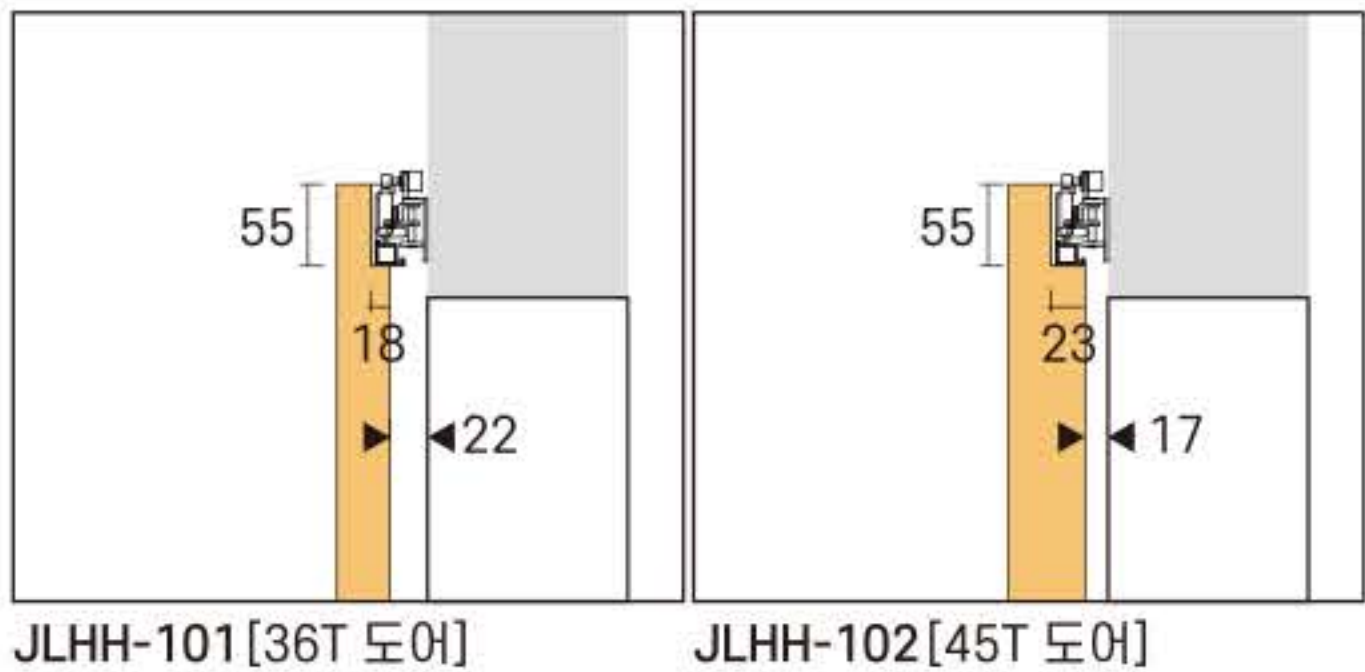

개구부 폭은 800~1040mm를 권장합니다.


닫힘 [입구 방향]

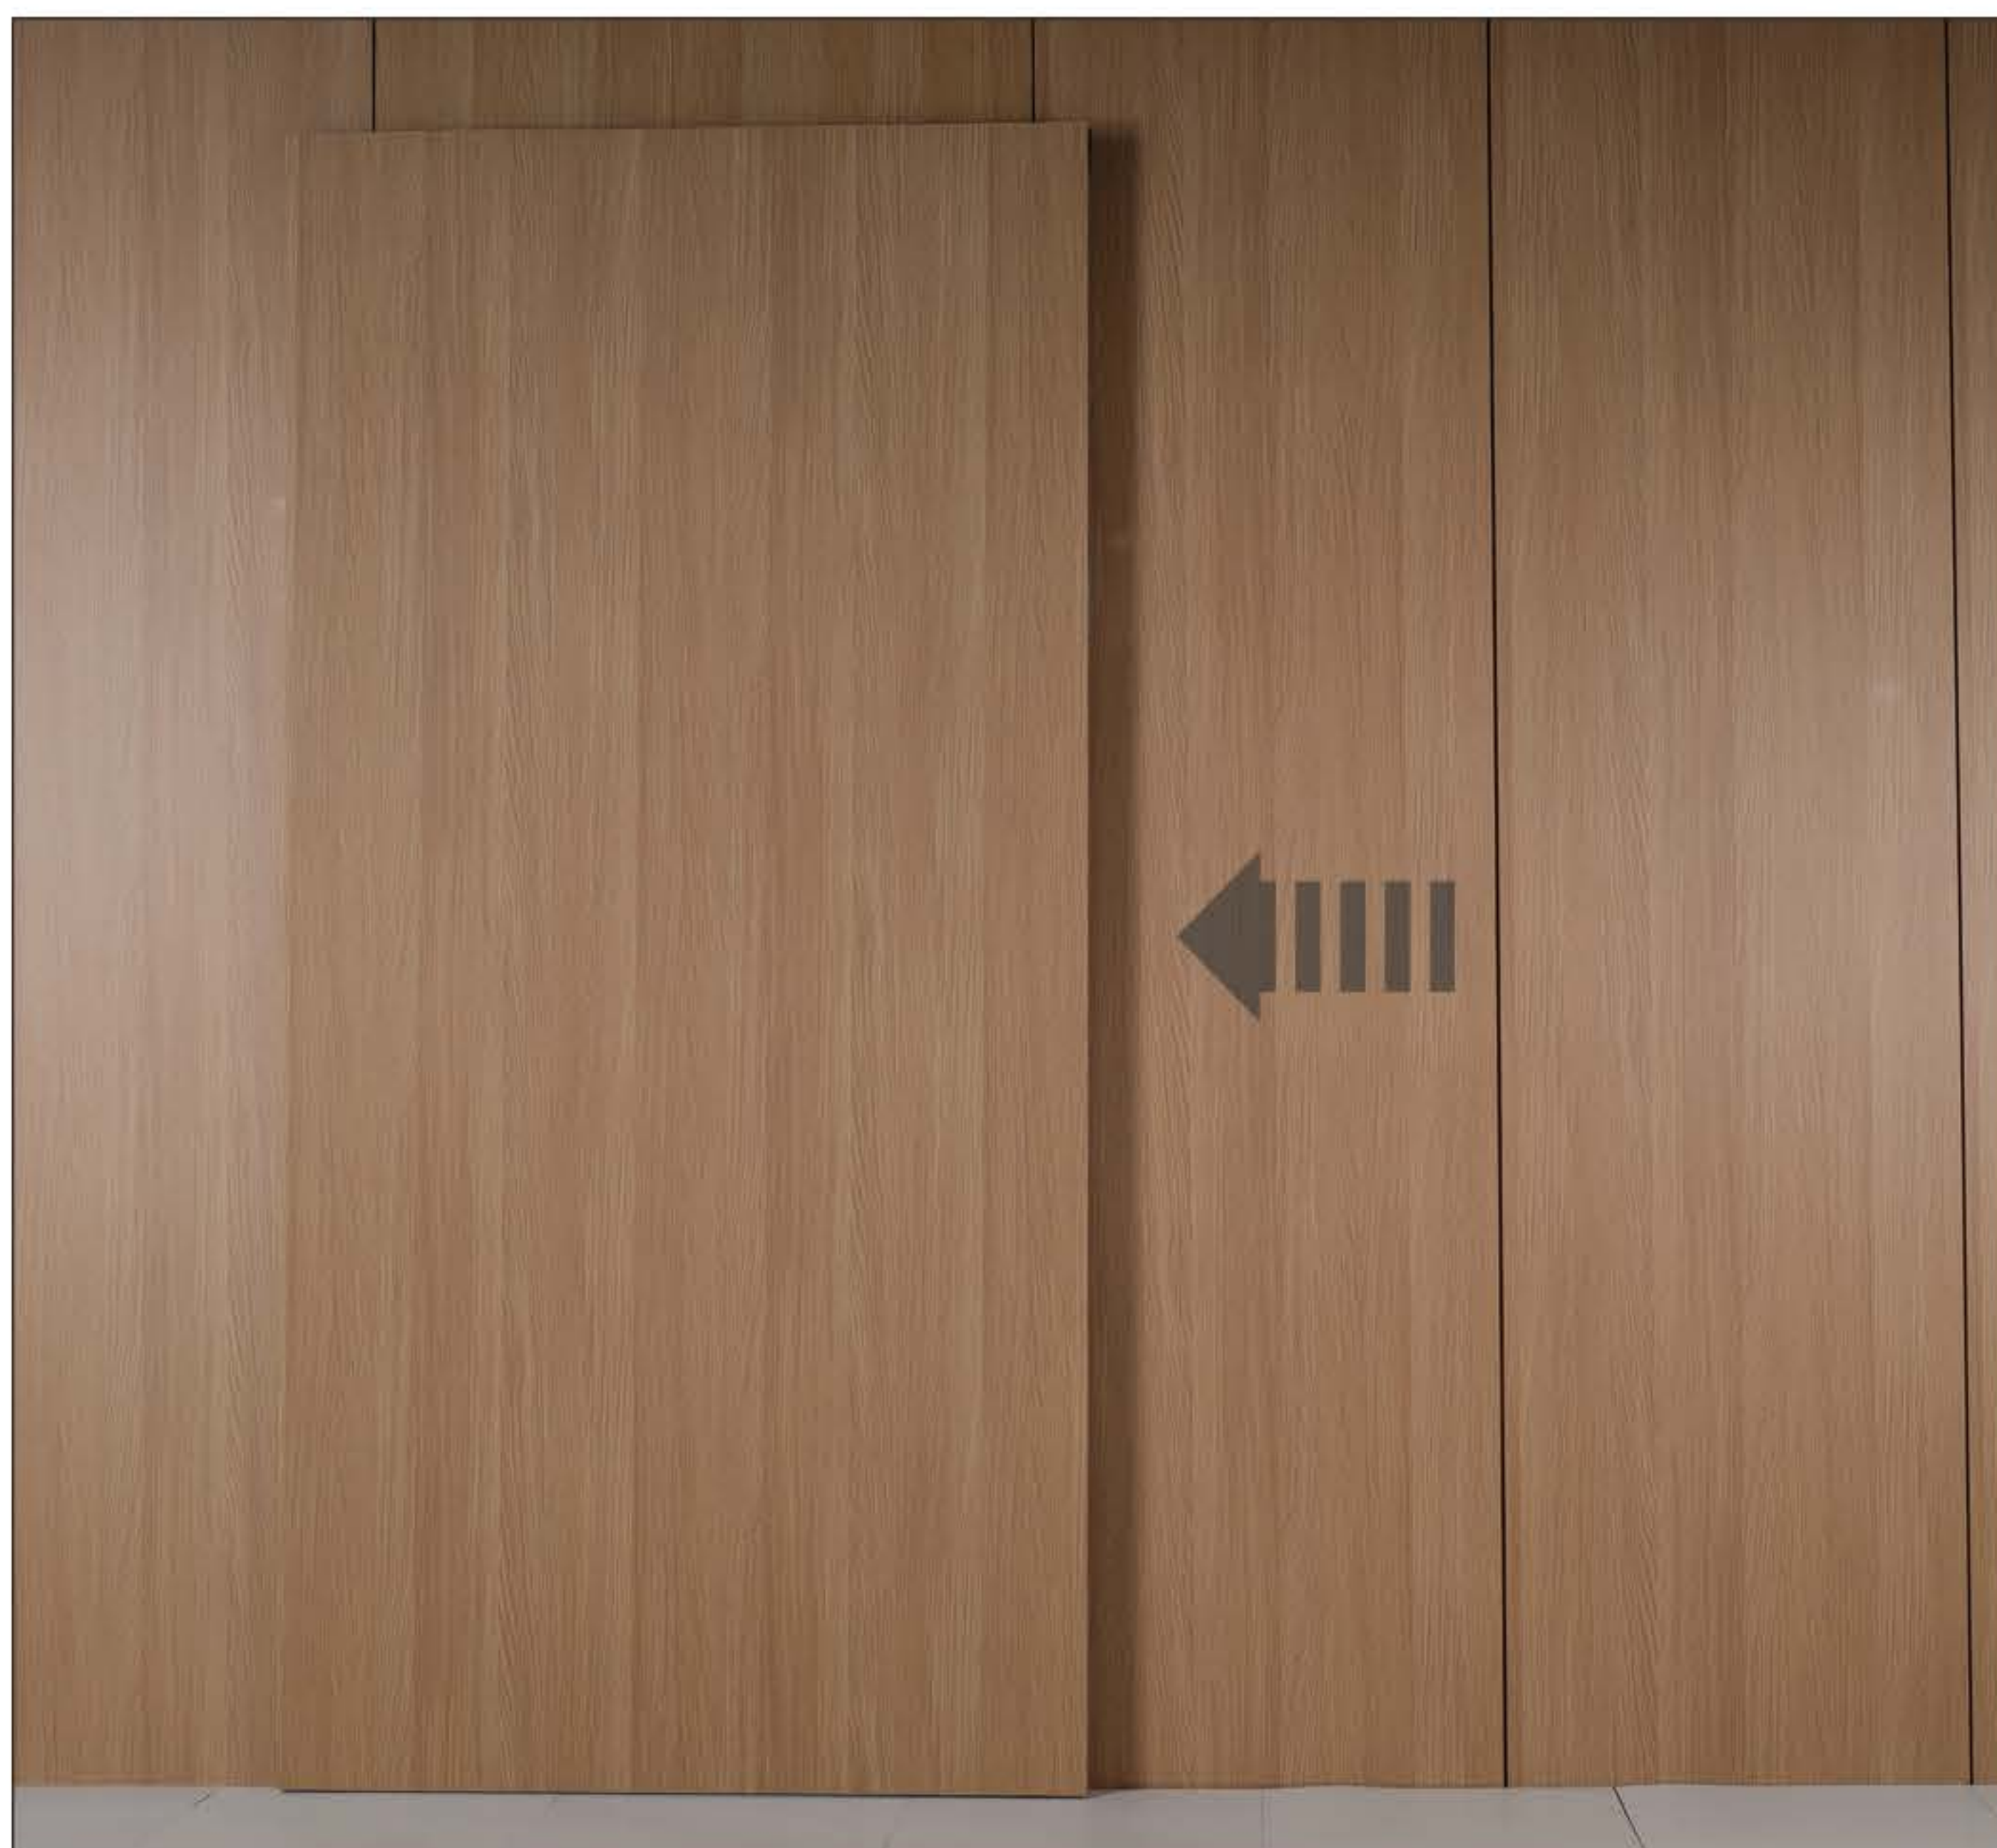

열림 [입구 방향]



이탈 방지 브라켓 & 하부 가이드 설치

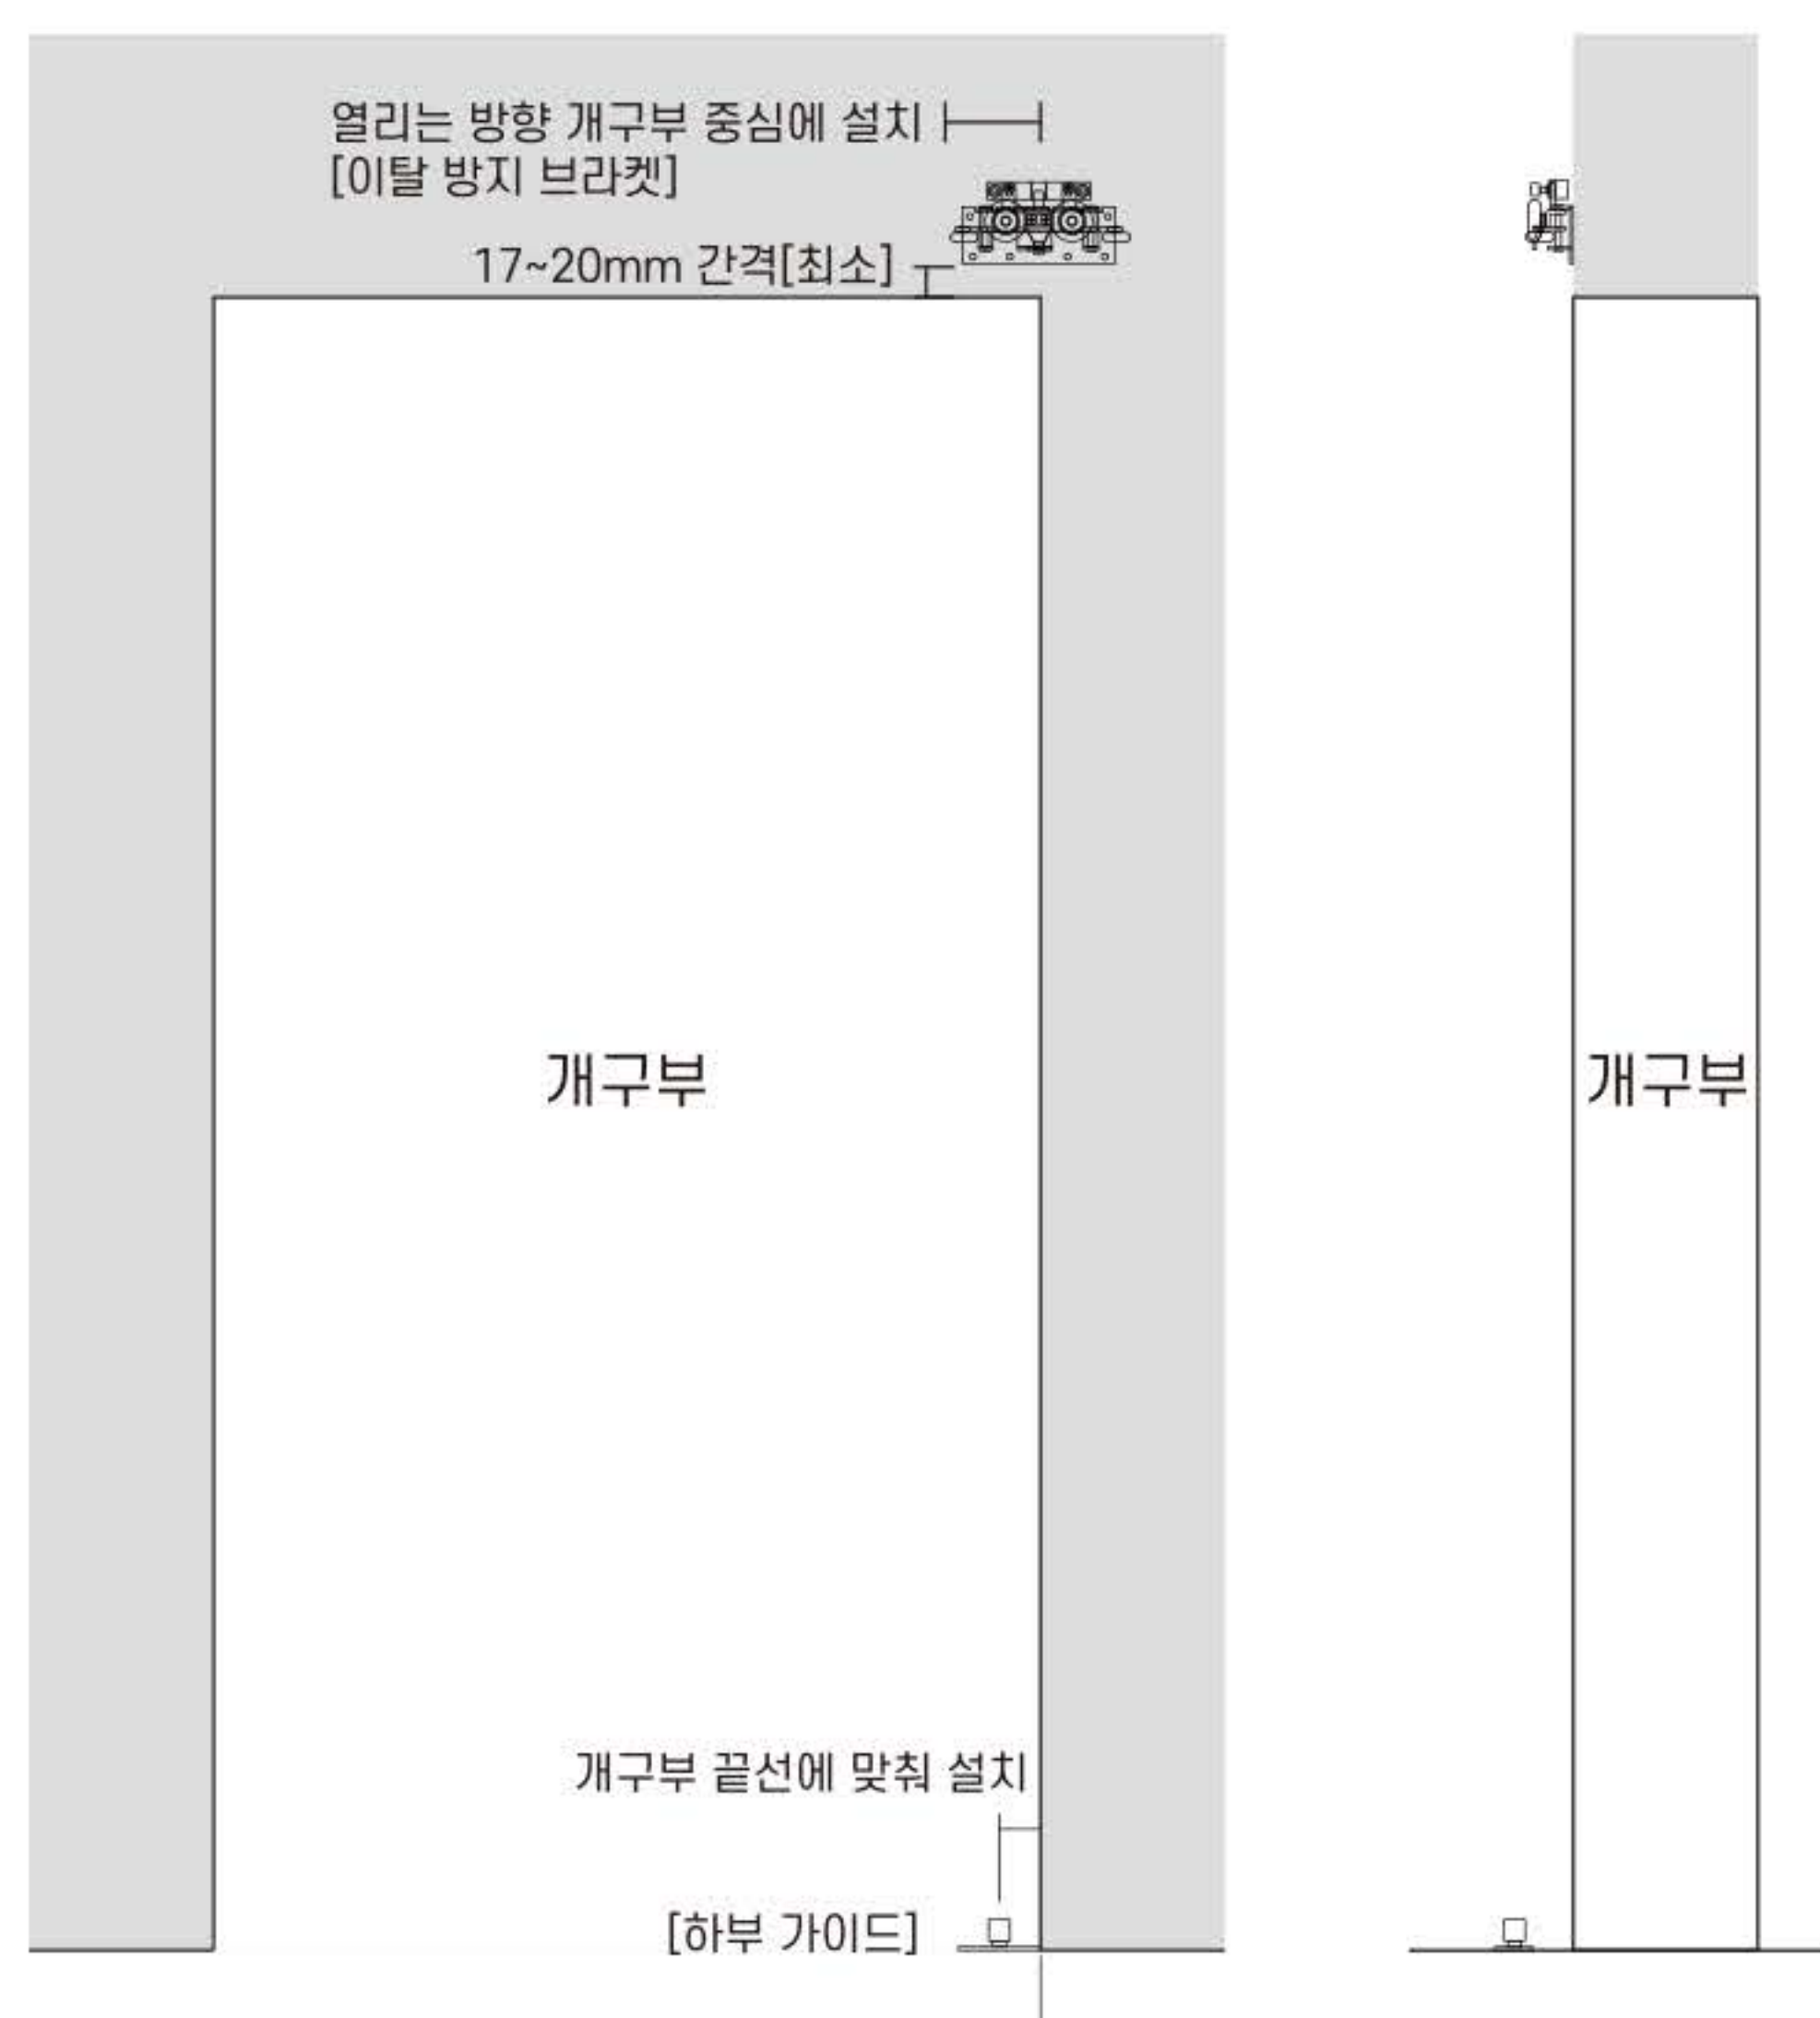

기본 설치 가이드


1. 이탈 방지판 및 롤러 올려놓기



도어 후면

히든 행거 도어 후면은 미닫이용 오목이 손잡이 또는 풀핸들을 설치해야 합니다.

2. 도어 하부 맞추기

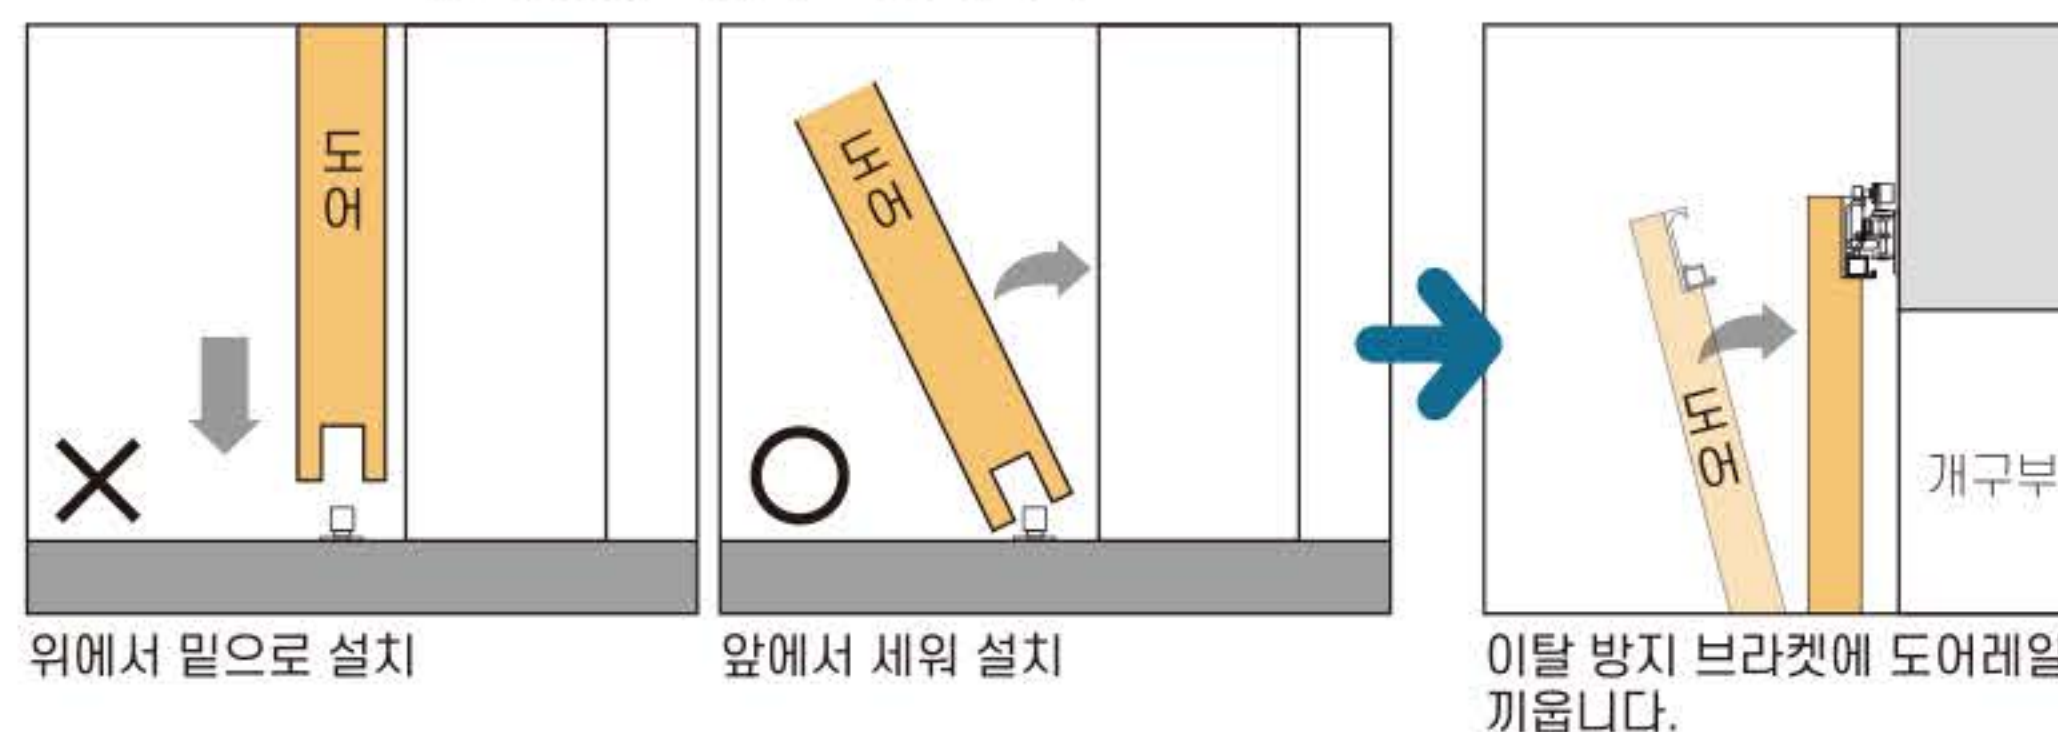

3. 도어 상부 맞추기



부품 목록

상단 부품



하단 부품



- 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
- 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량이 아님을 알려드립니다.

NEW

LEADING ABS DOORS

리딩 ABS 성형 도어



NEW

Ain

아인

심플하고 자유로운 규격으로 활용도가 높은 도어

Q

- 교차선을 활용한 심플한 도어입니다.
- 심플한 직선으로 구성된 디자인으로 장소 제한없이 활용이 가능합니다.

[아인/미자크] 운영 색상

A-TYPE [10 색상]										
재현	8	10	12	13	56	63	75	82	184	290
B-TYPE [7 색상]										
재현	64	67	197	217	229	230	291			

- !
- 자세한 색상은10-11p 운영색상표 참조
- ★ 운영 색상은 당사 규정에 의해 변경될 수 있습니다.

[아인] 운영 규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	-	2070
[mm]			

JA342-1 [아인]
재현75 아이비201



JA342-1 [아인]
재현8 백색



JA342-1 [아인]
재현56 썬더오크



JA342-1 [아인]
재현69 그레이



JA342-1 [아인]
재현230 오리엔탈블루



Mizar 미자르


스트라이프 타입의 심플한 도어 스타일

- 규격에 자유로운 타입입니다.
- 심플한 직선으로 구성된 디자인으로 장소 제한없이 활용이 가능합니다.
- 포인트를 활용하면 색다른 연출이 가능합니다.

[미자르] 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
450	955	-	2070

[mm]

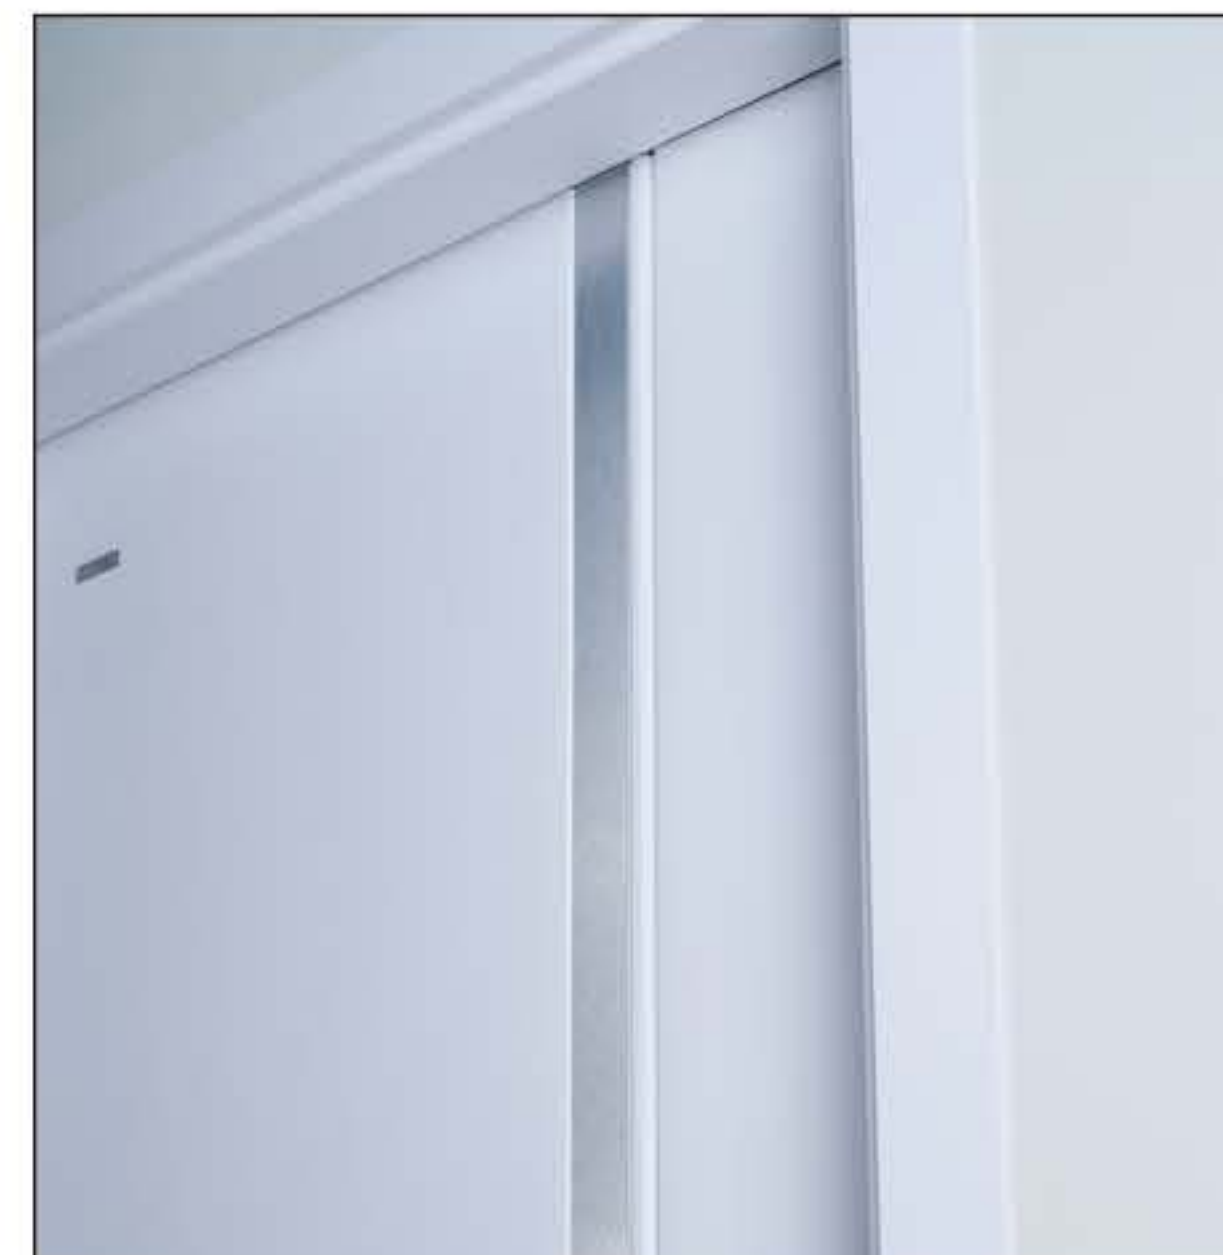

알루미늄 헤어라인 장식

JA343-2[미자르]
재현291 순 백 색



JA343-1[미자르]
재현290 스노우크림



JA343-2[미자르]
재현82 마리보오크



JA343-1 [미자르]
재현299 프러시안블루



JA343-2 [미자르]
재현184 다크그레이

- 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
- 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량에 아님을 알려드립니다.

LEADING ABS DOORS

리딩 ABS 성형 도어



JA360-1[데칼코마니]
재현230 오리엔탈블루

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1800	2070

[mm]



JA336-1[네비아]
재현184 다크그레이

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
520	955	1710	2070

[mm]



JA337-1[미라지오]
재현12 스 킨 펄

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1800	2070

[mm]

🔍 재고운영 색상 A-TYPE [10 색상]



재현8 [백 색]



재현10 [블랑쉬오크]



재현12 [스 킨 펄]



재현13 [크림펄시다]



재현56 [썬더오크]



재현63 [로잔엘름]



재현75 [아이비201]



재현82 [마리보오크]



재현184 [다크그레이]



재현290 [스노우크림]



JA198-1[뉴카멜]
재현67 그 레 이

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
610	955	1700	2070

[mm]



JA332-1[벨칸토]
재현63 로잔엘름

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

[mm]



JA119[파 즈]
재현8 백 색

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1700	2070

[mm]

🔍 재고운영 색상 B-TYPE [7 색상]



재현64 [블랙] 재현67 [그레이] 재현197 [화이트그레이] 재현217 [G 유백색]

재현291 [순 백색] 재현229 [프러시안블루] 재현230 [오리엔탈블루]

• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량에 아님을 알려드립니다.

LEADING ABS DOORS

리딩 ABS 성형 도어



JA166-1[슈 테 판]
재현64 블 락

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1650	2070

[mm]



JA001[리 쏘]
재현217 G유백색

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
610	955	1720	2060

[mm]



JA162-1[벨 록 스]
재현56 썬더오크

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
620	955	1400	2070

[mm]

🔍 재고운영 색상 A-TYPE [10 색상]



재현8 [백 색]



재현10 [블랑쉬오크]



재현12 [스 킨 펄]



재현13 [크림펠시다]



재현56 [썬더오크]



재현63 [로잔엘름]



재현75 [아이비201]



재현82 [마리보오크]



재현184 [다크그레이]



재현290 [스노우크림]



JA008[줄리에타]
재현10 블랑쉬오크

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1800	2060

[mm]



JA175[비엔또]
재현12 스킨 펄

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
300	955	1800	2070

[mm]



JA111[소피아]
재현82 마리보오크

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
560	955	1650	2070

[mm]

🔍 재고운영 색상 B-TYPE [7 색상]



재현64 [블랙]



재현67 [그레이]



재현197 [화이트그레이]



재현217 [G 유백색]



재현291 [순백색]



재현229 [프러시안블루]



재현230 [오리엔탈블루]

• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량에 아님을 알려드립니다.

LEADING ABS HIGH DOORS

리딩 ABS 하이 도어



JA345-1[벨로시티]
재현63 로잔엘름

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
530	955	-	2300

[mm]



JA002[케롤리나]
재현10 블랑쉬오크

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1650	2300

[mm]



JA350-1[스트링]
재현290 스노우크림

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	955	-	2300

[mm]



JA113[데 보 라]
재현75 아이비201

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
480	955	1500	2300

[mm]

재고운영 색상 A-TYPE [10 색상]



재고운영 색상 B-TYPE [7 색상]



민판 도어 전용 색상 B-TYPE [2 색상]



JA101[민판도어]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	955	1000	2400

[mm]

! 재현 272 / 273 색상은 민판 도어 전용 색상이며 성형 도어 발주 시 별도 문의 필요합니다.

• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발생합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량에 아님을 알려드립니다.

NEW

LEADING TURNING DOORS

리딩 터닝 도어

Turning Doors



NEW

출입문, 주방, 다용도실, 베란다 등 다양한 용도

- 출입문, 주방, 다용도실 및 확장시 거실, 안방 베란다 등 용도가 다양합니다.
- 습기에 의한 뒤틀림, 부식 등 기존 목재도어의 문제점을 해결합니다.
- 계절별 온도 변화에 따른 수축 팽창이 매우 적습니다.
- 단열 과 차음기능으로 실내를 따뜻하고 아늑하게 만듭니다.

적용 가능 유리

유리두께	22 / 24mm[페어유리]
적용유리	투명 / 미스트 / 모루

JTBF-130

재현290 스노우크림

제품 구성도

특 장 점



· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 규격, 색상에 따라 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

NEW

LEADING HARDWARE

리딩 하드웨어



JW101

재현184 다크그레이

리딩 노출형 행거[결합형]

- 합리적인 가격의 경제형 모델입니다.
- 결합형 행거타입으로 시공이 편리합니다.
- 이탈 방지패드 적용으로 안전성이 우수합니다.
- 소프트 댐퍼 부착으로 도어 개폐시 충격이 완화됩니다.
- 롤러에 의한 좌,우 동작으로 작동이 매우 부드럽습니다.




JHH-12FS [결합형]

기본 설치 규격


- A : 레일 설치는 도어높이 +43mm 위치에 레일 중심부 기준으로 설치

B : 도어 설치 후 레일과 도어 간격 33mm

C : 바닥 가이드와 도어 간격 10mm

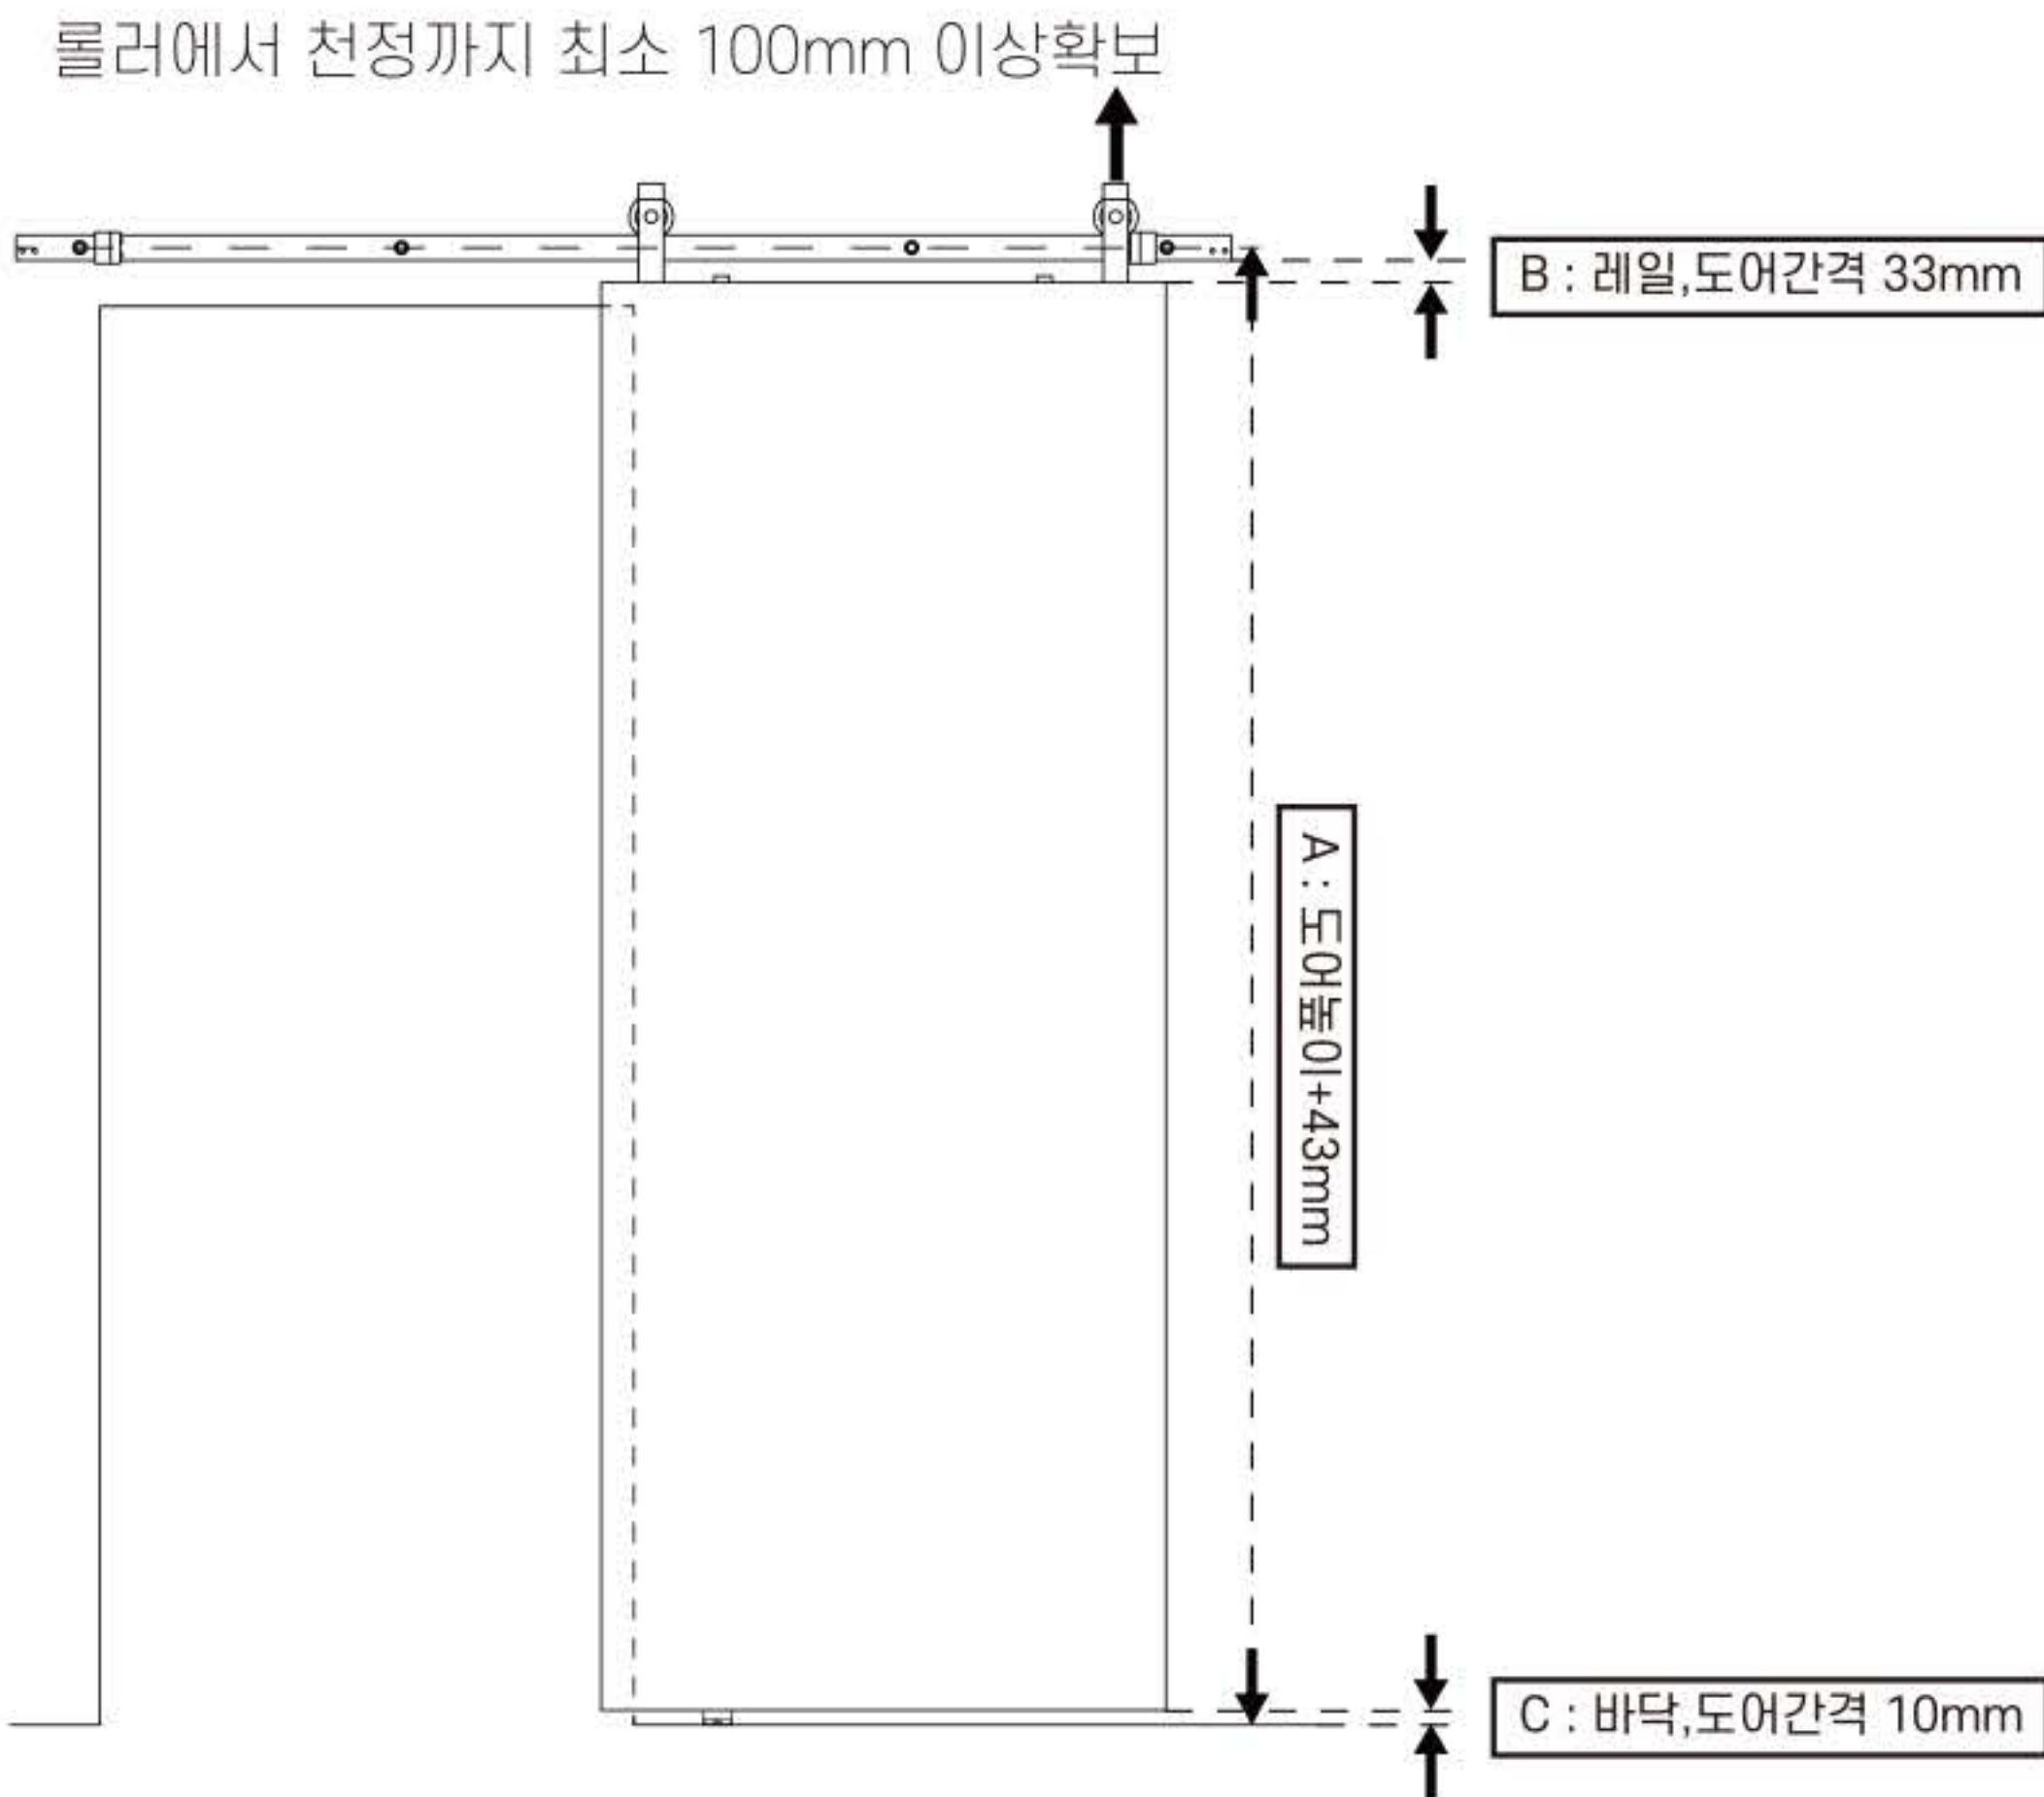

제품 구성

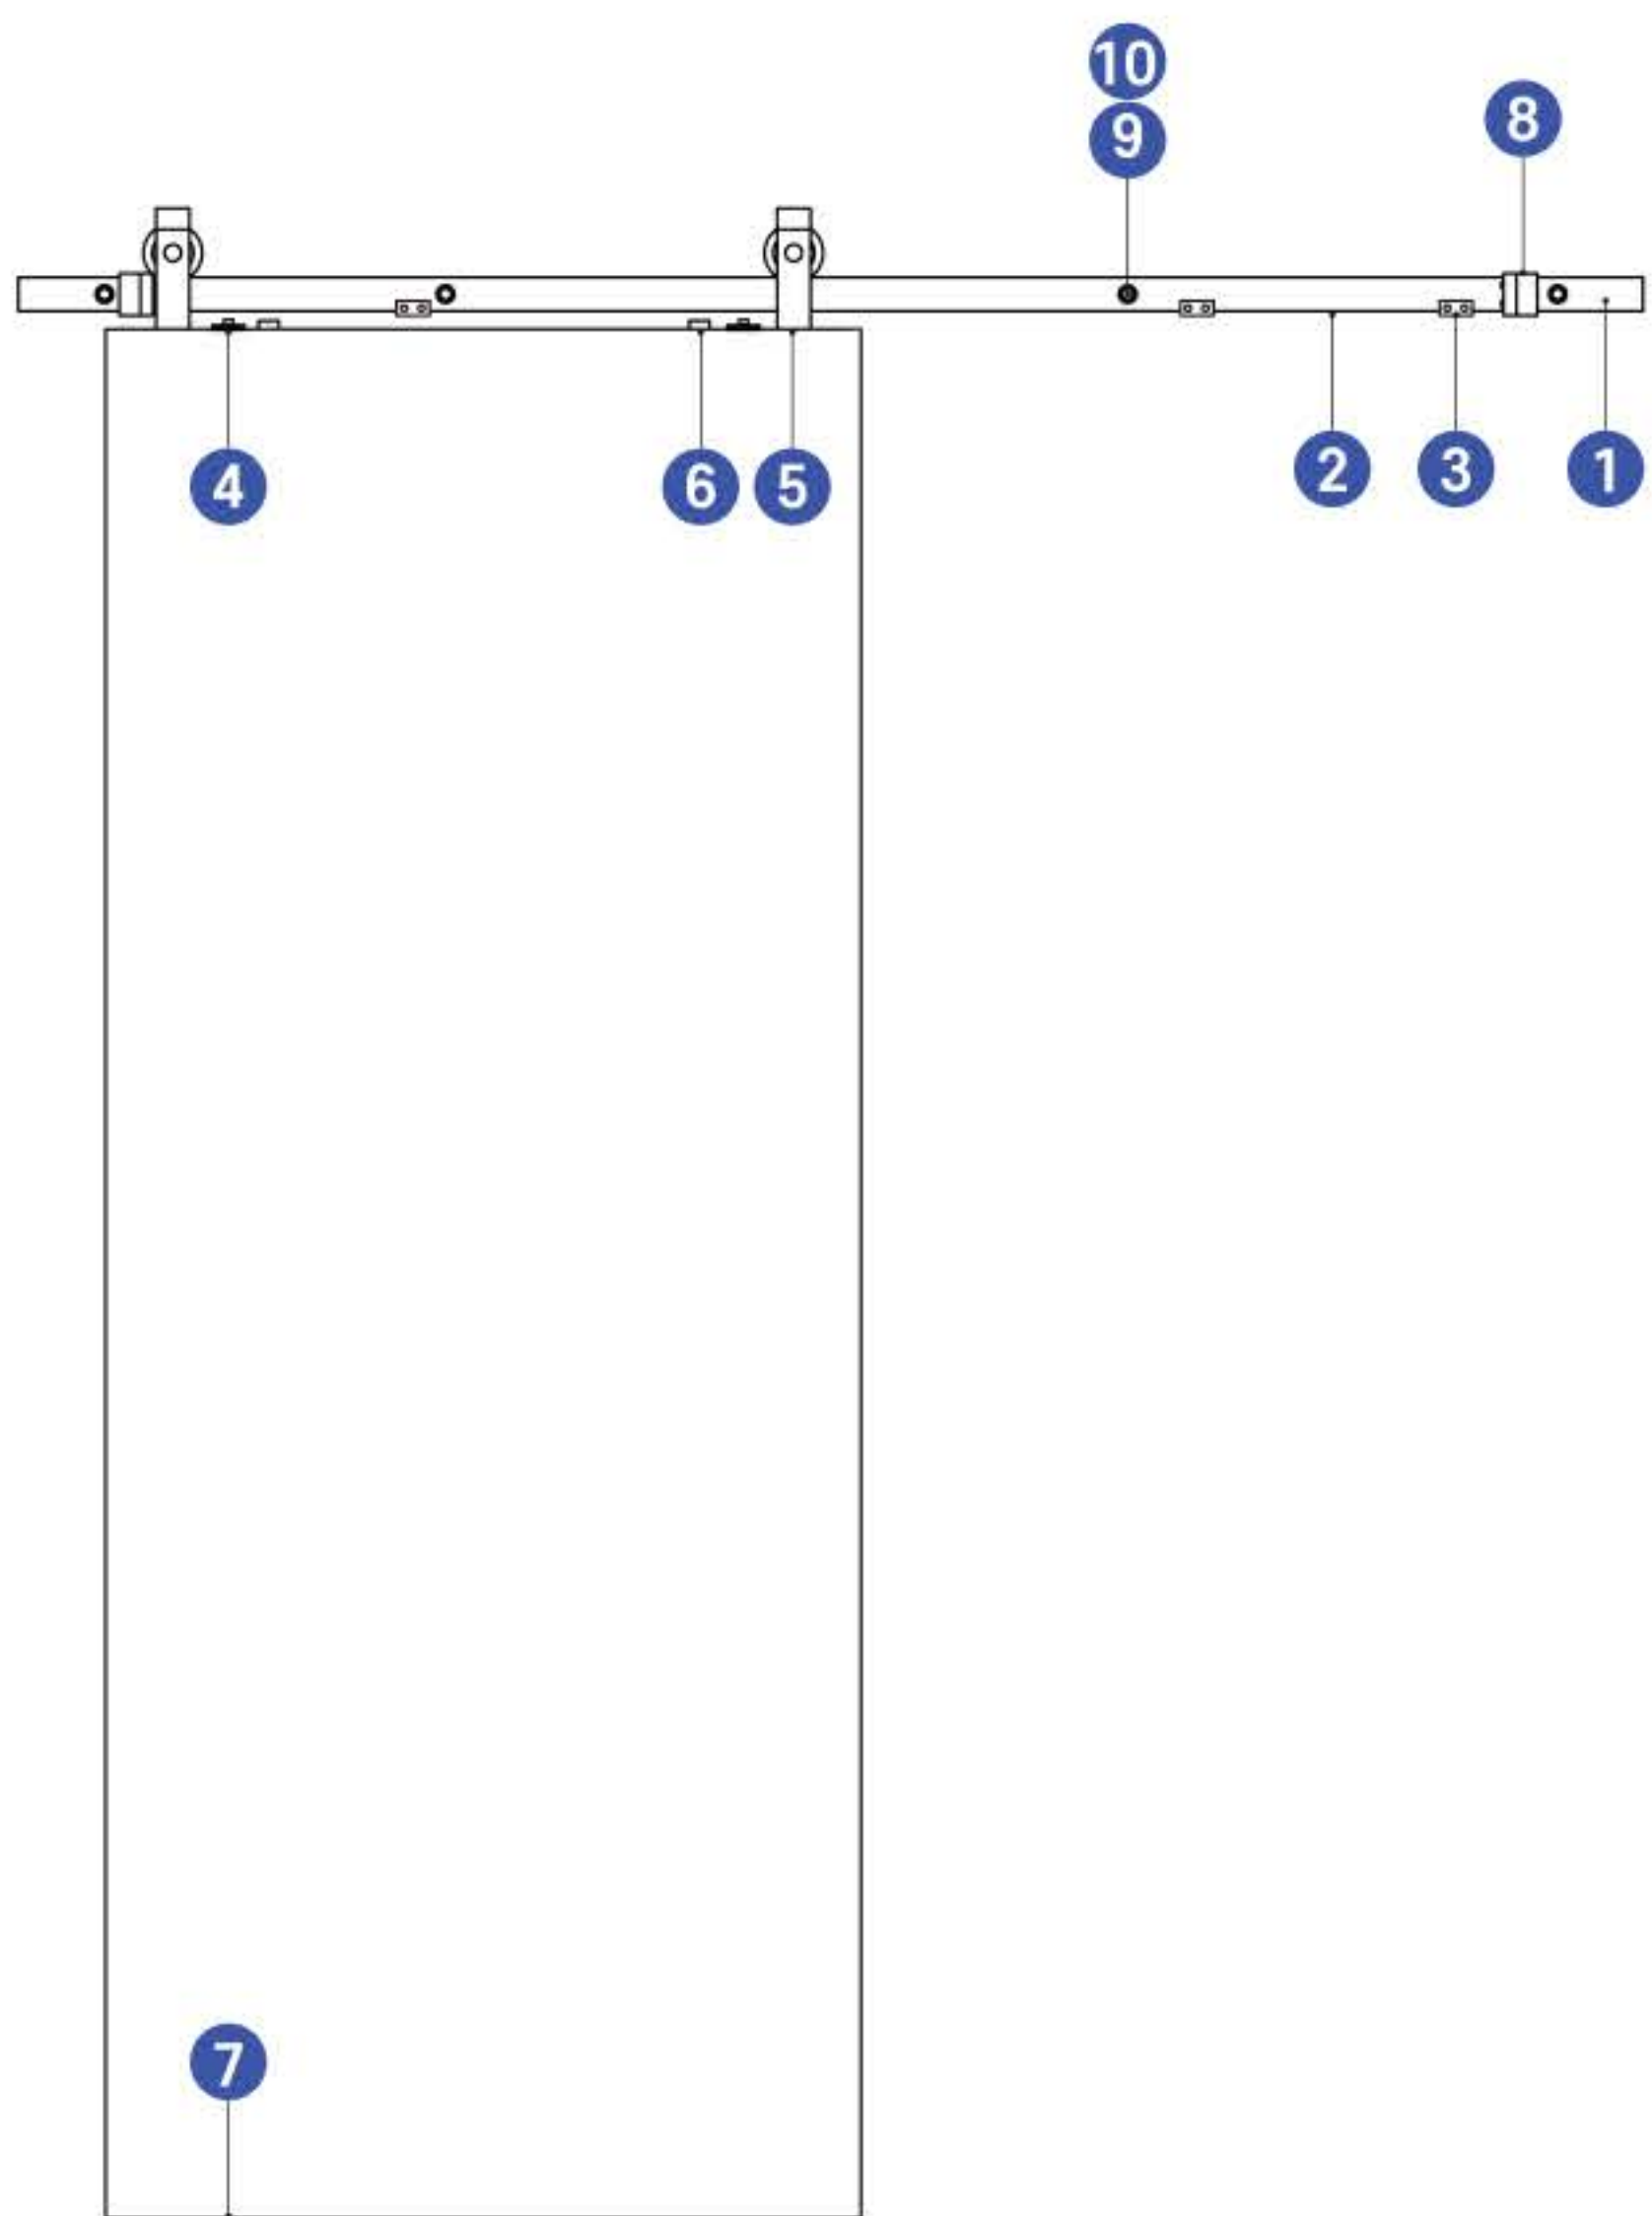

1	레일[트랙]	2	소프트댐퍼	3	댐퍼클립	4	도어 링크	5	롤러
수 량	1 EA	수 량	2 EA	수 량	4 EA	수 량	2 EA	수 량	2 EA
6	이탈방지 패드	7	하부 가이드	8	도어 스토퍼	9	벽체 고정비트	10	레일용 클립
수 량	2 EA	수 량	1 SET	수 량	2 EA	수 량	5 EA	수 량	5 EA

리딩 마그네틱 도어락[레버형]

- 캐처에서 자석힘으로 당겨 잠기는 방식입니다.
- 시건장치는 마그네틱 작동 후 수동으로 가능합니다.



JMS-100 [실버]



JMS-100 [다크그레이]

리딩 도어락

- 합리적 가격의 보급형 도어락입니다.
- 내구성이 뛰어나며 좌,우 구분없이 사용 가능합니다.



JDL-304 [실버]



JDL-305 [실버]

리딩 조절형 3D 경첩

- 전,후/좌,우/높이 조절이 가능한 숨은 경첩입니다.
- 개당 40Kg 하중을 지탱하며 조절이 편리합니다.



JZ-3D [2EA/ 1SET, 조절형]



도어 소프트 뎀퍼[여닫이용]

- 여닫이 도어 소프트 뎀퍼입니다.
- 리딩 히든 도어 타입 및 일반 도어 적용 가능합니다.



JHW-10



리딩 마그네틱 도어락[사각형]



JMS-200 [실버]

리딩 데드락

- 경제형 타입의 데드락입니다.
- 히든 전용 제품이며 일반 도어용 사용시 전면 손잡이 별도 필요합니다.



JHW-03 [실버]



리딩 조절형 3D 이지경첩

- 전,후/좌,우 조절이 가능한 이지 경첩입니다.
- 프레임 방향 이지 스타일로 설치가 가능합니다.



JZ-3ED [2EA/ 1SET, 조절형]



- 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있습니다.
- 제품 개선 및 품질 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

NEW

PVC SLIM DOOR FRAMES

PVC 슬림 문틀



JA101
재현318 페어

미니멀리스트 인테리어를 위한 PVC 슬림 문틀

- 총 9가지 규격으로 구성되어 선택 폭이 넓습니다.
- 재고 운영 색상은 8색상 보유 운영합니다.
- 완조립, 반조립 발주 및 출고 가능합니다.
- 도어 스토퍼는 기본 가스켓타입으로 운영합니다.
- 도어 스토퍼는 문틀에서 기본 15mm 돌출 규격으로 운영합니다.
- 도어 스토퍼는 현장 재단 및 조립 설치해야 합니다.

! 취급시 주의사항

- 



시공전 반드시 시공 순서도 또는 제품 매뉴얼을 숙지 하기 바랍니다.
- 

시공 장소의 내/외부 온도 편차가 심한 경우 제품의 변형 이 올 수 있어 시공을 금합니다.
- 

도어 스토퍼 벽체 마감폭은 15mm가 기본형이며 시공 장소에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 확인 후 발주 바랍니다.
- 

제품 출하 후 이동중 제품 훼손이나 시공중, 관리 부실로 인한 파손은 A/S대상에서 제외 됩니다.


제품 구성

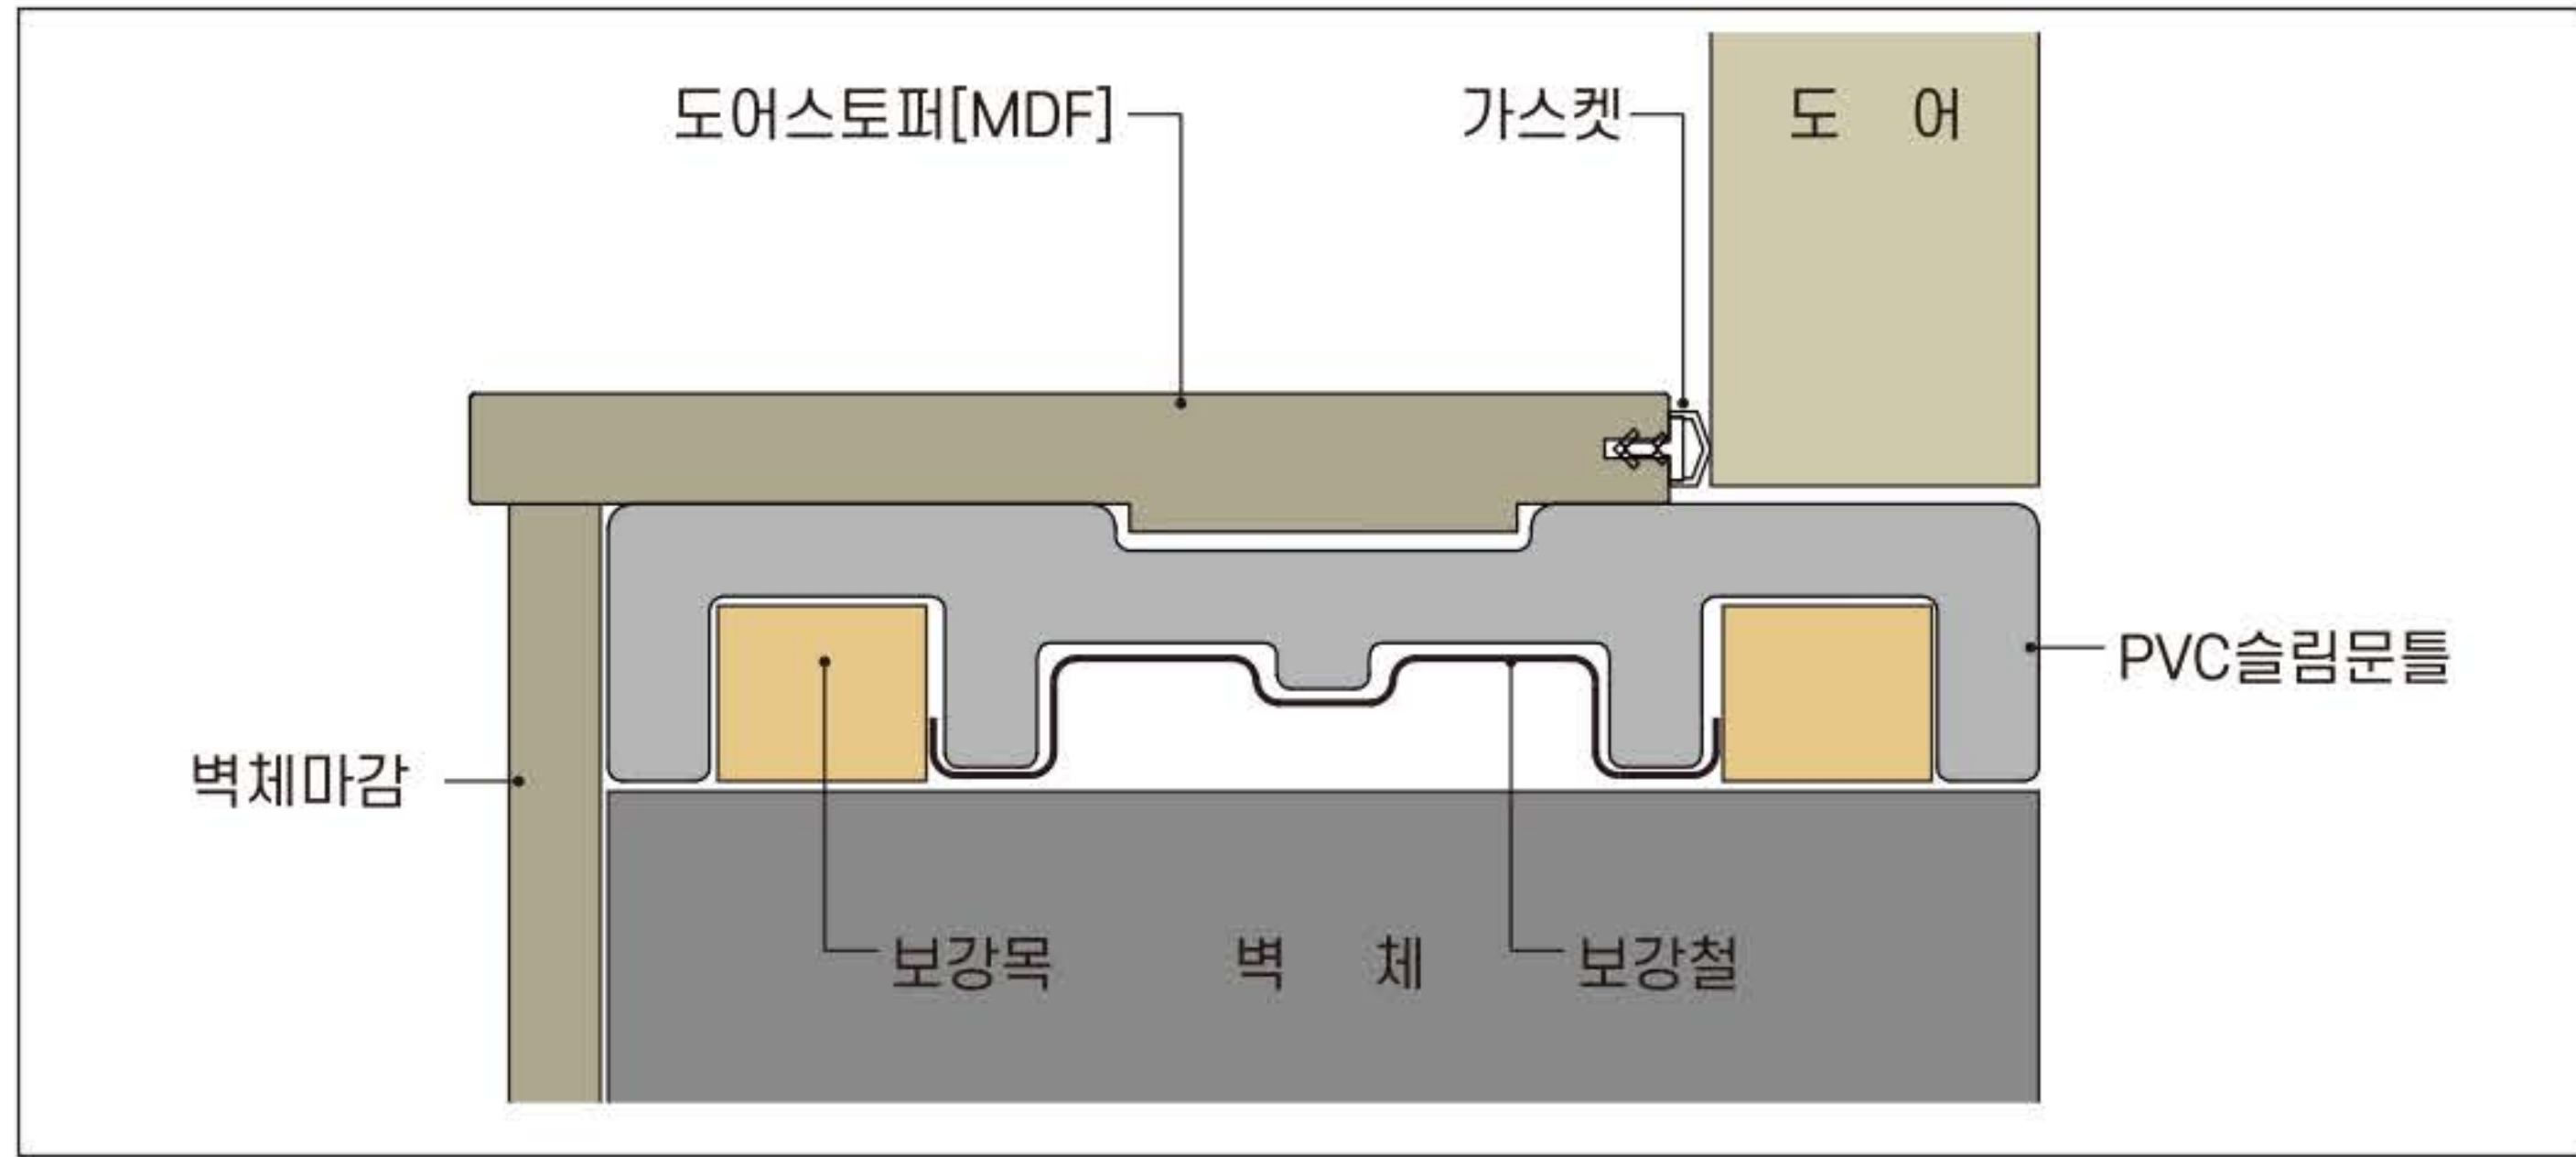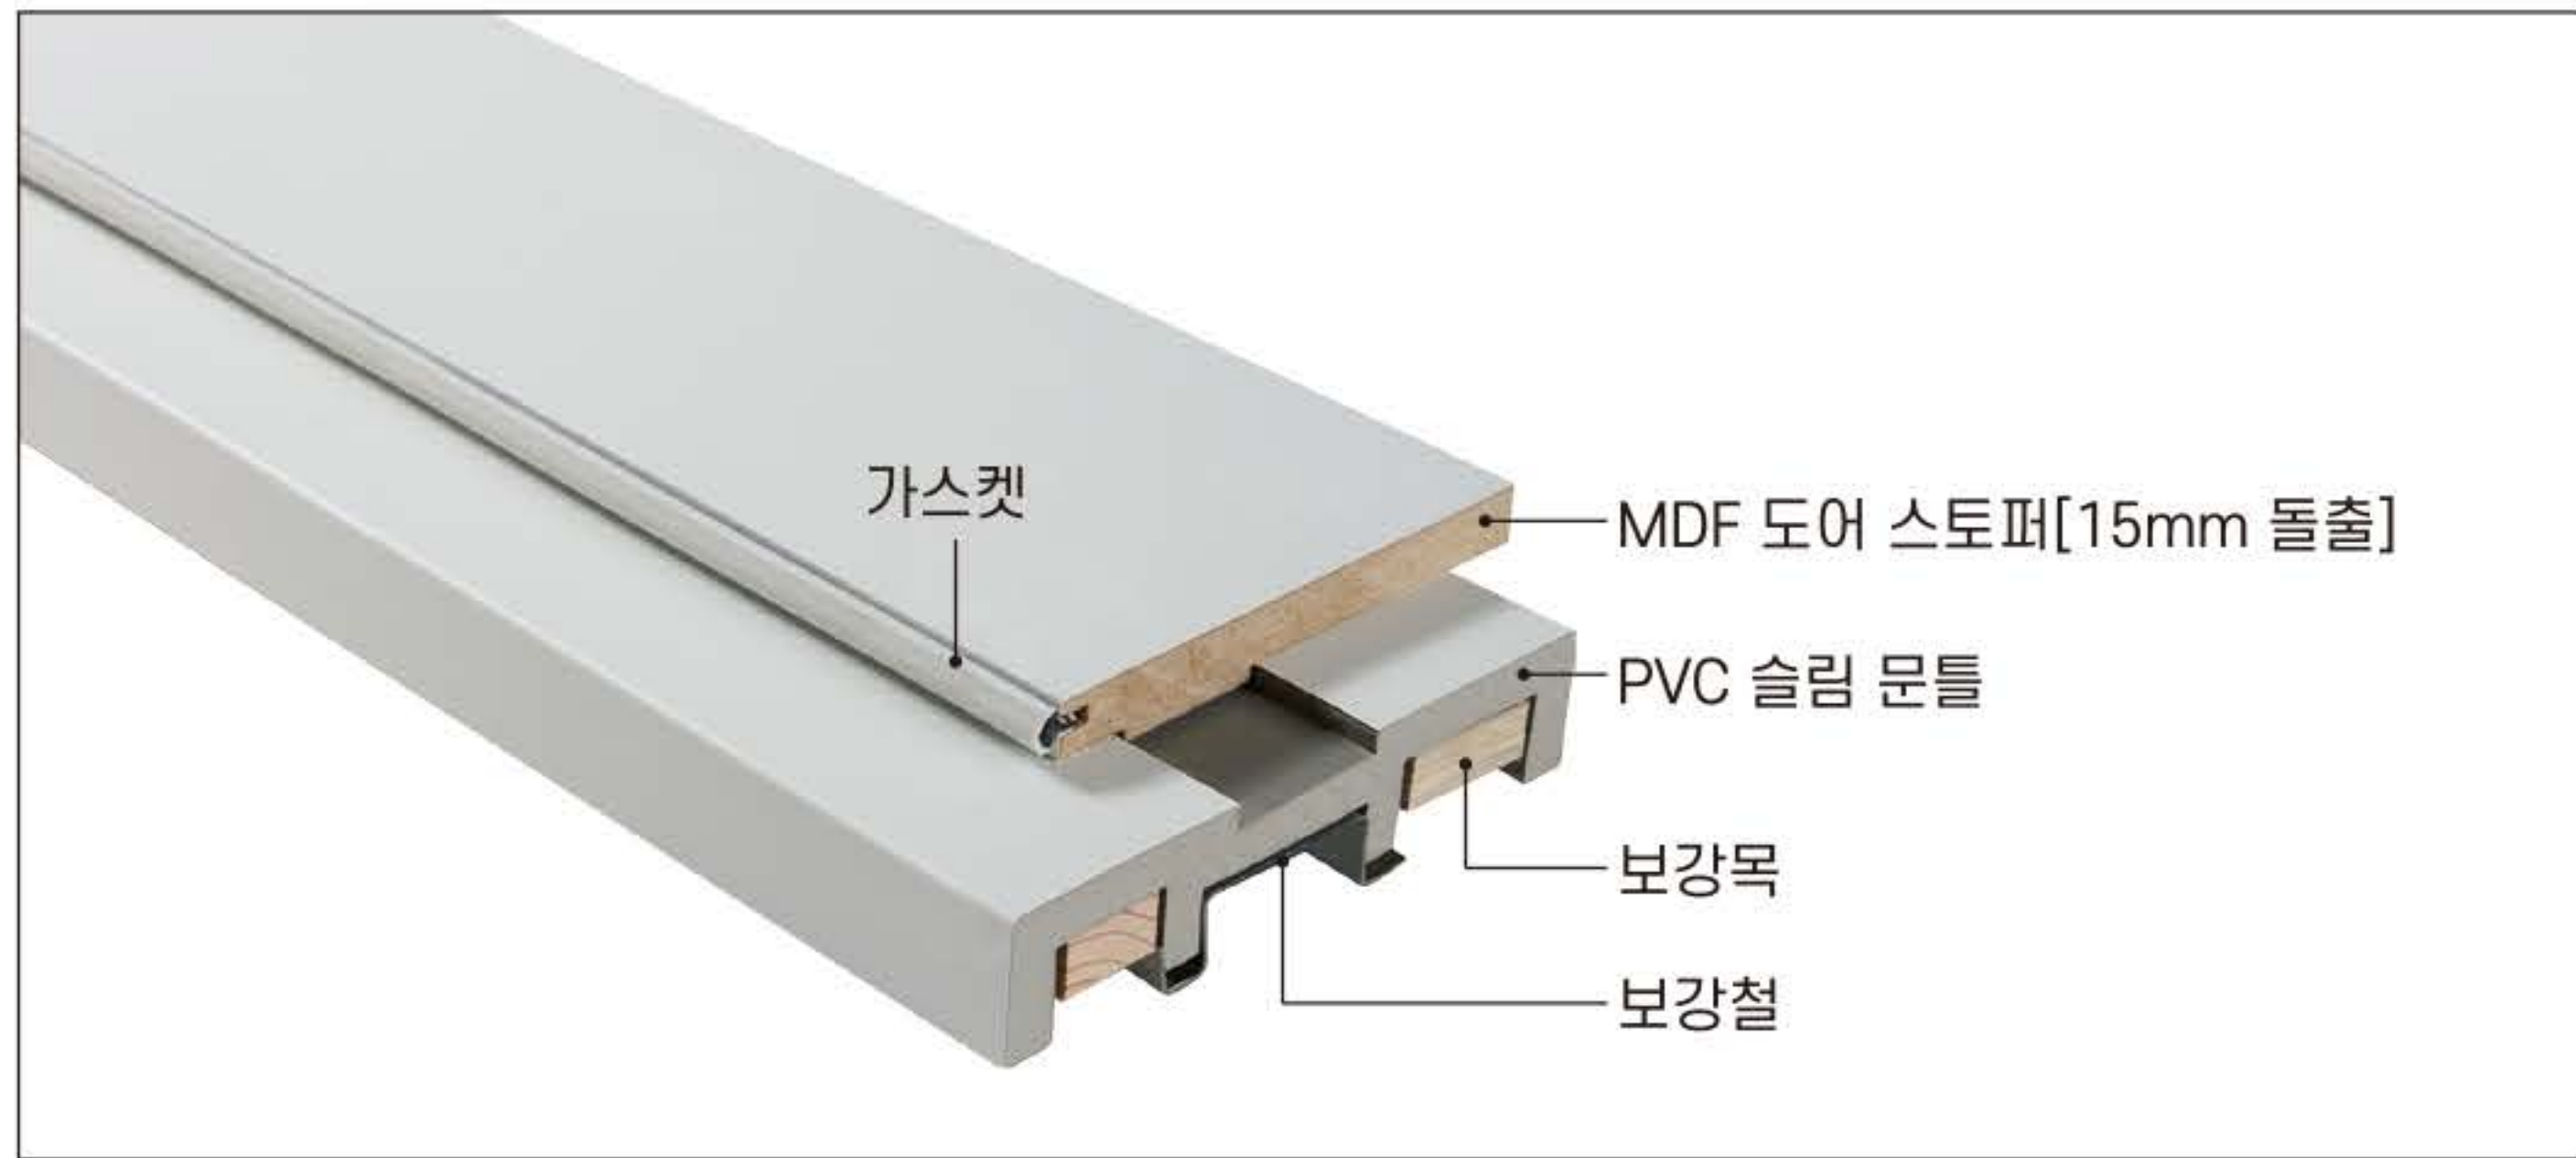


상기 이미지는 기본 구성이며 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

도어 스토퍼 시공법

45° 도매 시공 기본적인 시공방식 입니다.

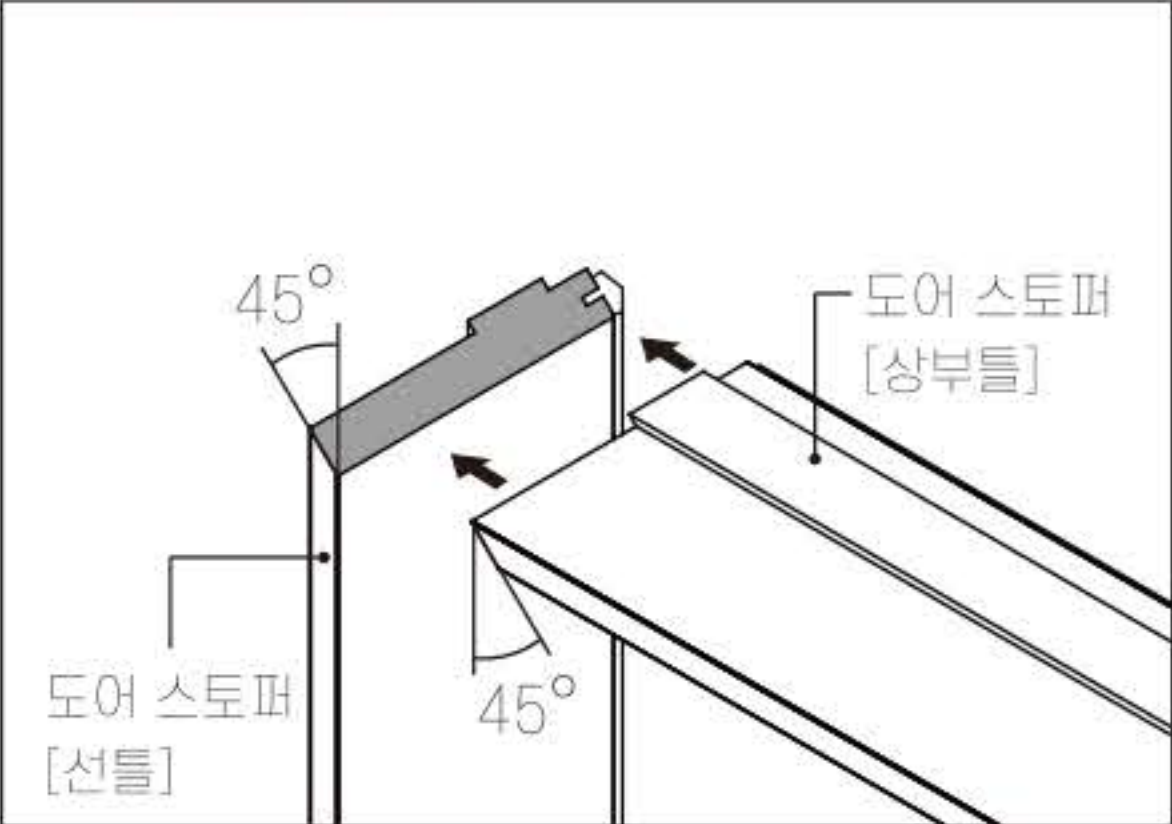


스토퍼 상부 및 선틀을 45° 커팅후 시공

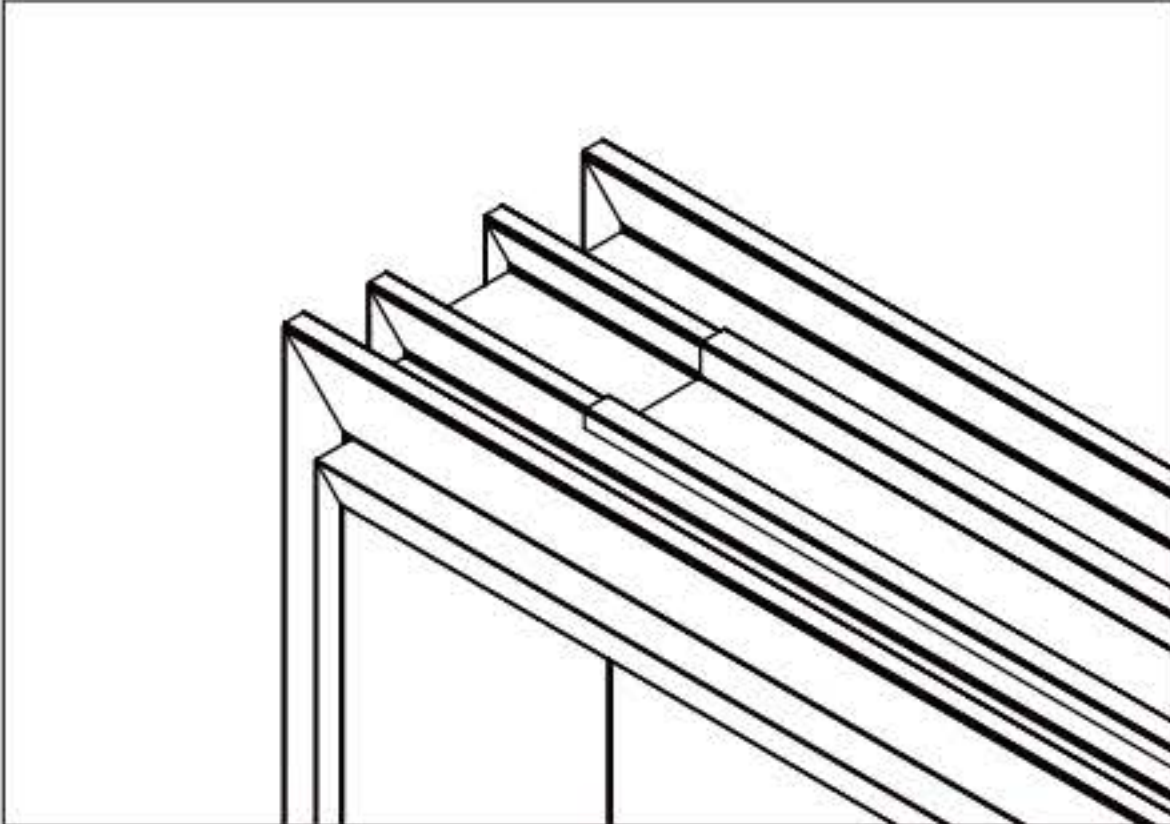


재단면 백골이 가려짐

無 도매 시공 도어 스토퍼 폭이 넓어 45°도매 가공이 어려울때 권장합니다.

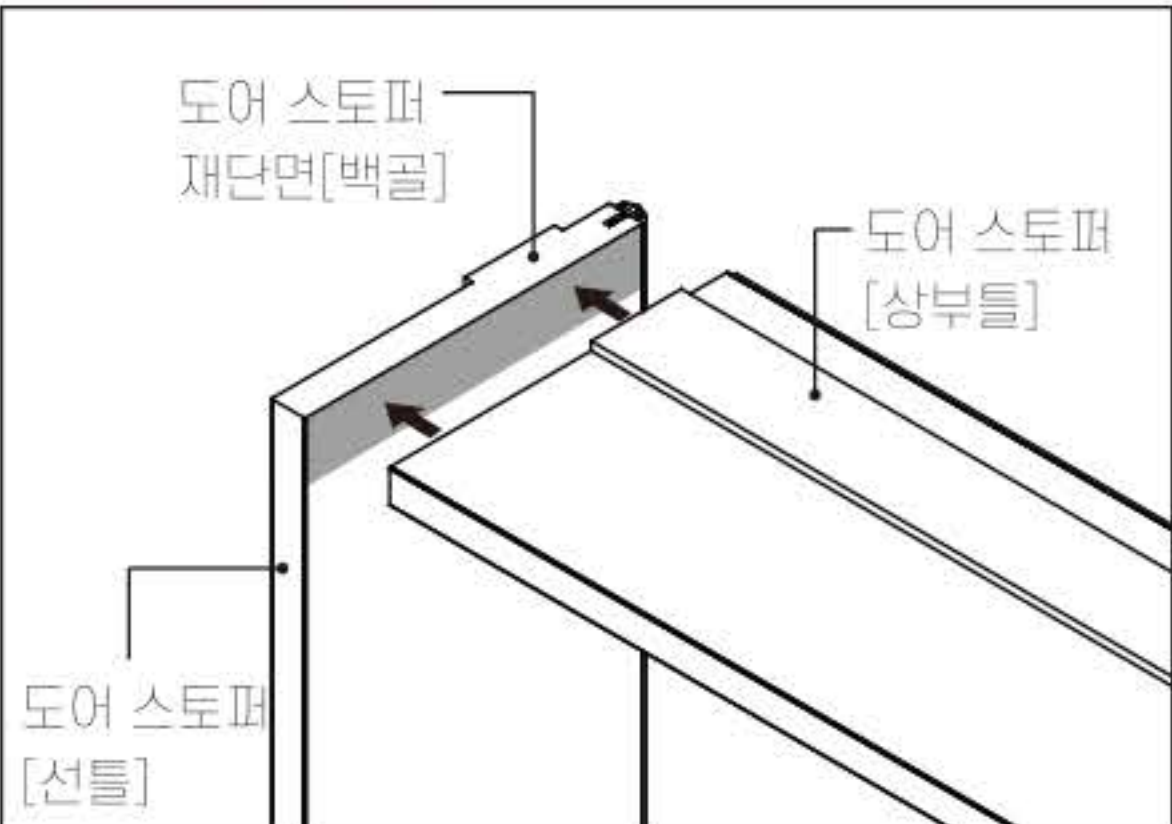

스토퍼 상부틀을 양쪽 선틀 사이에 넣어 시공

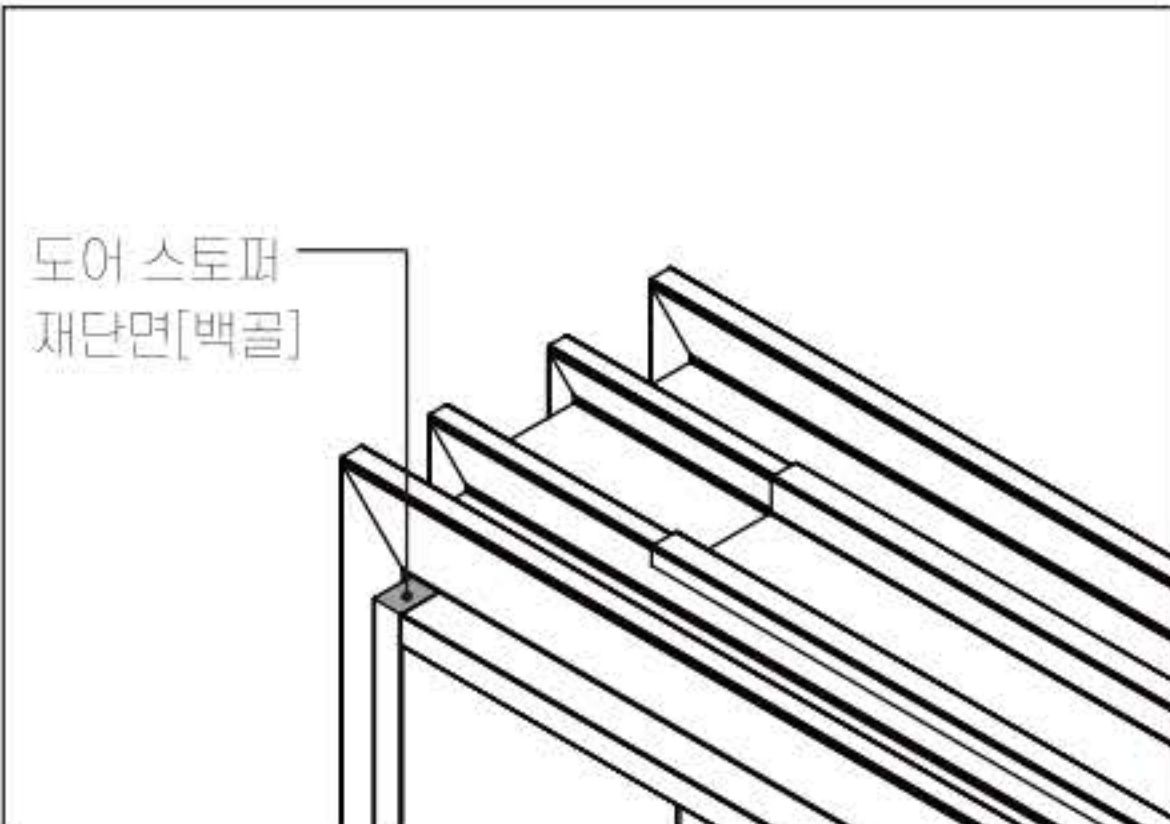


스토퍼 선틀 재단면이 위쪽으로 향해야함

참고 사항

- 당사 운영 규격 외 규격은 단가 및 납기일에 차이가 발생합니다.
- 구성도는 참고사항이며 현장 여건에 따라 변경 또는 추가 사항이 발생합니다.
- 재고 운영 색상 8색상 외 색상은 금액 및 납기일에 차이가 발생합니다.

운 영 규 격 [PVC 슬림 문틀 9종 운영 규격]

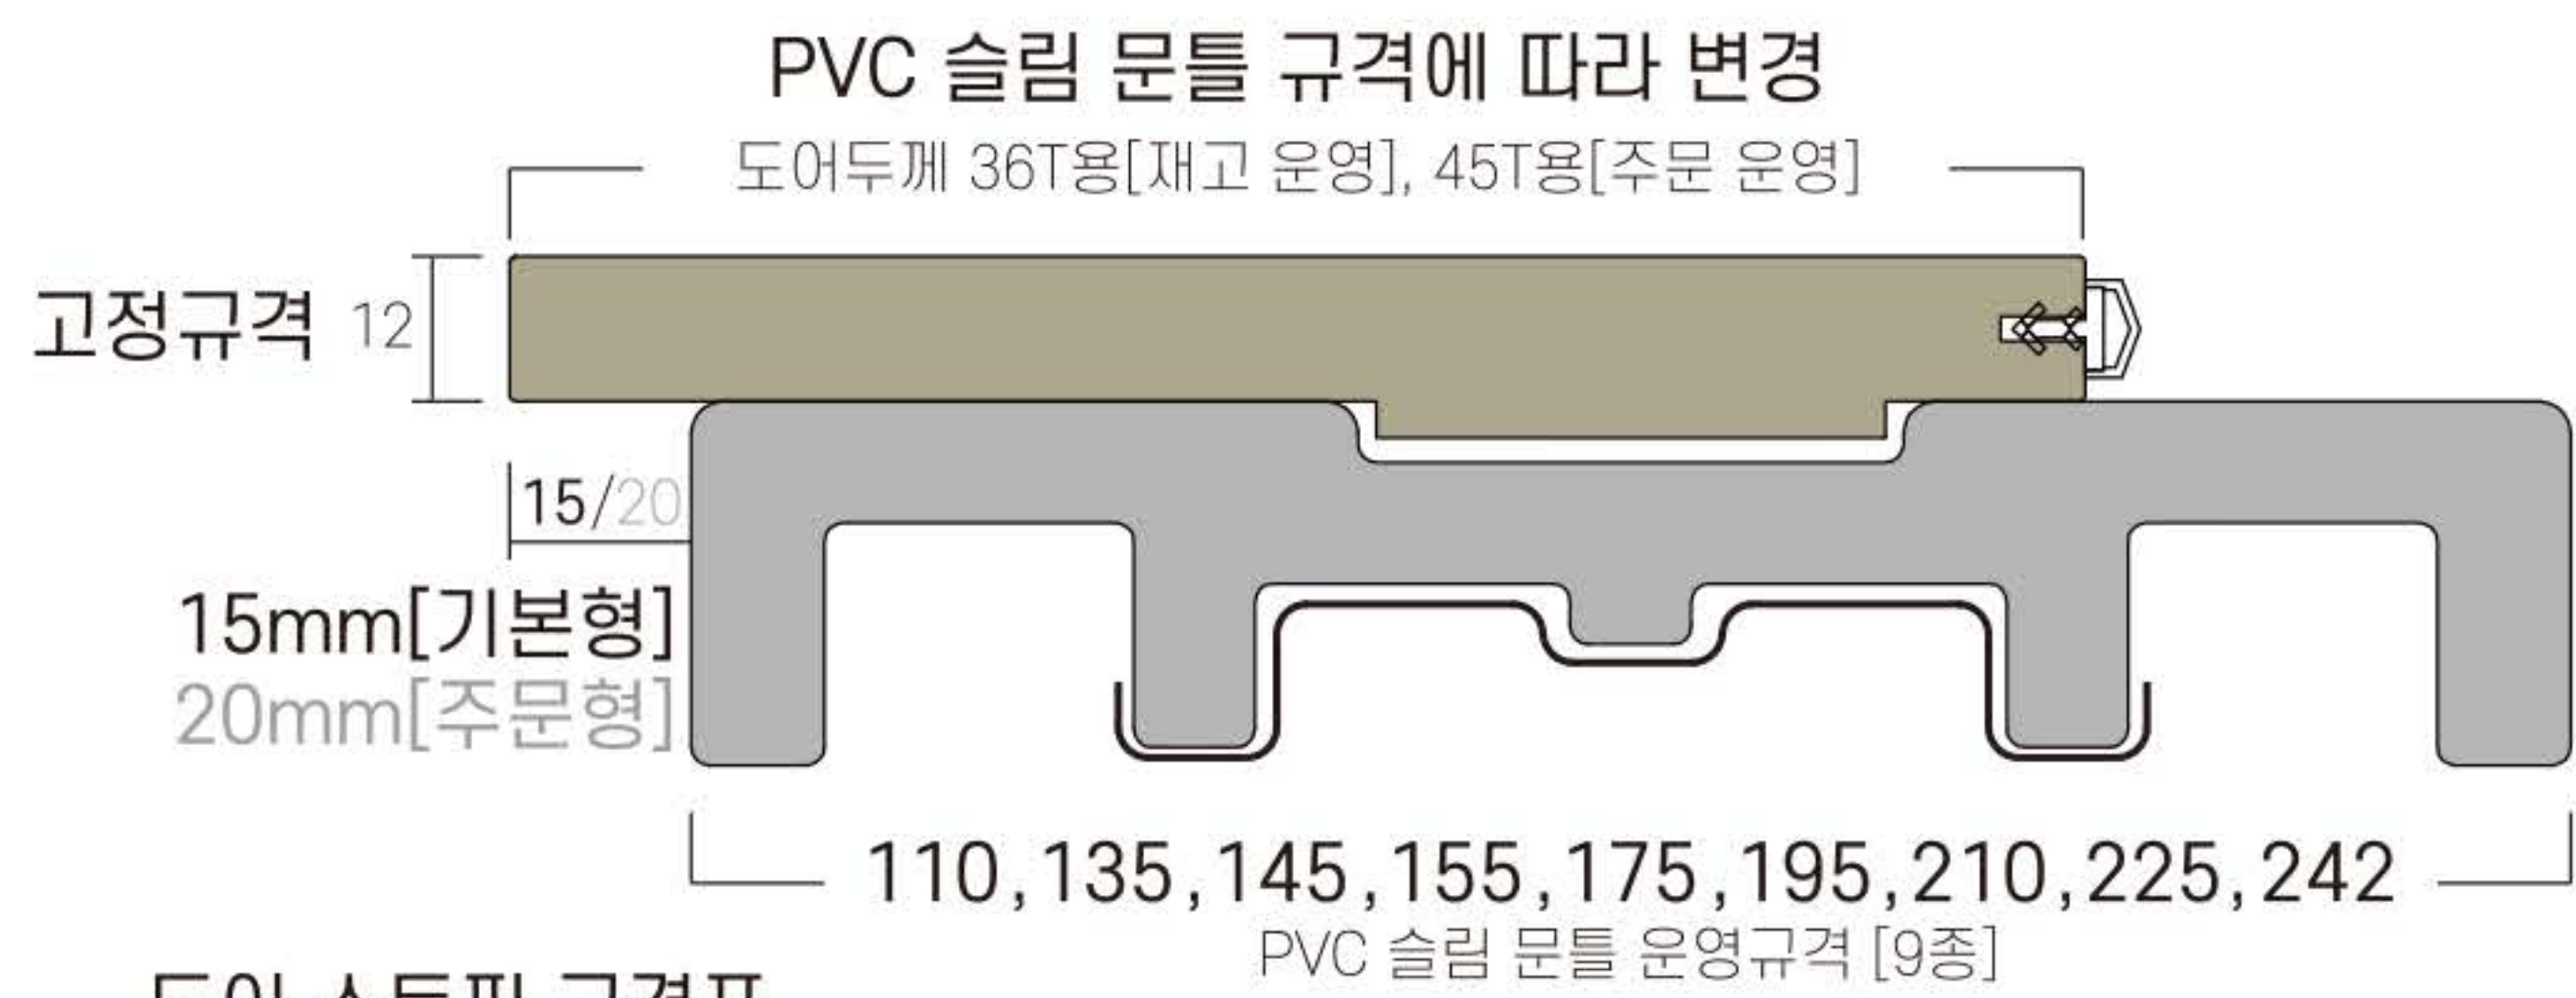

도어 스톱퍼 규격표

45T 도어	100	110	120	140	160	175	190	207
36T 도어	85	110	120	130	150	170	185	200
문틀 규격	110	135	145	155	175	195	210	225

[mm]

재고 운영 색상 [8색상]




가스켓 색상 운영표

시트 번호	8	10	12	13	56	75	82	184	290	주 문 생 산
시트 명 칭	백 색	블랑쉬 오크	스킨펄	크림펄 시다	썬더 오크	아이비 201	마리보 오크	다크 그레이	스노우 크림	
가스켓 색상	○	●	○	○	●	○	●	●	○	●
	백 색	황 토	백 색	백 색	황 토	백 색	황 토	다크그레이	백 색	블 랙

재고운영 색상 외 별도 지정이 없을시 당사 블랙 색상으로 출고합니다.[주문 생산]

가스켓 색상

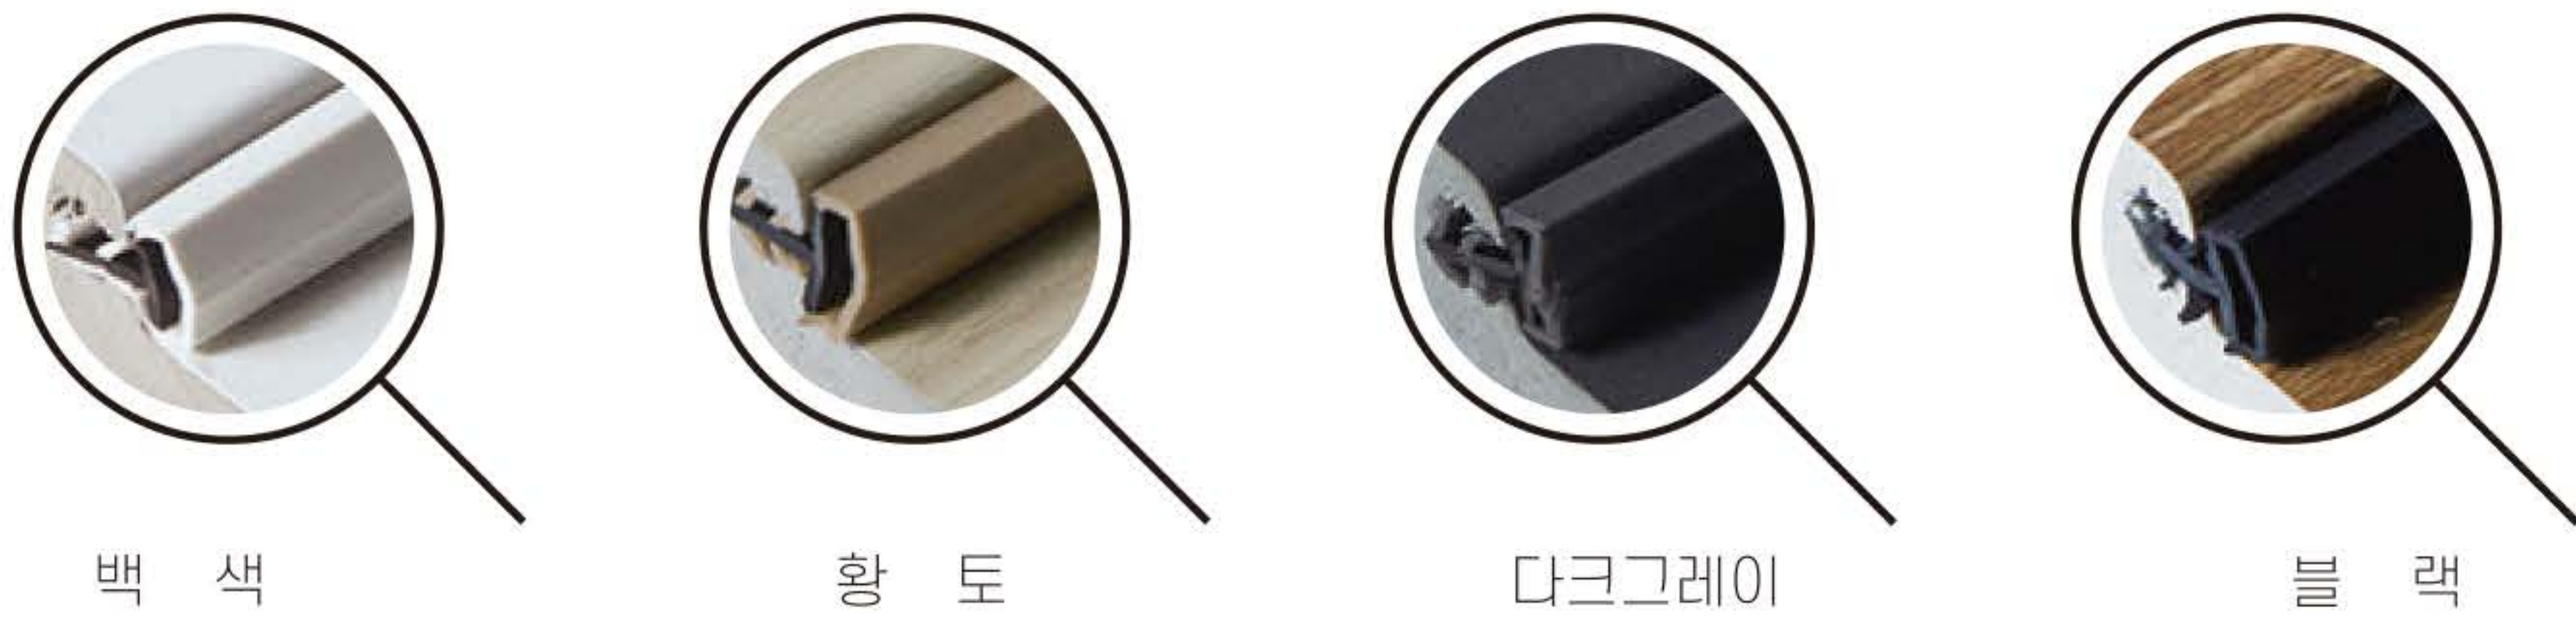

• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량이 아님을 알려드립니다.

LEADING AL SUPER SLIM 12mm

리딩 AL 슈퍼 슬림 12바 3연동 중문

[시트 래핑]



JALD12-A
 [알루미늄도어+목재문틀] [시트래핑] 재현290 스노우크림
 [유리] E16 모루/세로결 [전용손잡이] 화이트

슬림한 개방감 리딩 슈퍼 슬림 AL 12바

- 초슬림 프레임[12mm] 디자인
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재문틀+알루미늄 도어 조합의 편리한 시공이 가능합니다.

상부 유닛



하부 레일



선틀 AL 복강마감(상부)



선틀 AL 복강마감(하부)



리딩 슈퍼 슬림 AL 12/20바 3연동 중문 도어 접착식 손잡이 색상표

시트 타입	A-TYPE										B-TYPE								
시트 번호	8	10	12	13	56	63	75	82	184	290	64	67	197	217	229	230	272	273	291
시트 명칭	백	블랑쉬오크	스킨	크림	샌드오크	로잔	아이비	마린	다크	스노우	블	그	화이트	G	프리	오리엔탈	샌드	샌드	순
화이트	○		○	○						○			○	○			○		○
블랙		●			●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	

손잡이 색상[접착식]



화이트

블랙

LEADING AL SLIM 20mm

리딩 AL 슬림 20바 3연동 중문
[시트 래핑 / 분체 도장]

35p 시공영상 QR코드로 확인할 수 있습니다.



JALD2-A
[알루미늄도어+목재문틀] [시트래핑] 재현230 오리엔탈블루
[유리] E11 브론즈 [전용손잡이] 블랙

슬림하고 심플한 리딩 슬림 AL 20바

- 슬림 프레임[18mm]타입 디자인
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재문틀+알루미늄 도어 조합의 편리한 시공이 가능합니다.
- 도장 문틀제품[분체-화이트,블랙]운영으로 선택폭이 넓습니다.
- 6연동 중문으로 확장이 가능하며 빗가림막[HBB]을 별도 운영합니다.


손잡이 색상[접착식]



화이트 블랙

· 20p 접착식 손잡이 색상표 참조

알루미늄 문틀 색상[분체 도장]

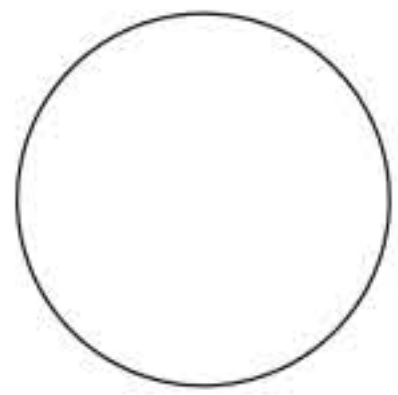

화이트





블랙

상부 유닛



하부 레일

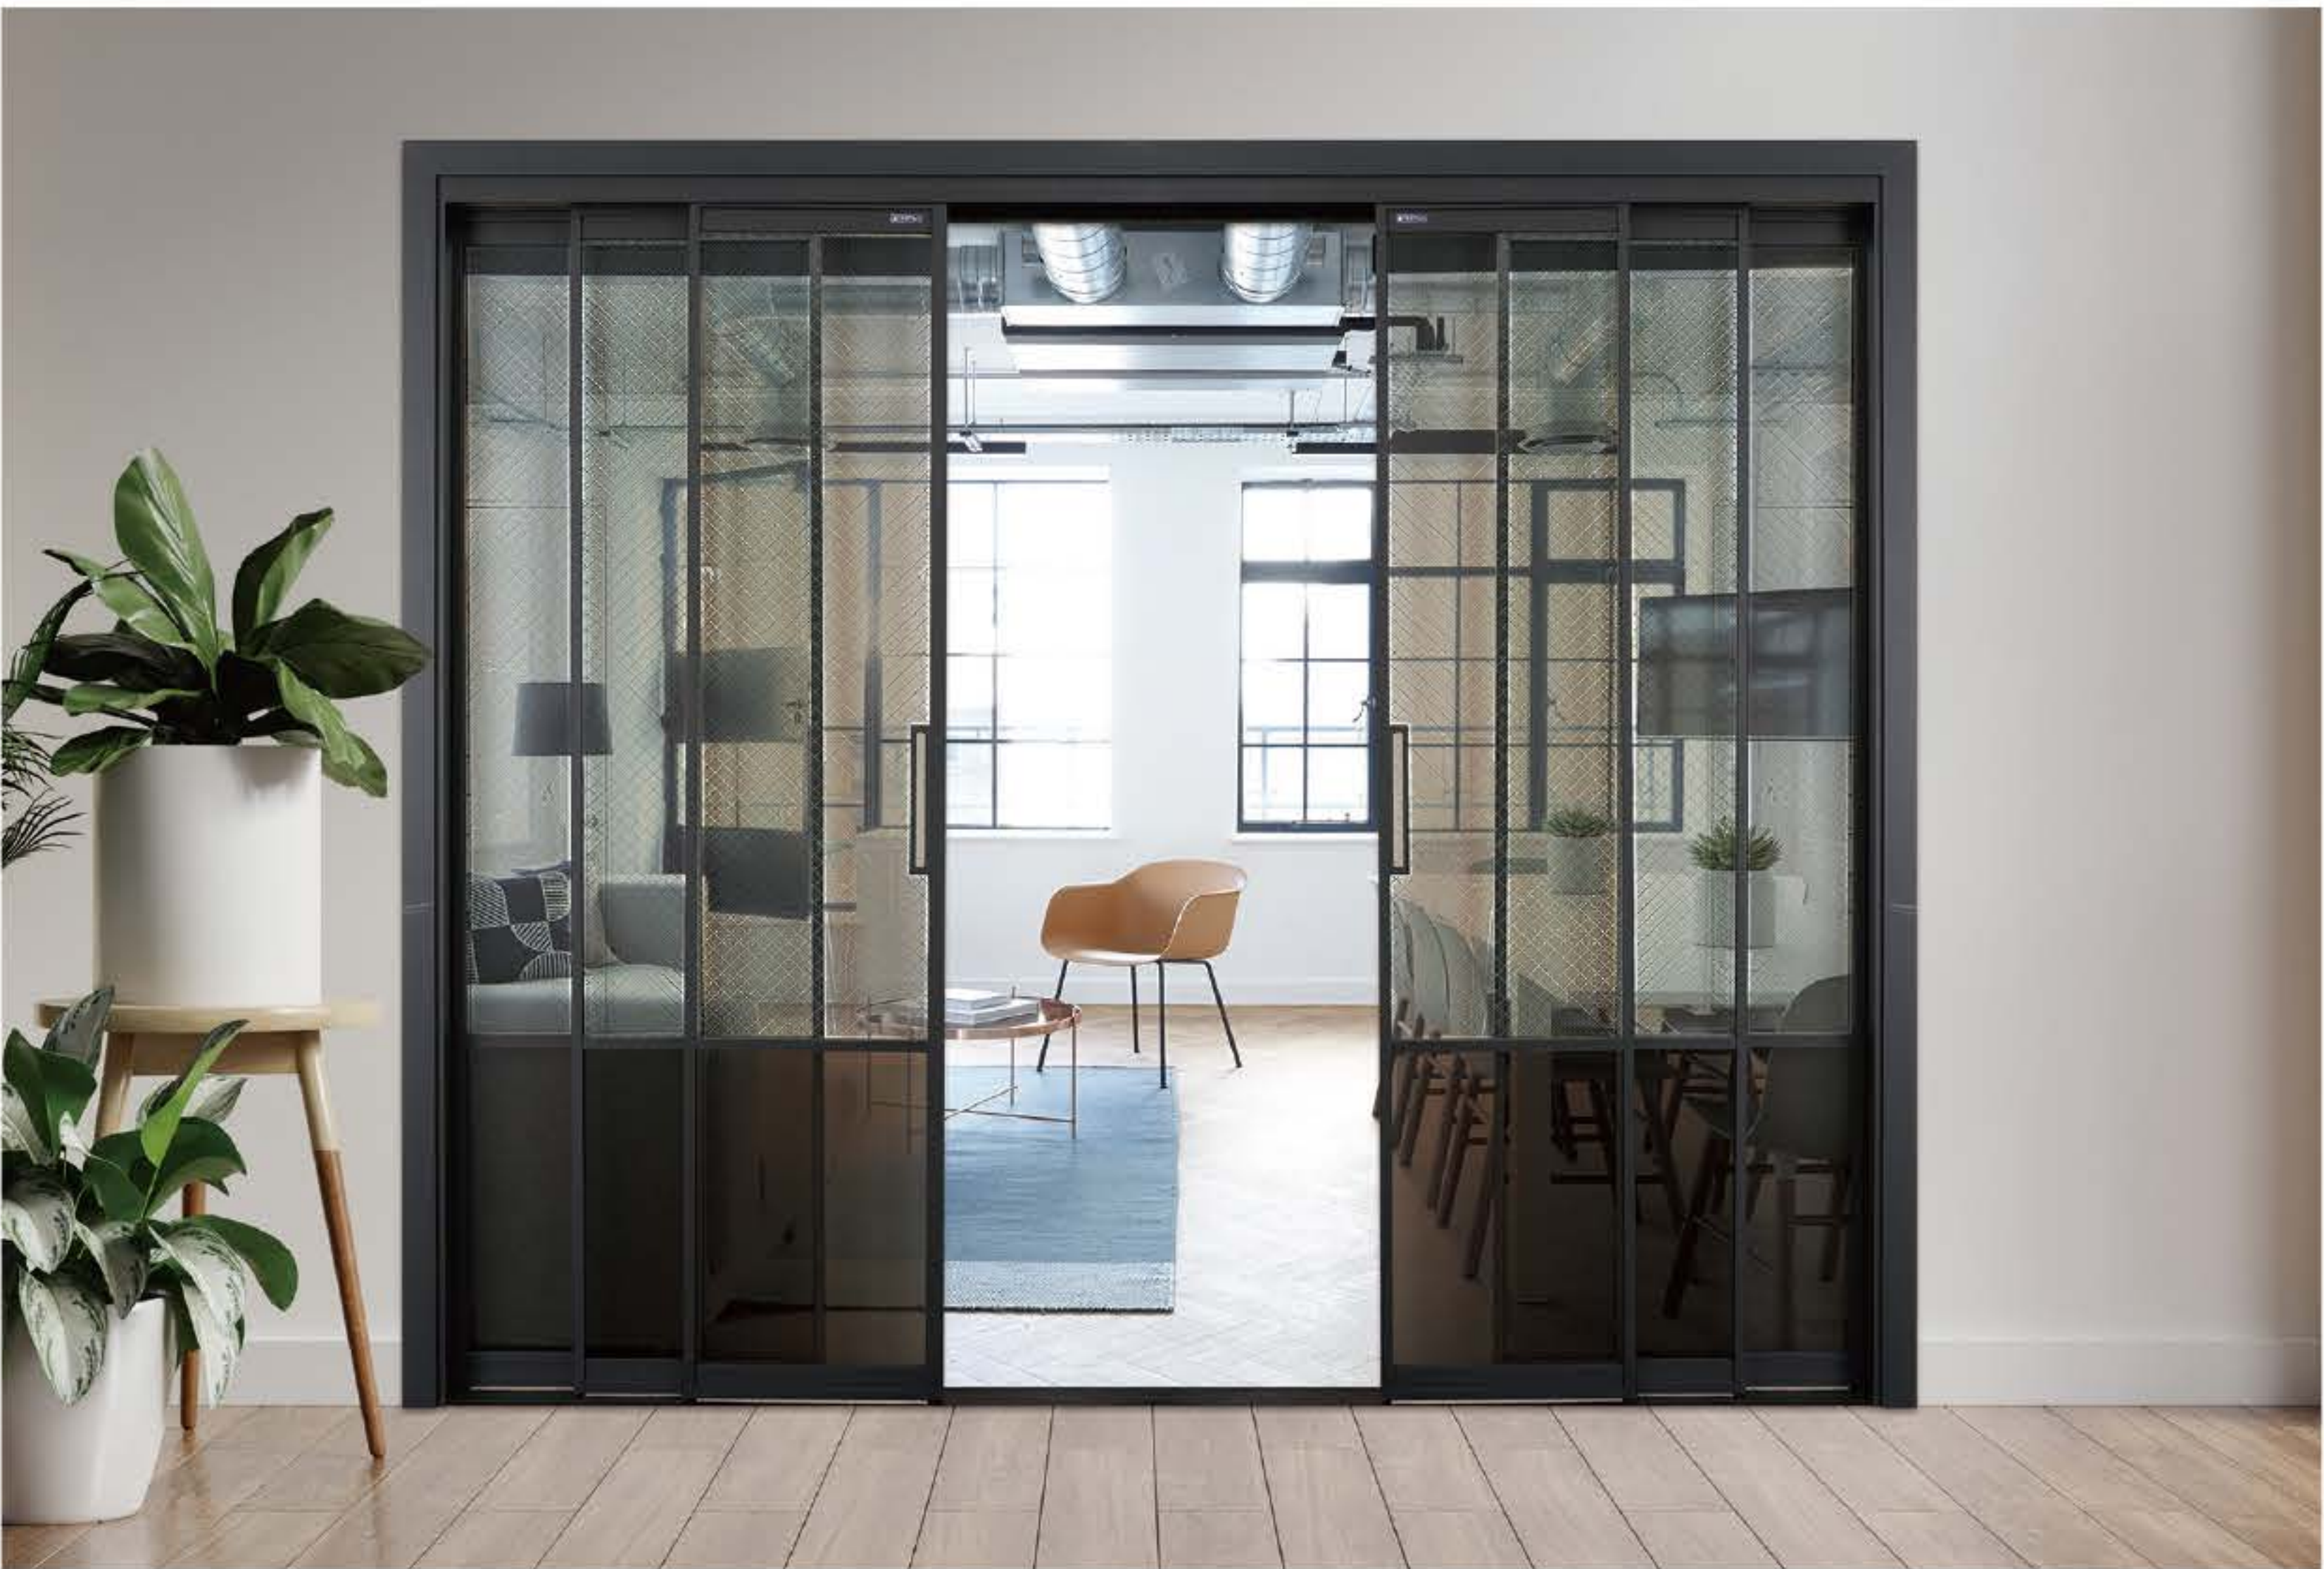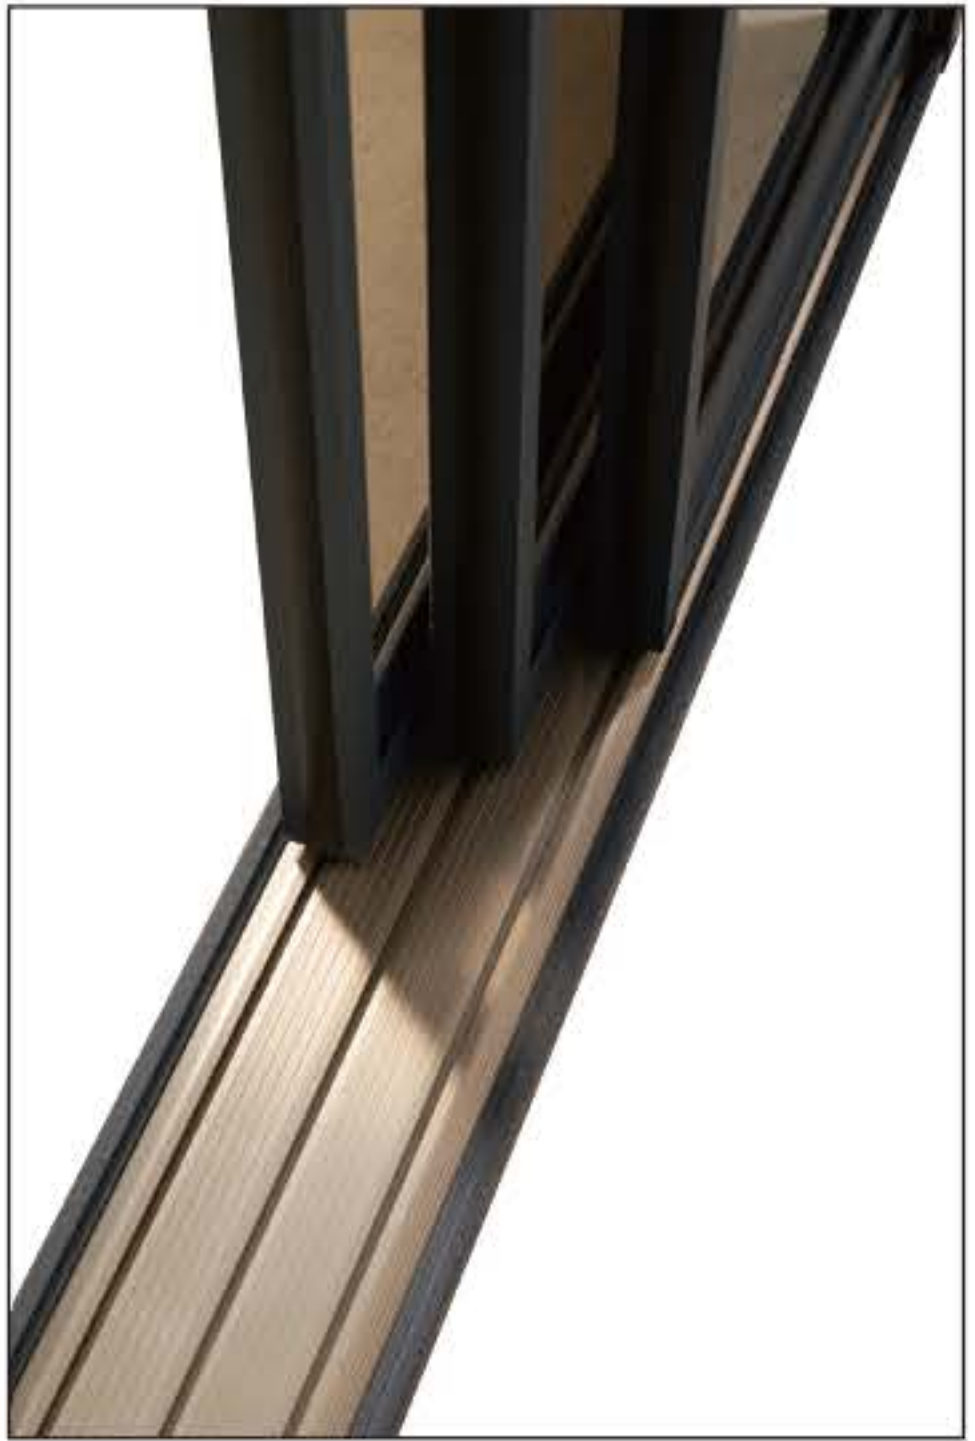

JALD26-C
[알루미늄도어+목재문틀] [시트래핑] 재현64 블랙
[유리상단] M02 매쉬글라스 [전용손잡이] 블랙
[유리하단] E12 브론즈샤틴



빛가림막[HBB]

· 상기 손잡이 위치 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷이며 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
· 품질 개선 및 향상을 위해 임의로 부속,부품등 변경될 수 있습니다.

LEADING AL 40mm

리딩 AL 40바 3연동 중문
[시트 래핑]

35p 시공영상 QR코드로 확인할 수 있습니다.




JASD40-A
[알루미늄도어+목재문틀] [시트래핑] 재현64 블랙
[유리] E17 플루트/세로결 [전용손잡이] 다크 브론즈

견고하고 안정적인 리딩 슬림 AL 40바

- 안정적인 느낌의 프레임[40mm] 디자인
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재문틀+알루미늄 도어 조합의 편리한 시공이 가능합니다.

리딩 AL 40바 3연동 중문 전용 손잡이

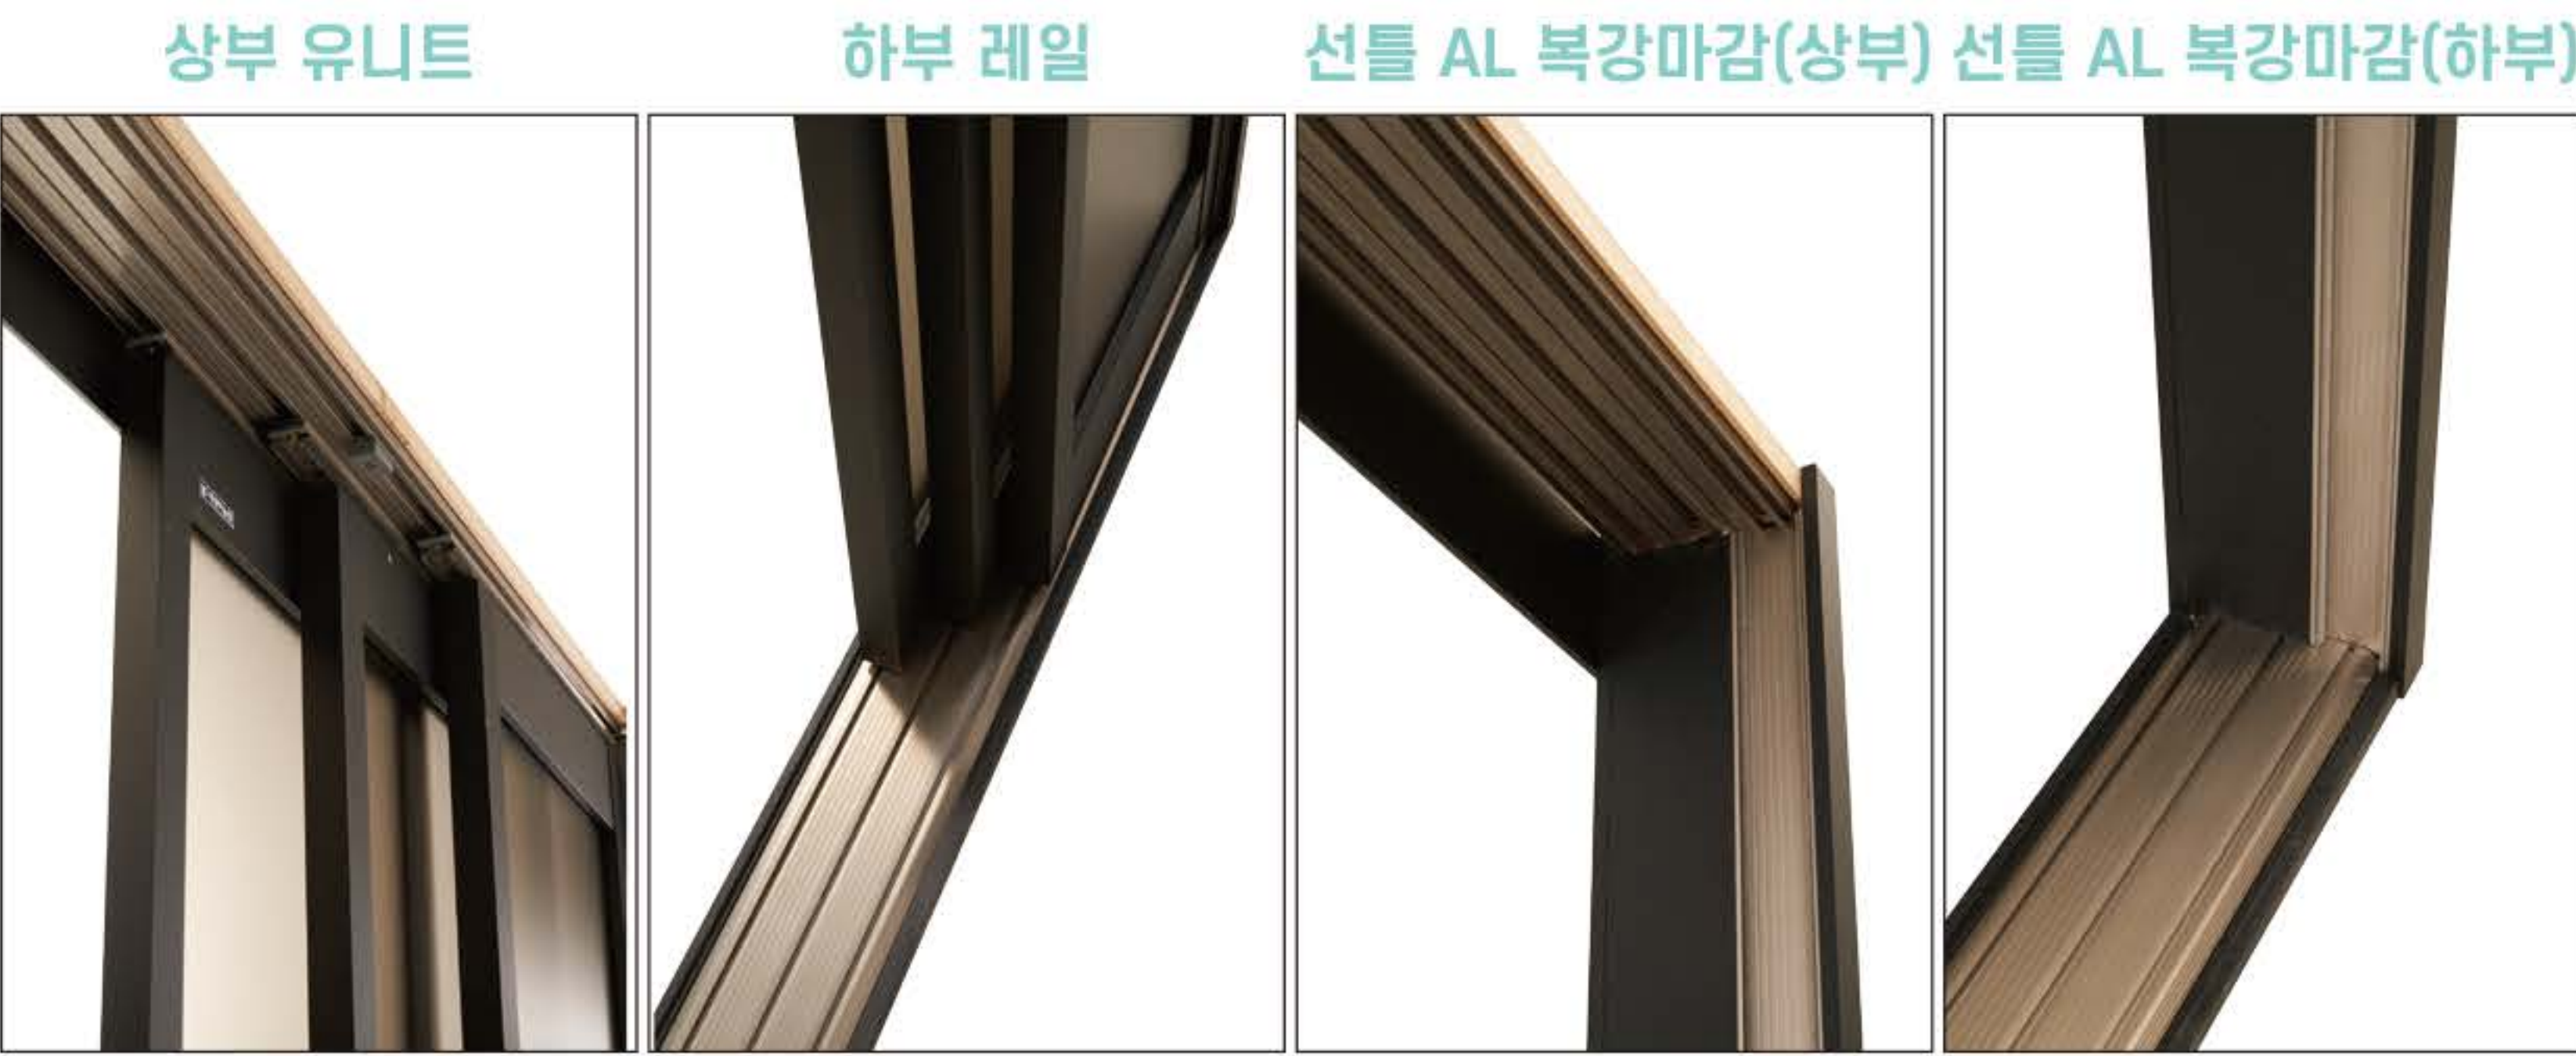

LEADING AL SLIM SLIDING DOORS

리딩 AL 원슬림 도어

35p 시공영상 QR코드로 확인할 수 있습니다.



JLSSD1-B
[유리] E11 브론즈 [분체도장] 블랙

편리한 설치, 넓은 개방감 리딩 AL 원슬림 도어

- 알루미늄 제품구성으로 뒤틀림, 휨현상이 없습니다.
- 선틀없이 상.하 레일로 빠르고 편리한 설치가 가능합니다.
- 도어 및 파티션으로 용도에 맞는 연출이 가능합니다.
- 다양한 유리 제품 접목이 가능합니다.

운영 규격 외문형 슬라이딩 도어 기준

	최 소 폭	최 대 폭	최 소 높 이	최 대 높 이
도 어	800	1400	1500	2400
레 일	1650	3000	-	-

· 알루미늄 특성 및 제품 구성에 의한 규격 제한이 있음
상기표 외 초과규격은 별도문의


유리적용 범위



운영색상[분체 도장]




살대 방식

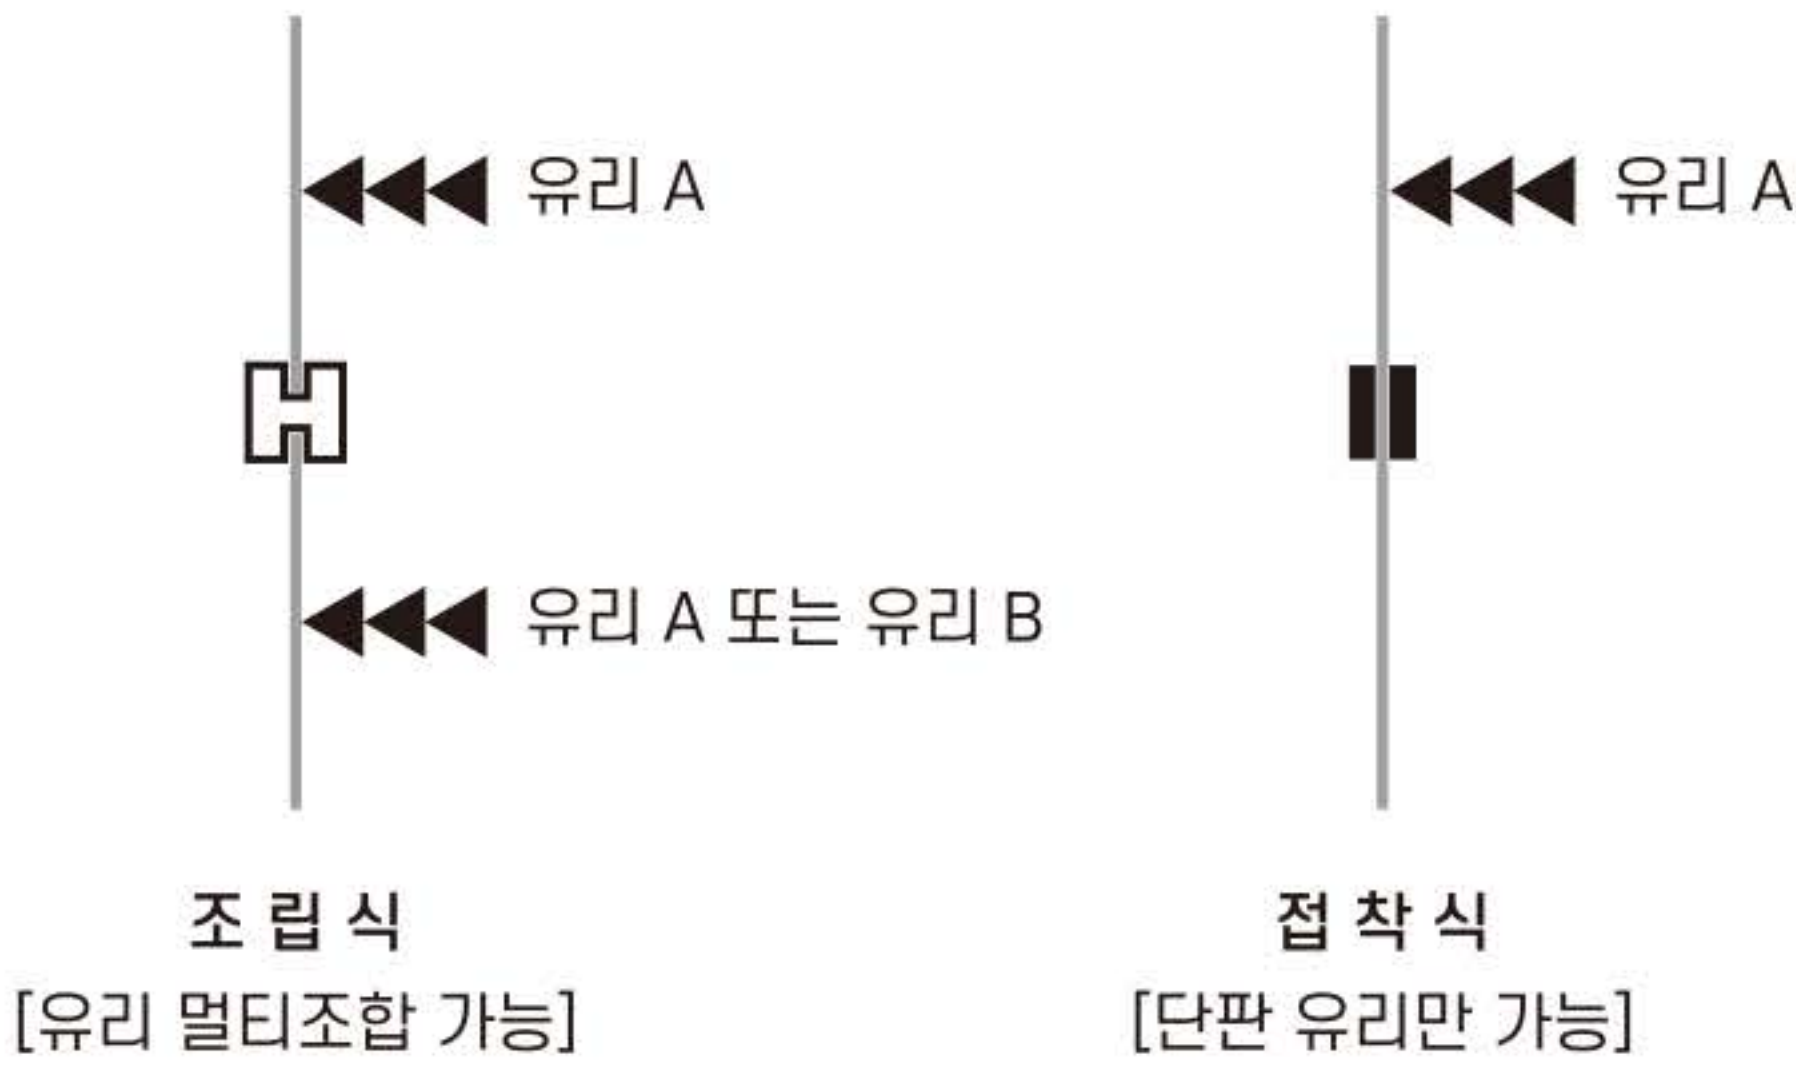


양문형 타입



제품 사양

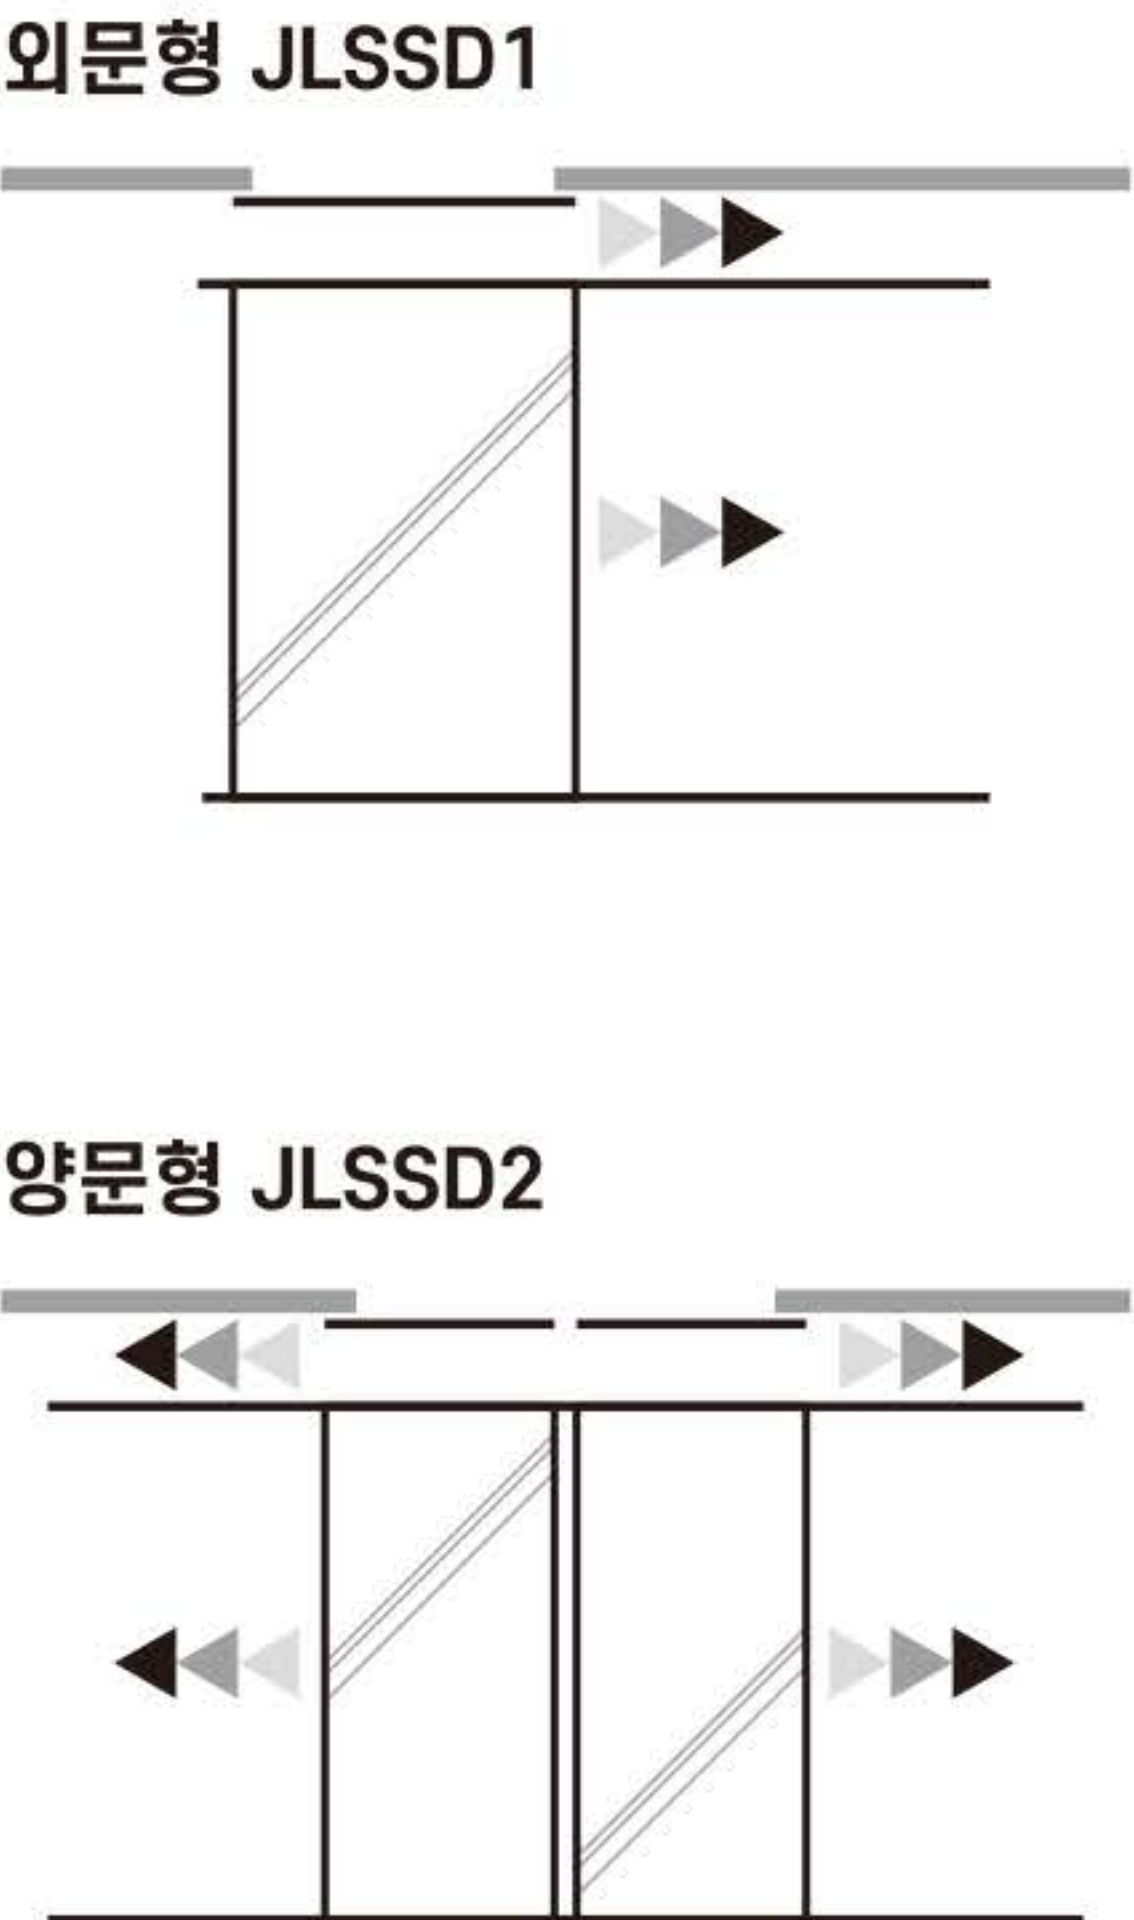

살대 디자인

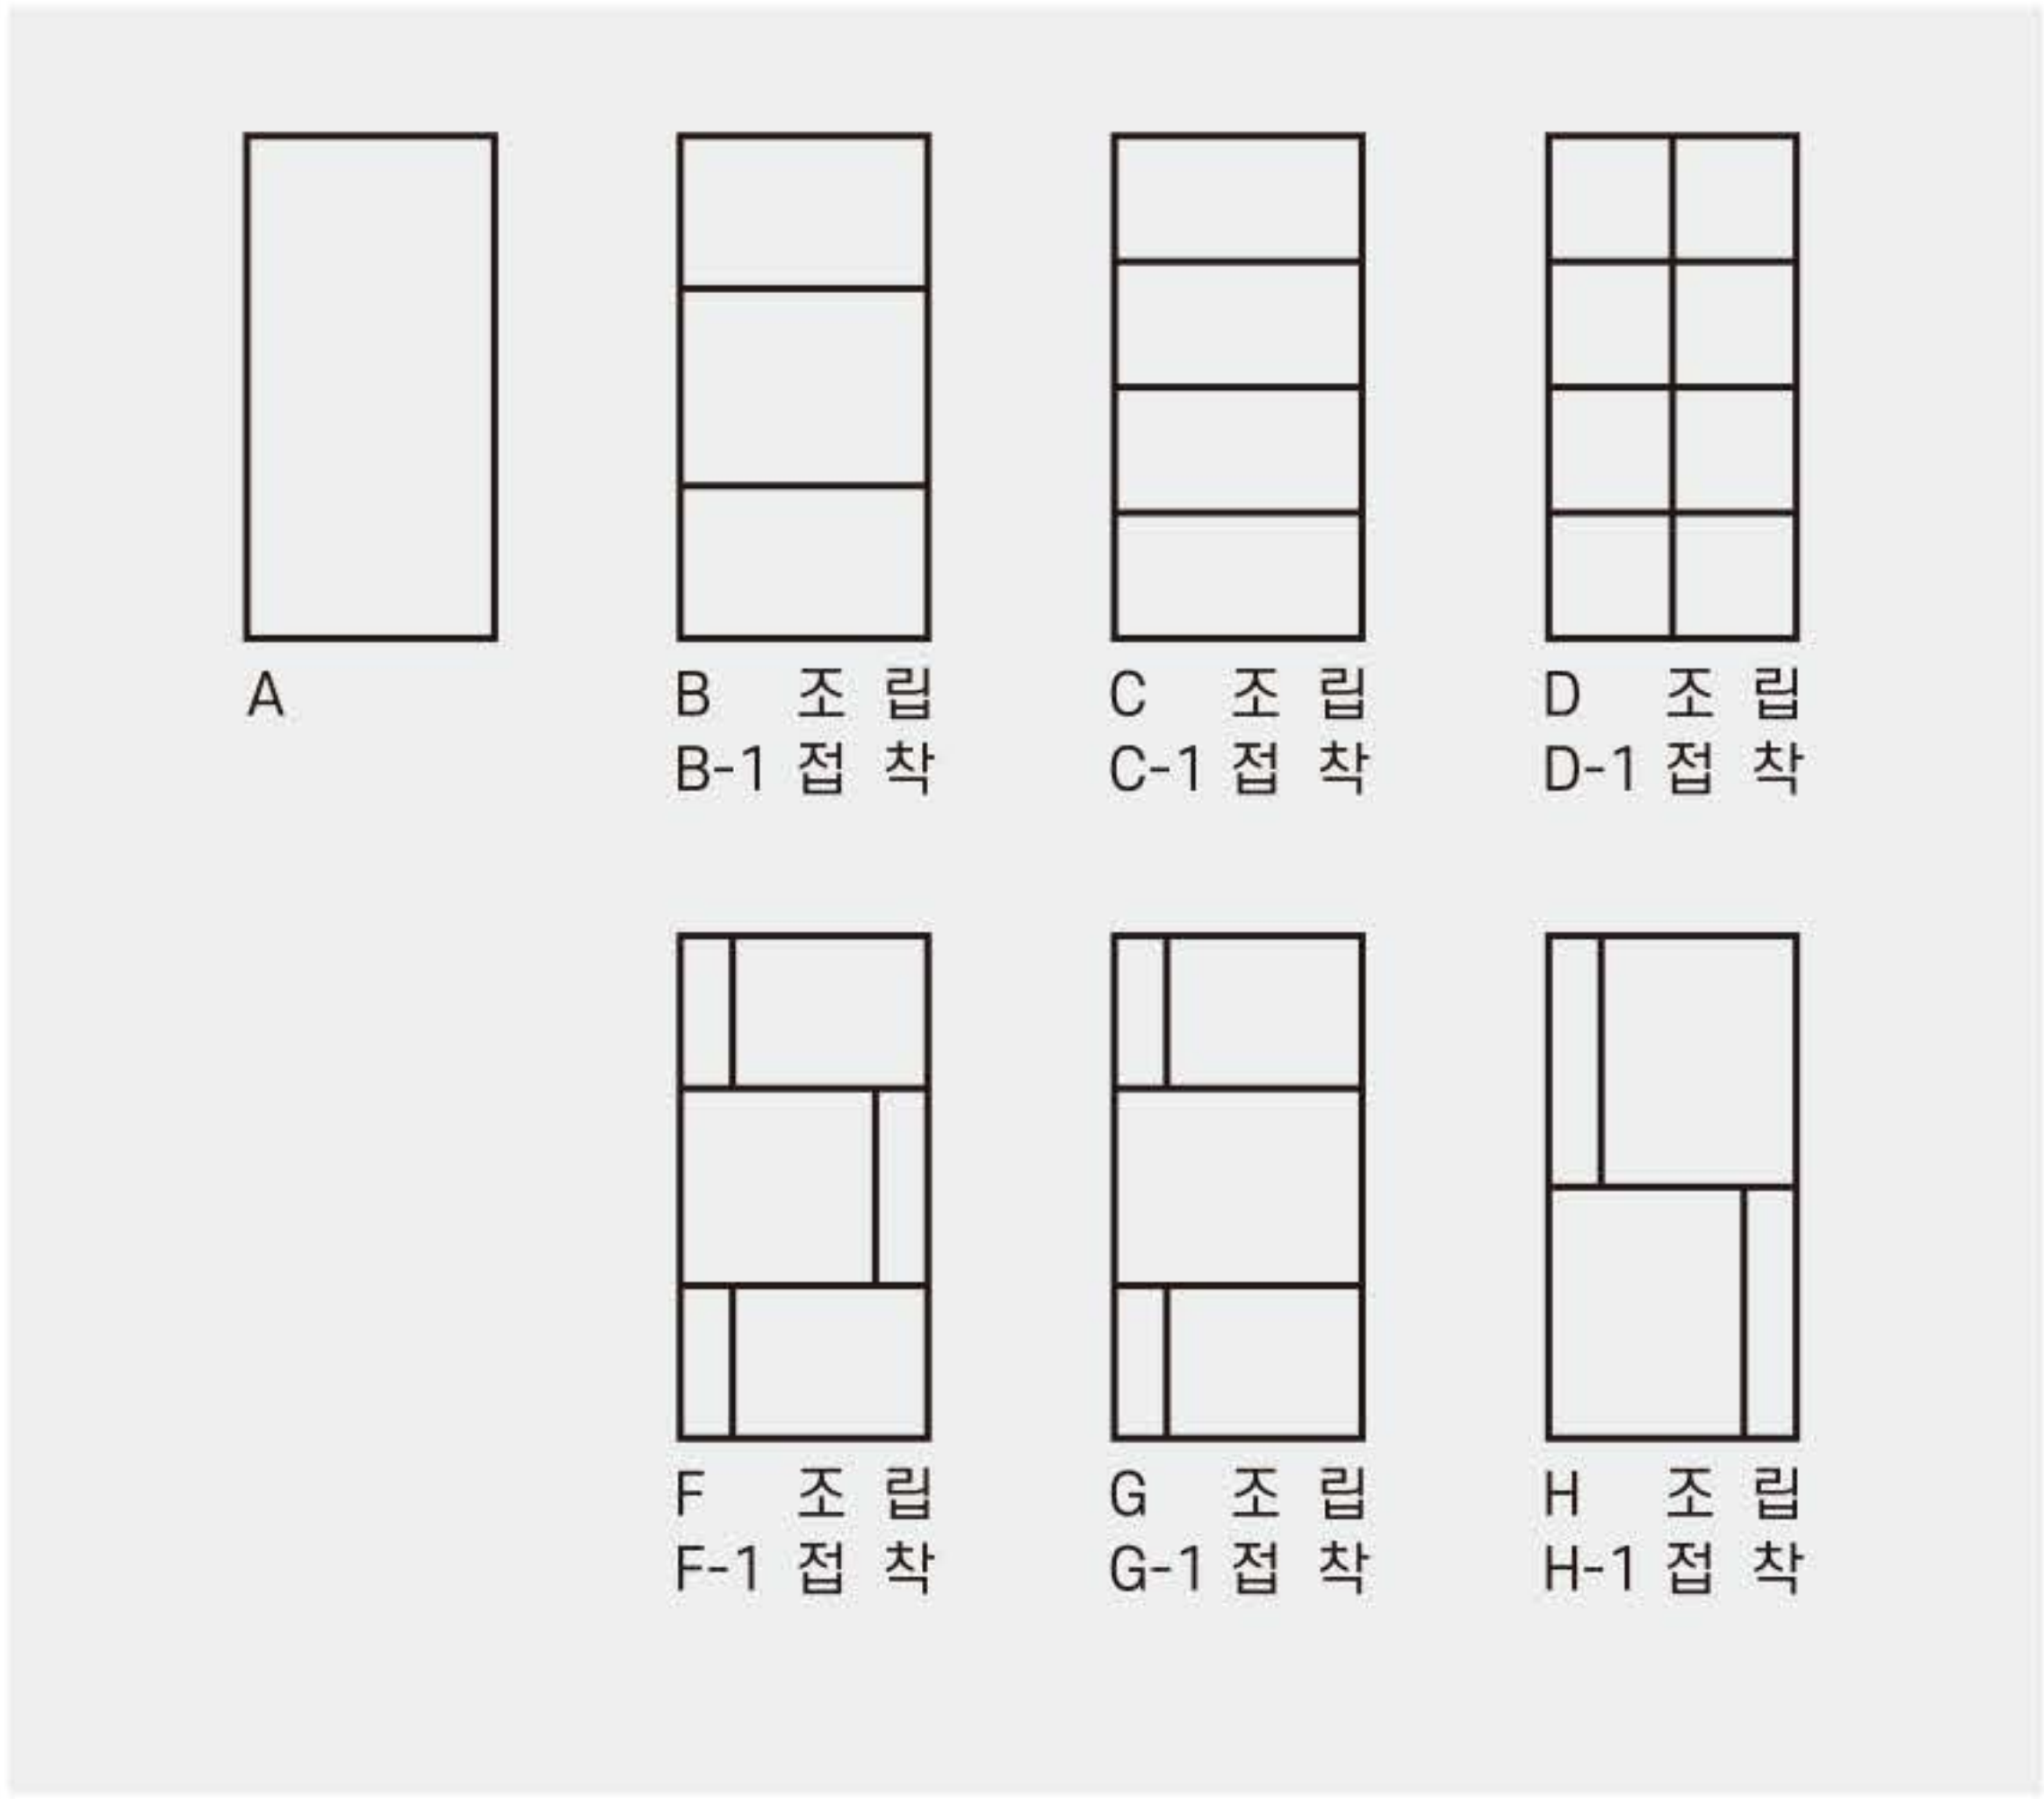


· 상기 손잡이 위치 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷 이며 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.

LEADING GLASSES

리딩 글라스

무늬싱글 글라스 5T | 강화 , 일반

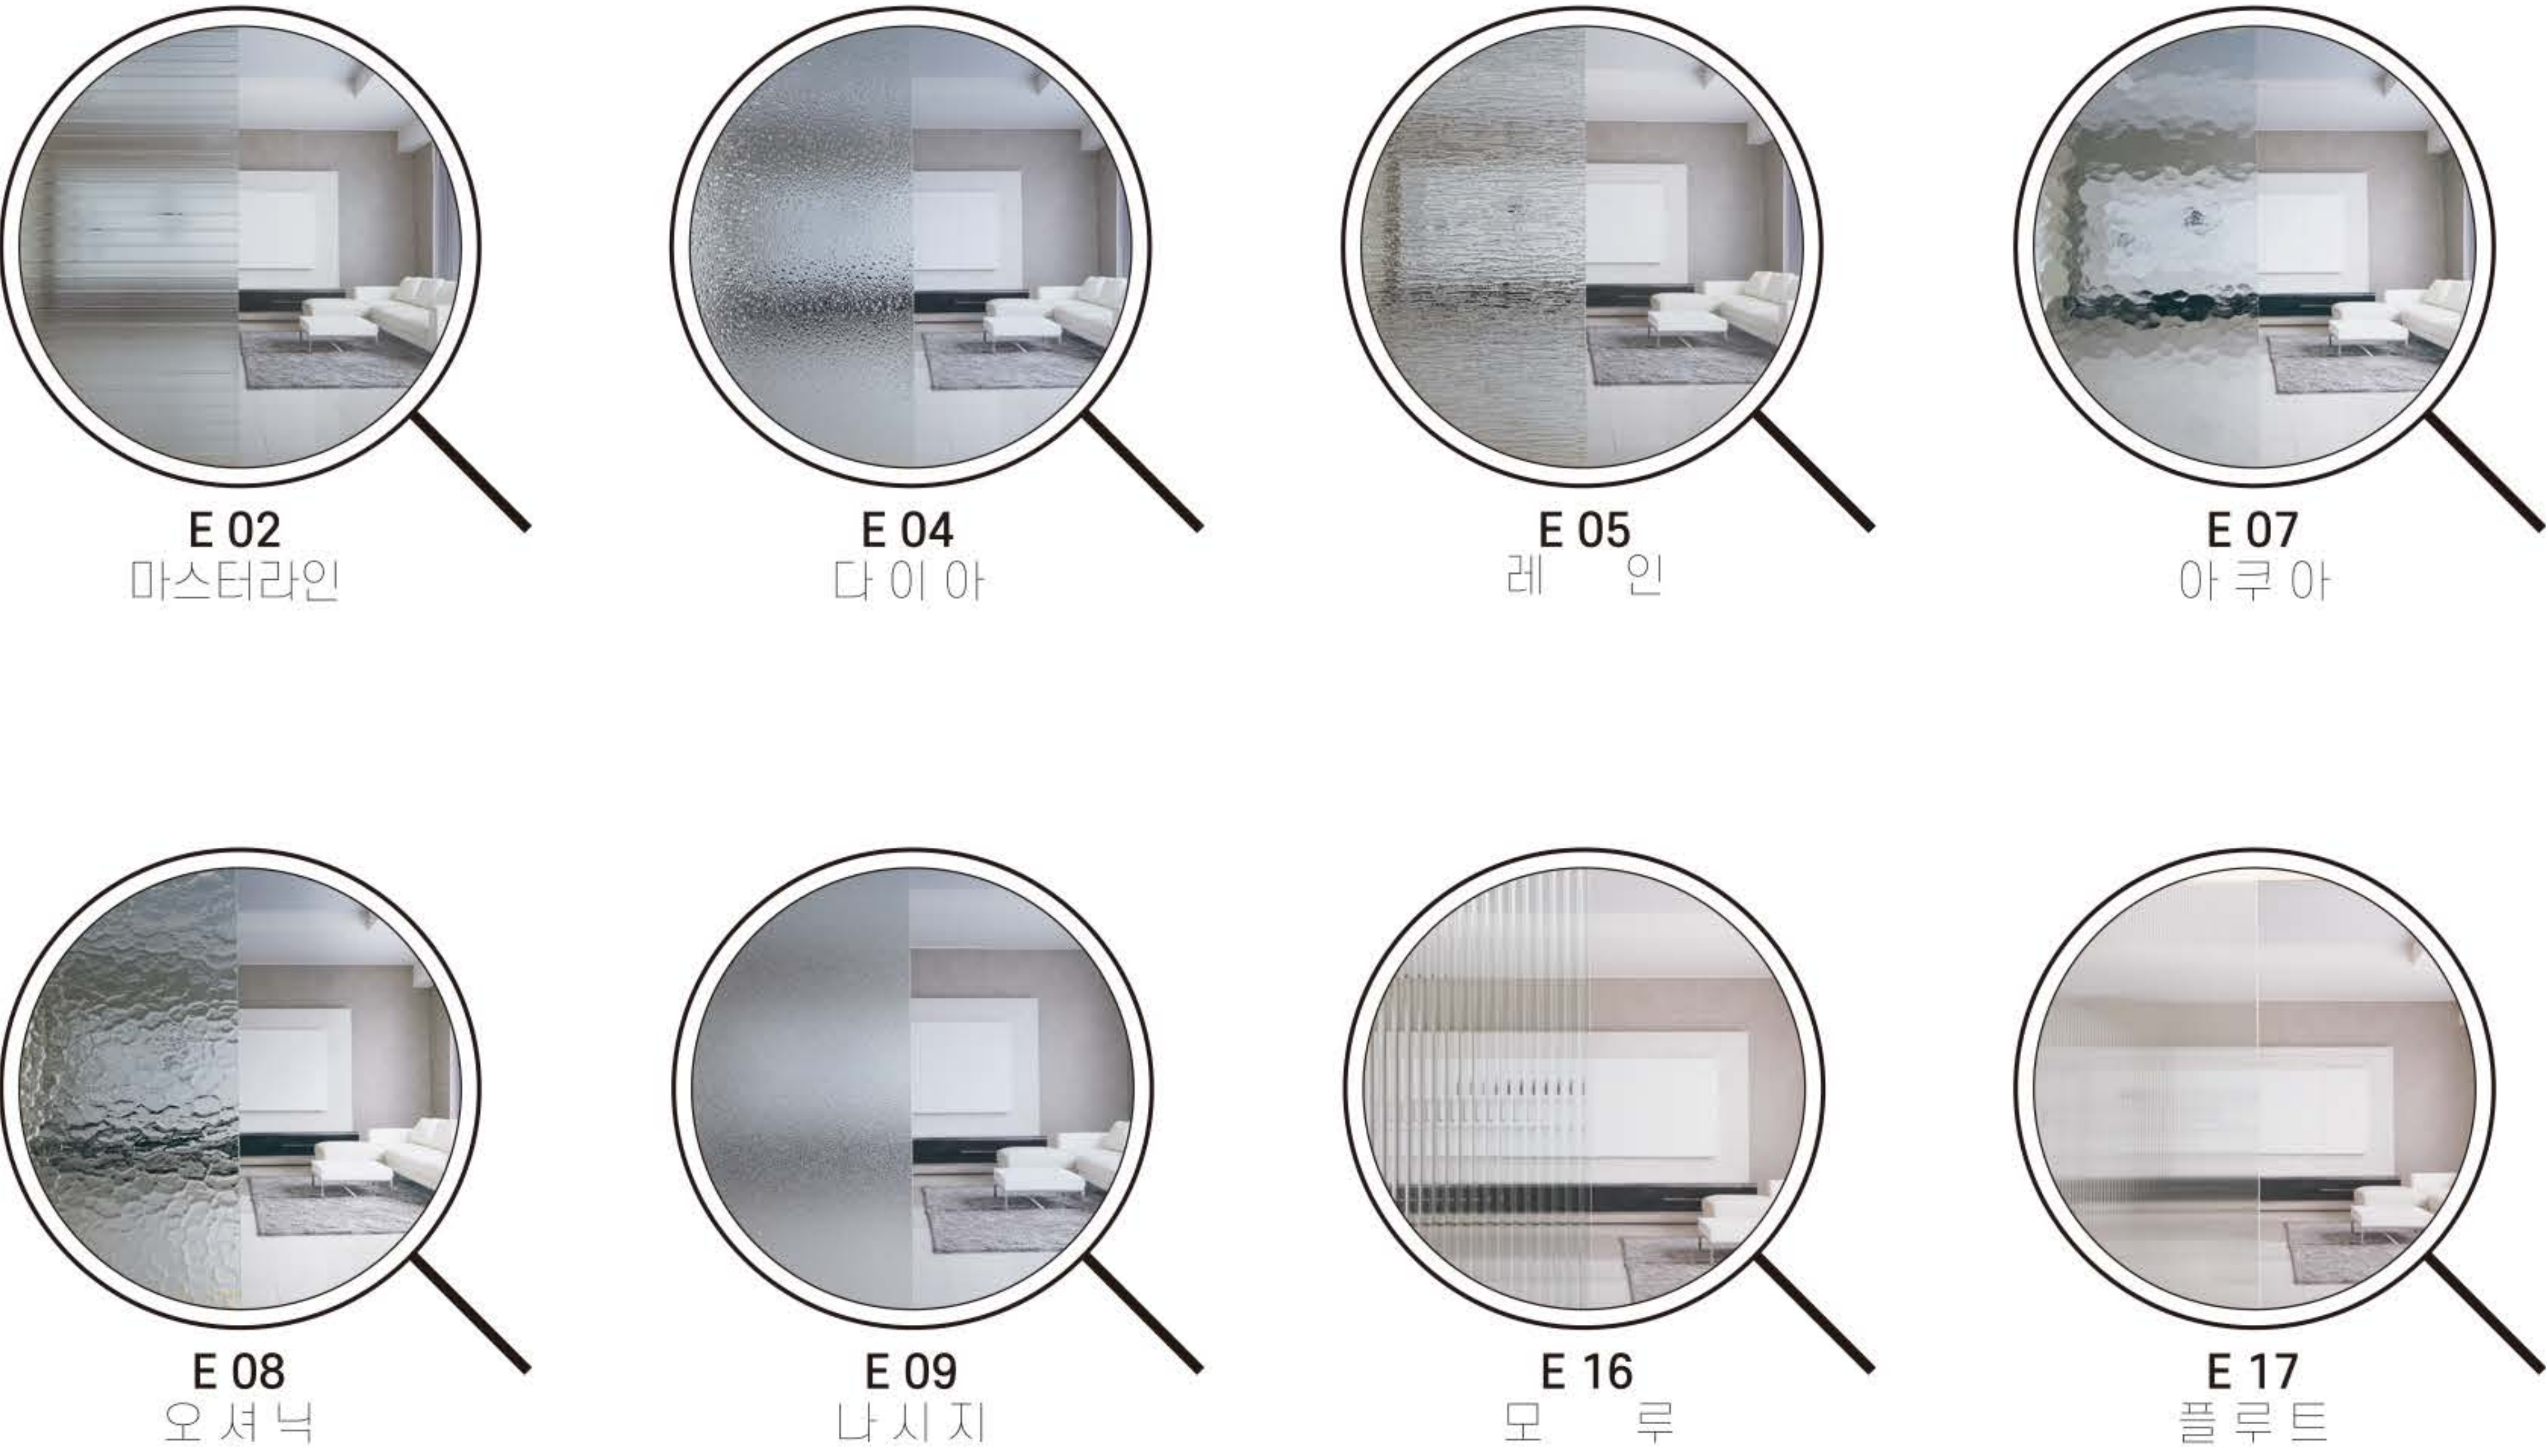

투명 , 미스트 글라스 5T | 강화 , 일반



샤틴 글라스 5T | 강화 , 일반

컬러 글라스 5T | 강화 , 일반



매쉬 글라스 | 철 망 입



LEADING AL MULTI-TRACK SLIDING DOORS GUIDE


리딩 AL 3연동 중문 운영 가이드

[운영 가이드]


운 영 규 격	리딩 AL 3연동 중문 타입	최 소 폭	최 대 폭	최소 높이	최대 높이	문 틀 폭
	슈퍼슬림12바	1100	2000	-	2400	118[木]
	슬림 20바	1100	2000	-	2400	138[木]/121[AL]
	40바	1100	2000	-	2400	138[木]
소 재 규 격	리딩 AL 3연동 중문 타입	문 틀	도 어[세로바]	도 어[상부바]	도 어[하부바]	도어[중간바]
	슈퍼슬림12바	31X118	12X26	65X23	65X23	20X23
	슬림 20바	[木]31X138 [AL]30X121	18X32	56X30	56X30	20X30
	40바	31X138	40X33	90X30	90X30	30X30
상.하부 규격	리딩 AL 3연동 중문 타입	상 부 틀	하 부 틀[식 기]	상부 유니트	하부 레일	대리석 식기
	슈퍼슬림12바	22X96	15X118	24X93	6X92	X
	슬림 20바	22X116	15X138	24X109	6X108	12X140 [한줄레일]
	40바					
AL프레임[문 틀]	리딩 AL 3연동 중문 타입	AL 문틀 운영	운영 색상[도 장]	직각 레일	경사 레일	식.무[경사 레일]
	슬림20바	○	화이트/블랙	11X112	11X112	6X112[도 장/크 롬]
운 영 색 상	리딩 AL 3연동 중문 타입	A-TYPE[시트 래핑]	B-TYPE[시트 래핑]	리딩 AL 3연동중문 타입	도장 색상운영	
	슈퍼슬림12바	○	○	슈퍼슬림 12바	분체 도장[화이트 / 블 랙]	
	슬림 20바	○	○	슬림 20바	분체 도장[화이트 / 블 랙]	
	40바	○	○	40바	X	
유 리 / 손잡이	리딩 AL 3연동 중문 타입	유리 적용 범위		리딩 AL 3연동중문 타입	손잡이 적용방식	
	슈퍼슬림12바	단층유리/철망입 5mm		슈퍼슬림 12바	전용 손잡이[접착식] / 운영 2색상	
	슬림 20바			전용 손잡이[접착식] / 운영 2색상		
	40바			오목이 타입		
기 타 사 항	리딩 AL 3연동 중문 타입	도어 특징	복강판[木]	AL 복강캡[내 경]	철물 가림막	조절형 호차커버
	슈퍼슬림12바	세로바 경사형	12X63	11.5X38[10X32]	9X90	홀캡 방식
	슬림 20바	세로바 가스켓 부착	12X74	12X46[11.5X40]		가스켓 방식
	40바	세로바				홀캡 방식

[mm]

[살대 디자인]

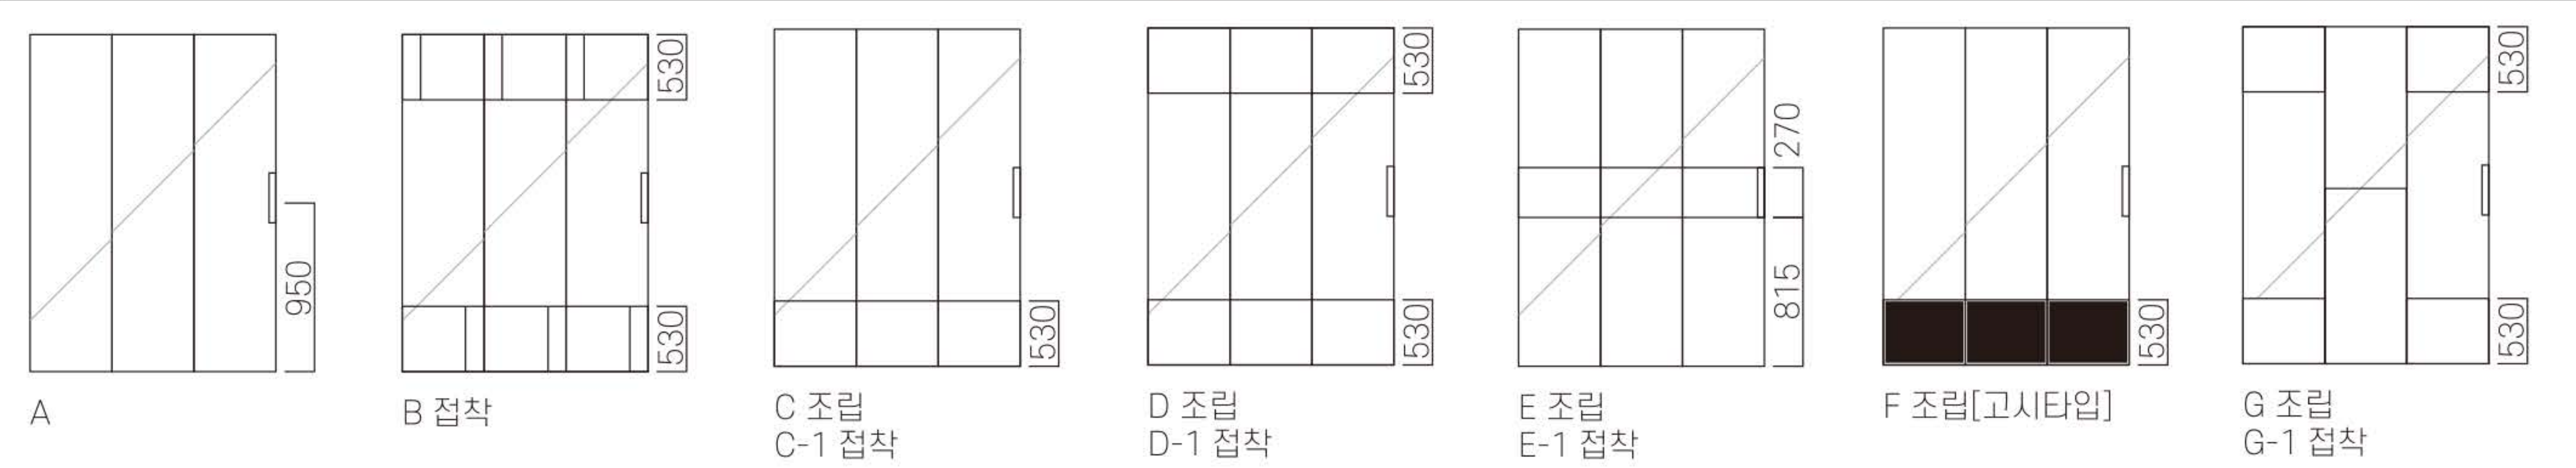

[간살 디자인]

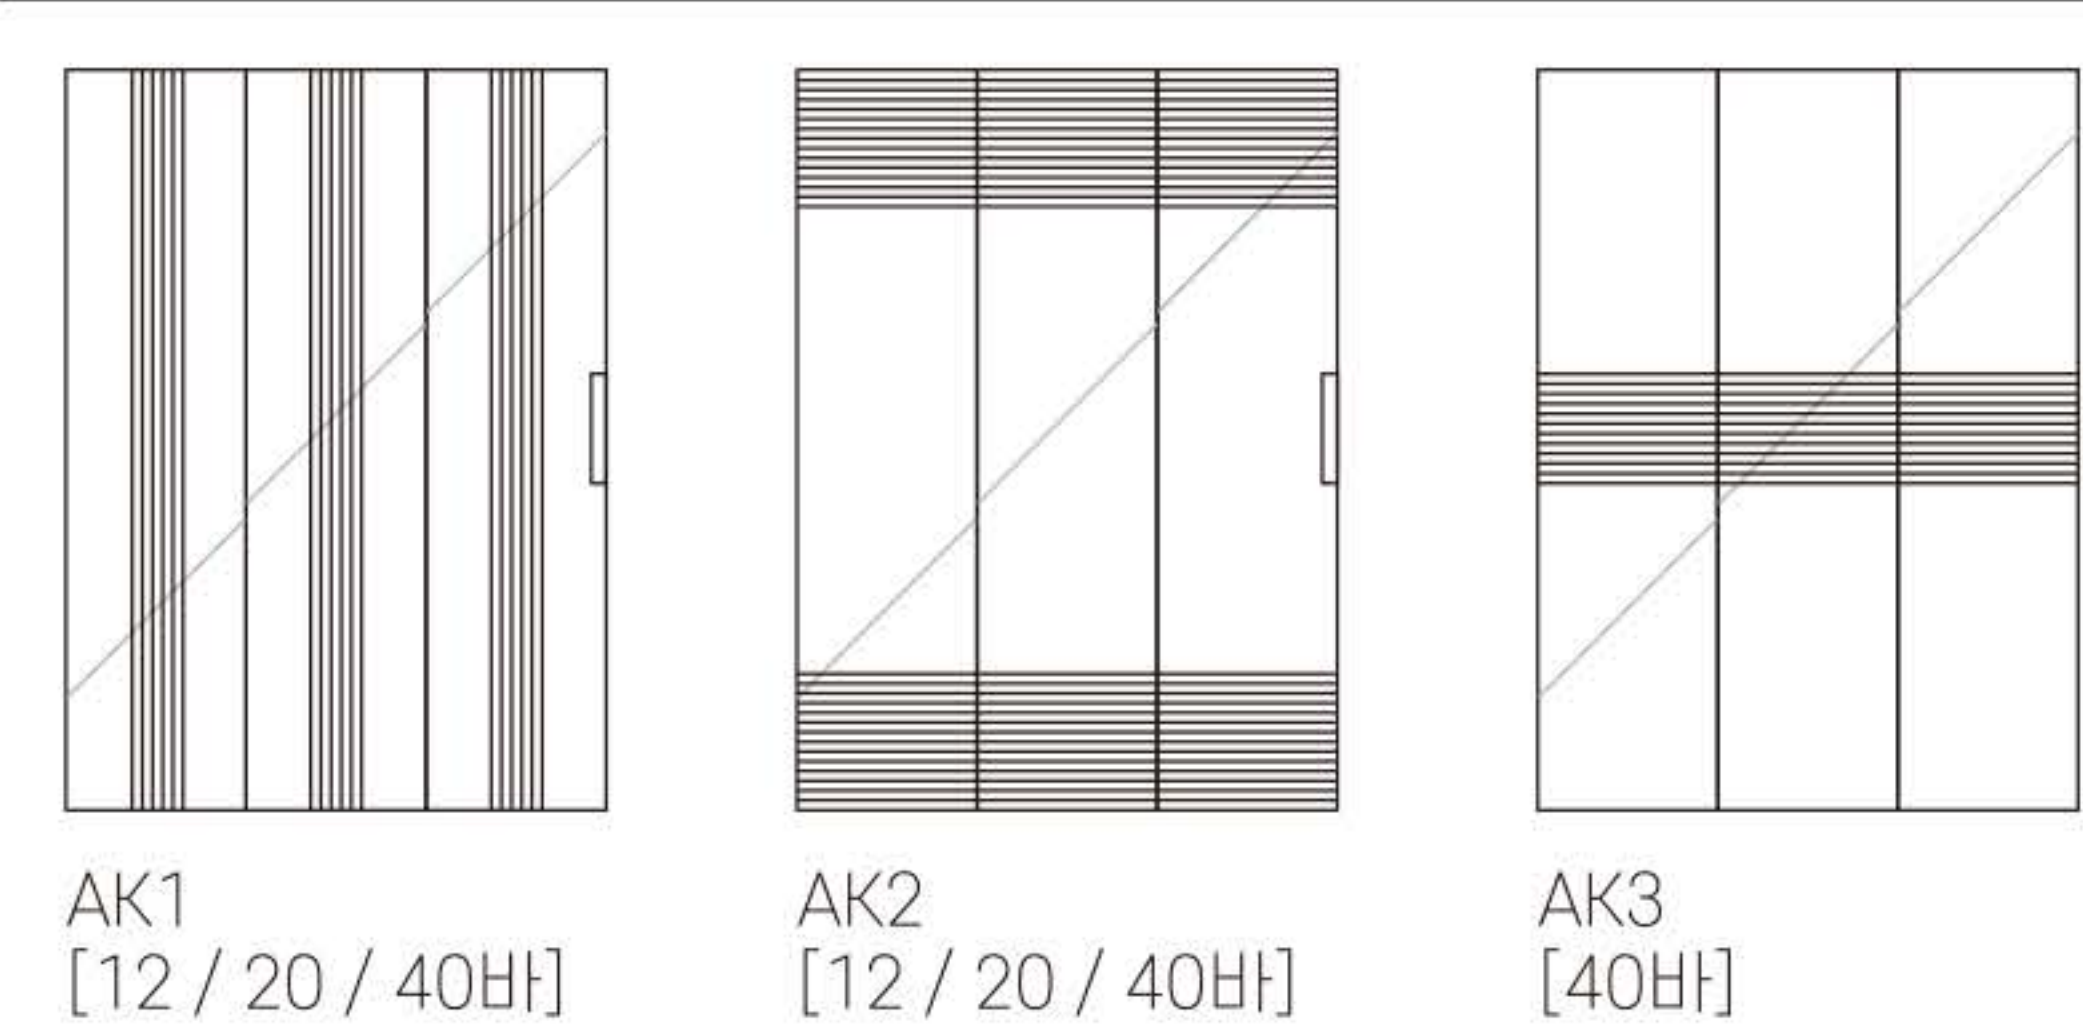

간살 디자인은 문틀 높이 2200 이상 불가

NEW

ACOUSTIC M-BLOCK BOARDS

어쿠스틱 M-블럭 보드[소음 감소]



기능성, 입체감을 겸비한 어쿠스틱 M-블럭 보드


- 시공이 매우 빠르고 간편합니다.
- 흡음소재를 활용해 소음 차단 효과가 있습니다. [KTR 시험성적 인증]
- 2색 배열 [운영색상+바탕 블랙]조합으로 심미성이 뛰어납니다.
- 3D 입체감이 뛰어나 벽체의 음향효과를 돋보이게 합니다.
- 주택,상공간,병원,헬스장,체육관,음향관련공간,사무실 등 활용폭이 넓습니다.

JFMB-AC

[MDF+흡음판]

[시트래핑] 재현508 베틀월넛

운영규격및제품스펙

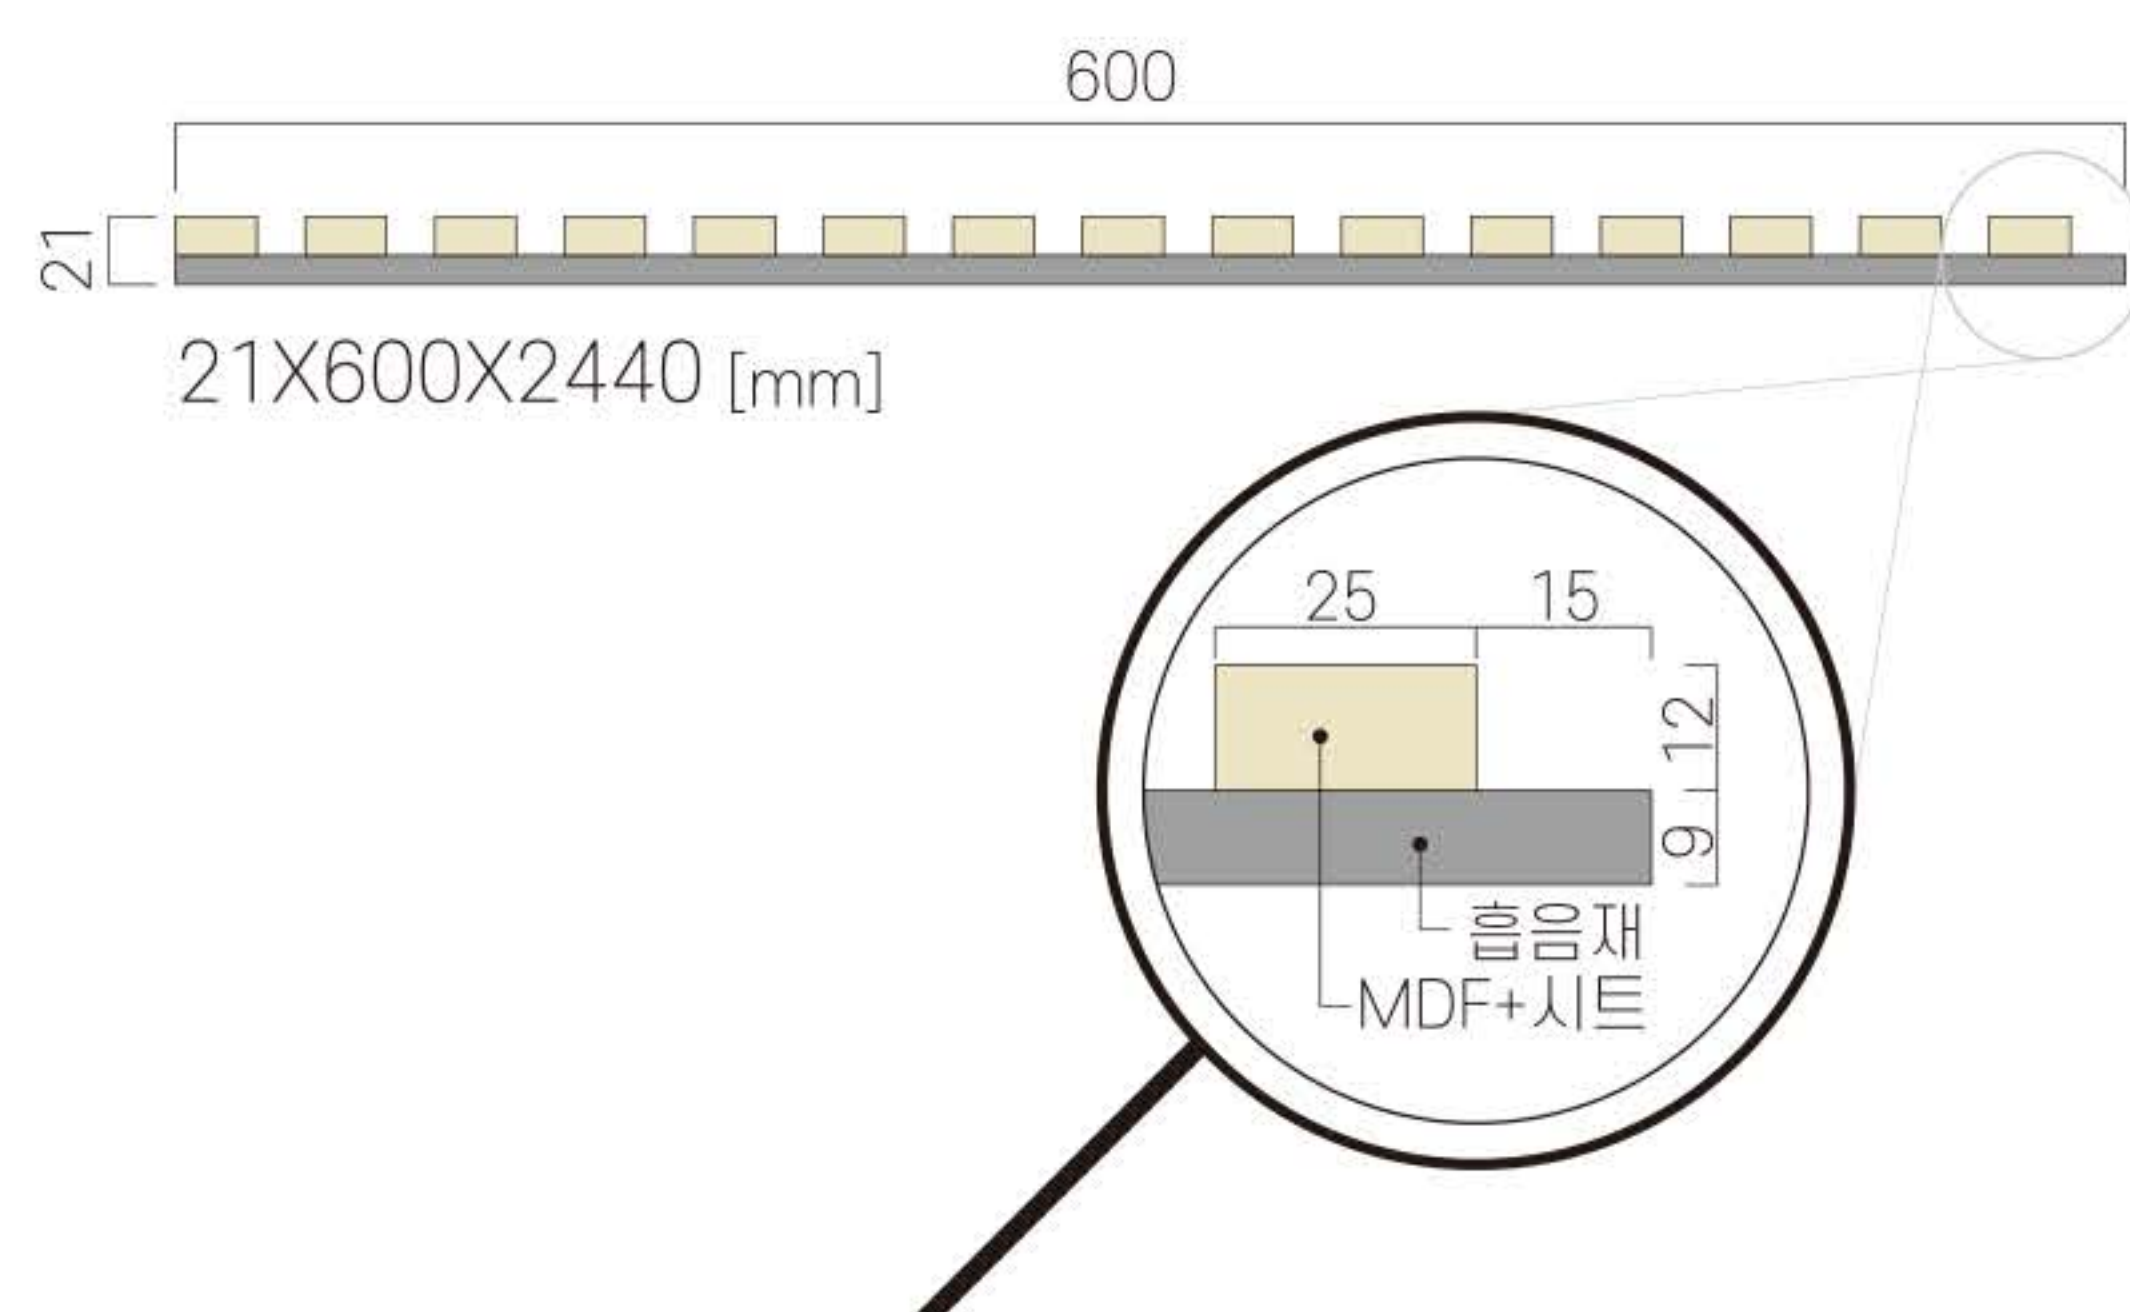

KTR 소음 테스트 시험 성적서



[국문용]



[영문용]

운 영 색 상 [3 색상]



재현501 소프트화이트



재현506 키타미오크




재현508 베틀월넛

KTR 흡음 테스트 결과



시험 인증 기관 : KTR
한국화학융합시험연구원

시 험 결 과					
시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
흡음률(250 Hz)	-	-	0.09	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(500 Hz)	-	-	0.24	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(1 000 Hz)	-	-	0.64	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(2 000 Hz)	-	-	1.11	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(NRC)	-	-	0.52	KS F 2805:2014(*)	AK


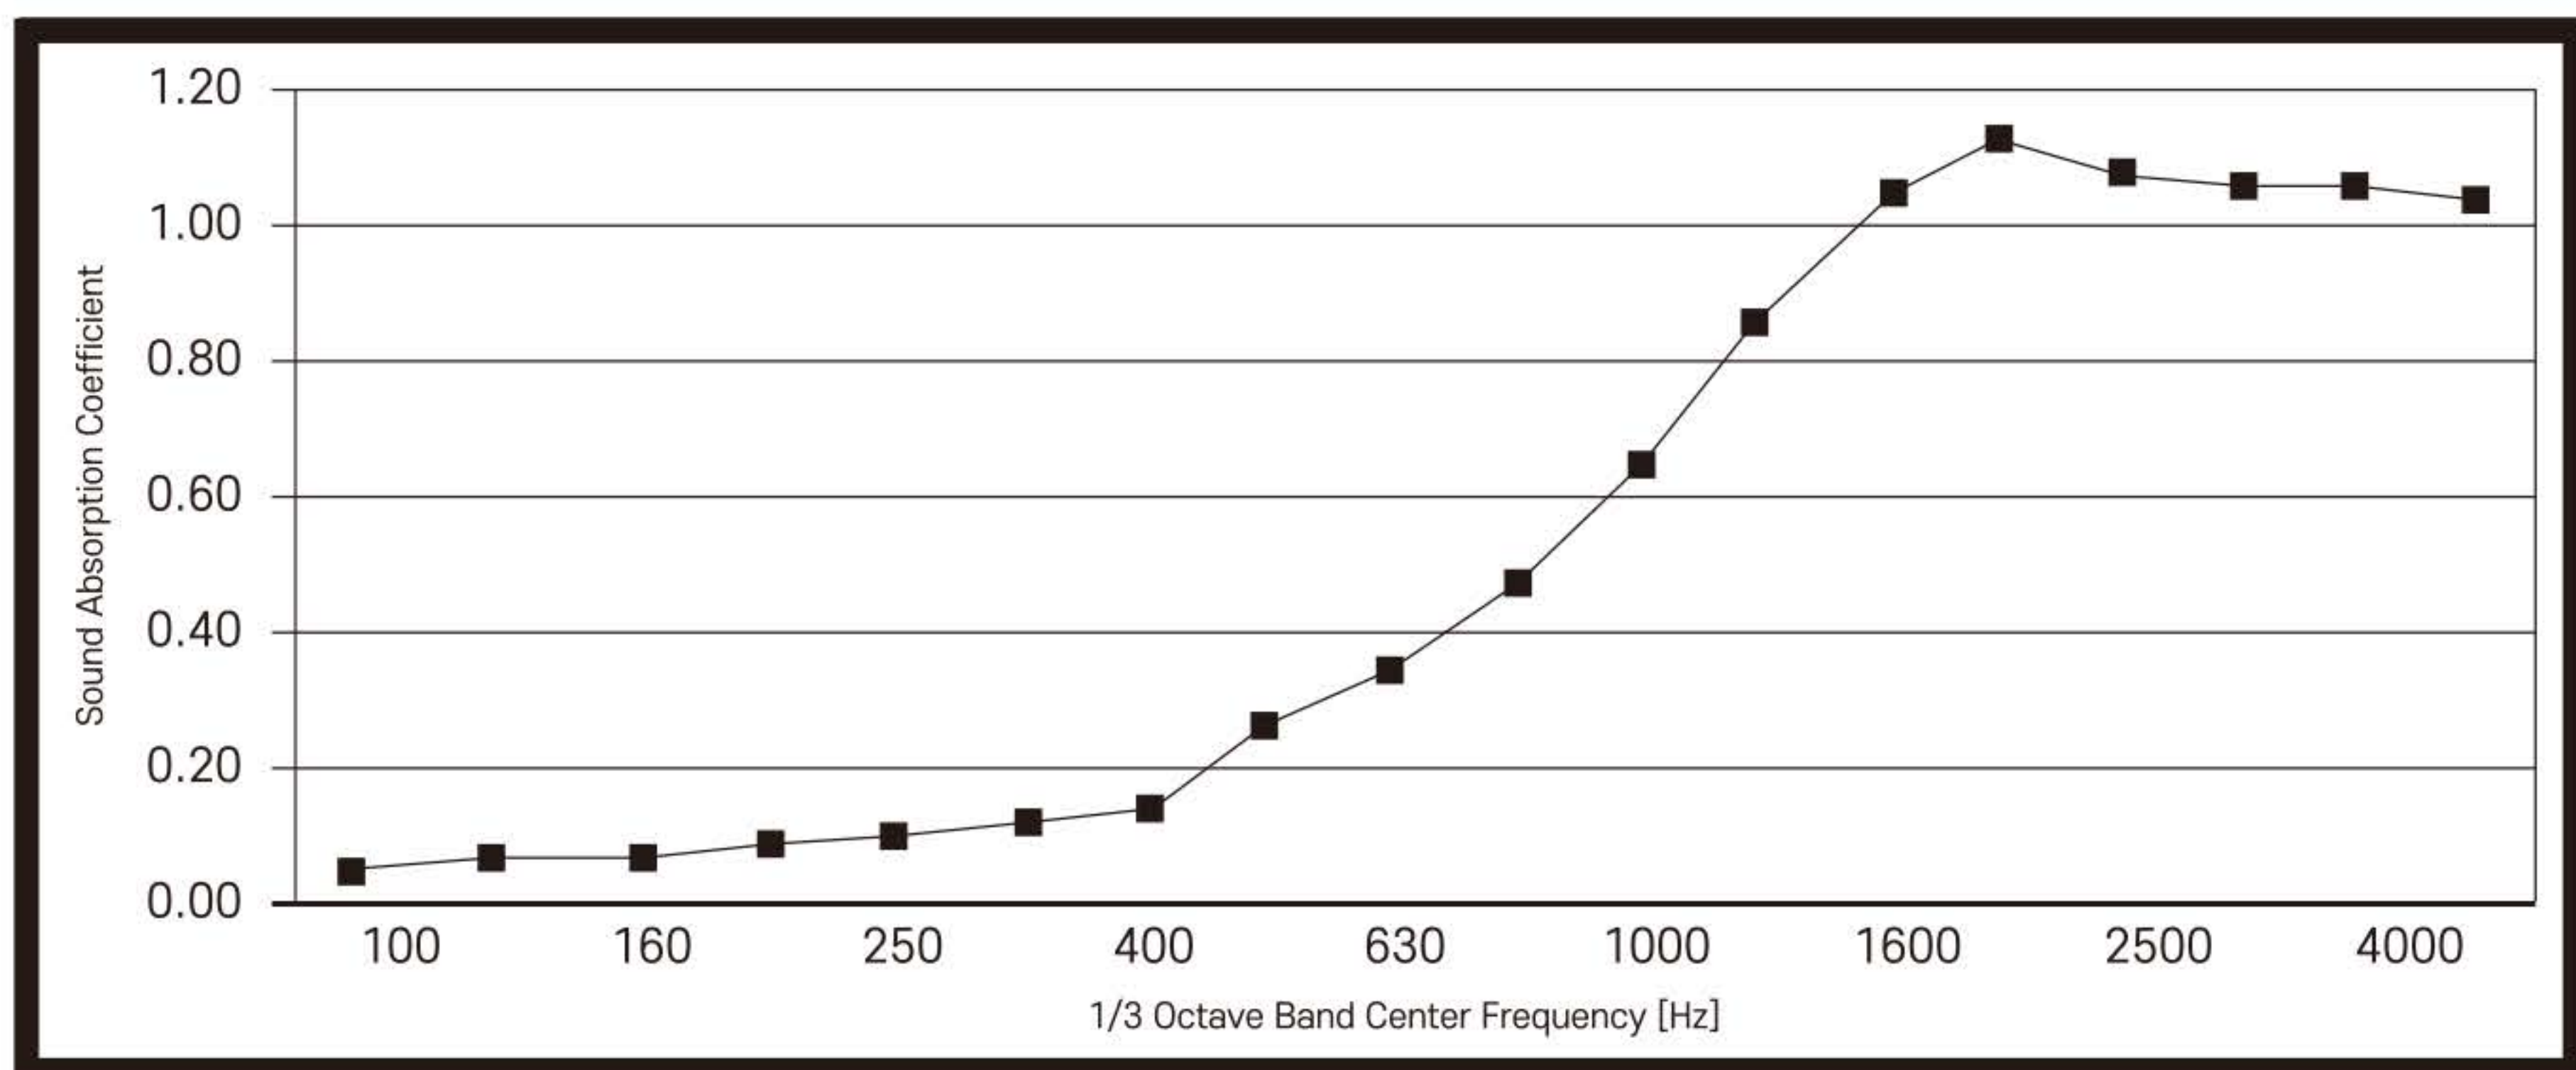


흡음계수 측정결과 그래프

위 성적 수치는 국제시험기관 인정협력체[International Laboratory Accreditation Cooperation]
상호인정협정[Mutual Recognition Arrangement]에 서명한 한국인정기구[KOLAS]로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

방음 **52%** 효과 인증

시공 및 기타 주의사항

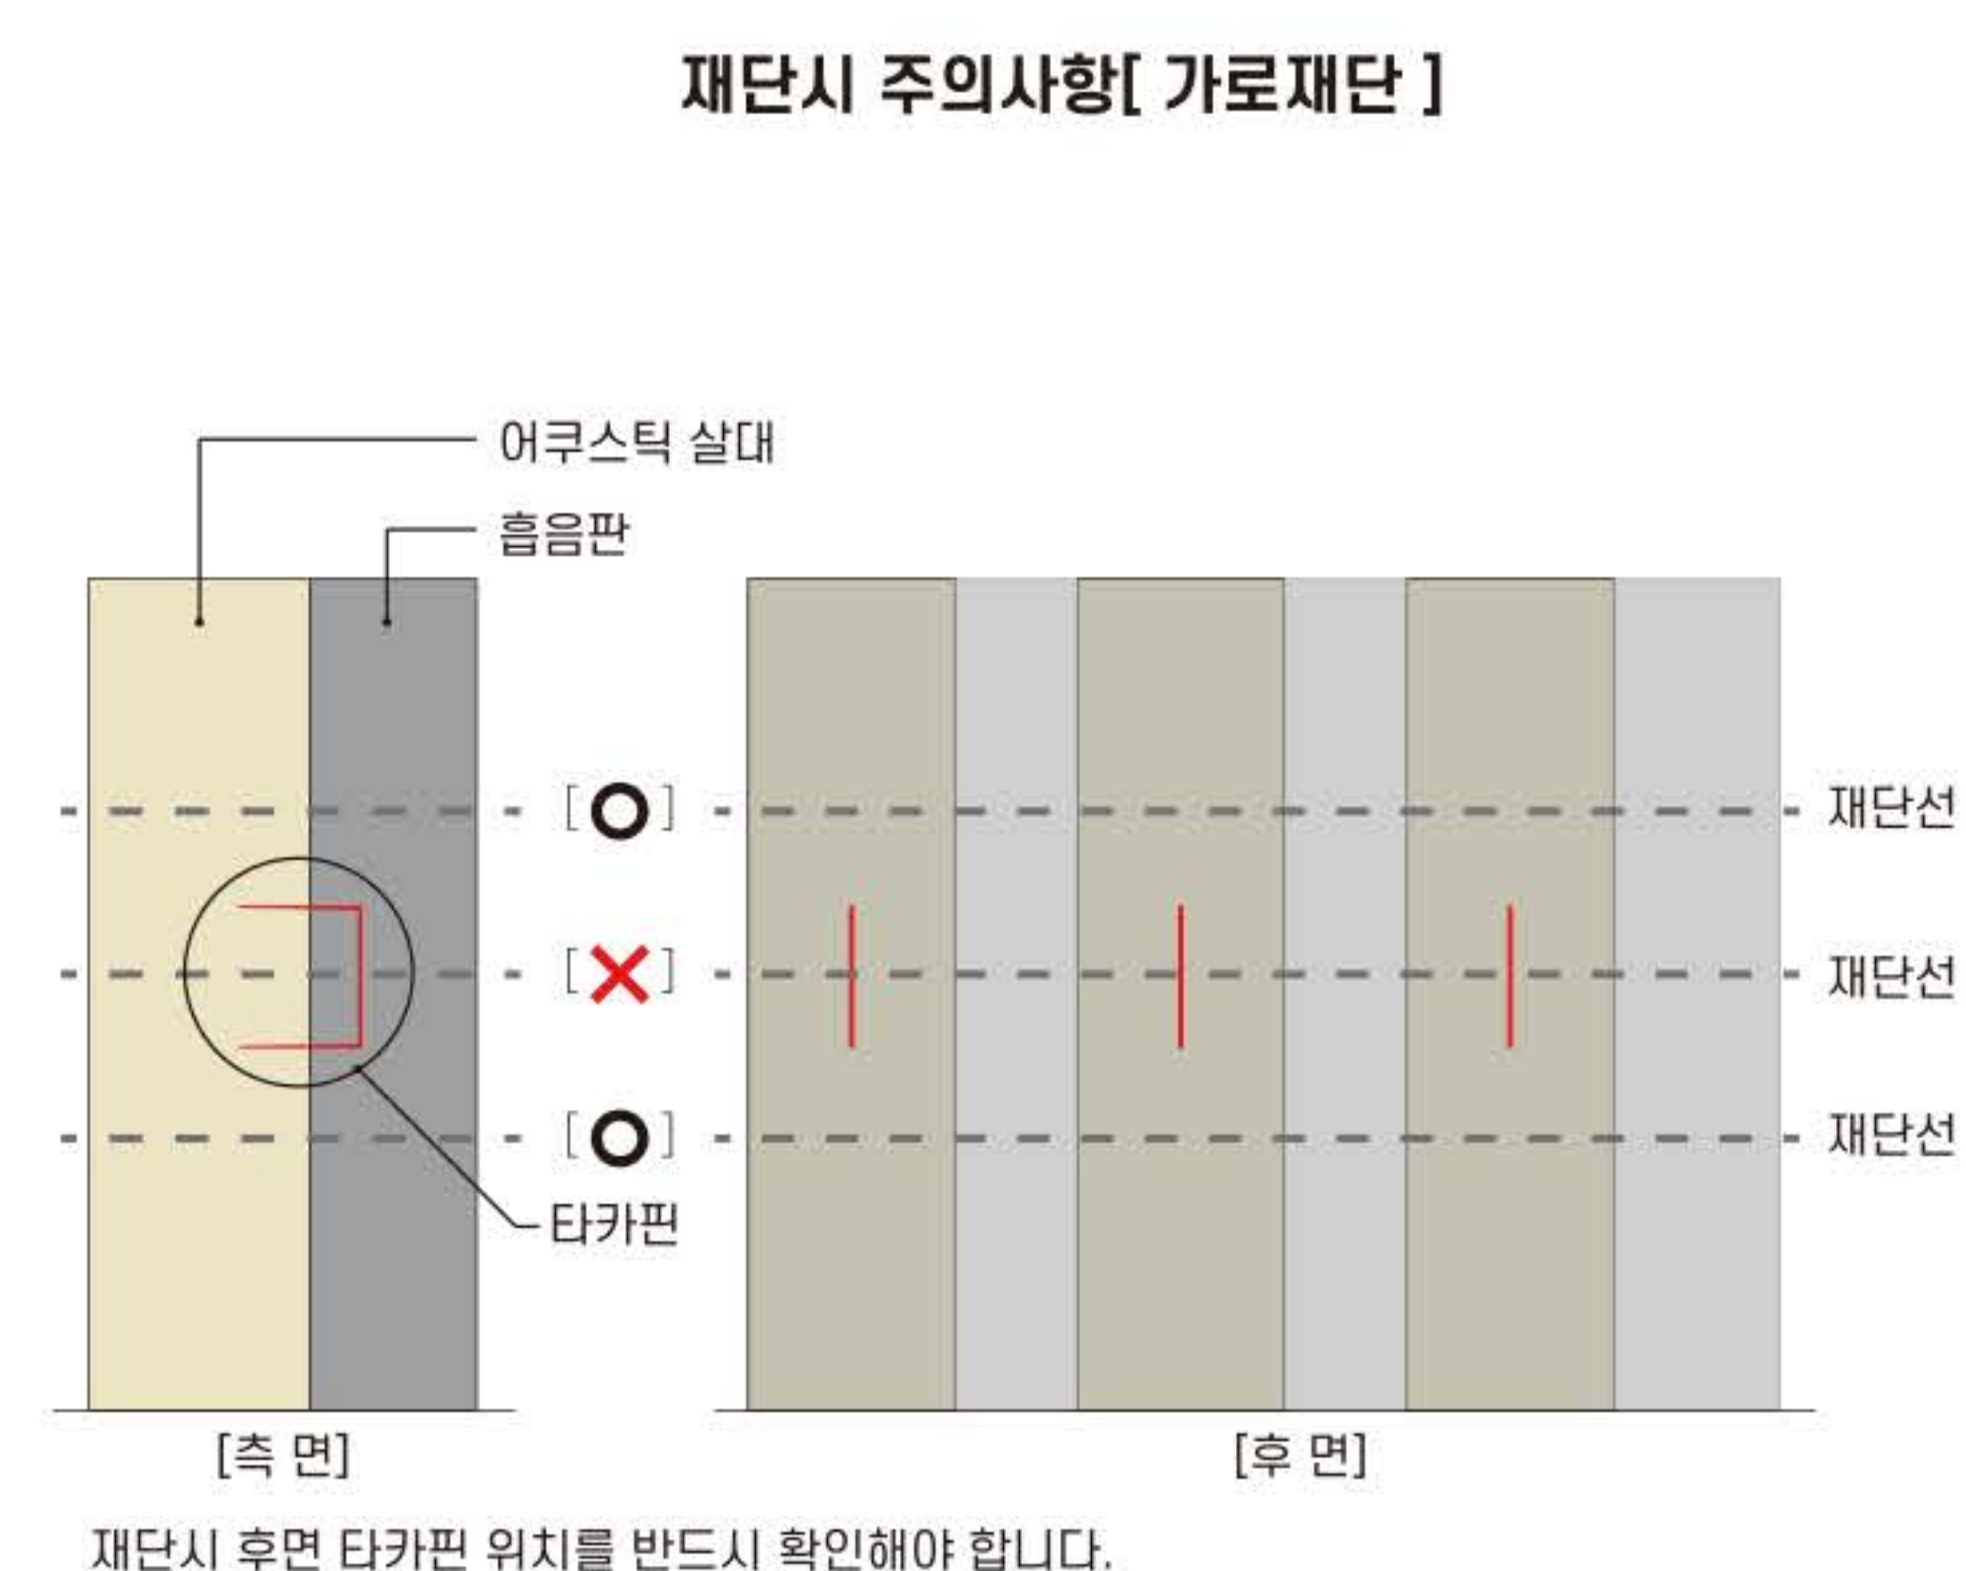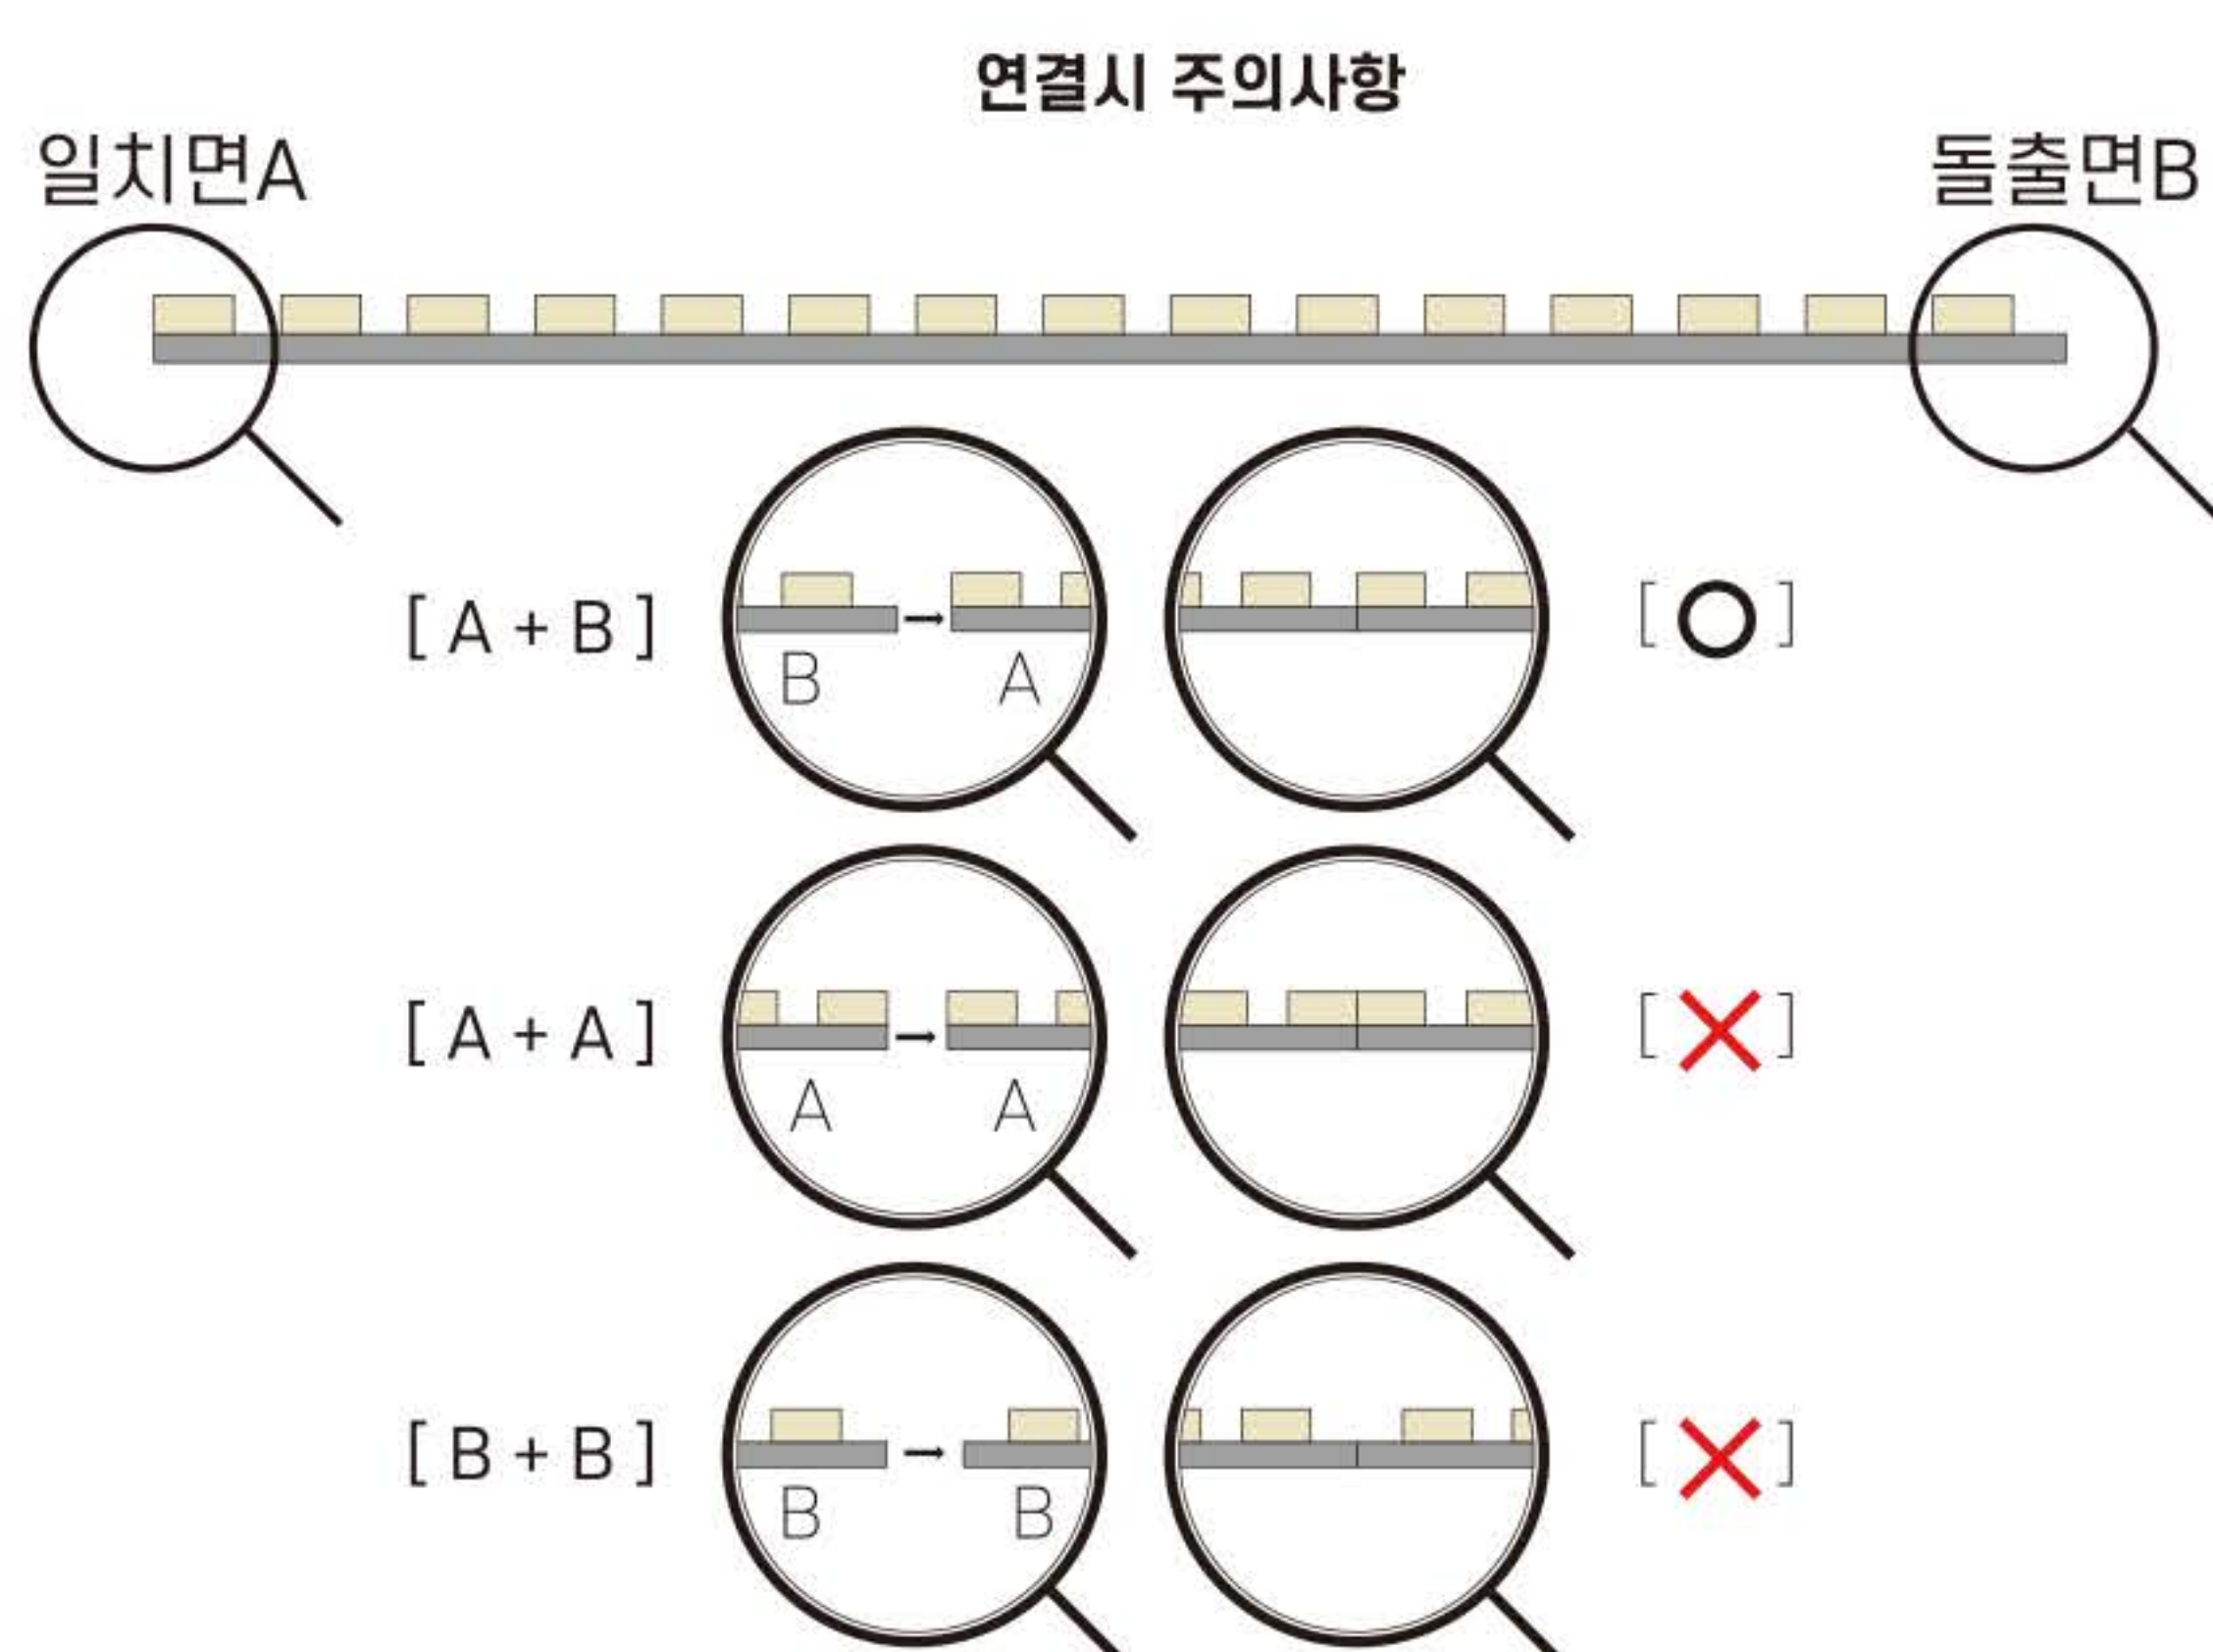

반드시 타카핀 위치를 피해 재단해야 합니다. 공구 톱날 손상 및 부상의 위험이 있습니다.

- 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실재 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
- Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

NEW

LEADING M-BLOCK LOUVER

리딩 M-블럭 루바



리딩 M-블럭루바 JFMB9-1
재현904 산타나오크

다양한 디자인운영, 편리한 설치 M-블럭 루바

- M-블럭 루바 설치는 벽체마감[상작업, 석고마감]상태여야 가능합니다.
- 현장 환경 또는 시공 방법에 따라 스타트,엔딩,상하 마감재는 필요한 품목만 선택 사용 가능합니다.
- M-블럭 루바 후면에 실리콘 및 목재용 본드로 고정 후 타카 작업을 합니다.
- 재단시 인테리어 목공 전용 원형툴으로 커팅해야 절단면이 매끄럽습니다.
- 벽체, 천정 마감용으로 사용가능하며 바닥용은 비권장 사항입니다.
- 습도, 온도 변화가 높은 장소에 설치시 변형, 부풀림, 변색의 원인이 됩니다. [욕실, 사우나, 수영장, 외부벽체 등]

제품의 특징점

ECO FRIENDLY

친환경 제품

SPEED

빠른 시공

SIMPLE

단순한 구성

FIRE-PROOF

방염 성능

CONVENIENCE

편리성

A CUBIC EFFECT

입체감

제품 결합도



제품 구성

제품 구성	두께	운영 색상	방염
NEW 리딩 M-블럭 루바	9T	3색상	방염/비방염
M-블럭 루바	12T	10색상	방염/비방염
M-블럭 루바 B-TYPE	18T	8색상	비방염 전용
사각 블럭 루바	12T	6색상	방염/비방염
반달 블럭 루바	12T	6색상	방염/비방염

M-블럭 루바 운영 규격

리딩 M-블럭 루바 [9T]			
결 합 도			
규 격	① JFMB9-1 [9X112X2400]	② JFMB9-2 [9X42X2400]	
	③ JFMB9-3 [9X22X2400]	④ JFMB9-4 [12X30X2400]	
운영색상	재현901, 재현903, 재현904 [방 염/비방염-3색상]		

[mm]

M-블럭 루바 [12T]			
결 합 도			
규 격	① JFMB-1 [12X112X2400]	② JFMB-2 [12X42X2400]	
	③ JFMB-3 [12X22X2400]	④ JFMB-4 [15X50X2400]	
운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현905, 재현906, 재현907, 재현908 [방 염/비방염-7색상] 재현8, 재현75, 재현82 [비방염-3색상]		

[mm]

반달 블럭 루바 [12T]			
결 합 도			
규 격	① JFMB-1C [12X126X2400]	② JFMB-2C [12X26.5X2400]	
	③ JFMB-3C [12X20.6X2400]	④ JFMB-4C [18X18X2400]	
운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현905, 재현906, 재현907 [방 염/비방염-6색상]		

[mm]

사각 블럭 루바 [12T]			
결 합 도			
규 격	① JFMB-1D [12X105X2400]	② JFMB-2D [12X25X2400]	
	③ JFMB-3D [12X10X2400]	④ JFMB-4D [18X18X2400]	
운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현905, 재현906, 재현907 [방 염/비방염-6색상]		

[mm]

M-블럭 루바 B-TYPE [18T]			
결 합 도			
규 격	① JFMB-1B [18X187X2400]	② JFMB-2B [18X54X2400]	
	③ JFMB-3B [18X30X2400]	④ JFMB-4B [25X40X2400]	
운영색상	재현8, 재현67, 재현75, 재현82, 재현184, 재현230 [비방염 전용모델-6색상]		

[mm]

M-블럭 루바 운영 색상



비방염 [PVC 시트]

• 제품 이용, 보관시 습도가 높은 곳이나 열기가 있는 곳 등은 온도차에 의한 수축, 팽창 및 박리현상이 있을 수 있습니다.
• Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

NEW

STYLE TAMBOUR BOARDS

스타일 템버 보드



JTB-11A

재현502 프렌치그레이

제품의 특징점



CONVENIENCE
편리성



FIRE-PROOF
방염 성능



SPEED
빠른 시공



A CUBIC EFFECT
입체감




SIMPLE
단순한 구성

유연한 3D 감각의 입체감! 스타일 템버 보드

- 스타일 템버 보드는 벽체 마감[상작업, 석고 마감] 상태여야 가능합니다.
- 벽체 모양에 따라 곡선 등 손쉬운 유연한 표현이 가능합니다.
- 실리콘 및 목재용 본드로 고정 후 타카 작업을 합니다.
- 재단시 인테리어 목공 전용 원형틀으로 커팅해야 절단면이 매끄럽습니다.
- 바닥용은 비권장 사항이며 벽체, 천정 마감 사용을 권장합니다.
- 방염모델은 반드시 확인 후 발주해야 합니다.
- 습도, 온도 변화가 높은 장소에 설치시 변형, 부풀림, 변색의 원인이 됩니다.
[욕실, 사우나, 수영장, 외부벽체 등]


제품 가이드

반달 스타일 템버 보드

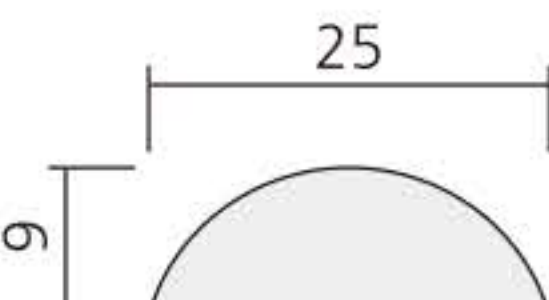모 델		반 달 [小]		형 상 도
제품 코드	JFTB-10A	JTB-10A		
방염 운영	방 염	비방염		
제품 규격	9X1100X2440			
모 델		반 달 [中]		
제품 코드	JFTB-11A	JTB-11A		
방염 운영	방 염	비방염		
제품 규격	9X1200X2440			


[mm]


사각 스타일 템버 보드

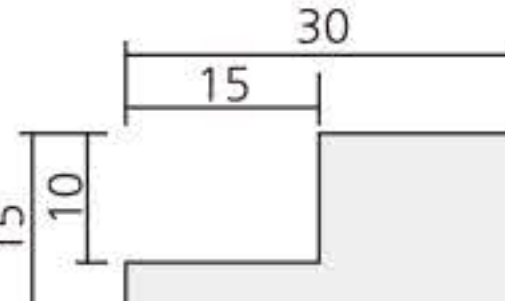
모 델	사 각 [小]	형 상 도
제품 코드	JTB-12A	
방염 운영	비방염	
제품 규격	12X1200X2440	
모 델	사 각 [中]	
제품 코드	JTB-13A	
방염 운영	비방염	
제품 규격	15X1200X2440	

[mm]

스타일 템버 보드 마감재

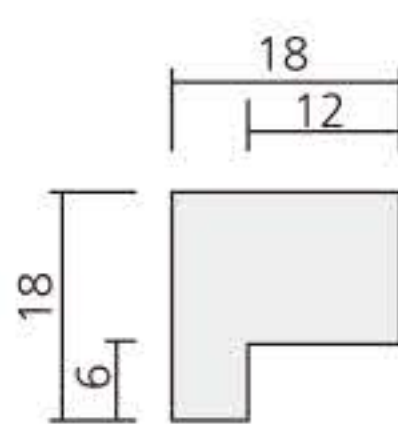모 델	덱 개 형	형 상 도
제품 코드	JFMB-4D	
제품 규격	18X18X2440	
방염 운영	비방염	
적용 모델	JTB-10A,11A	
		

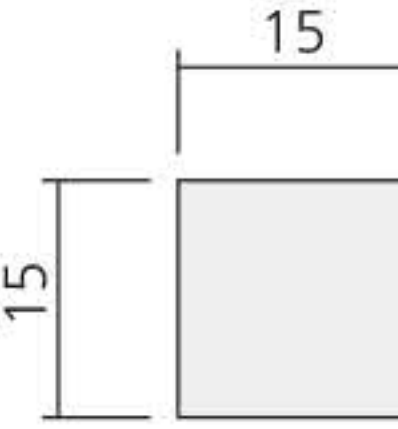
모 델	스 틱 형	형 상 도
제품 코드	JFMB-5E	
제품 규격	15X15X2440	
방염 운영	비방염	
적용 모델	JTB-10A,11A,12A	
		

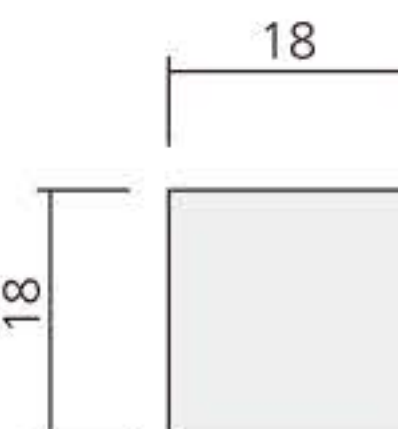모 델	스 틱 형	형 상 도
제품 코드	JFMB-5F	
제품 규격	18X18X2440	
방염 운영	비방염	
적용 모델	전 모델 적용가능	
		


[mm]

운영 색상

반달 / 사각 템버 운영 색상

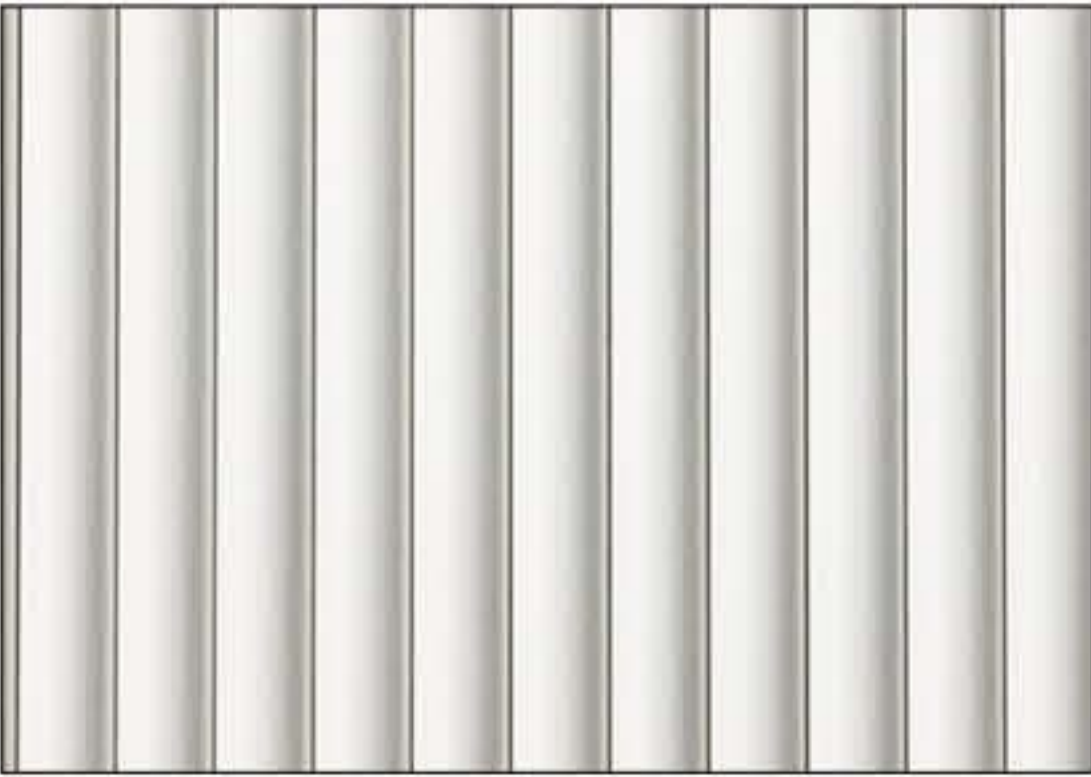


재현501 소프트화이트

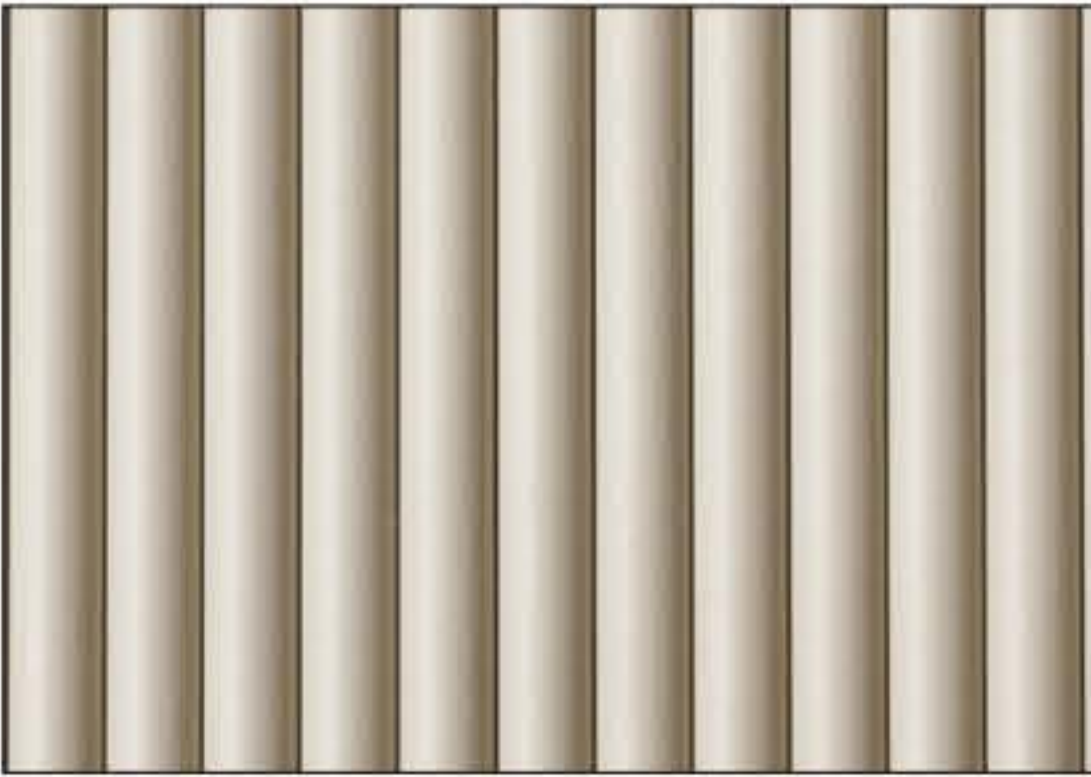


재현502 프렌치그레이



재현503 노바그레이

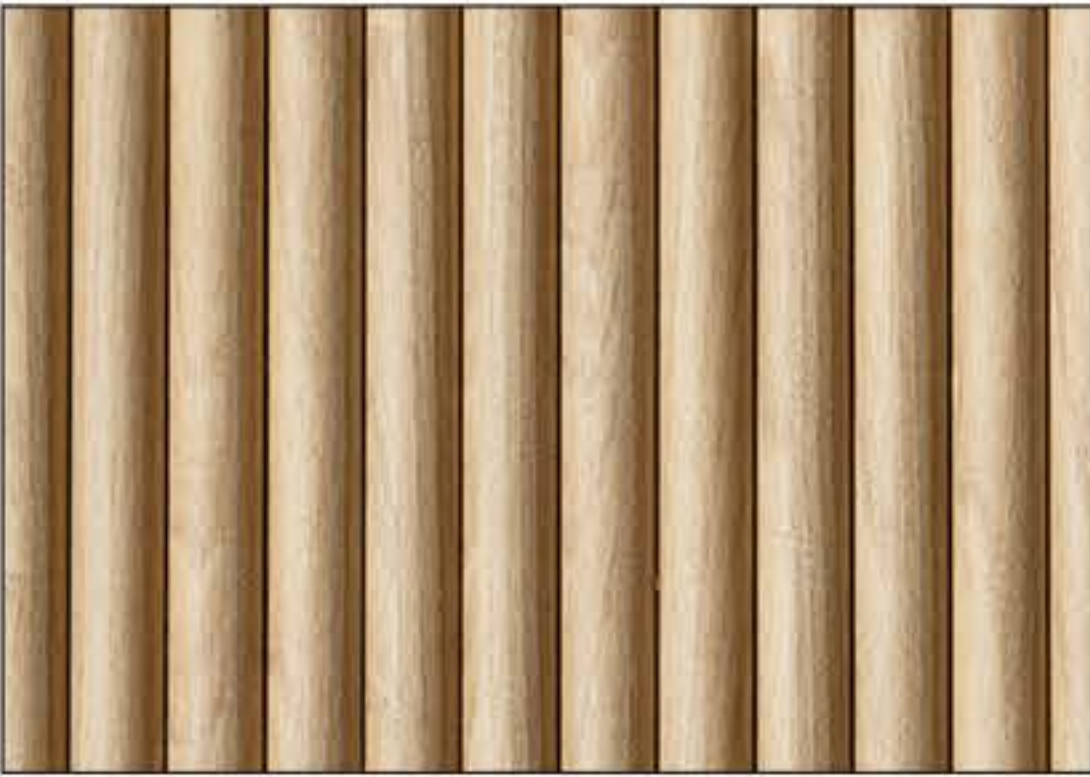

재현506 키타미오크

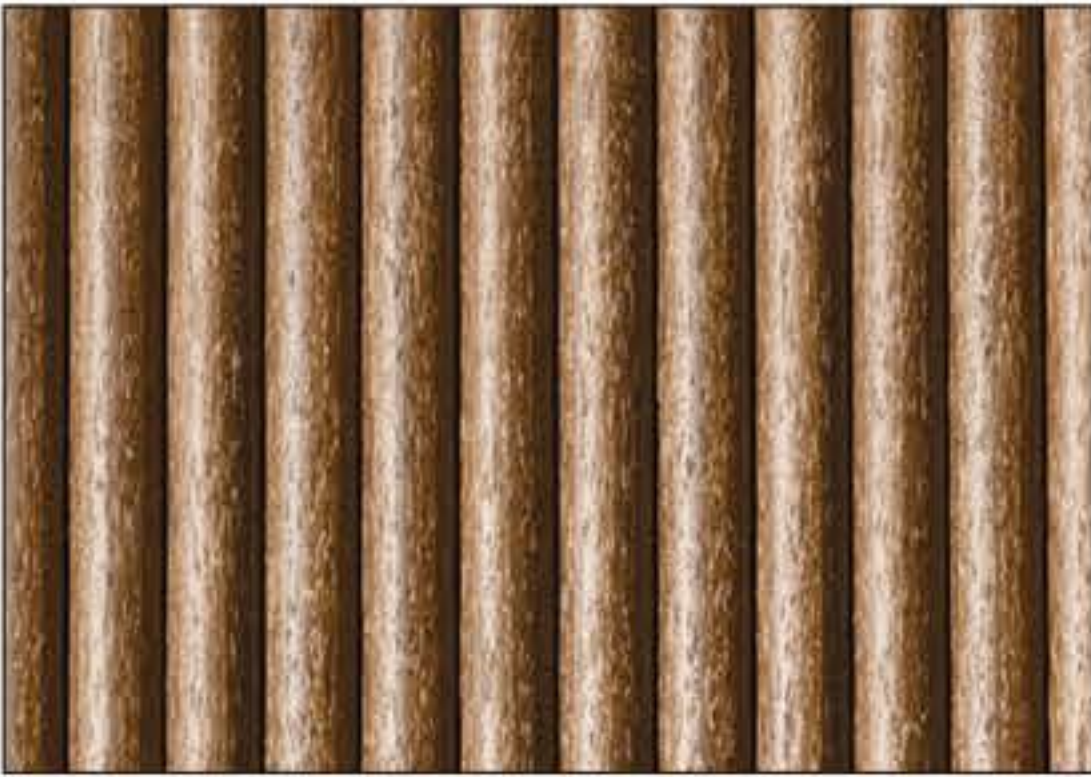

재현508 베틀 월넛

• 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실재 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
• Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

WRAPPING MOULDINGS

래핑 몰딩

천정 몰딩



JC-4 [12X80] 10EA/1단

계단 몰딩



JC-8 [15X70] 10EA/1단

걸레 받이



JS-1 [9X90] 10EA/1단

문선 몰딩



[주문생산]
JM-1 [15X58] 10EA/1단



JC-5 [12X70] 10EA/1단



JC-14 [15X48] 20EA/1단



JS-2 [9X60] 10EA/1단




JM-3 [12X60] 10EA/1단



JC-6 [12X55] 20EA/1단



JC-17 [12X50] 10EA/1단

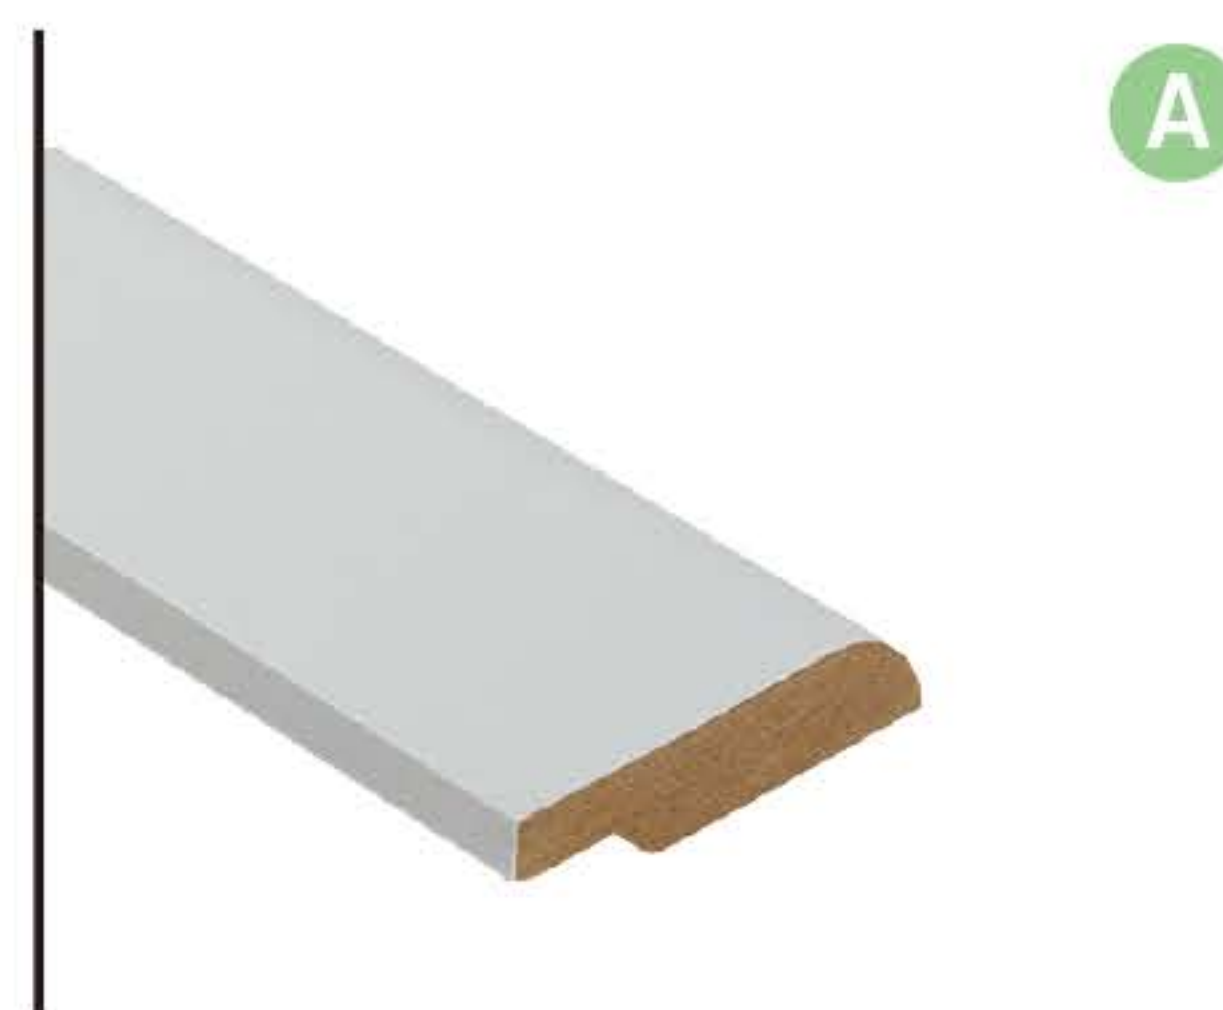

JS-3 [9X40] 10EA/1단



[주문생산]
JM-4 [9X70] 10EA/1단



JC-12 [12X90] 10EA/1단



JC-18 [15X35] 20EA/1단



JS-8 [9X80] 10EA/1단



[주문생산]
JM-6 [15X40] 10EA/1단



[주문생산]
JC-11 [15X110] 10EA/1단



JC-19 [15X25] 20EA/1단



JS-10 [15X80] 10EA/1단



JM-11 [12X40] 10EA/1단



[주문생산]
JC-7 [30X75] 10EA/1단



[주문생산]
JS-11 [15X70] 10EA/1단



[주문생산]
JC-13 [20X45] 10EA/1단

마 감 재




[주문생산]
JF-1 [12X46] 10EA/1단

루 바



[주문생산]
JL-2 [9X240] 5EA/1단

허 리 몰 딩

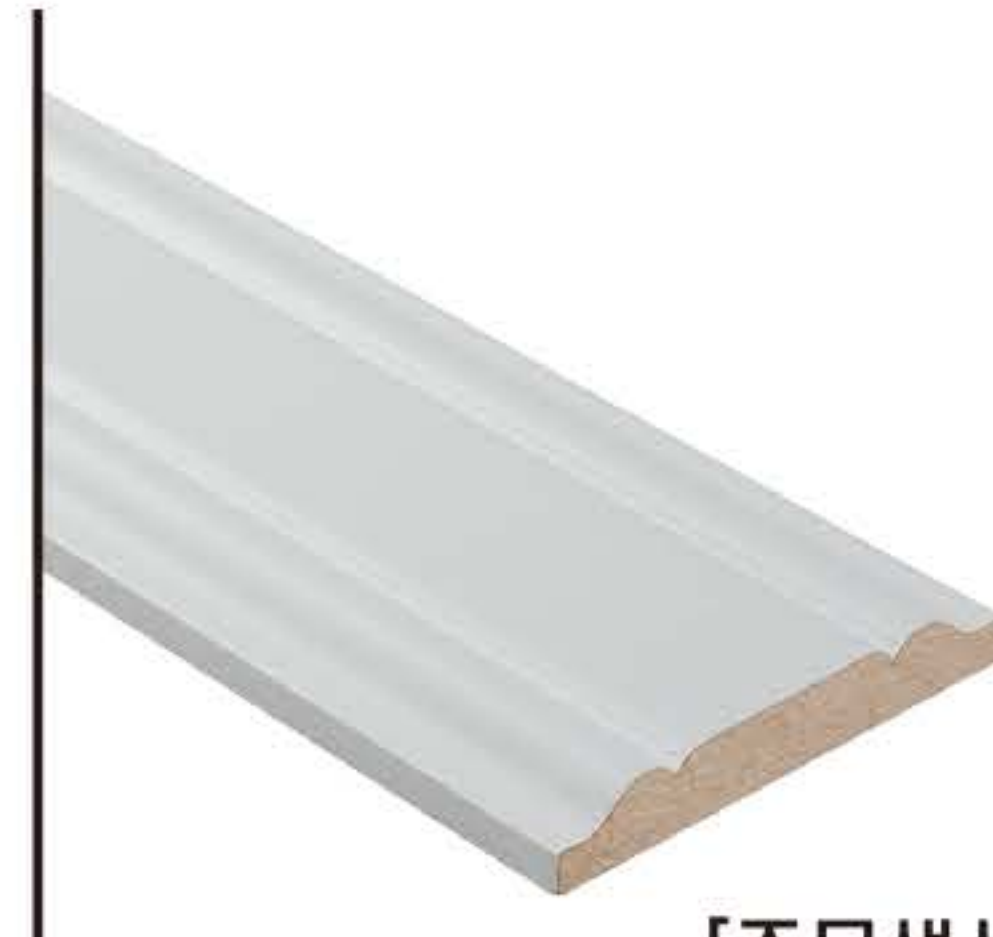

[주문생산]
JW-3 [12X80] 10EA/1단

- A A-TYPE 재고 운영
A A-TYPE 부분 재고 운영
B B-TYPE 재고 운영



[주문생산]
JF-2 [20X22] 10EA/1단




[주문생산]
JL-3 [9X380] 2EA/1단



JN-1 [12X100X100] 3EA/1단
 JN-2 [12X65X65] 5EA/1단
 JN-3 [9X40X40] 10EA/1단




[주문생산]
JF-3 [12X80] 10EA/1단

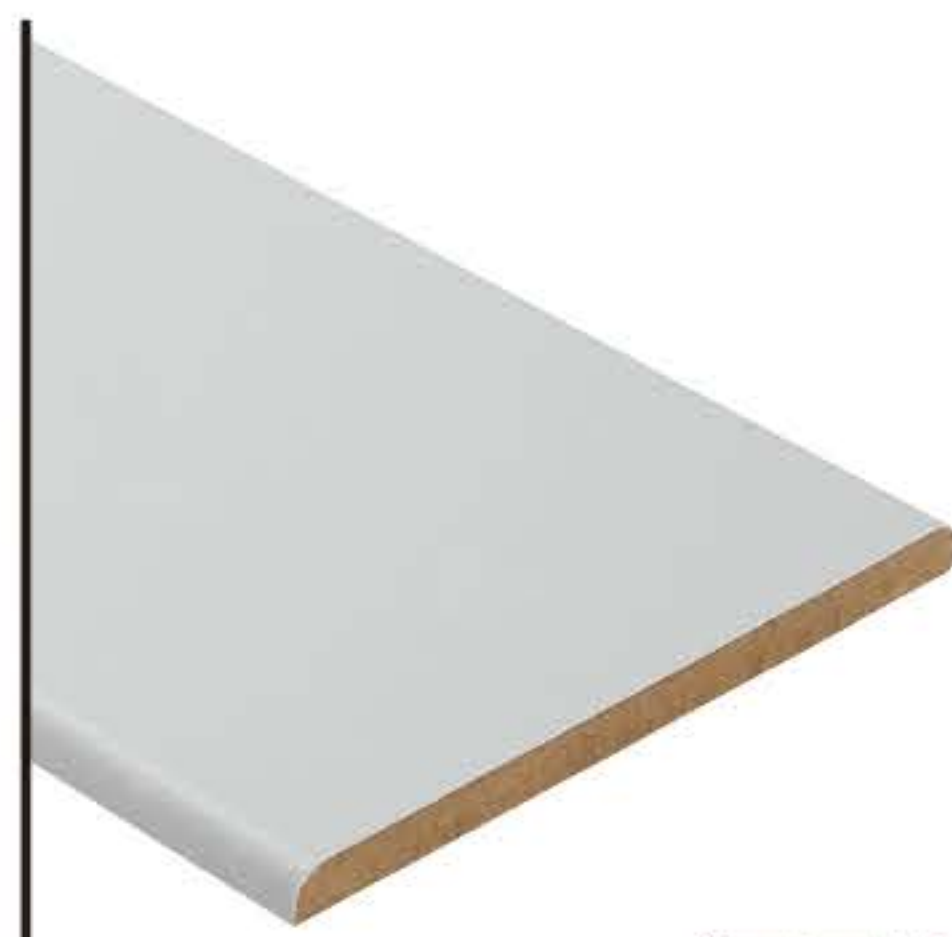

[주문생산]
JL-5 [6X100] 10EA/1단



[주문생산]
JF-7 [9X80] 10EA/1단

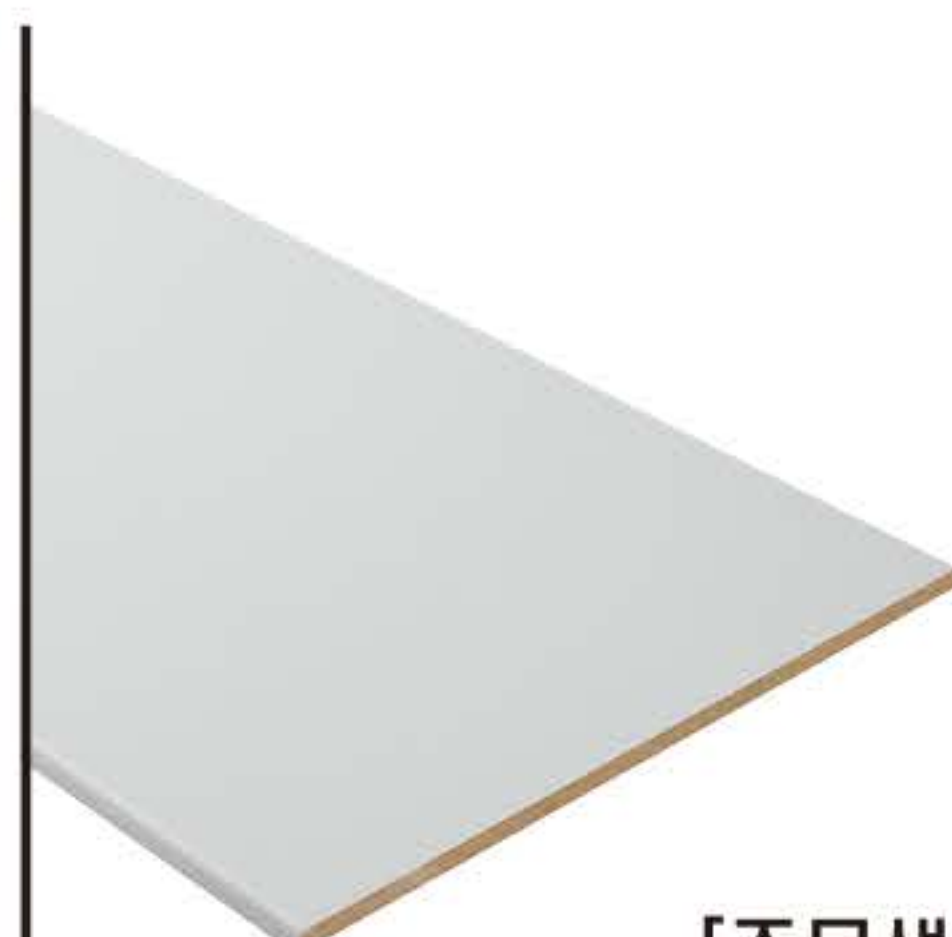

[주문생산]
JL-6 [6X240] 10EA/1단

평 몰 딩



JX-1 [9X40] 20EA/1단	A B
JX-2 [9X60] 10EA/1단	A B
JX-3 [9X80] 10EA/1단	A B
JX-4 [9X100] 10EA/1단	A B
JX-5 [9X120] 10EA/1단	A
JX-6 [9X160] 5EA/1단	A
JX-7 [9X200] 5EA/1단	A B
JX-8 [9X250] 5EA/1단	A
JX-9 [9X300] 2EA/1단	A B
JX-10 [9X400] 2EA/1단	A
JX-11 [9X30] 20EA/1단	A B
JX-12 [9X600] 2EA/1단	[주문생산]
JX-13 [9X50] 20EA/1단	[주문생산]

• 시트지 패턴 특성상 재단부위에 따른 색상차가 있을 수 있습니다. [예시- 재현8, 재현75, 재현82] 또한 Lot별 생산에 따른 MDF색상차는 시트지 이색을 유발하며 A/S 대상이 아닙니다.
 • 제품 이용, 보관시 습도가 높은 곳이나 열기가 있는 곳 등은 온도차에 의한 수축, 팽창 및 박리현상이 있을 수 있습니다. 표기된 규격은 실제제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

WHITE CLASSIC MOULDINGS

화이트 클래식몰딩[도장 전용]



고품격 인테리어 디자인 연출의 고급자재

- 이태리 목공가구 기술이 접목된 화이트 클래식 몰딩입니다.
- 프리미엄 표면 가공 기법을 사용, 품격있는 실내를 연출합니다.
- 직수입 천연 페인트로 도장 작업하여 안전성이 확보됩니다.
- 수작업 공정으로 세심한 마감을 추구합니다.




- 재단 시 도장면이 벗겨 질 수 있습니다.
[수성 메공제 또는 퍼티용 크레용을 권장합니다]
- 핸드메이드 제품으로 제작 기간에 따른 색상차가 발생할 수 있으며 이는 A/S 대상이 아닙니다.
- 자연현상[습도,고온]에 의한 수축 팽창이 발생할 수 있습니다.
[실제 규격과 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 현장 관리 미흡으로 인한 오염, 변색은 A/S 대상에서 제외됩니다.
- Lot별 생산에 따른 MDF 색상차는 제품간 이색을 유발하며, 해당건은 제품하자의 사유에 해당되지 않습니다.

천 정 몰딩



WC-120 [12X67] 10EA/1단

천 정 몰딩

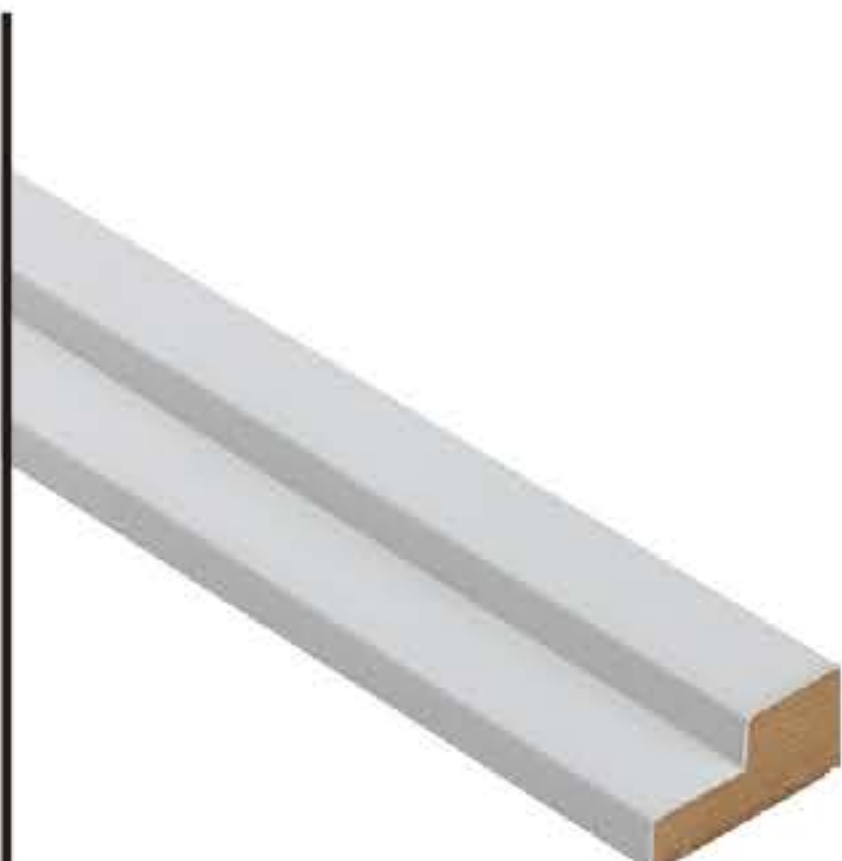

WC-203 [12X25] 36EA/1단

데 코 몰딩



WD-631 [18X35] 34EA/1단

데 코 몰딩



WD-527 [15X26.5] 63EA/1단

문 선 몰딩



WM-365 [12X60] 10EA/1단

걸 레 받 이



WS-660 [9X83] 12EA/1단

데 코 몰딩




WD-536 [18X33.5] 36EA/1단

데 코 몰딩



WD-535 [12X18] 90EA/1단

평 몰딩

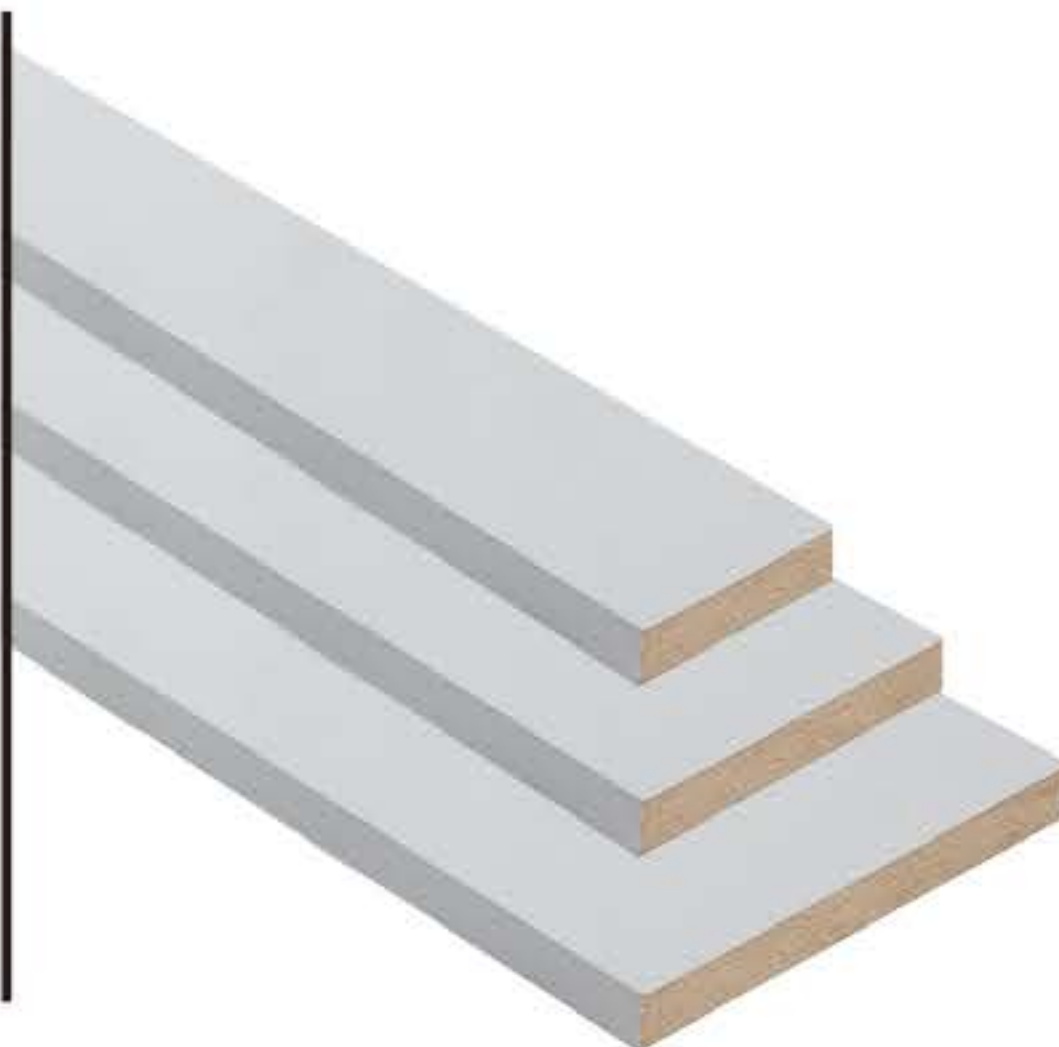

WX-40 [9X40] 45EA/1단
WX-60 [9X60] 28EA/1단
WX-80 [9X80] 22EA/1단

데 코 몰딩



WD-306 [15X30] 54EA/1단

데 코 몰딩



WD-305 [15X25] 56EA/1단



리딩 20바 3연동 중문
설치 영상



리딩 40바 3연동 중문
설치 영상



리딩 원슬림 도어
설치 영상



A/S가이드

Copyright © 2025년 주식회사 재현인텍스

- 본 카다로그는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다.
- 주식회사 재현인텍스의 사전 서면 동의없이 카다로그의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.
- 주식회사 재현인텍스의 디자인 등록제품은 디자인보호법 제 84조에 의거하여 무단복제 및 상업적 도용시 형사처벌을 받을 수 있습니다.
- 제품의 디자인, 규격, 소재 등은 품질 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 본 카다로그에 수록된 제품과 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



사랑의 집짓기
한국해비타트 공식후원사



www.jhintex.co.kr



(주) 재현인텍스

광주 사업소	경기도 광주시 초월읍 경충대로 963번길 50-7	Tel 031 . 766 . 8161	Fax 031 . 766 . 5648
이천 사업소	경기도 이천시 백사면 지읍로 167-48	Tel 031 . 631 . 6651~2	Fax 031 . 631 . 7191
글라스사업소	경기도 광주시 초월읍 경충대로 963번길 36	Tel 031 . 766 . 8161	Fax 031 . 767 . 6403
완성창사업소	경기도 이천시 백사면 지읍로 167-48	Tel 031 . 766 . 8161	