

KS인증번호(제04-0450호)
합성수지창호용형재
KSF5602

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.



KS인증번호(제11-0234호)
한국산업규격표시목재문, 합성수지문,
프레임KSF3109

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.



환경성표지인증서(래핑)
(주)재현인텍스디자인연구소
한국산업기술진흥협회(KOITA)

환경기술 및 환경산업 지원법 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제40조제3항에 따라 위와 같이 환경성표지를 인증합니다.



환경성표지인증서(백색)
(주)재현인텍스디자인연구소
한국산업기술진흥협회(KOITA)

환경기술 및 환경산업 지원법 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제40조제3항에 따라 위와 같이 환경성표지를 인증합니다.






No.21-A-0943 Rev.0
ISO 9001:2015 인증
문세트(목재문, 합성수지문), 몰딩, 격자 미닫이, 격자 여닫이,
2연동 및 3연동식 도어의 제조 및 부가서비스

본 인증서는 인증 범위가 적합한 심사 결과에 근거하여 발행되었으며, 인증서의 유효성은 정해진 주기에 따라 사후 심사의 긍정적인 결과를 조건으로 유지 됨. 인증 표준계약에 따라 상기 인증주체의 의무를 이행하지 않을 경우 유효성은 무효가 될 수 있음.





사랑의집짓기
한국해비타트공식후원사







PREMIUM DOORS 프리미엄 도어







FUNCTIONAL DOORS 기능성 도어







DESIGN DOORS 디자인 도어







GLAZED DOORS 디자인 중문







SYSTEM GLAZED DOORS 시스템 중문










HARDWARE 하드웨어








WALL PANEL 월패널








INTERIOR FILM 인테리어 필름





신제품 라인업

- 프리미엄 도어
- 기능성 도어
- 디자인 도어
- 디자인 중문
- 시스템 중문
- 하드웨어
- 도어 프레임
- 몰딩
- 월 패널
- 샷시



INDEX (목차)




프리미엄 도어 PREMIUM DOORS

프리미엄 페이퍼 도어 NEW	020
프리미엄 매트 도어 NEW	022
프리미엄 월스톤 도어 NEW	024
프리미엄 나트라도어	026
프리미엄 엠보도어	028

기능성 도어 FUNCTIONAL DOORS

폴스윙 피봇 도어 [180°] NEW	032
히든 푸시 슬라이딩 도어 NEW	034
푸시 포켓도어 [도어 타입] NEW	036
포켓 도어	038
세이프 도어 [손끼임방지 안전도어] NEW	040
커버 노출형 슬라이딩	042
노출형 행거	044
히든 행거 [이탈방지 타입] NEW	046
인덱스 도어	048
히든 도어 [도어 클로저 타입]	050
히든 도어 [소프트 템퍼 타입]	051
히든 도어 [양개/쪽문 타입] NEW	052
히든 하드웨어	054
납도어 [병원도어]	056
터닝 도어 NEW	057
펫도어	058
울트라 와이드 도어 NEW	060




디자인 도어 DESIGN DOORS

아치 도어 NEW	064
필렛 도어 NEW	066
ABS 성형도어 라인업	068
ABS 성형도어 [엘레브] NEW	070
ABS 성형도어 [벨마르] NEW	072
ABS 성형도어 [필루나] NEW	074
ABS 성형도어	076
리딩 ABS 성형도어 라인업	078
리딩 ABS 성형도어	080
리딩 ABS 민판 도어	096
리딩 ABS 하이 도어	097
ABS 라인 도어	098
유러피언 도어	100
노블알판 도어	102
양팡도어 NEW	104
타공도어 라인업	106
이너 클래스 타공 도어 NEW	108
타공 도어	112



디자인중문 GLAZED DOORS

필렛 양개 도어 NEW	122
필렛도어 쪽문형 NEW	124
트랜드 중문 [반달창]	126
트랜드 중문 [캡슐창]	128
트랜드 중문 [하프 라운드창]	130
트랜드 중문 [라운드 사각창]	132
트랜드 중문 [사구 클래식창]	134
트랜드 중문 [삼구 클래식창]	136
트랜드 중문 [4각창]	138
래핑격자 도어 [AL / 목재]	140
래핑격자 도어	142
래핑격자 도어 스펙	143




시스템 중문 SYSTEM GLAZED DOORS

프리미엄 상부 구동형 3연동도어 [無레일방식] NEW	146
프리미엄 스마트 자동 3연동 도어	148
시스템 자동 3연동 도어 [식기無]	149
프리미엄 3연동 도어	150
3연동 도어 운영 가이드	152
슈퍼 슬림 12바 3연동 도어	155
슬림 20바 3연동 도어	156
슬림 20바 6연동 도어	157
40바 3연동 도어 [래핑전용]	158
프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어	160
프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어 [양개형]	161
프리미엄 원슬림 도어	162
원슬림 도어	166
원슬림 간살 도어 NEW	168
푸시 포켓도어 [AL 글라스 타입] NEW	170
슬림 스윙 도어	172
폴 스윙 도어	173
슬림 스윙 & 폴 스윙 도어 디자인	174
패럴 도어	176
스윙 폴딩 도어 [식기無]	177
AL 파티션	178
AL 파티션	180
글라스 디자인	184
고투명 글라스 [저철분 유리] NEW	185

하드웨어 HARDWARE

경제형 도어락 NEW	188
프리미엄 도어락 NEW	189
히든 하드웨어 NEW	200
양개도어 하드웨어 NEW	202
미서기 하드웨어 NEW	204
스토퍼 / 경첩 / 기타 NEW	206
욕실제품 NEW	208



도어 프레임 DOOR FRAMES

PVC 슬림 문틀	212
PVC 도어 프레임 [클립형 보강철]	214
목재 / PVC 캡 도어 프레임	215
PVC / 래핑 미서기 창틀	216
하부틀 / 호차	217

몰딩 & 인테리어 필름 MOULDINGS & INTERIOR FILM

PVC 몰딩 / 히든몰딩	220
화이트 클래식몰딩 [도장 전용]	221
금속몰딩 NEW	222
래핑 몰딩	224
인테리어필름 & 벽지 콜라보 NEW	226

월 패널 WALL PANEL



SPC 월타일 NEW	230
한솔 스토리월 NEW	234
어쿠스틱 M-블럭 루바 NEW	240
스타일 방염 템버 보드 NEW	242
스타일 원목 템버 보드 NEW	246
M-블럭루바 [12T]	247
M-블럭 루바 [9T]	250
사각 블럭 루바 [12T]	251
반달 블럭 루바 [12T]	252
M-블럭 루바 [비방염 / 18T]	253

샤시 SASH

발코니 단창 130RB	260
발코니 이중창 250RB	261
확장형 발코니 전용창 256RB	262
발코니 광폭 이중창 290RB	263
입면분할 단창 136B	264
입면분할 이중창 255RB	265
학교창	266
컴팩트 판넬창	267
슈퍼 판넬창	268
프로젝트창	269
캐쉬먼트창	270
대피창	271
알미늄 샤시	272
알미늄 고효율 커튼월	274
AL 폴딩 도어 [단열/비단열] NEW	276
글라스 사업부	282

시공 가이드 INSTALLATION GUIDE

인덱스 도어(머리석 有) 시공 가이드	286
인덱스 도어(머리석 有) 시공 가이드	288
인덱스 도어(머리석 無) 시공 가이드 / 머리석 만들어 시공하기	290
인덱스 도어(머리석 無) 시공 가이드	292
인덱스 도어 폴 세트 시공 가이드	294
히든 도어 시공 가이드	296
AL 3연동 도어 시공 가이드	298
슬림 스윙 도어 시공 가이드	300
폴 스윙 도어 시공 가이드	302
스윙 폴딩 도어 시공 가이드	304
커버노출형 슬라이딩 시공 가이드	306
노출형 행거 시공 가이드	308
원슬림 도어 시공 가이드	310
노출형 행거 C/D형 시공 가이드	311
시공가이드-QR코드 모음	312
A/S 가이드	314



프리미엄도어

01 PREMIUM DOORS

프리미엄 페이퍼 도어 **NEW**

프리미엄 매트 도어 **NEW**

프리미엄 월스톤 도어 **NEW**

프리미엄 나트라도어

프리미엄 엠보도어

프리미엄 페이퍼 도어 NEW

고해상도 인쇄 × 친환경 소재의 프리미엄 도어

최고급 인쇄 기술로 색감과 패턴을 정교하게 표현한 친환경 소재 도어입니다.
섬세한 패턴과 풍부한 색감으로 고급 실내 연출에 적합합니다.



운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400




JUP101
재현904(산타나오크)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)


페이퍼도어 색상별 운영가이드

	도어	엣지	PVC문틀	목문틀	문선몰딩	걸레받이	인테리어필름
재현901	재현901	재현8	재현8	재현901	재현901	재현901	재현901
재현903	재현903	재현235	재현235	재현903	재현903	재현903	재현903
재현904	재현904	재현506	재현506	재현904	재현904	재현904	재현904
재현905	재현905	재현184	재현184	재현905	재현905	재현905	재현905
재현906	재현906	재현230	재현230	재현906	재현906	재현906	재현906
재현907	재현907	재현67	재현67	재현907	재현907	재현907	재현907
재현908	재현908	재현56	재현56	재현908	재현908	재현908	재현908
재현909	재현909	재현508	재현508	재현909	재현909	재현909	재현909

• 손잡이 위치는 이미지컷 연출입니다. 실제 주문 시 손잡이 높이·모델은 규격·제품에 따라 변경될 수 있습니다.
• 이미지와 실제 색상은 차이가 있을 수 있으니 **시트 색상(시료)**을 반드시 확인해 주십시오.




JUP101
재현901(화이트)
JDL-401S(매트블랙)

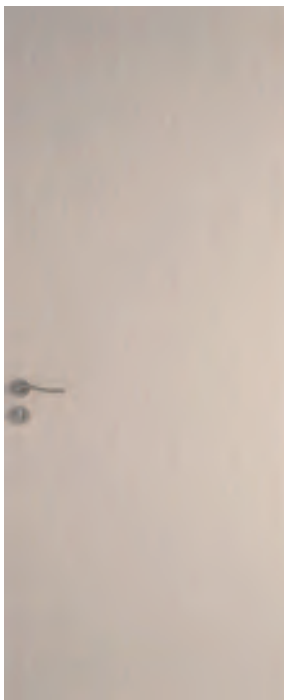


JUP101
재현903(에세)
JDL-403S(실버)



JUP101
재현904(산타나오크)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)

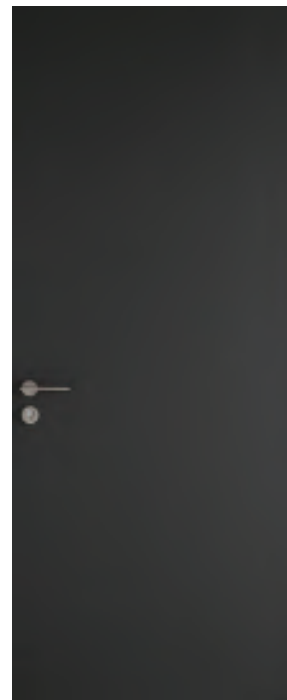


JUP101
재현905(차콜그레이)
JDL-407S(실버)

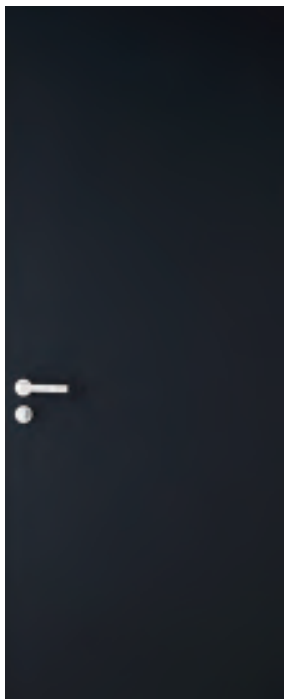


JUP101
재현906(다크블루)
JDL-405S(화이트)



JUP101
재현907(그레이)
JDL-407S(다크그레이)

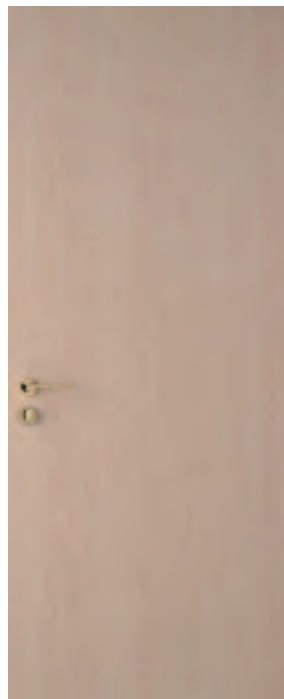

JUP101
재현908(마일드버치)
JDL-406S(유광골드)

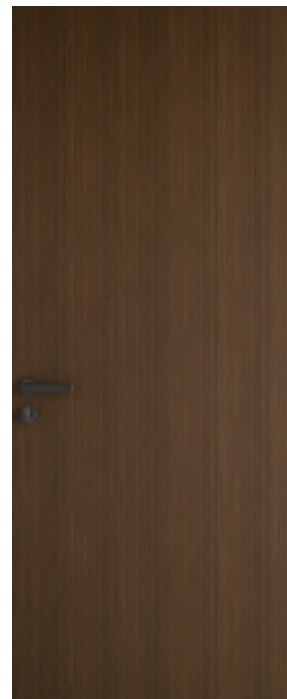

JUP101
재현909(모카월넛)
JDL-405S(다크그레이)

프리미엄 매트 도어 NEW

깔끔한 무광 텍스처로 완성하는 럭셔리 무드

깊이 있는 솔리드 컬러와 독특한 촉감으로 미니멀하면서도 고급스러운 실내 분위기를 구현합니다.



운영규격

[mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400




JAM101
재현M4(엘리스화이트)
JDL-407S(실버)

Check Point

- 표면에 낙서나 오염물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 날카로운 물체에 의한 스크래치에 주의하십시오.




JAM101
재현M1(블라이트매트)
JDL-406S(유광골드)

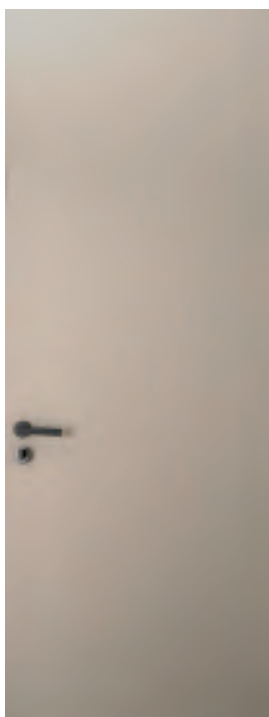


JAM101
재현M2(스완매트)
JDL-405S(다크그레이)



JAM101
재현M3(필리그리메트)
JDL-404S(실버)

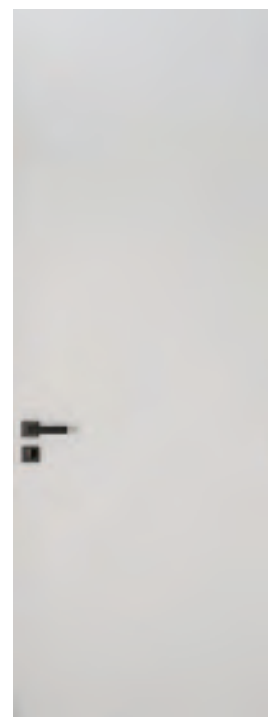

JAM101
재현M4(엘리스화이트)
JDL-404S(다크그레이)

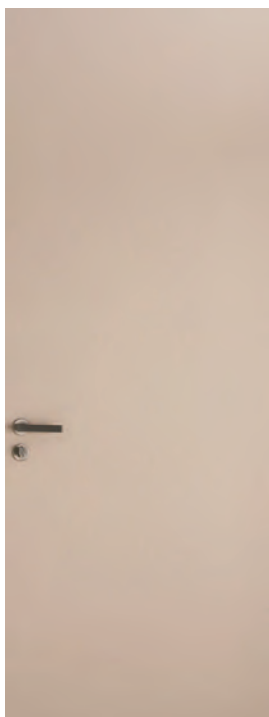


JAM101
재현M5(엘리스그레이)
JDL-405S(실버)



JAM101
재현M6(린넨그레이)
JDL-407S(실버)



JAM101
재현M7(슬레이트그레이)
JDL-402S(다크그레이)

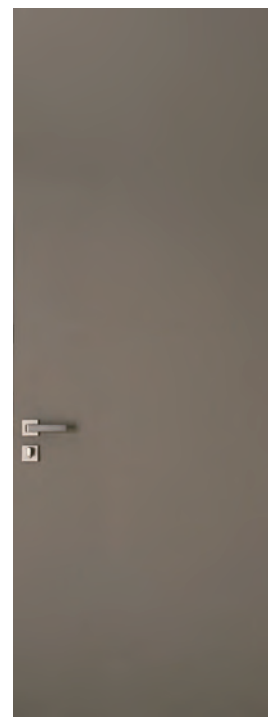

JAM101
재현M8(디지털그레이)
JDL-404S(실버)

프리미엄 월스톤 도어 NEW

벽지 패턴과 스톤 터치의 사실적 구현

벽지 텍스처와 스톤 느낌을 고밀도로 재현한 프리미엄 도어로, 깊은 엠보감과 풍부한 색감을 통해 다양한 인테리어 콘셉트에 자연스럽게 녹아듭니다.



운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400




JAW-101
재현P7(무로인토03)
JDL-404S(다크그 레이)

Check Point


- 표면에 낙서나 오염물질에 주의하십시오.
- 날카로운 물건에 의한 스크래치 손상을 주의하십시오.
- 엠보(엠보싱) 깊이는 래핑 및 합지 공정상 원단보다 다소 약해질 수 있습니다.




JAW101
재현P1(밤볼레라 01)
JDL-406S(다크그레이)

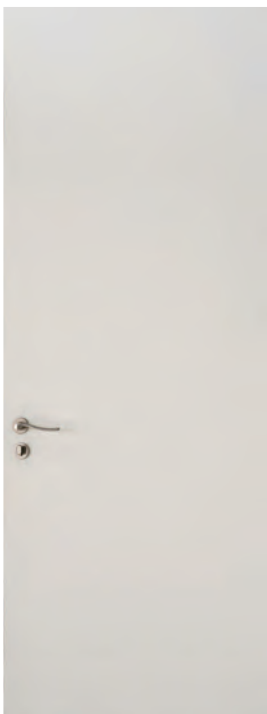


JAW101
재현P3(밤볼레라 03)
JDL-403S(실버)

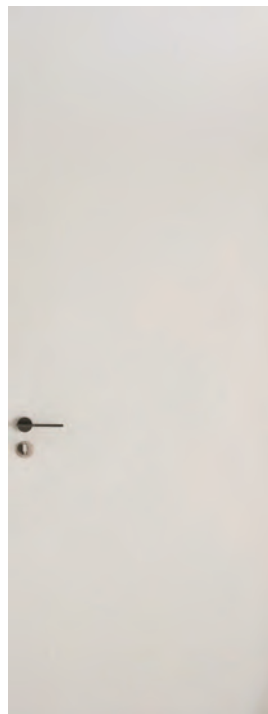


JAW101
재현P4(밤볼레라 04)
JDL-407S(실버)

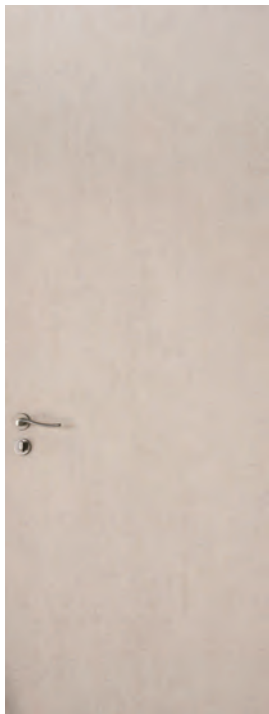

JAW101
재현P5(무로인토 01)
JDL-403S(실버)

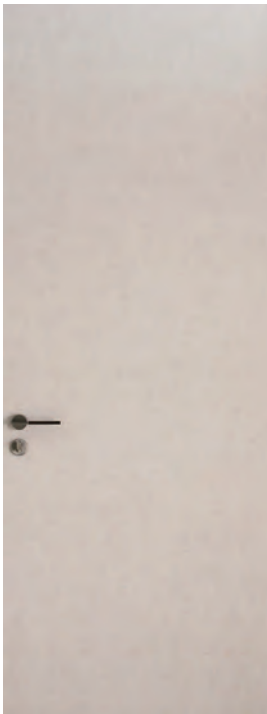

JAW101
재현P6(무로인토 02)
JDL-408S(실버+인조가죽)

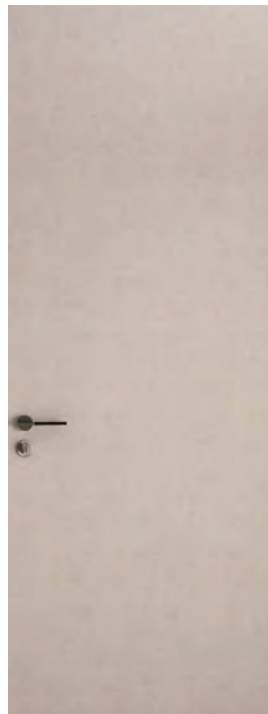

JAW101
재현P7(무로인토 03)
JDL-408S(실버+인조가죽)



JAW101
재현P8(무로인토 04)
JDL-404S(다크그레이)

프리미엄 나트라도어

ABS 나트라 도어는 천연무늬목을 ABS 패널에 시공한 제품입니다.
천연나무의 질감과 느낌을 그대로 살렸으며 “헤링본” 조합으로 시트에선
느낄 수 없는 다양한 문양을 느낄 수 있습니다.



ABS 나트라 도어 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2100




JAN100 월넛
JDL-307(블랙)



워시오크
[천연무늬목/도어]

재현 9 프라임아트
[PVC시트/엠티·문틀]


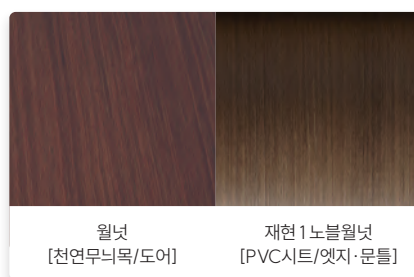


월넛
[천연무늬목/도어]

재현 1 노블월넛
[PVC시트/엠티·문틀]

Check Point

- 모델별 수종은 지정색상입니다.
- 본 제품은 오픈포어 도장으로 무늬목의 질감을 그대로 느낄 수 있습니다.
- 도어엠티 및 도어 프레임은 PVC 운영시트로 출고되므로 색상 및 문양의 차이가 있습니다.
- 상기 손잡이 위치는 이미지컷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.

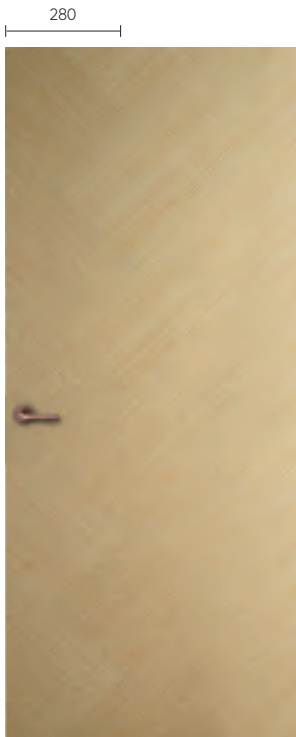


JAN101 워시오크
JDL-307(브론즈)



JAN100 월넛
JDL-307(블랙)



JAN100 워시오크
JDL-307(블랙)

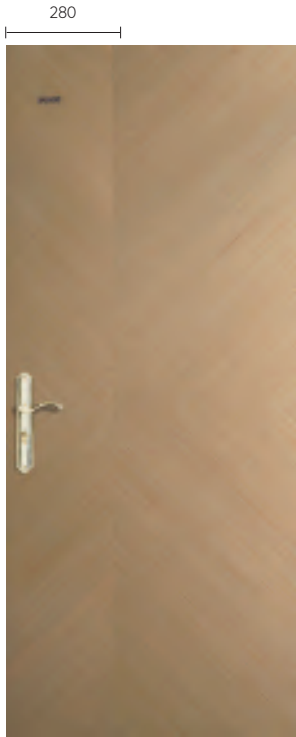

JAN102 워시오크
JDL-109(골드/일체형 모티스락)



JAN103 워시오크
JDL-109(골드/일체형 모티스락)

300
300
300

프리미엄 엠보도어

ABS 엠보도어는 표면 시트의 엠보와 그레인의 굴곡을 그대로 살린 제품이며, 최신 트렌드 색상에 맞춘 인테리어 도어입니다.

* 운영색상은 당사 방침에 따라 변경될 수 있습니다.



▷ 멤브레인 도어 가능

ABS 엠보 도어 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400




JAE101

재현253(P블랙)


JDL-307(실버)

▷ 멤브레인 도어 가능

ABS 엠보 도어 운영색상 [4색상]




재현248(P화이트)



재현249(P웜그레이)



재현250(P그레이)




재현253(P블랙)



JAE101
재현248(P화이트)
JDL-307(블랙)

▷멤브레인 도어 가능

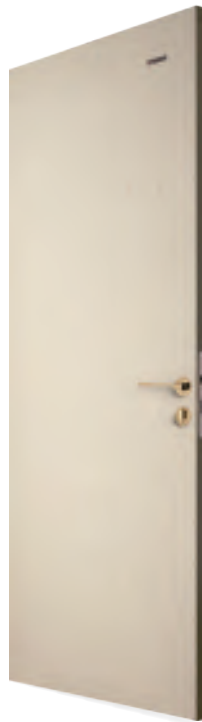



JAE101
재현249(P웜그레이)
JDL-406S(유광골드)


▷멤브레인 도어 가능



JAE101
재현250(P그레이)
JDL-403S(실버)

▷멤브레인 도어 가능





기능성 도어



02 FUNCTIONAL DOORS

풀스윙 피벗 도어 [180°] **NEW**

히든 푸시 슬라이딩 도어 **NEW**

푸시 포켓도어 [도어 타입] **NEW**

포켓 도어

세이프 도어 [손끼임방지 안전도어] **NEW**

커버 노출형 슬라이딩

노출형 행거

히든 행거 [이탈방지 타입] **NEW**

인덱스 도어

히든 도어 [도어 클로저 타입]

히든 도어 [소프트 템퍼 타입]

히든 도어 [양개/쪽문 타입] **NEW**

히든 하드웨어

납도어 [병원도어]

터닝 도어 **NEW**

펫도어

울트라와이드 도어 **NEW**

풀 스윙 피봇 도어 [180°] **NEW**

완벽한 회전, 완성된 디테일

풀 스윙 피봇 도어는 180° 회전 기능으로 개폐 각도의 한계를 없앤 혁신적인 도어 시스템입니다.

부드러운 **소프트 댐퍼** 기능이 적용되어 닫힘 시 손끼임이나 충격으로 인한 부상을 효과적으로 방지합니다.



운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	두께
800	1000	-	3000	45T




JHFD-100
JAF101
재현341(앤티크블랙)

☒ Check Point


- 본 제품은 **45T 도어 전용**입니다.
- 핸들리스 타입은 **푸시(미는 방식)** 전용입니다.
- 문틀 없이 설치 시, 천장 보강 작업이 필요합니다.
- 가정용 설치 시, **하부 스크류피스 고정 시 바닥 손상** 주의가 필요합니다.
- 180° 회전 특성상 **충분한 전·후면 공간 확보**가 요구됩니다.



- 본 제품은 핸들리스 푸시(밀착 개폐) 타입으로, 미는 방식의 개폐가 기본입니다.
당김 기능이 필요한 경우, 당사 풀 핸들 또는 여닫이 오목이를 추가로 선택할 수 있습니다.

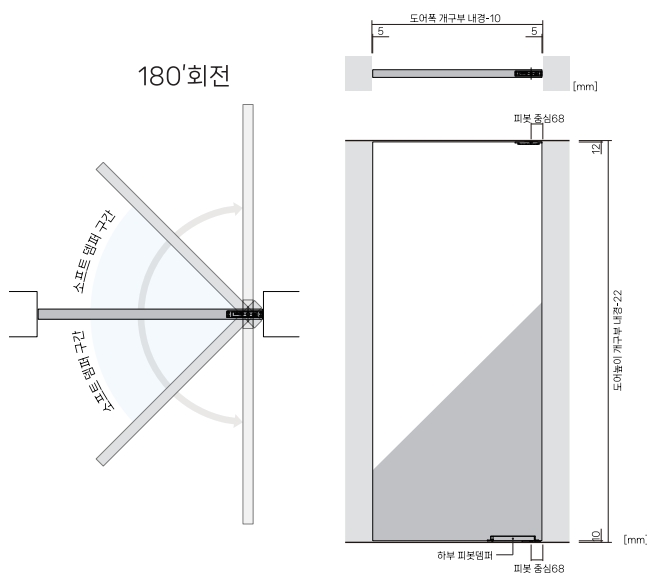

상부피봇

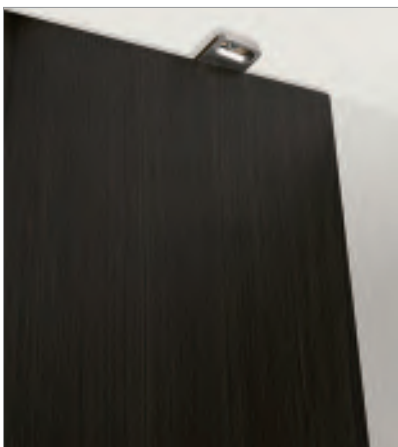

기타 추가 옵션[당기는 기능]

풀 핸들



JDH-106
ø25×365
골드



JDH-107
ø25×365
블랙



JDH-108
ø25×365
스테인레스

하부 피봇 댐퍼



오목이 손잡이(여닫이용)

NEW



JHOZ-115
42×115×H12

화이트



실버



골드



블랙

히든 푸시 슬라이딩 도어 NEW

공간을 여는 기술, 절제된 미학

히든 푸시 슬라이딩 도어는 붙박이장, 팬트리, 다용도실 등 밀폐형 수납 공간에 최적화된 시스템으로 부드러운 슬라이딩 개폐와 함께 **최소한의 공간 점유**로 효율성을 극대화합니다. 시공에 따라 분절선을 최소화하여 **벽체와의 일체감**을 구현합니다.

운영규격 [도어기준]

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어두께
650	950	-	2400	36T





JHFD-200
JAT101
재현502(프렌치그레이)

☑ Check Point

- 좌·우 구분형 제품으로, **출입문과 픽스문(고정문)** 위치를 반드시 확인해야 합니다.
- 문틀이 없을 경우, **상부 보강 시공**이 필수입니다.
- 수평 및 수직 정밀도가 확보되어야 원활한 작동이 가능합니다.
- 권장 규격 및 하드웨어 외 임의의 변경은 금지됩니다.


도어 작동

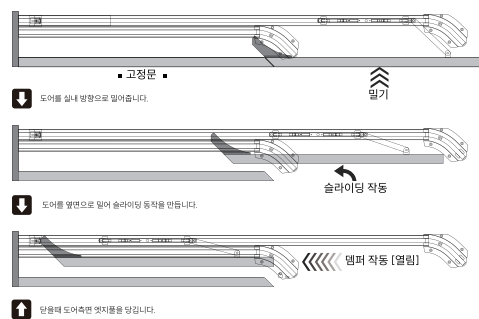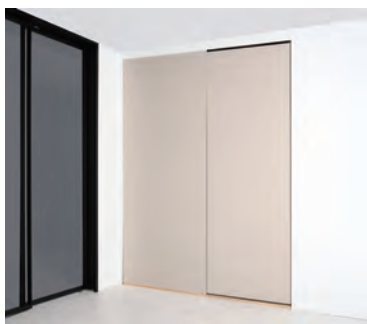

엣지폴[옵션]





JHTZ-100




*도어 후면[실내]는 장소에 따라
도어개폐를 못할 수 있습니다.
반드시 풀핸들 설치를 권장합니다. JHTZ-101(무광실버)

제품 구성


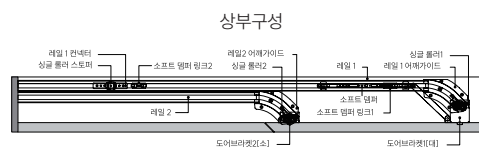


필수사항

*본 제품은 좌,우 구분 제품입니다.

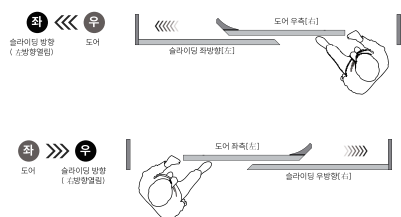

설치 가이드

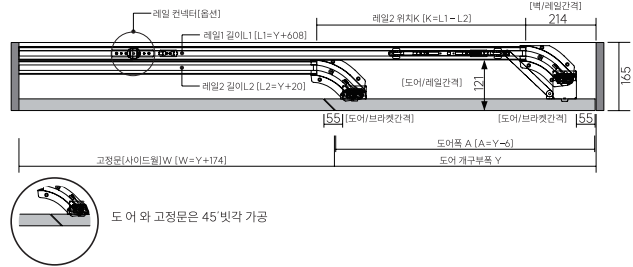

푸시 포켓도어 [도어 타입] **NEW**

부드러운 개폐감, 완성된 공간미

포켓 시스템에 푸시 기능을 결합하여 사용이 간편하며, 소프트 댐퍼 기술이 적용되어 닫힘 시 부드럽고 안전하게 작동합니다.
공간 활용성과 미적 완성도를 동시에 갖춘 프리미엄 포켓도어입니다.

운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	레일운영길이	두께
-	1200	-	2400	2400	36T/45T

* 도어 높이 2400이 상시 별도 문의



JHFD-201(36T)
JHFD-202(45T)
JA101
재현909(모카월넛)
오목이 손잡이(미서가용)
JHOZ-106(화이트)

☑ Check Point

- 푸시 포켓도어 설치 시 포켓박스 공간을 충분히 확보해야 합니다.
- 수직·수평 정밀 시공이 필수입니다.
- 상부 레일에는 별도의 점검구가 필요하지 않습니다.
- 푸시 및 댐퍼 구간 내 과도한 힘을 가할 경우 파손 위험이 있습니다.




상부이미지



하부이미지

작동 방식

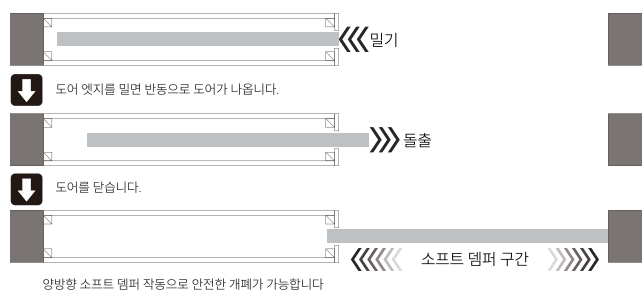

옵션 사항



45T 전용




포켓 도어


포켓 도어(외방향 댐퍼) - 50Kg JHS-206



외방향 댐퍼 TIP
최소폭 : 620mm
최대폭 : 1500mm

		
	점검구 75mm 1EA 포켓 레일 운영 규격 : 1925/2925	
		
	외방향 댐퍼 1EA	스토퍼 1EA
		
	브라켓 2EA	롤러 1EA

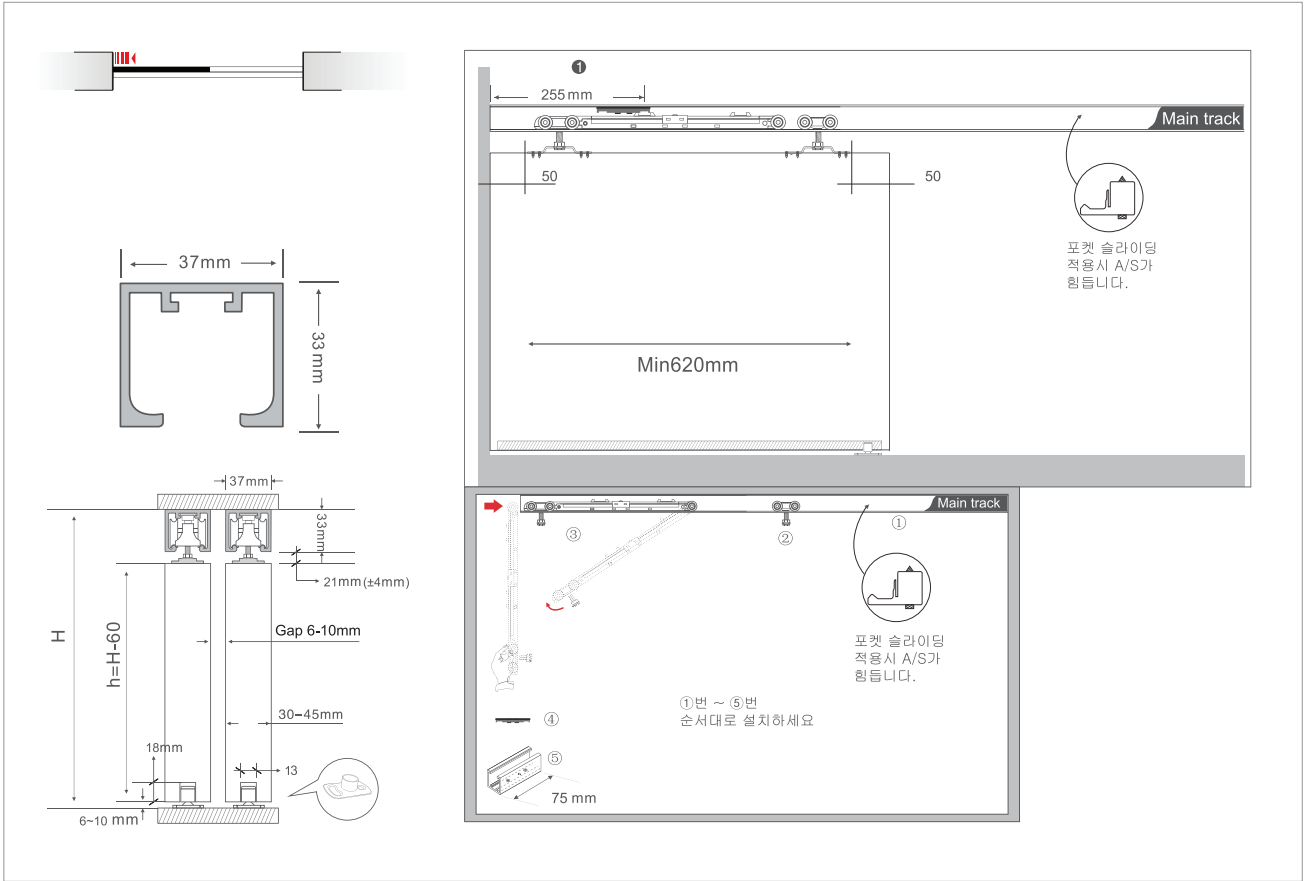



포켓 도어(양방향 댐퍼) - 50Kg JHS-207

※ JHS-208(무댐퍼형) 운영합니다.



양방향 댐퍼 TIP

최소폭 : 620mm

최대폭 : 1500mm



양방향 댐퍼 1EA



점검구 75mm 1EA

포켓 레일 운영 규격 : 1925/2925



링크 2EA






하부가이드 1EA



브라켓 2EA



롤러 1EA

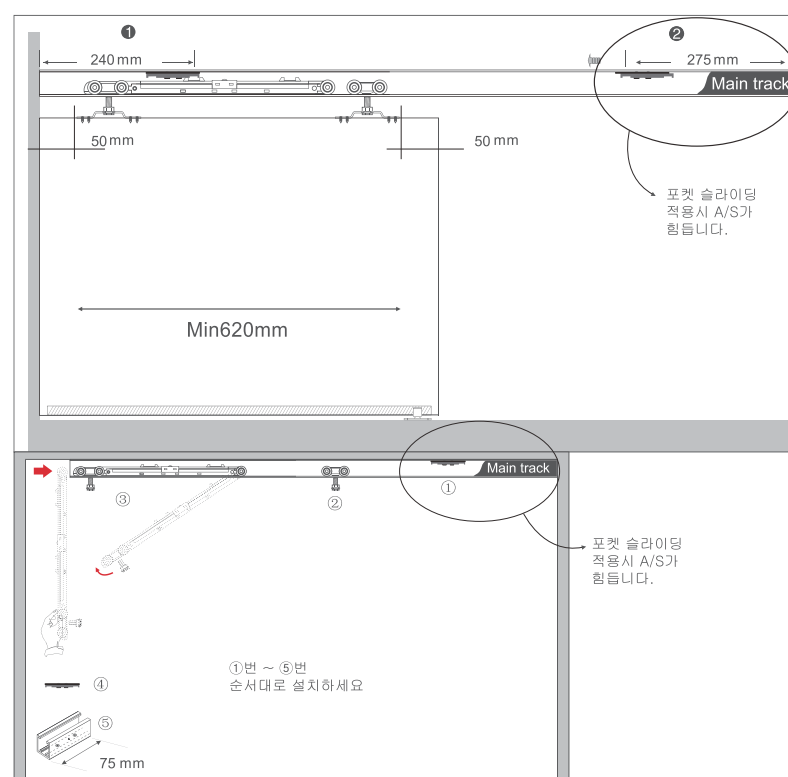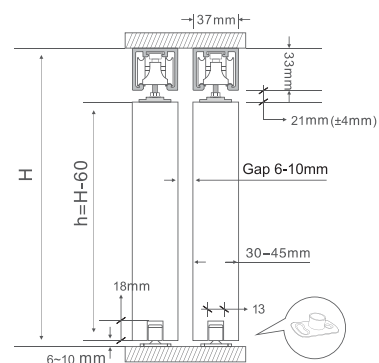

세이프 도어 [손끼임방지 안전도어] **NEW**

안전을 최우선으로 설계된 피봇 안전도어

상·하 피봇 구조로 하드웨어 이탈과 도어 뒤틀림을 최소화한 안전형 도어입니다.
손끼임 발생 위험을 줄여 어린이·노약자·공공 공간에 적합한 제품입니다.

운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400

* 도어 높이 2400이 상시 별도 문의




JHFD-101
JA101
재현8(백색)
JDL-307(화이트)

☒ Check Point

- 상·하부틀은 별도 손끼임 방지(홈) 가공이 필요합니다.
- 식.무 타입은 바닥 시공 시 별도의 주의가 필요합니다.
- 설치 후 반드시 개폐 동작 및 안전 작동 여부를 점검하십시오.

040


- 손잡이 위치는 이미지컷 연출입니다. 실제 주문 시 손잡이 높이 및 모델은 규격·제품에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지와 실제 색상 차이가 있을 수 있으니 시트 색상(시료)을 반드시 확인해 주십시오.

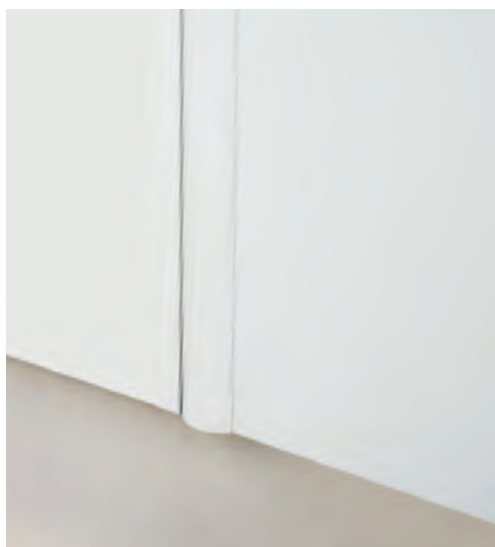


작동 방식



손끼임방지 [세이프 하드웨어]는 도어와 동일색상 래핑가능합니다.

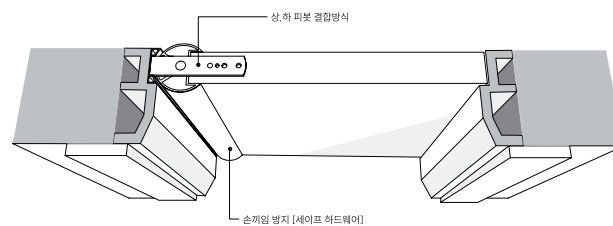




커버 노출형 슬라이딩


양방향 또는 한방향 댐퍼를 적용하여 부드럽게 개폐가 가능하며 벽면 노출형 레일과 레일을 가려주는 전용 커버, 커버캡(좌/우)을 사용하시면 더욱 심플하고 깔끔하게 마감된 디자인을 표현하실 수 있습니다.

주의사항 : 레일 좌, 우 끝에 반드시 스톱퍼를 장착하십시오. (도어 이탈 방지)



JCTS-610 커버(골드)
JDSS-620 (양방향 댐퍼)
JAJ101
재현230(오리엔탈블루)
풀핸들 JDH-106(골드)





JCTS-600 레일(실버)



레일

커버

JCTS-610 커버(실버)



측면마감

JCTS-600 레일(블랙)



JCTS-610 커버(블랙)



JDSC612 (문폭 500~800)



댐퍼 1EA



롤러 1EA



점검구 80mm 1EA



댐퍼스토퍼 2EA



하부가이드 1EA



롤러스토퍼 2EA



렌치 1EA

JDSC610 (외방향 댐퍼 50Kg)



다이캐스팅 댐퍼 1EA



롤러 1EA



점검구 80mm 1EA



댐퍼스토퍼 2EA



하부가이드 1EA



롤러스토퍼 2EA



렌치 1EA

JDSC620 (양방향 댐퍼 50Kg)



다이캐스팅 댐퍼 2EA



점검구 80mm 1EA



댐퍼스토퍼 2EA



하부가이드 1EA





롤러스토퍼 2EA



렌치 1EA

노출형 행거

노출형 행거 **F**형(결합형) JHH-6FS

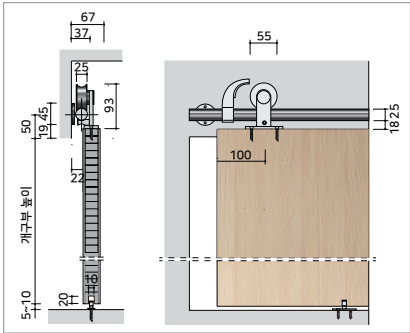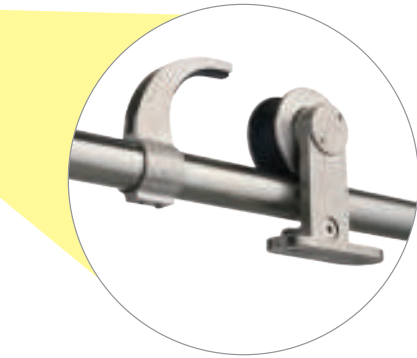


도어 시공 시 벽체에서 간격 (20mm ±2/36T도어 기준)을 유지해야 합니다.

JHH-10FS(결합형)



JW101
재현268(텐케리오크)
폴핸들 JDH-109(골드)

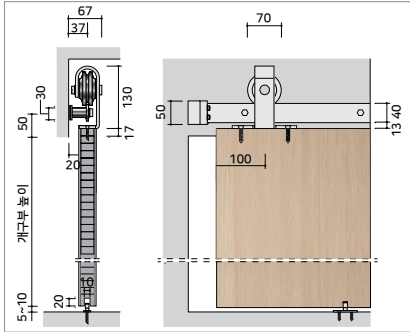



리딩 JHH-12FS(결합형)




JW101
재현184(다크그레이)



JHH-3FS(타공형)



JW101
재현8(백색)

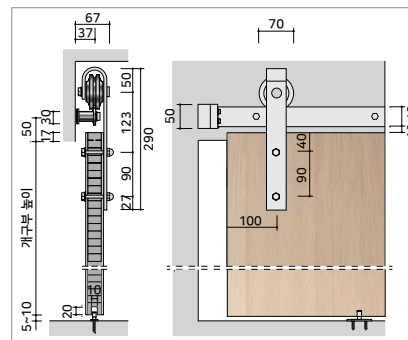

히든 행거 [이탈방지 타입] **NEW**




JLHD-2
JLHH-101
재현82(마리보오크)

슬림하고 편리해진 히든 행거 도어

- 상부 이탈 방지 레일 브라켓타입으로 안전한 작동이 가능합니다.
- 상부 레일 노출이 없어 분절면이 깨끗하게 연출됩니다.
- 수직,수평을 반드시 확인 시공해야 합니다.[하부 수평 필수]
- 양방향 뎀퍼 구성으로 안전성이 높습니다.

기본 설치 규격


- A : 개구부 높이에서 도어 상부 +72mm [레일55+도어간격17/최소]
B : 개구부 측면에서 도어 좌,우 각가 +80mm확보 [정규격]
C : 바닥에서 도어 하부 간격 6mm[정규격]

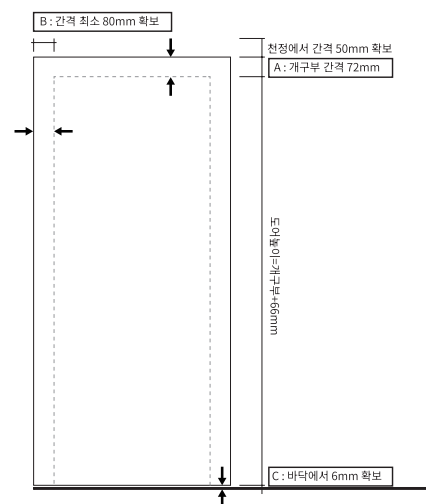


천정에서 도어높이 사이 최소 50mm 이상 확보해야 합니다.

운영 규격

폭	개구부 폭 + 160
높이	개구부 높이 + 72[최소]
도어 최대폭	1200
도어 최소폭	700
하부 레일	1180

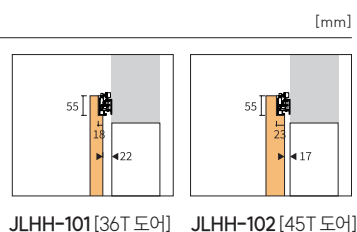

개구부 폭은 800~1040mm를 권장합니다.




닫힘[입구 방향]



열림[입구 방향]



이탈 방지 브라켓 & 하부 가이드 설치

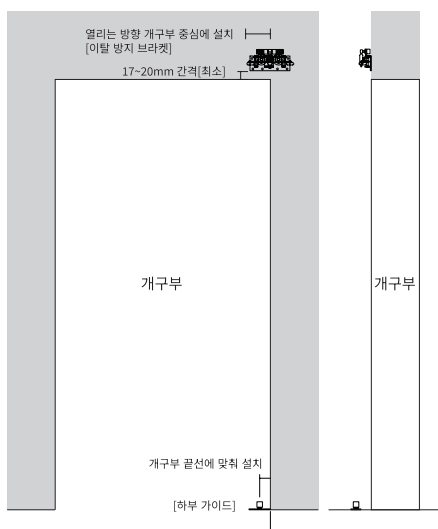

기본 설치 가이드

1. 이탈 방지판 및 롤러 올려놓기




이탈 방지 롤러판을 올립니다. 육각렌치를 돌려 이탈 방지판을 올립니다.[4mm유격]

도어 후면

히든 행거 도어 후면은 미닫이용 오목이 손잡이 또는 풀핸들을 설치해야 합니다.

2. 도어 하부 맞추기



위에서 밑으로 설치 앞에서 세워 설치

3. 도어 상부 맞추기



이탈 방지 브라켓에 도어레일을 끼웁니다.


육각렌치를 돌려 이탈 방지판을 내려 도어에 밀착 시킵니다. 십자 드라이버로 이탈 방지 롤러 내려 상부 레일에 밀착 시킵니다.

부품 목록

상단 부품



상부 레일[1200mm / 1EA]



이탈 방지 브라켓[1EA]



상부 뎀퍼[2EA]



상부 레일 측면 마감롤러[2EA]



하부 레일[1180mm / 1EA]

하부 롤러[2EA]
*높이 조절 불가 / 시소 방식

하부 가이드[1EA]



렌치 및 조립용 피스



이탈 방지 롤러


상부 레일

이탈 방지 브라켓

상부 뎀퍼

상부 레일 측면 마감롤러

시소 방식



인덱스 도어



JSIK-1
JIA-101[인덱스 도어/재현329 노스월넛]
JIP-100[PVC 미니멀 문틀]
JAH-210[LVL 가틀]
JAH-250[상부 머리판/재현329 노스월넛]
* 벽체 JX-12[9x600/재현292 릴리화이트]


인덱스도어는 다양한 기법으로 시공이 가능하며 재현하늘창에서 출시한 제품으로 다양한 현장 환경에 맞는 시공 가이드를 제공합니다.

마그네틱 실린더




JMS-100(다크그레이)


하부레일



인덱스 도어 제품 스펙

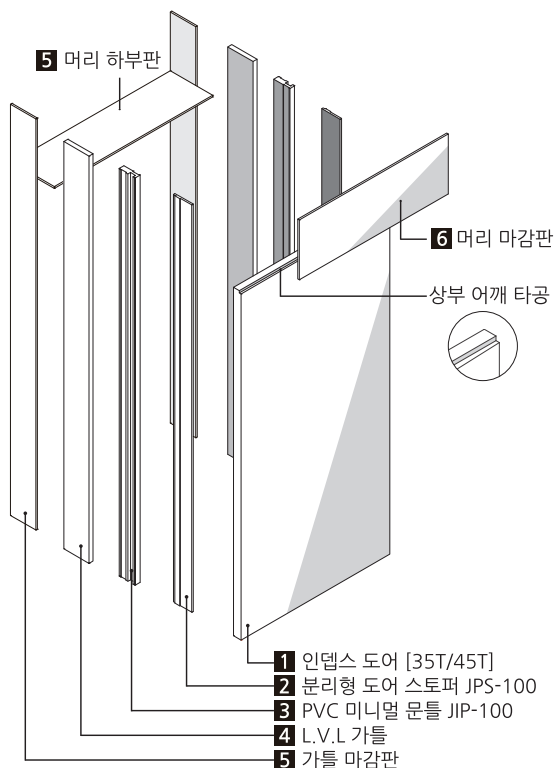

설치 조립도

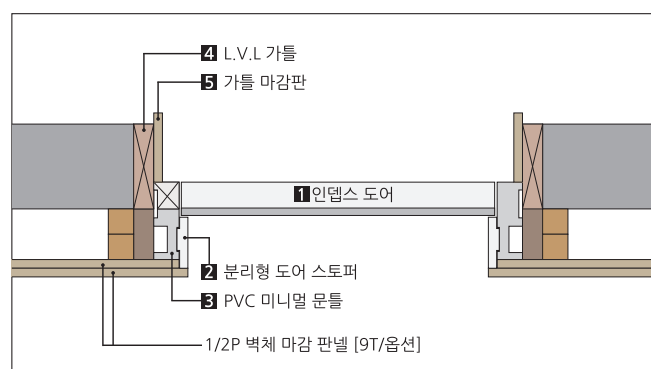


※ 위 조립도는 재현하늘창 제품군으로 구성된 조립도입니다. [식.무 제품]

운영 규격

	도어 35mm / 45mm			
	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
도어	500	1100	2000	2204
문틀	570	1200	-	2400

어깨 타공



- ★본 운영 스펙은 현장 시공세트 주문규격입니다.
- ★인덱스 도어, PVC 미니멀 문틀은 현장조립타입으로 완조립 출고는 불가합니다.
- ★머리 하부판은 문틀 마감판 폭보다 최소 40mm 넓어야 합니다.


운영 품목 규격 및 사양

No	품 목	코 드	운영 규격	출고 및 현장 시공
1	인덱스 도어	JIA-101[상부 어깨타공]	두께 36T / 45T	하드웨어 선택 [이지경첩, 3D 조절형 경첩, 기능성 경첩, 도어락]
2	분리형 도어 스토퍼	JPS-100	12X60[40T용] / 12X70[36T용]	가스켓 타입 미운영
3	PVC 미니멀 문틀	JIP-100	30X97X2400[2400이상 별도문의]	3D 조절형 경첩 선택 시 고정 치수 출고
4	L.V.L 가틀	JAH-150/ 180/ 210/ 240/ 300	24X[150,180,210,240,300]X2,400	현장재단마감
5	가틀 마감판 머리 하부판	JAH-15/ 18/ 21/ 24/ 30	9X[150,180,210,240,300]X2,400	MDF래핑 [도장용 백색 래핑 외 주문재운영] / 현장 재단 마감
6	머리 마감판	JHB-3	9X400X1200	MDF래핑[우드계열 맞추기 / 솔리드 무방] / 현장 재단 마감

★재현하늘창에서 운영중인 하드웨어 외 홈가공[하우징]불가이며, 타사제품 임의 사용으로 인한 제품불량은 A/S대상이 아닙니다.

기본 시공 순서도

★ 자세한 시공 순서 및 주의사항은 시공가이드 14P~17P를 참조하십시오.

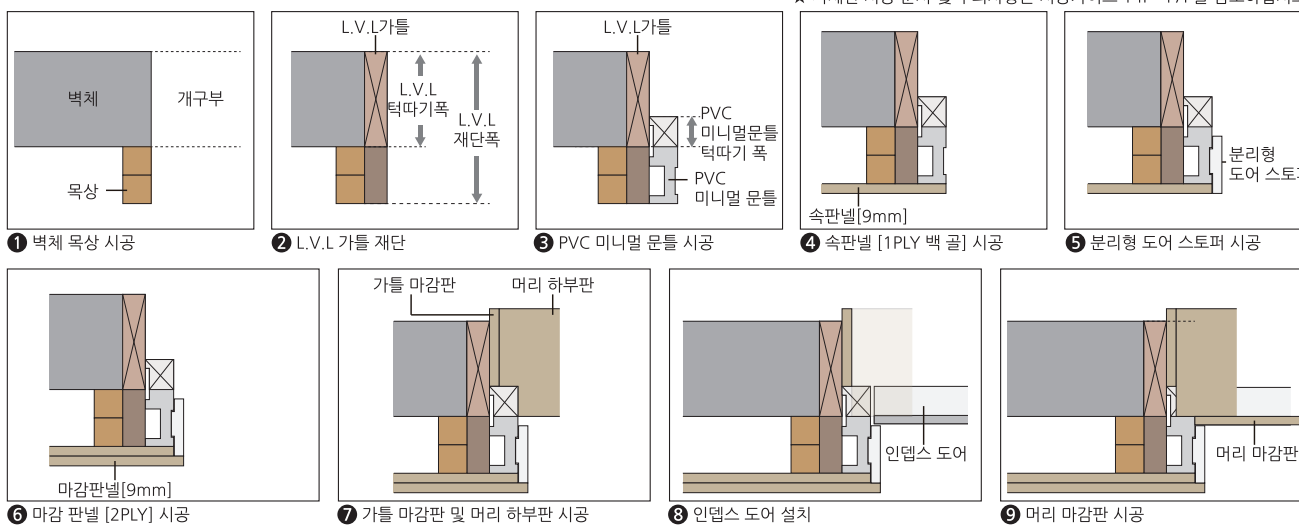

도어클로저/ 데드락[하프타입]/ 조절형 3D경첩의 하드웨어조합으로 거실 방향에선
 그 어떠한 돌출면 또는 하드웨어 노출이 없어 최고의 히든 인테리어를 추구할 수 있습니다.



* 본 제품은 현장 재단 및 맞춤으로 시공하는 제품입니다.



전면/거실
 데드락[하프타입] 및 조절형 3D경첩으로
 적용으로 도어락 노출이 전혀 없습니다.

후면/방
 실내[방]에서는 데드락 손잡이만
 노출됩니다.



전면/거실
 밀어서 들어가며 도어클로저 기능으로 자
 동으로 닫힙니다.


후면/방
 당겨서 열며 시건기능은 반드시
 실내[방]에서만 가능합니다.

히든 도어 [소프트 댐퍼 타입]



JAH-101 [히든 도어 재현8 백색] JAH-180 [LVL 가틀 180mm]
JAH-100 [PVC 히든문틀] JAH-18 [문틀 마감판 180mm]


설치 구성도

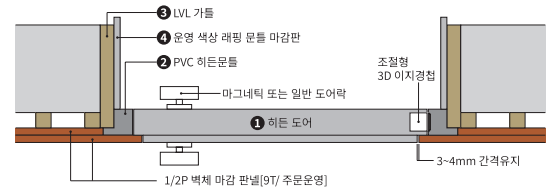

본 조립도는 재현하늘창 제품군으로 구성된 조립도 입니다.

운영 규격

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
도어	670	1100	-	2346
문틀	770	1200	-	2400



본 운영 스펙은 풀세트 주문규격 입니다.
히든 도어, PVC 히든 문틀은 현장 조립 타입으로 완조립 출고는 불가합니다.

- 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
- 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량이 아님을 알려드립니다.

경제형 리딩 히든 도어

- 경제형 타입의 히든 도어입니다.
- 새로운 하드웨어 조합으로 기존의 히든 도어의 개념은 그대로 유지합니다.
- 시공이 더욱 편리합니다.
- 풀 세트 구성으로 시공이 편리 합니다.
- 발주 방식은 기존 히든 도어와 동일합니다.

소프트 댐퍼 방식으로 닫는 동작 구현



JHW-10 소프트 댐퍼

조절형 3D 이지경첩으로 미세 조절 가능



JZ-3ED 조절형 3D 이지경첩



마그네틱 도어락 적용




JMS-200 마그네틱 도어락[실버]

★ 리딩 히든 도어는 일반 도어락 적용 가능

도어 개폐 방식

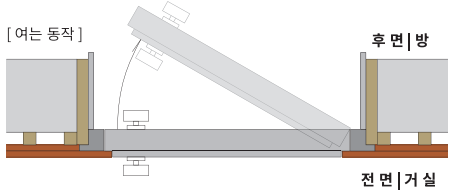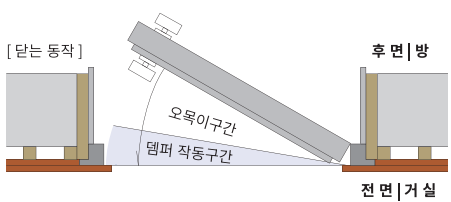



히든 도어 [양개/쪽문 타입] **NEW**

벽면과 일체되는 매끈한 히든 도어 솔루션


기존 편수형 히든도어의 제약을 넘어 다양한 개구부 폭에 대응하는 히든도어 타입입니다.
주출입문과 반고정문(더미) 구성을 통해 분절면을 제거한 매끈한 마감이 특징이며,
전용 하드웨어 사용 시 설치 및 사용이 수월합니다.




JAH-101(히든도어/주출입문)
JAH-102(히든도어/반고정문)
재현8(백색)
JMS-201(화이트)

Check Point

- 주출입문 및 반고정문(더미)의 좌·우 위치를 사전 결정해야 합니다. (어깨타공 방식 상이)
- 양개 타입은 외경 기준 1500 ~ 2000mm 권장.
- 쪽문 타입은 외경 기준 1200 ~ 1499mm 권장.
- 반고정문(양개/쪽문)은 반고정 하드웨어를 설치해야 합니다.
- 식·무 타입을 권장합니다.



히든 도어 양개타입

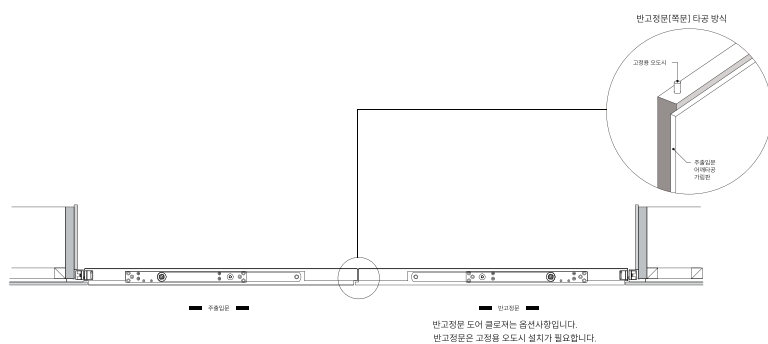


운영규격 [양개타입]

[mm]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
히든도어	670	1089	-	2346
히든쪽문	679	1098	-	2346
히든문틀	1444	2282	-	2400

히든 도어 쪽문타입

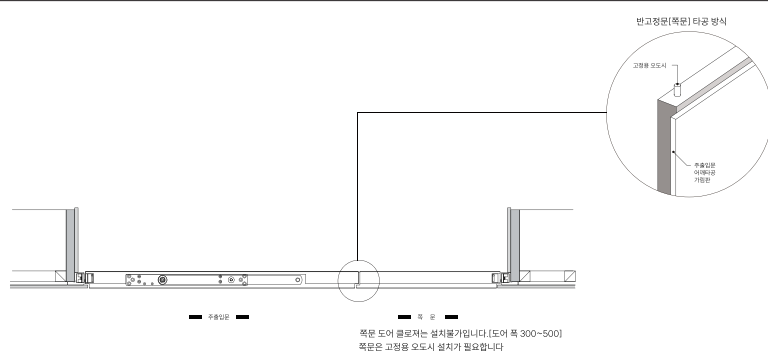

운영규격 [쪽문타입]

[mm]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
히든도어	670	1089	-	2346
히든쪽문	309	509	-	2346
히든문틀	1074	1693	-	2400

옵션 [필수]



JHO-111 [히든 오도시]




옵션



JMS-201 데드락[싱글 도어락]



JHO-103 [오도시]




·오도시 용도
고정문 하부 또는 상부에 도어와 문틀을 고정시키는 기능
※ 하부측 문틀 출가공은 현장 시공이 필요합니다.
레버를 올리면 하부측이 내려와 도어가 문틀에 고정됩니다.



JMS-202 데드락[싱글 도어락]







JD-3D [리딩 조절형 3D경첩 / 4EA]




JHW-03 데드락[싱글 도어락]



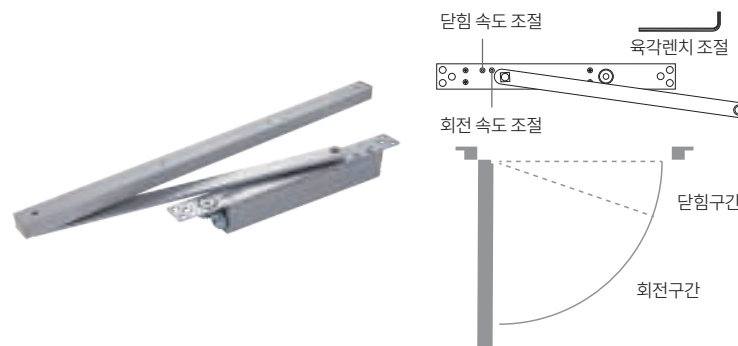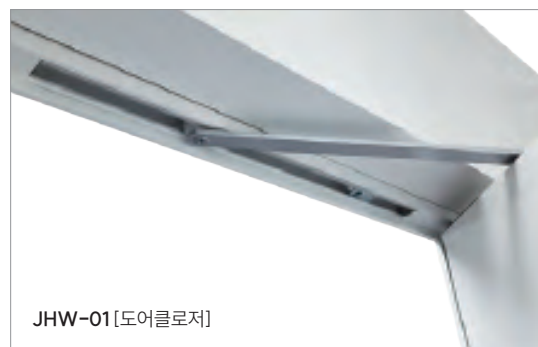



- 히든도어에 도어클로저 홈가공 후 출고 됩니다.
- 당사 도어클로저 모델 외 홈가공 불가합니다.
- 압력 및 속도 조절은 상기 설명을 참조바랍니다.
- 브릿지[아미]방향은 좌측 설명을 참조바랍니다.
- 마감,도장 전 반드시 작동 상태를 확인바랍니다.
- 임의 설치 및 타사제품 교체 후 작동불량은 A/S대상이 아닙니다.






JZ-3TD
3D 경첩(180° 오픈형)




JZ-3ED
리딩 조절형 3D 이지경첩




JZ-3D
리딩 조절형 3D 경첩





데드락[하프타입]

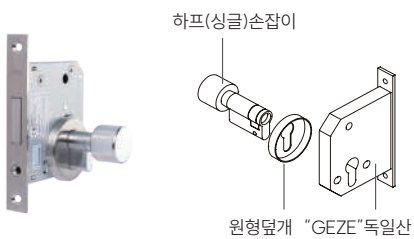

데드락(싱글 도어락)



JMS-201(화이트)




JMS-201(다크그레이)



JMS-201(블랙)

데드락(싱글 도어락)



JMS-202(무광골드)



JMS-202(다크그레이)



JMS-202(블랙)

푸시 캐처



JHO-110(화이트)



JHO-110(블랙)

납도어 [병원도어]



JW102
JDL-307(실버)

병원용 납 도어

- 납 도어는 방사선 차단 전용 도어입니다.
- 도어 무게에 따른 일반 경첩 3개를 권장합니다.



터닝 도어 NEW

출입문, 주방, 다용도실, 베란다 등 다양한 용도

출입문, 주방, 다용도실 및 확장시 거실, 안방 베란다 등 용도가 다양합니다.
습기에 의한 뒤틀림, 부식 등 기존 목재도어의 문제점을 해결합니다.
계절별 온도 변화에 따른 수축 팽창이 매우 적습니다.
단열 과 차음기능으로 실내를 따뜻하고 아늑하게 만듭니다.



적용 가능 유리	
유리두께	[22/24mm 페어유리_실내용]
적용유리	투명 / 미스트 / 모루
적용공간	주방, 다용도실, 확장형 베란다

제품 구성도



특장점

Soundproof
방음성

Efficiency
에너지소비효율등급
열관류율 1.478w/(m²·K)

Smooth
개폐의 유연성

Design
심플한 디자인

Adiabatic
단열성

Application
다양한 용도



· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기위함 이미지컷으로 규격, 색상에 따라 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

펫도어


도어에 설치하는 공간이동용 펫게이트입니다.
열림, 잠금이 가능하며 모헤어 부착으로 이동 중 문끼임이나 부상을 방지 할 수 있습니다.
전, 후 스윙 방식으로 반려동물이 쉽게 적응합니다.



JAPET-100

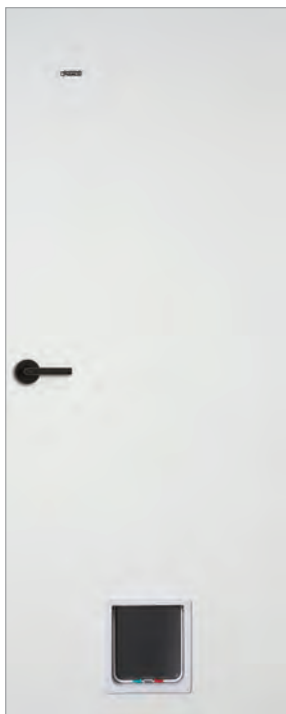

JAPET-100
재현8(백색)
JDL-307(블랙)

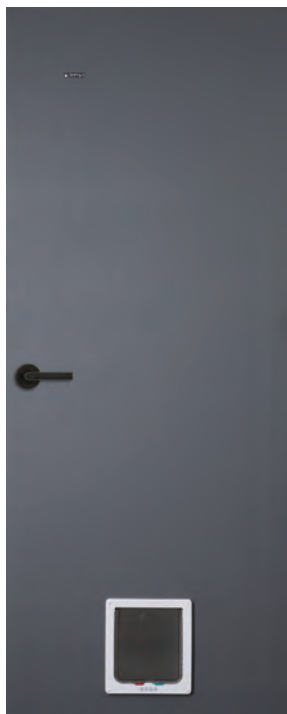


JAPET-100
재현184(다크그레이)
JDL-307(블랙)

JAPET-100(개구부)

개구부 규격 : 180X190

개구부 조작 방법

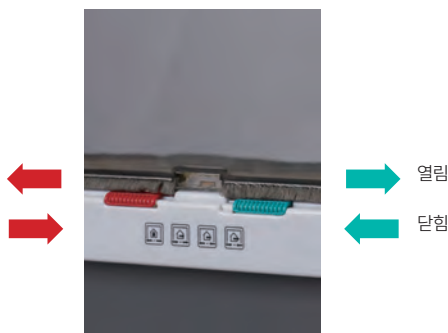

울트라 와이드 도어 NEW



JA101-3 울트라 와이드 도어
재현8(백색)
풀핸들 JDH-108


울트라 와이드 도어 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1800	-	3000








울트라 와이드도어 운영색상 [8색상]

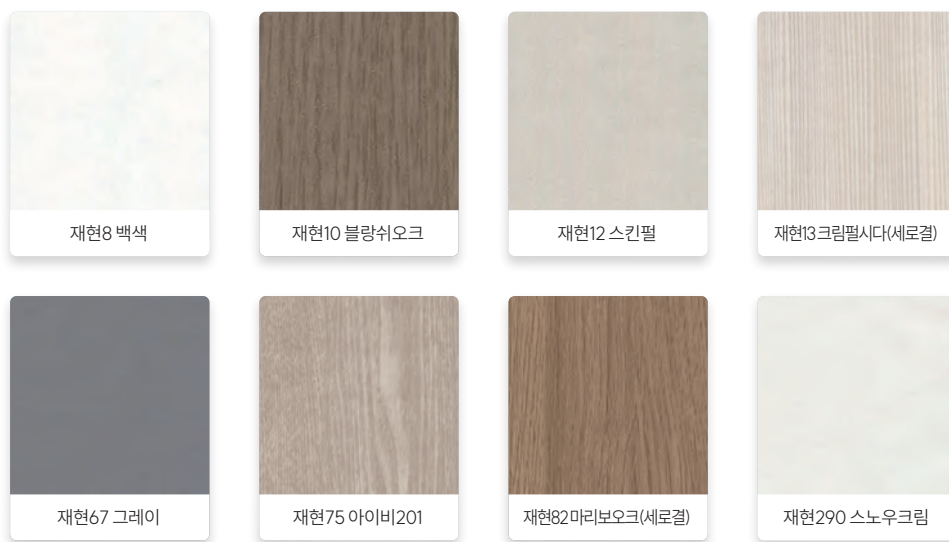

울트라 와이드도어 운영색상 [8색상]

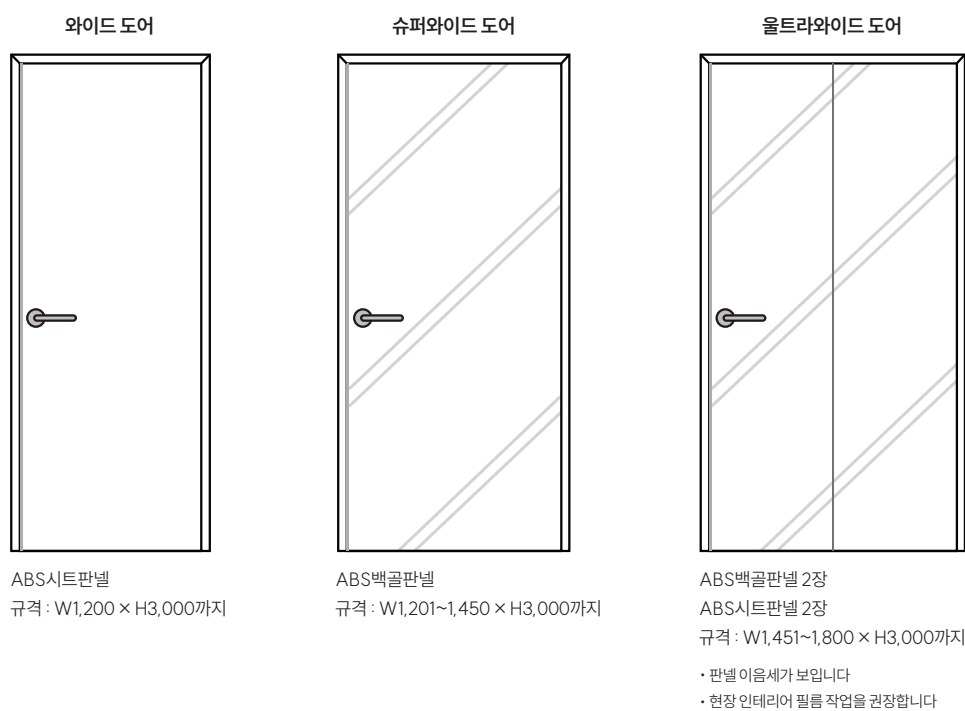





디자인도어



03 DESIGN DOORS

아치 도어 **NEW**

필렛 도어 **NEW**

ABS 성형도어 라인업

ABS 성형도어 [엘레브] **NEW**

ABS 성형도어 [벨마르] **NEW**

ABS 성형도어 [펠루나] **NEW**

ABS 성형도어

리딩 ABS 성형도어 라인업

리딩 ABS 성형도어

리딩 ABS 민판 도어

리딩 ABS 하이 도어

ABS 라인 도어

유러피언 도어


노블알판 도어

양팡도어 **NEW**

타공도어 라인업

이너글라스 타공 도어 **NEW**

타공 도어



아치 도어 NEW

곡선으로 완성하는 우아한 실내 연출

상부가 반원 형태로 디자인된 아치 도어는 직선 위주의 공간에 부드러운 곡선을 더해 세련되고 우아한 분위기를 만들어 줍니다.

유려한 곡선미는 공간의 경계를 부드럽게 연결하며, 따뜻하고 감성적인 인테리어 포인트로 작용합니다.

운영규격

[mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
600	1000	-	2400



JA700
재현CW2(발락화이트)
JDL-407S(실버)


Check Point

- 문틀 조립은 현장 조립(반고정 출고) 방식으로 진행됩니다.
- 규격은 외경 기준 도어 치수를 기준으로 합니다.
- 도어 두께는 35T 고정입니다.
- 당사 권장 시공 가이드를 반드시 준수하십시오.
- 쪽문 및 양개 타입은 불가(필렛 도어로 변경 필요).
- 식·무 타입만 가능합니다.




공간의 규모나 용도에 따라 다양한 색상과 마감재를 적용할 수 있어 모던한 인테리어부터 클래식한 분위기까지 폭넓게 어울립니다.

심미성과 기능성을 동시에 갖춘 아치 도어는 단순한 출입문의 역할을 넘어, 공간의 품격을 한 단계 높여주는 디자인 중심형 도어 솔루션입니다.

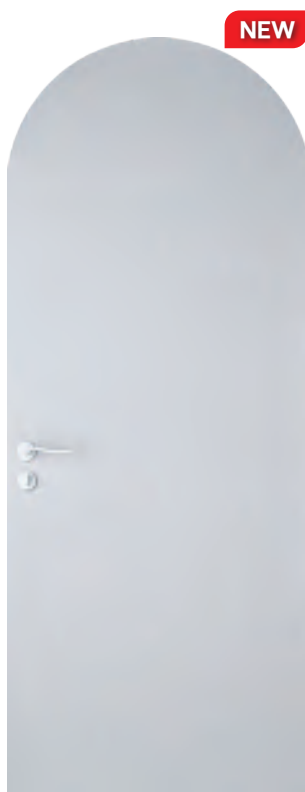

JA700
재현CW2(발락화이트)
JDL-403S(화이트)

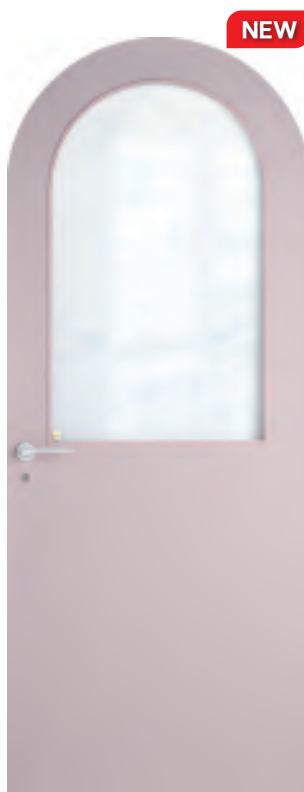

JA701
재현346(세레니핑크)
JDL-406M(화이트)



문틀구성


[mm]

제품	코드	규격	수량
미니멀문틀	JIP-100	30×97	2EA
복강몰딩	JX-43	9×43	2EA
스토퍼몰딩	JX-18	12×18	2EA
분리형 도어스토퍼	JPS-101	15×58	2EA

머리판구성 JHB-70

명칭	마감	규격	수량
전면판	전면래핑	9×내경	1EA
속판	백골	18×내경	1EA
		15×내경	1EA
후면판	전, 후래핑	12×내경	2EA

문틀 구성도

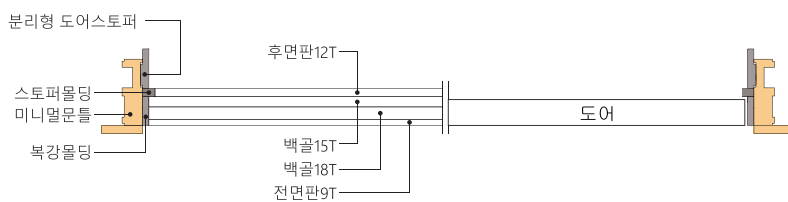

필렛 도어 NEW

코너 라운딩으로 완성된 부드러운 공간미

NEW 필렛 도어는 날카로운 직각 모서리를 부드럽게 라운딩 처리하여 공간 전체에 온화하고 편안한 분위기를 연출합니다.

단순한 문이 아닌, 인테리어의 일부분으로서 시각적 긴장감을 완화하고 사용자에게 안정감 있는 감성을 제공합니다.

운영규격

[mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	1000	-	2400



JA702
재현 CW5(파로미아)
JDL-404S(다크그레이)

☑ Check Point

- 문틀 조립은 현장 조립(반고정 출고) 방식으로 진행됩니다.
- 규격은 외경 기준(도어 외경) 기준입니다.
- 도어 두께는 35T 고정입니다.
- 당사 권장 시공 가이드를 반드시 준수하십시오.
- 쪽문 및 양개 도어 타입으로 변경 가능(필렛 양개도어 타입).
- 식·무 타입만 가능합니다.



모서리의 미세한 곡선은 디자인의 세련미를 한층 높여주며, 빛의 반사 각도에 따라 부드럽게 변화하는 표면 질감이 실내 공간을 보다 자연스럽고 따뜻하게 만들어 줍니다.
현대적인 직선미 속에서도 유연한 곡선을 더해 주거 공간부터 상업 공간까지 조화롭게 어우러지는 프리미엄 도어입니다.



JA702
재현 CW2(발락화이트)
JDL-405(실버)



JA702
재현 CW5(파로미아)
JDL-408S(실버+인조가죽)


문틀구성

[mm]			
제품	코드	규격	수량
미니멀문틀	JIP-100	30×97	2EA
복강몰딩	JX-43	9×43	2EA
스토퍼몰딩	JX-18	12×18	2EA
분리형 도어스토퍼	JPS-101	15×58	2EA

머리판구성 JHB-701

명칭	마감	규격	수량
전면판	전면래핑	9×내경	1EA
속판	백골	18×내경	1EA
		15×내경	1EA
후면판	전, 후래핑	12×내경	2EA

문틀 구성도

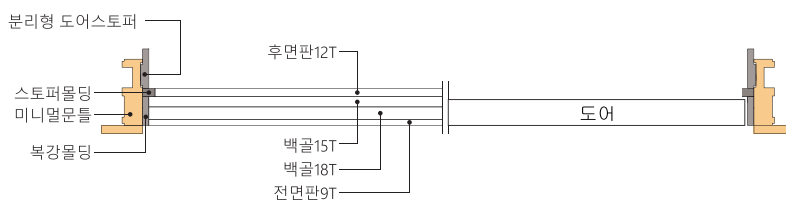

ABS 성형도어 라인업



NEW

JA386-1 엘러브
재현380 머스크화이트
JDL-404S(실버)



NEW

JA387-1 벨마르
재현370 시티그레이
JDL-402S(다크그레이)



NEW

JA388-1 필루나
재현210 (T유백색)
JDL-304(실버)



JA164-1 제니아
재현12(스킨펠)
JDL-403S(실버)



JA320-1 만다라
재현75(아이비|201)
JDL-403S(실버)




JA310-1 인피니티
재현14(필오크)
JDL-401S(매트블랙)




말포문들 재고운영 참조 (25색상)

 재현5 타월넛	 재현8 백색	 재현10 블랑쉬오크	 재현12 스킨펠	 재현13 크림펠시다	 재현56 샌더오크	 재현63 로잔엘름	 재현64 블랙	 재현67 그레이	 재현75 아이비 201	 재현82 마리보오크	 재현184 다크그레이	 재현197 화이트그레이
 재현210 T유백색	 재현217 G유백색	 재현229 프리시안블루	 재현230 오리엔탈블루	 재현290 스노우크림	 재현291 순백색	 재현350 퓨어그레이	 재현361 소프트화이트	 재현380 머스크화이트	 재현W5 라우러오크	 재현CW2 발락화이트	 재현CW6 에그셀	




JA334-1 피날레
재현67(그레이)
JDL-401S(매트블랙)

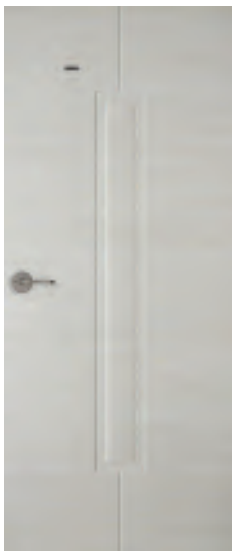

JA173-1 샤갈
재현13(크림펼시다)
JDL-304(실버)



JA159-1 마틸다
재현10(블랑쉬오크)
JDL-304(실버)

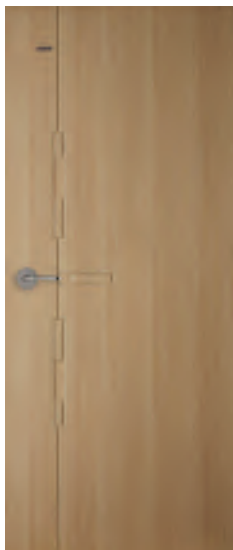

JA340-1 엔트로피
재현82(마리보오크)
JDL-304(실버)



JA335-1 아리아
재현82(마리보오크)
JDL-307(화이트)

ABS 성형 도어 운영 규격

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA386-1	510	955	1400	2090
JA387-1	500	955	1800	2070
JA388-1	600	955	1780	2070
JA164-1	450	955	1200	2070

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA320-1	430	955	1640	2070
JA310-1	495	955	1300	2300
JA334-1	650	955	1750	2070
JA173-1	580	955	1650	2070

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA159-1	500	955	1100	2070
JA340-1	535	955	1095	2070
JA335-1	650	955	1750	2070



ABS 성형도어 [엘레브] **NEW**

입체적인 직선과 곡선이 조화된 디자인으로 넓은 입체감을 표현한 도어입니다. 규격 제한이 비교적 적어 폭넓은 운영이 가능하며, 개성 있는 디자인을 선호하는 공간에 적합합니다.

운영규격

[mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
510	955	1400	2070



JA386-1
재현380(머스크화이트)
JDL-404S(실버)

070

- 상기 제품들은 이미지 컷의 손잡이 위치가 연출용이며, 실제 주문 시 손잡이 위치·높이·모델은 규격 또는 제품에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지와 실제 색상은 차이가 있으므로 시트 색상(시료)을 반드시 확인하십시오.





JA386-1
재현380(머스크화이트)
JDL-404S(실버)




JA386-1
재현CW2(발락화이트)
JDL-407M(실버)



JA386-1
재현352(리프올리브)
JDL-404S(화이트)



JA386-1
재현8(백색)
JDL-307(실버)

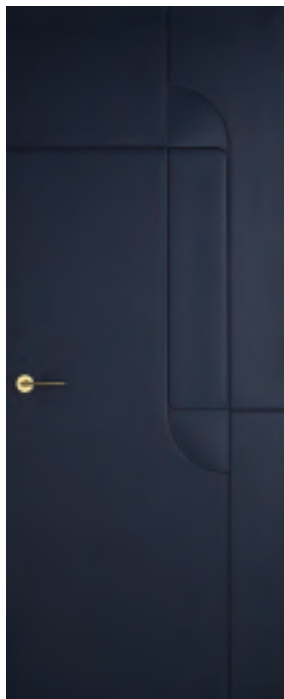

JA386-1
재현230(오리엔탈블루)
JDL-402(유광골드)



JA386-1
재현351(그로시코랄)
JDL-405M(화이트)

ABS 성형도어 [벨마르] NEW


절제된 직선 교차 디자인으로 담백하고 깔끔한 인상을 주는 도어입니다.
규격 제한이 적어 다양한 공간에 폭넓게 적용 가능합니다.

운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1800	2070




JA387-1
재현350(퓨어그레이)
JDL-307(화이트)


- 상기 제품들은 이미지 컷의 손잡이 위치가 연출용이며, 실제 주문 시 손잡이 위치·높이·모델은 규격 또는 제품에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지와 실제 색상은 차이가 있으므로 시트 색상(시료)을 반드시 확인하십시오.




JA387-1
재현370(시티그레이)
JDL-402S(다크그레이)

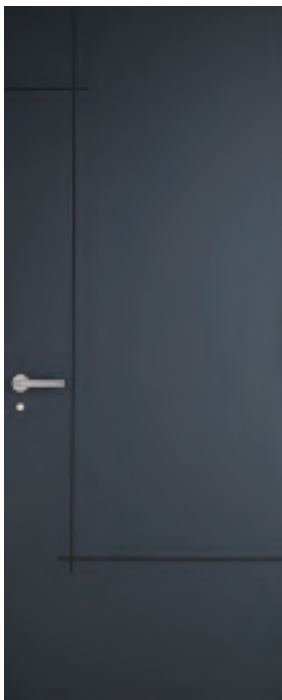

JA387-1
재현184(다크그레이)
JDL-405M(실버)

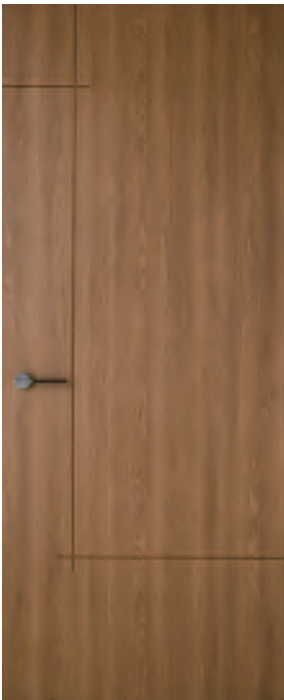

JA387-1
재현W5(라우러오크)
JDL-408(실버+인조가죽)

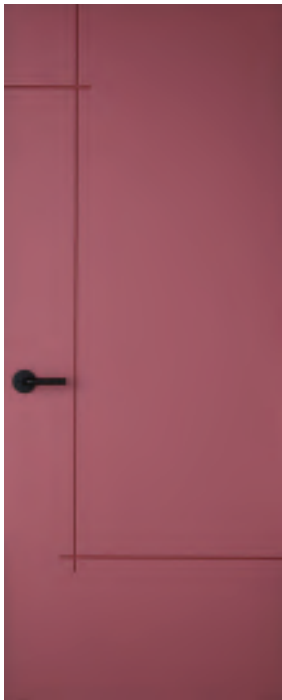

JA387-1
재현353(인브라운)
JDL-307(블랙)

ABS 성형도어 [펠루나] NEW


절제된 직선 교차 디자인으로 담백하고 깔끔한 인상을 주는 도어입니다.
규격 제한이 적어 다양한 공간에 폭넓게 적용 가능합니다.

운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
600	955	1780	2070



JA388-1
재현W5(라우러오크)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)

- 상기 제품들은 이미지 컷의 손잡이 위치가 연출용이며, 실제 주문 시 손잡이 위치·높이·모델은 규격 또는 제품에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지와 실제 색상은 차이가 있으므로 시트 색상(시료)을 반드시 확인하십시오.



JA388-1
재현351(그로시코랄)
JDL-402S(프렌치화이트)



JA388-1
재현210(T유백색)
JDL-304(실버)



JA388-1
재현380(머스크화이트)
JDL-401M(실버)



JA388-1
재현502(프렌치그레이)
JDL-407M(다크그레이)



JA388-1
재현197(화이트그레이)
JDL-406(유광골드)



JA388-1
재현5(타월넛)
JDL-403S(유광골드)

ABS 성형도어



JA164-1 제니아
재현12(스킨필)
JDL-403S(실버)



JA320-1 만다라
재현75(아이비201)
JDL-403S(실버)

제니아 운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
450	955	1200	2070

제니아 성형 운영재고 색상
재현12, 재현56, 재현63, 재현67, 재현82

만다라 운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
430	955	1640	2070

만다라 성형 운영재고 색상
재현8, 재현10, 재현13, 재현64, 재현75



JA310-1 인피니티
재현14(필오크)
JDL-401S(매트블랙)



JA334-1 피날레
재현67(그레이)
JDL-401S(매트블랙)



▷멤브레인 도어 가능

인피니티 운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
495	955	1300	2300

인피니티 성형 운영재고 색상
재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184

피날레 운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

피날레 성형 운영재고 색상
재현8, 재현64, 재현67, 재현82, 재현229

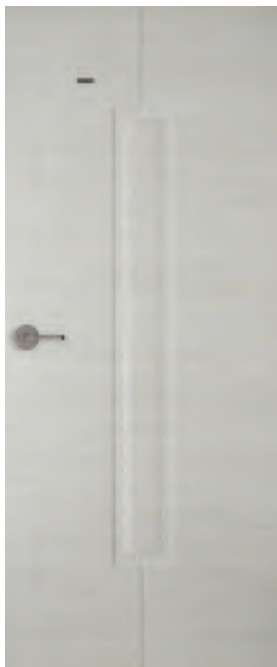

JA173-1샤갈
재현13(크림필시다/가로결)
JDL-304(실버)



JA159-1마틸다
재현10(블랑쉬오크)
JDL-304(실버)

샤갈 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
580	955	1650	2070

샤갈 성형 운영재고 색상
재현10, 재현13(가로결), 재현63, 재현75, 재현291

마틸다 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1100	2070

마틸다 성형 운영재고 색상
재현8, 재현10, 재현13, 재현75, 재현230



JA340-1엔트로피
재현82(마리보오크)
JDL-406S(유광골드)



JA335-1아리아
재현82(마리보오크)
JDL-406S(유광골드)

엔트로피 운영규격 [mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
535	955	1095	2070

엔트로피 성형 운영재고 색상
재현10, 재현12, 재현75, 재현82, 재현184

아리아 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

아리아 성형 운영재고 색상
재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184



리딩 ABS 성형도어 라인업



NEW

JA342-1 아인
재현67(그레이)
JDL-305(실버)



NEW

JA343-1 미자르
재현290(스노우크림)
JDL-305(실버)



JA360-1 데칼코마니
재현13(크림필시다)
JDL-403S(실버)



JA336-1 네비아
재현184(다크그레이)
JDL-407S(실버)



JA337-1 미라지오
재현12(스칸필)
JDL-209-1



JA198-1 뉴카멜
재현67(그레이)
JDL-307(블랙)



JA332-1 벨칸토
재현63(로잔엘름)
JDL-406S(유광골드)



JA345-1 벨로시티
재현63(로잔엘름)
JDL-307(블랙)




JA350-1 스트링
재현290(스노우크림)
JDL-402S(프렌치화이트)



JA002 케를리나
재현10(블랑쉬오크)
JDL-408(실버+인조가죽)



JA113 데보라
재현75(아이비201)
JDL-403S(실버)



JA119 파즈
재현8(백색)
JDL-403S(실버)



JA166-1 슈테판
재현64(블랙)
JDL-305(실버)



JA001 리쏘
재현217(G유백색)
JDL-405(실버)



JA162-1 벨루스
재현56(썬더오크)
JDL-307(브론즈)




JA008 줄리에타
재현10(블랑쉬오크)
JDL-406S(유광골드)



JA175 비엔토
재현12(스킨필)
JDL-304(실버)



JA111 소피아
재현82(마리보오크)
JDL-307(브론즈)

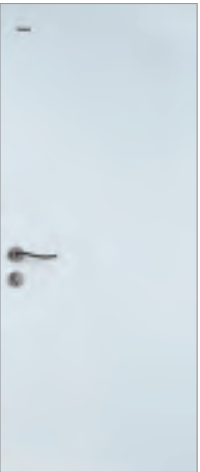

JA101 민판도어
재현291(순백색)
JDL-403S(실버)



JA101-1
재현13
(크림필시다/가로결)
JDL-304(실버)


리딩 ABS 성형 도어 운영 규격

[mm]

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA101/101-1	-	1000	-	2400
JA002	550	955	1650	2300
JA113	480	955	1500	2300
JA342-1	500	955	-	2070
JA343-1	450	955	-	2070
JA360-1	650	955	1800	2070
JA336-1	520	955	1710	2070

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA337-1	500	955	1800	2070
JA198-1	610	955	1700	2070
JA332-1	650	955	1700	2070
JA119	500	955	1700	2070
JA166-1	650	955	1650	2070
JA001	610	955	1720	2060
JA162-1	620	955	1400	2070

모델	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
JA008	650	955	1800	2060
JA175	300	955	1800	2070
JA111	560	955	1650	2070
JA335-1	530	955	-	2300
JA350-1	-	955	-	2300



리딩 ABS 성형도어



NEW 라인

심플하고 자유로운 규격으로 활용도가 높은 도어


- 교차선을 활용한 심플한 도어입니다.
- 심플한 직선으로 구성된 디자인으로 장소 제한없이 활용이 가능합니다.

[라인] 운영 규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	-	2070

JA342-1 [라인]
재현75 아이비201

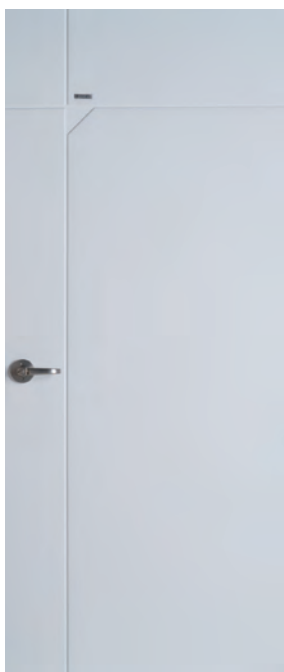

JA342-1 [라인]
재현8(백색)
JDL-306(실버)




JA342-1 [라인]
재현56(썬더오크)
JDL-306-1(실버)



JA342-1 [라인]
재현67(그레이)
JDL-305(실버)



JA342-1 [라인]
재현230(오리엔탈블루)
JDL-305(실버)



JA343-1[미자르]
재현291 순백색
JDL-305(실버)

NEW 미자르

스트라이프 타입의 심플한 도어 스타일

- 규격에 자유로운 타입입니다.
- 심플한 직선으로 구성된 디자인으로 장소 제한없이 활용이 가능합니다.
- 포인트를 활용하면 색다른 연출이 가능합니다.

[미자르] 운영 규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
450	955	-	2070



JA343-1[미자르]
재현290(스노우크림)
JDL-305(실버)



JA343-1[미자르]
재현229(프러시안블루)
JDL-304(실버)

리딩 ABS 성형도어



JA360-1 데칼코마니
재현230(오리엔탈블루)
JDL-304(실버)



JA360-1 데칼코마니
재현54(로망시다)
JDL-304(실버)



JA360-1 데칼코마니
재현216(T브라운)
JDL-304(실버)




대칭 그레인 디자인

데칼코마니 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1800	2070

데칼코마니 성형 운영재고 색상
재현13, 재현63, 재현82, 재현229, 재현290



JA345-1 벨로시티
재현291(순백색)
JDL-307(실버)



JA345-1 벨로시티
재현67(그레이)
JDL-407S(다크그레이)



JA345-1 벨로시티
재현230(오리엔탈블루)
JDL-407S(실버)



JA345-1 벨로시티
재현63(로잔엘름)
JDL-407S(다크그레이)

벨로시티 운영규격 [mm]



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
530	955	-	2300

벨로시티 성형 운영재고 색상
재현8, 재현63, 재현67, 재현230, 재현291

리딩 ABS 성형도어

네비아

심플한 수직, 수평라인으로 디자인된 모던한 도어이며, 모서리 성형 위에 미세한 경사면을 포인트로 활용해 입체감이 있습니다.


* 경험 시공 시 측면 성형라인에 겹치지 않도록 할 것

네비아 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
520	955	1710	2070




JA336-1 네비아
재현67(그레이)
JDL-307(블랙)

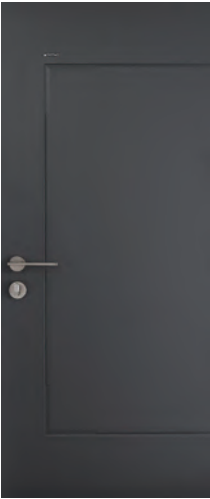


JA336-1 네비아
재현184(다크그레이)
JDL-407S(실버)

네비아 운영색상

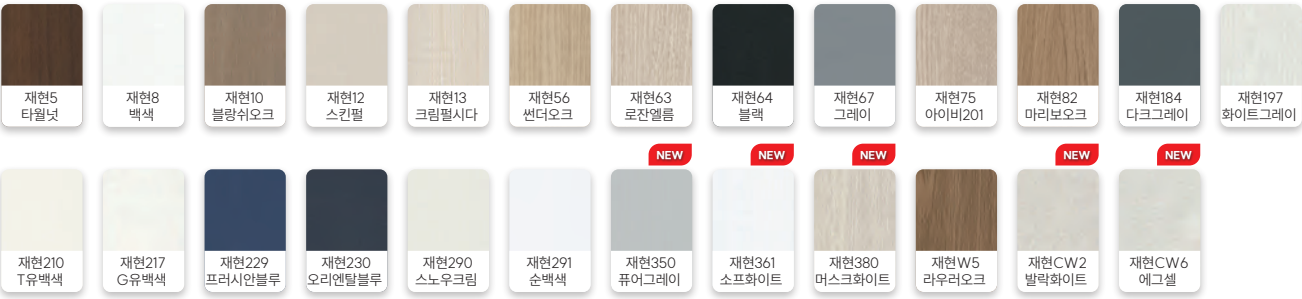

- 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



미라지오

홈라인을 따라 빗살 무늬를 형상화해 보는 각도마다 빛 반사차를 느낄 수 있습니다.
어떤 색상과 적용해도 무난한 디자인을 추구 할 수 있습니다.

미라지오 운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1800	2070



JA337-1 미라지오
재현67(그레이)
JDL-209-1(실버)




JA337-1 미라지오
재현12(스킨펠)
JDL-209-1(실버)



JA337-1 미라지오
재현229(프러시안블루)
JDL-209-1(실버)

미라지오 운영색상

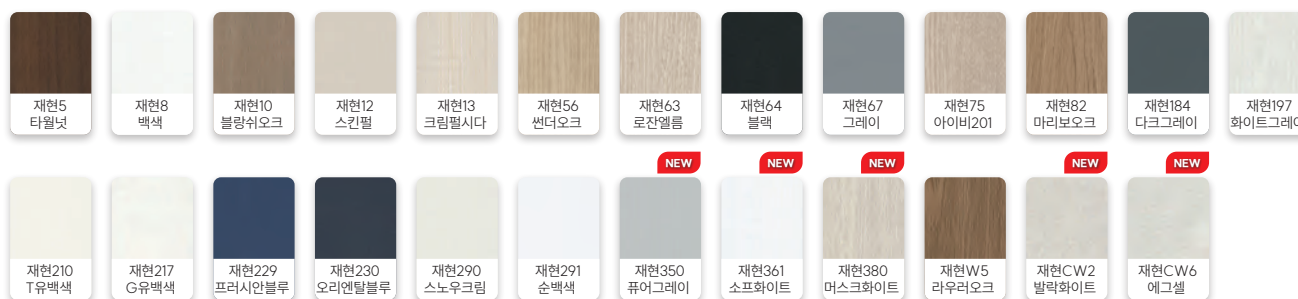

리딩 ABS 성형도어

뉴카멜

전통적 웨스턴 타입의 디자인으로
유행없이 꾸준히 사랑받는 도어타입입니다.

뉴카멜 운영규격

[mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
610	955	1700	2070



JA198-1 뉴카멜
재현64(블랙)
JDL-407S(실버)



JA198-1 뉴카멜
재현67(그레이)
JDL-307(블랙)




JA198-1 뉴카멜
재현75(아이비201)
JDL-307(블랙)

뉴카멜 운영색상



• 상기 손잡이 위치는 이미지넷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
• 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



슈테판

전통적 도어 디자인으로 어떤 실내 인테리어에도 작용해도 무방한 도어입니다

슈테판 운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1650	2070



JA166-1 슈테판
재현12(스킨펠)
JDL-218(실버)




JA166-1 슈테판
재현67(그레이)
JDL-407S(다크그레이)



JA166-1 슈테판
재현64(블랙)
JDL-307(실버)

슈테판 운영색상

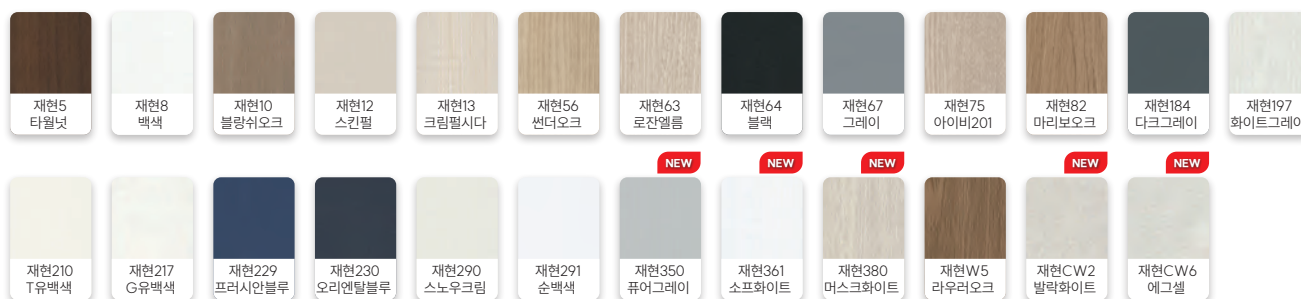

리딩 ABS 성형도어

데보라

가장 무난한 디자인 도어이며
규격제한이 거의 없이 운영될 수 있는 실용적인 도어입니다.

데보라 운영규격 [mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
480	955	1500	2300



JA113 데보라
재현10(블랑쉬오크)
JDL-408S(실버+인조가죽)



JA113 데보라
재현75(아이비|201)
JDL-403S(실버)

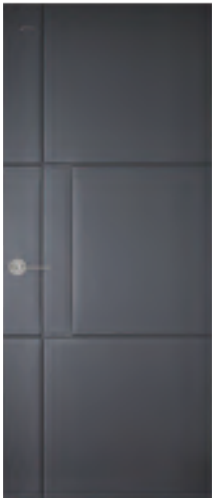


JA113 데보라
재현184(다크그레이)
JDL-305(실버)

데보라 운영색상



• 상기 손잡이 위치는 이미지컷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
• 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



소피아

안정적 분할 라인으로 균형 감각이 있는 도어로
다양한 공간에 접목이 가능한 디자인입니다.

소피아 운영규격 [mm]



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
560	955	1650	2070



JA111 소피아
재현13(크림펠시다)
JDL-406S(유광골드)




JA111 소피아
재현82(마리보오크)
JDL-406S(유광골드)



JA111 소피아
재현67(그레이)
JDL-218(실버)

소피아 운영색상

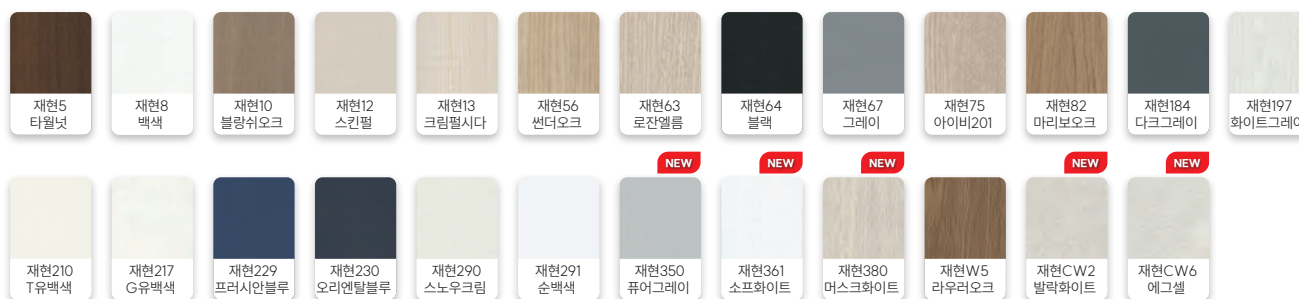

리딩 ABS 성형도어

비엔또

심플한 디자인으로 은은한 실내 분위기를 연출합니다.

비엔또 운영규격 [mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
300	955	1800	2070



JA175 비엔또
재현56(썬더오크)
JDL-407M(실버)



JA175 비엔또
재현12(스킨필)
JDL-208-1(실버)



JA175 비엔또
재현63(로잔엘름)
JDL-208-1(실버)

비엔또 운영색상

재현5 타월넛	재현8 백색	재현10 블랑쉬오크	재현12 스킨필	재현13 크림필시다	재현56 썬더오크	재현63 로잔엘름	재현64 블랙	재현67 그레이	재현75 아이비201	재현82 마리보오크	재현184 다크그레이	재현197 화이트그레이
재현210 T유백색	재현217 G유백색	재현229 프러시안블루	재현230 오리엔탈블루	재현290 스노우크림	재현291 순백색	NEW 재현350 퓨어그레이	NEW 재현361 소프트화이트	재현380 머스크화이트	재현W5 라우러오크	NEW 재현CW2 발락화이트	NEW 재현CW6 에그셸	

- 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



줄리에타

상, 하 면분할 도어 디자인으로 여러 공간에 활용도가 높은 도어입니다.

줄리에타 운영규격

[mm]


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1800	2060



JA008 줄리에타
재현8(백색)
JDL-402S(프렌치화이트)



JA008 줄리에타
재현217(G유백색)
JDL-406(다크그레이)

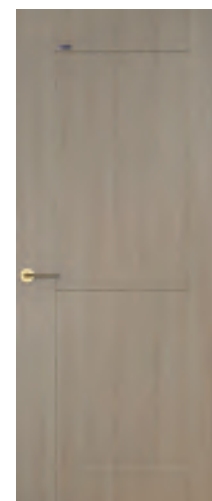

JA008 줄리에타
재현10(블랑쉬오크)
JDL-402(유광골드)

줄리에타 운영색상

재현5 타월넛	재현8 백색	재현10 블랑쉬오크	재현12 스킨펠	재현13 크림필시다	재현56 썬더오크	재현63 로잔옐름	재현64 블랙	재현67 그레이	재현75 아이비201	재현82 마리보오크	재현184 다크그레이	재현197 화이트그레이
재현210 T유백색	재현217 G유백색	재현229 프러시안블루	재현230 오리엔탈블루	재현290 스노우크림	재현291 순백색	NEW 재현350 퓨어그레이	NEW 재현361 소프트화이트	NEW 재현380 머스크화이트	재현W5 라우러오크	NEW 재현CW2 발락화이트	NEW 재현CW6 에그셸	

리딩 ABS 성형도어

벨록스

심플한 라인으로 구성된 디자인으로 어떤 실내 공간에도 부담없이 적용할 수 있고 다양한 포인트로 개성있는 도어 연출이 가능합니다.

벨록스 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
620	955	1400	2070



JA162-1 벨록스
재현56(썬더오크)
JDL-307(브론즈)




JA162-1 벨록스
재현67(그레이)
JDL-405(다크그레이)

벨록스 운영색상



- 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



케롤리나

중심부 파티클 디자인으로 규격 제한이 없으며
깊이 있는 입체감을 느낄 수 있는 도어입니다.

케롤리나 운영규격 [mm]



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1650	2300



JA002 케롤리나
재현75(아이비201)
JDL-405(실버)



JA002 케롤리나
재현10(블랑쉬오크)
JDL-408(실버+인조가죽)



JA002 케롤리나
재현63(로잔엘름)
JDL-304(실버)

케롤리나 운영색상

재현5 타월넛	재현8 백색	재현10 블랑쉬오크	재현12 스킨펠	재현13 크림필시다	재현56 썬더오크	재현63 로잔엘름	재현64 블랙	재현67 그레이	재현75 아이비201	재현82 마리보오크	재현184 다크그레이	재현197 화이트그레이
재현210 T유백색	재현217 G유백색	재현229 프러시안블루	재현230 오리엔탈블루	재현290 스노우크림	재현291 순백색	NEW 재현350 퓨어그레이	NEW 재현361 소프트화이트	NEW 재현380 머스크화이트	재현W5 라우러오크	NEW 재현CW2 발락화이트	NEW 재현CW6 에그셸	

리딩 ABS 성형도어

리쏘

모서리 경사면처리로 각도에 따라 입체감이 돋보이는 도어입니다.

리쏘 운영규격			
[mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
610	955	1720	2060



JA001 리쏘
재현217(G유백색)
JDL-405(실버)



JA001 리쏘
재현12(스킨펠)
JDL-403S(화이트)




JA001 리쏘
재현10(블랑쉬오크)
JDL-408(실버+인조가죽)

리쏘 운영색상

재현5 타월넛	재현8 백색	재현10 블랑쉬오크	재현12 스킨펠	재현13 크림펠시다	재현56 썬다오크	재현63 로잔옐름	재현64 블랙	재현67 그레이	재현75 아이비201	재현82 마리보오크	재현184 다크그레이	재현197 화이트그레이
재현210 T유백색	재현217 G유백색	재현229 프러시안블루	재현230 오리엔탈블루	재현290 스노우크림	재현291 순백색	NEW 재현350 퓨어그레이	NEW 재현361 소프트화이트	NEW 재현380 머스크화이트	재현W5 라우러오크	NEW 재현CW2 발락화이트	NEW 재현CW6 에그셀	

- 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



파즈

실선으로 구성된 심플한 도어로 단순한 디자인을 선호하시는 분께 권장합니다.

파즈 운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1700	2070



JA119 파즈
재현229(프러시안블루)
JDL-209(실버)




JA119 파즈
재현8(백색)
JDL-403S(실버)



JA119 파즈
재현184(다크그레이)
JDL-307(블랙)

파즈 운영색상

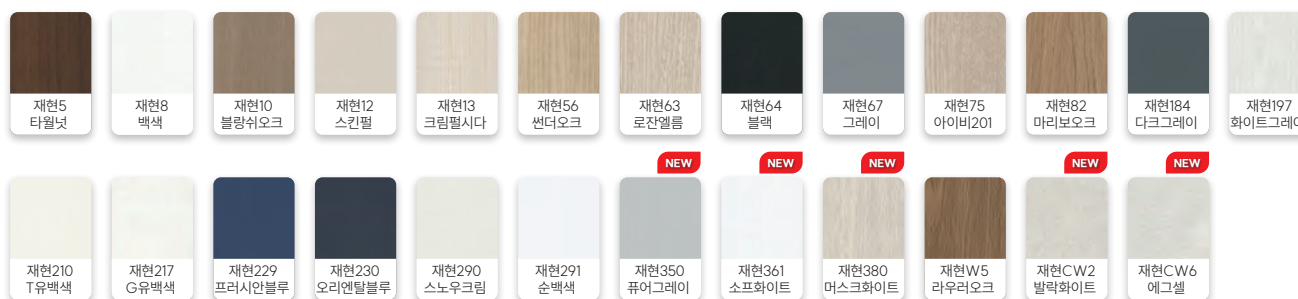

리딩 ABS 민판 도어

민판도어

색상을 중시하는 트렌드에 맞춘 도어입니다.
다양한 운영색상을 접목하면 나만의 공간 포인트로 활용할 수 있습니다.

민판도어 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



JA101 민판도어
재현290 스노우크림
JDL-402S(다크그레이)




JA101 민판도어
재현291(순백색)
JDL-403S(실버)



JA101-1
재현13(크림펠시다)
JDL-404S(다크그레이)



민판도어 운영색상

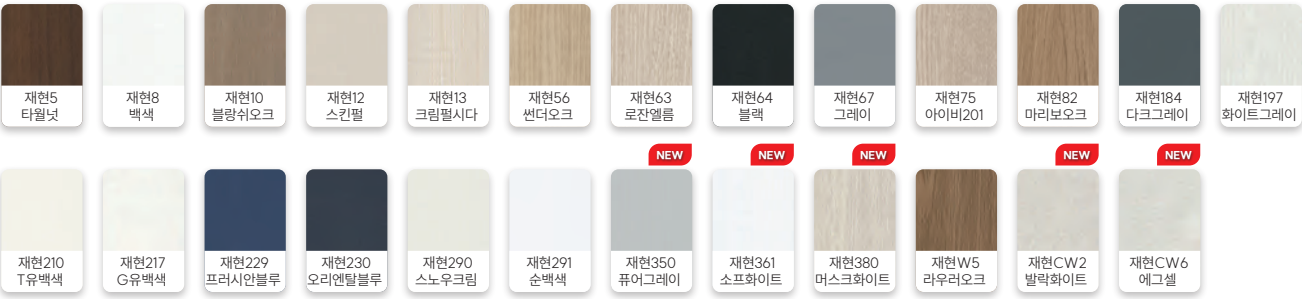

- 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.

리딩 ABS 하이 도어



JA345-1 벨로시티
재현63(로잔엘름)
JDL-406(유광골드)



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
530	955	-	2300

[mm]



JA350-1 스트링
재현290(스노우크림)
JDL-402S(프렌치화이트)



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	955	-	2300

[mm]




JA002 케롤리나
재현10(블랑쉬오크)
JDL-404S(다크그레이)



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1650	2300

[mm]

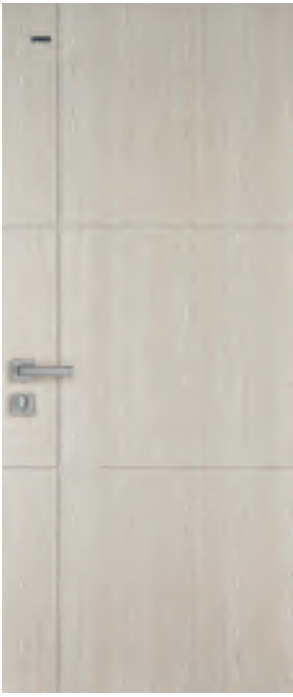

JA113 데보라
재현75(아이비201)
JDL-404S(실버)



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
480	955	1500	2300

[mm]

재고운영 색상

재현5
타월넛

재현8
백색

재현10
블랑쉬오크

재현12
스킨펠

재현13
크림필시다

재현56
썬더오크

재현63
로잔엘름

재현64
블랙

재현67
그레이

재현75
아이비201

재현82
마리보오크

재현184
다크그레이

재현197
화이트그레이

재현210
T유백색

재현217
G유백색

재현229
프러시안블루

재현230
오리엔탈블루

재현290
스노우크림

재현291
순백색

NEW 재현350
퓨어그레이

NEW 재현361
소프화이트

NEW 재현380
머스크화이트

재현W5
라우러오크

NEW 재현CW2
발락화이트

NEW 재현CW6
에그셸


• 당사에서 운영하는 하드웨어 제품 외 사용 및 임의 변경 설치로 인한 불량은 A/S대상에서 제외됩니다.
• 열합지 공정 및 소재 차이로 인하여 [ABS, PVC, MDF]에 색상 차이가 발행합니다. 이색현상은 시트지 색상 불량이 아님을 알려드립니다.

ABS 라인 도어

블랙 ABS 판넬에 NC작업으로 라인 디자인을 형성한 제품입니다.
기본판넬 색상에 블랙 라인이 형성되어 ABS와 멤브레인의 장점이 조합된 도어입니다.




ABS 라인 도어 운영색상 [8색상]

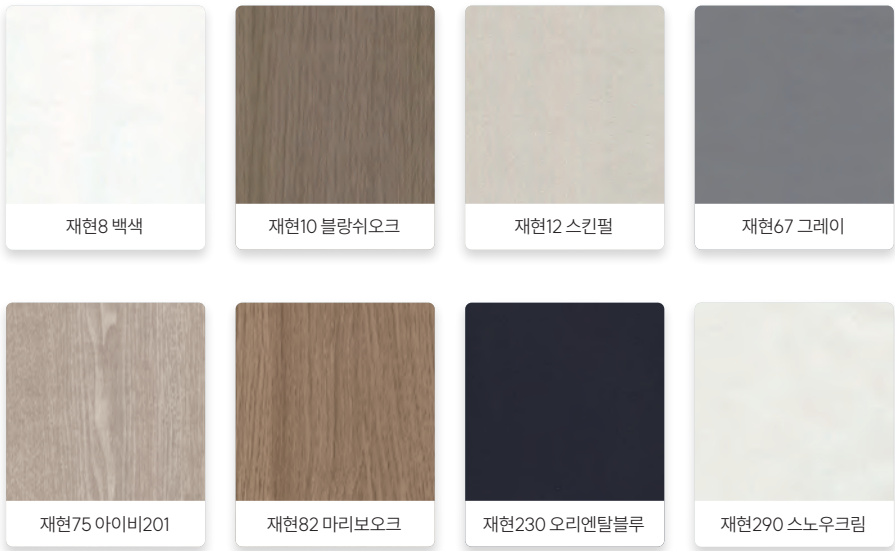


라인 도어 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400





JA6-20 아름
재현67(그레이)
JDL-307(블랙)

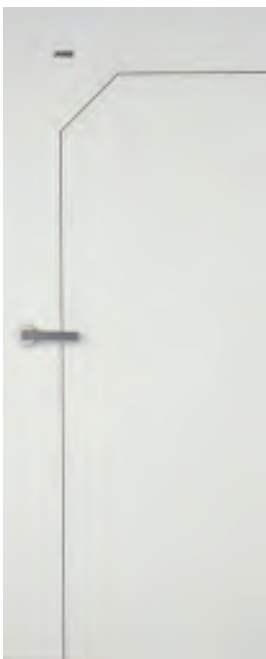

JA6-22 엘포
재현290(스노우크림)
JDL-405(실버)




JA6-23 모다
재현82(마리보오크)
JDL-406S(유광골드)



JA6-24 마지아
재현8(백색)
DL-307(실버)



JA6-21 알리
재현67(그레이)
JDL-401M(매트블랙)

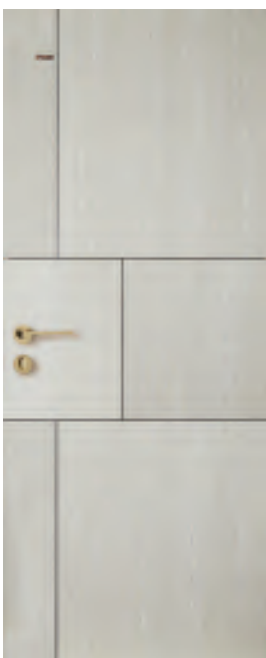


JA6-06 예님
재현75(아이비201)
JDL-406S(유광골드)



JA6-07 토리
재현10(블랑쉬오크)
JDL-403S(유광골드)



JA6-11 우솔
재현12(스킨펠)
JDL-403S(화이트)




유러피언 도어



JAU862-B
재현288(다크그린)
몰딩 PVD-100 / 재현8(백색)
JDL-404S(화이트)

▷멤브레인 도어 가능





JAU853-A

재현8(백색)
몰딩 PVD-100 / 재현8(백색)
JDL-304(실버)

▷멤브레인 도어 가능



JAU862-A

재현8(백색)
몰딩 PVD-100 / 재현8(백색)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)

▷멤브레인 도어 가능



JAU850-A

재현184(다크그레이)
몰딩 PVD-100 / 재현184(다크그레이)
JDL-307(블랙)


▷멤브레인 도어 가능



JAU863-A

재현67(그레이)
몰딩 PVD-100 / 재현67(그레이)
JDL-218(실버)


▷멤브레인 도어 가능

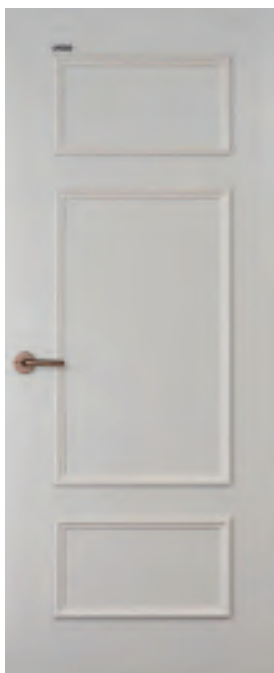

JAU851-A

재현12(스킨필)
몰딩 PVD-100 / 재현12(스킨필)
JDL-307(브론즈)


▷멤브레인 도어 가능

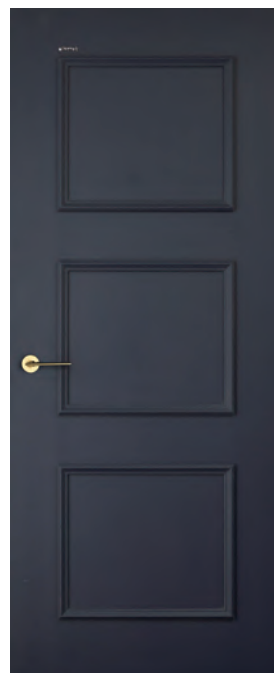

JAU864-A

재현230(오리엔탈블루)
몰딩 PVD-100 / 재현230(오리엔탈블루)
JDL-402(유광골드)

▷멤브레인 도어 가능



노블알판 도어


노블알판 도어는 창호제작방식으로 생산되는 조립형 도어입니다.


알판부는 동일색상 또는 재현하늘창에서 운영중인 다양한 소재를넣어 활용하면 럭셔리한 분위기를 만들 수 있습니다.

*노블알판 도어, 흑경/칠판 도어와 같은 중량이 높은 도어는 이지경첩 보단 일반경첩 사용을 권장하며 2개 보단 3개 사용이 좋습니다.




JWU922-1
재현262(페인팅3)
JDL - 401S(매트블랙)





노블알판 도어 운영 스펙

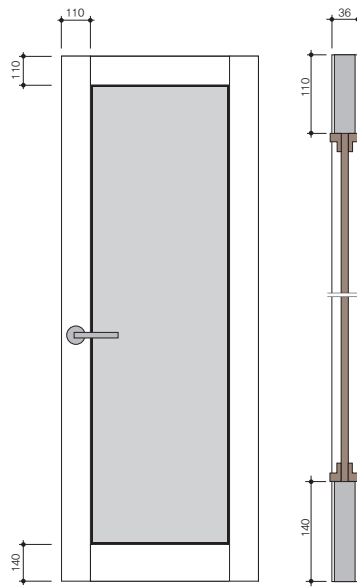


JW922-1

일구형(상기 치수는 변경 불가입니다.)

도어프레임
JC-19(15*25)

12T 판넬·양면 오버레이
(시트 또는 포인트소재)

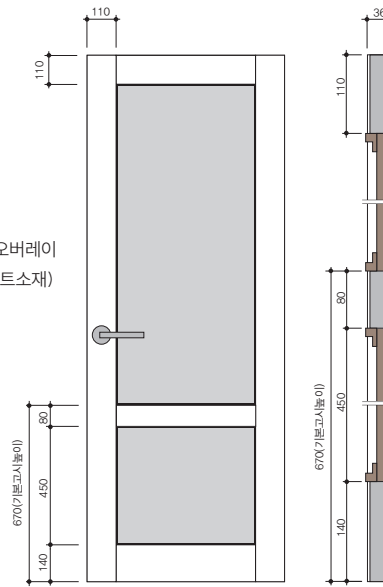

JW922-2

고시 높이(670mm)는 당사 운영 기본 높이입니다.



JWU922-2

재현295(그레이스그레이)
JDL-408(실버+인조가죽)



JWU920-1

재현216(T브라운)
JDL-408(실버+인조가죽)



JWU920-2


재현1(노블월넛)+E08(오서닉)
JDL-408(실버+인조가죽)

양팡도어 NEW




JA710 아기곰
재현364(세레나핑크)
JDL-307(화이트)

여러가지 테마로 구성된 양팡도어는 다양한 색상과 개성이 있는 주제로 꾸며진 아이들을 위한 도어입니다.

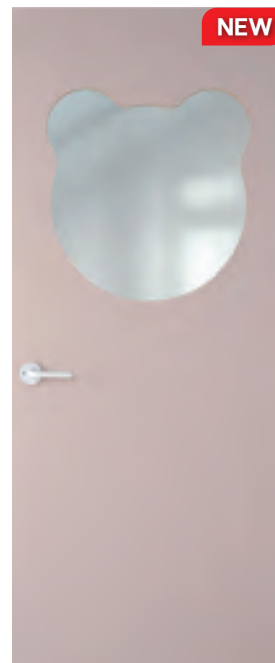



JA710 아기곰
재현346(세레나핑크)
JDL-307(화이트)

▷ 기바대 무(실리콘 마감)

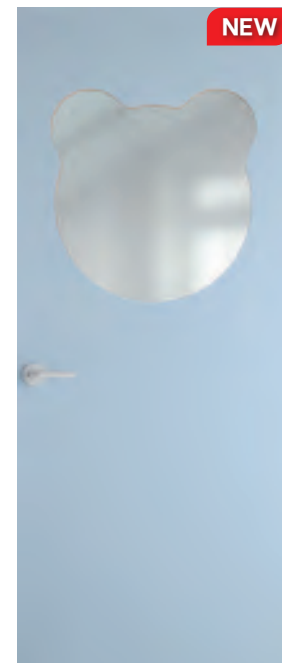


JA710 아기곰
재현359(베이비블루)
JDL-307(화이트)

▷ 기바대 무(실리콘 마감)

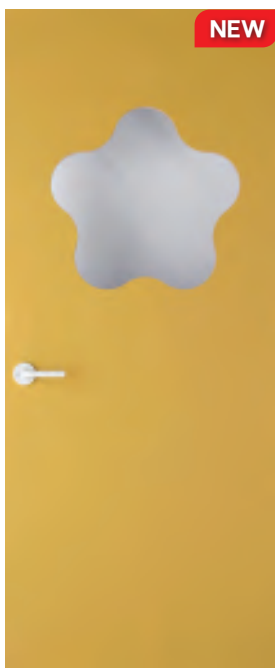


JA711 별사탕
재현347(골든옐로우)
JDL-307(화이트)

▷ 기바대 무(실리콘 마감)

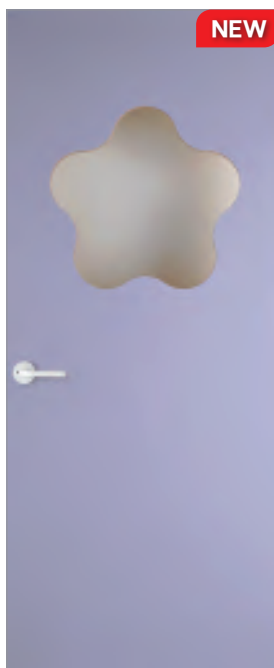


JA711 별사탕
재현301(보이블루)
JDL-307(화이트)

▷ 기바대 무(실리콘 마감)

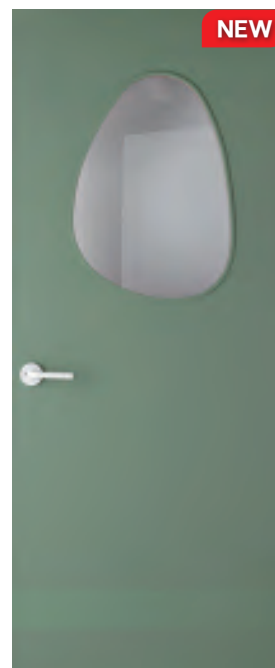

JA712 조약돌
재현352(리프올리브)
JDL-307(화이트)

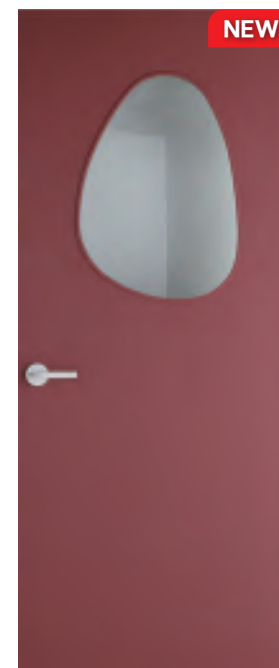


JA712 조약돌
재현253(빈브라운)
JDL-307(화이트)




JA461-1 서커스
재현8(백색)+재현347(골든옐로우)
+재현348(라임그린)
JDL-307(화이트)
타공규격 : 상Ø300 / 중Ø200 / 하Ø200

▷ 기바대 무(실리콘 마감)

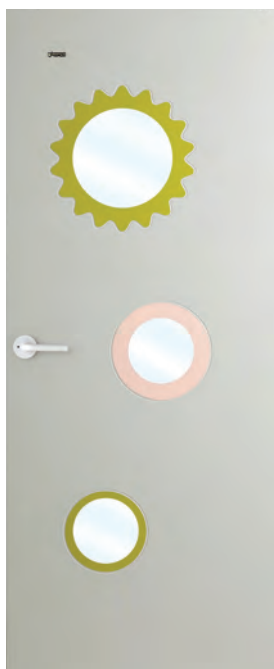

JA461-2 서커스
재현8(백색)+재현348(라임그린)
+재현346(세레니핑크)
JDL-307(화이트)
타공규격 : 상Ø300 / 중Ø200 / 하Ø200


▷ 기바대 무(실리콘 마감)




타공도어 라인업

NEW 이너 글라스


NEW



JA706E
타공규격 : Ø120




JA707E
타공규격 : 80X297




JA708E
타공규격 : 80X300




JA709E
타공규격 : 80X300



JA710E
타공규격 : 150X150




JA711E
타공규격 : 150X150



JA712E
타공규격 : 150X150


갤러리 타공도어




JA42
(통풍형/화장실, 식당)
갤러리규격 : 450X650

일반 타공도어


NEW




JA713
타공규격 : 도어폭(-240)X900




JA714
타공규격 : 도어폭(-240)X600




JA715
타공규격 : 300X600



JA716
타공규격 : 300X800




JA717
타공규격 : 도어폭(-240)X200




JA718
타공규격 : 도어폭(-240)X150(상)
도어폭(-240)X150(하)




JA719
타공규격 : 도어폭(-240)X150





JA720
타공규격 : 180X1400




JA721
타공규격 : 주문규격에 따라 변경




JA722
타공규격 : 도어폭(-240)X900




JA600
타공규격 : 250X1000




JA610
타공규격 : 250X1000




JA630
타공규격 : 도어폭(-160)X600
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA620
타공규격 : 도어폭(-160)X600
고시규격 : 도어폭(-160)X200




JA475
타공규격 : 도어폭(-260)
고시규격 : 도어폭(-260)X250




JA476

타공규격 : 주문규격에 따라 변경




JA402

타공규격 : 도어폭(-260)X400



JA461

타공규격 : 도어폭(-260)X100




JA439

타공규격 : 200X200




JA469

타공규격 : 200X200




JA432

타공규격 : 100X100(소)
130X130(중)
150X150(대)




JA463

타공규격 : 120X900




JA441

타공규격 : 150X1630

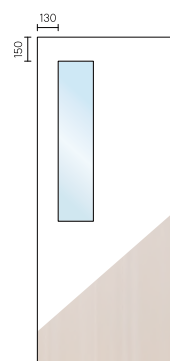


JA410

타공규격 : 220X1000

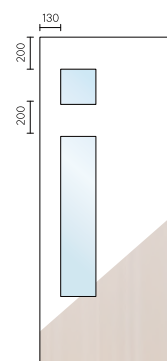


JA460

타공규격 : 220X220(상)
220X1000(하)




JA490

타공규격 : 주문규격에 따라 변경




JA411

타공규격 : 200X1630




JA400

타공규격 : 450X650



JA173-2

타공규격 : 120X1330



JA470

타공규격 : Ø500

이너글라스 타공 도어 NEW






*이너타공 도어는 고정 타공 규격 운영이며 규격변경이 불가합니다. 적용으로는 5T 단유리 적용만 가능합니다.

기바대·실리콘 불필요한 플랫한 글라스 마감


유리 고정 몰딩(기바대) 및 실리콘 작업이 필요 없는 타공 도어입니다. 유리 주변이 단차 없는 플랫 디자인으로 적재·보관이 용이하며 다양한 유리 적용이 가능합니다.

권장 적용 유리(5T)

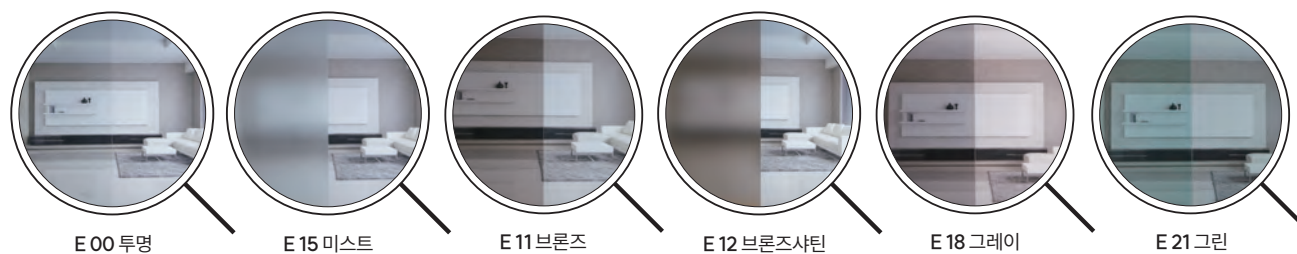


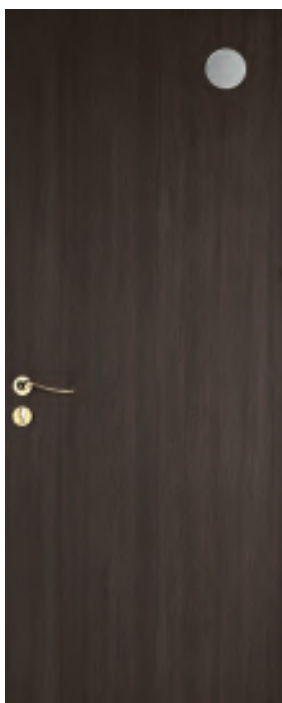


JA706E
재현381(머스크브라운)
JDL-403S(유광골드)

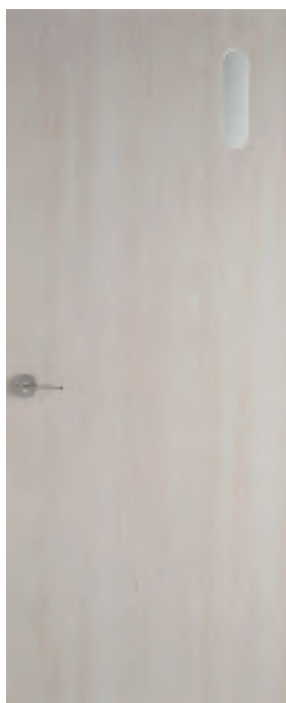

JA707E
재현323(워시애쉬)
JDL-305(실버)

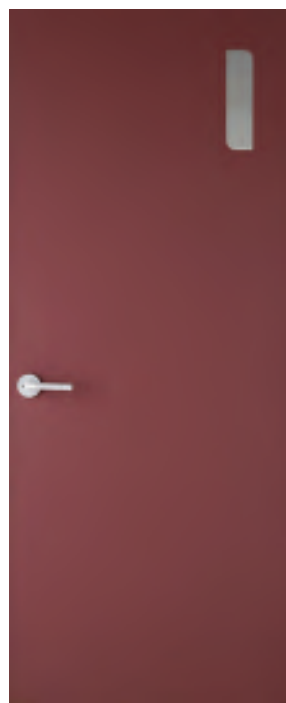

JA708E
재현353(빈브라운)
JDL-307(화이트)

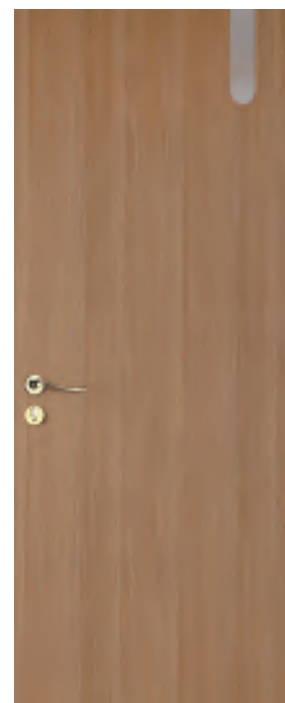

JA709E
재현82(마리보오크)
JDL-403S(유광골드)

Check Point

- 타공부 디자인은 운영 규격 외 주문 불가합니다.
- ABS, 35T 도어만 운영됩니다. (멤브레인 / 45T 도어는 불가)
- 유리는 당사 운영 5T 전 품목 적용 가능합니다.
- 타공부 엣지 필름 마감 시 이음선이 보일 수 있으며, 이는 제품 특성으로 하자 및 A/S 대상이 아닙니다.

Detail




이너 글라스 타공 도어 NEW




JA710E
재현W5 라우러오크
JDL-307(블랙)



JA710E
재현290(스노우크림)
JDL-307(화이트)

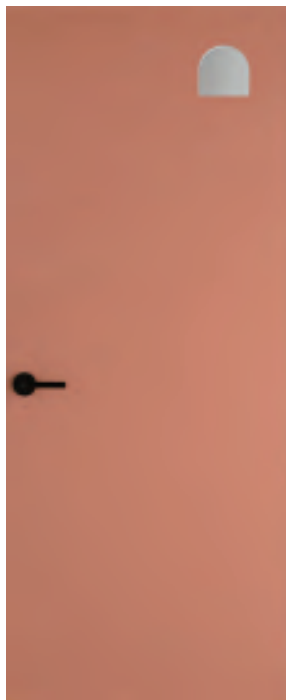

JA711E
재현351(그로스코랄)
JDL-307(블랙)

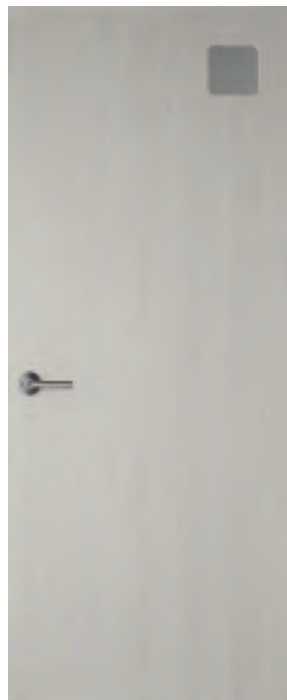

JA712E
재현380(머스크화이트)
JDL-307(실버)

Detail





타공 도어



JA713
재현380(머스크화이트)
JDL-304(실버)
타공도어 적용 유리 5T 강화를 권장합니다.

권장 적용 유리(5T)

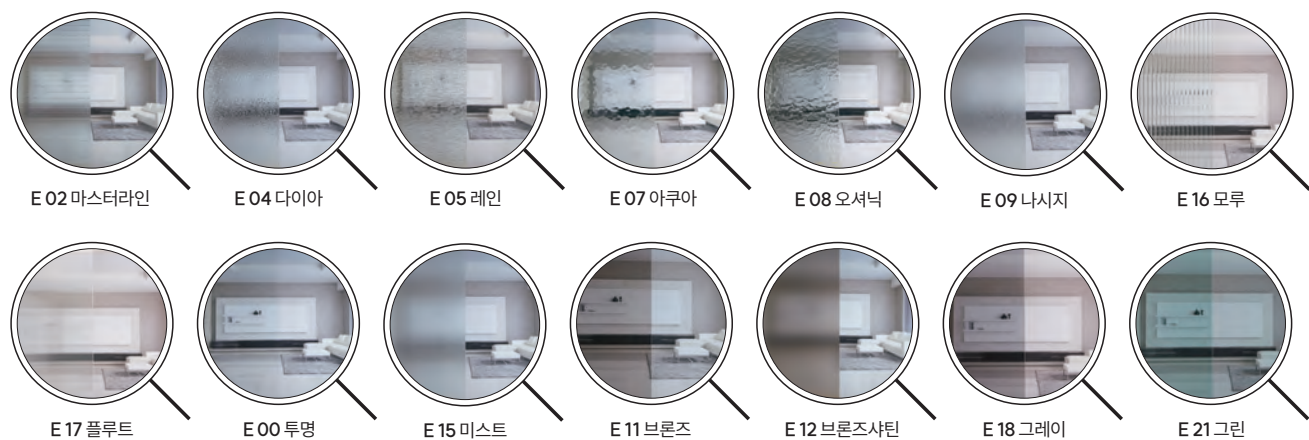




JA713
재현374 구스그레이
JDL-307(화이트)



JA714
재현82 마리보오크
JDL-307(브론즈)

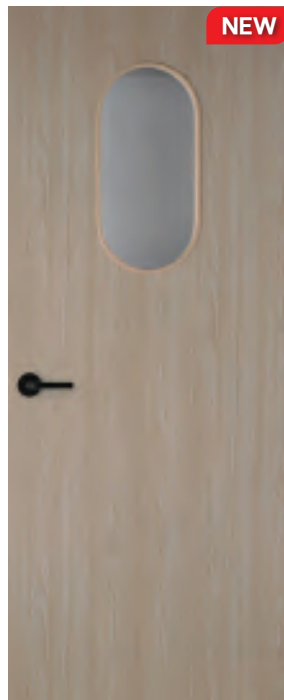

JA715
재현56 썬더오크
JDL-307(블랙)




JA716
재현361 소프화이트
JDL-307(실버)

타공 도어



JA717
재현350 퓨어그레이
JDL-304(실버)



JA717
재현292 릴라화이트
JDL-307(블랙)



JA718
재현352 리프올리브
JDL-307(블랙)



JA719
재현377 피넛오크
JDL-307(실버)



JA720
재현325 벨리매쉬
JDL-307(실버)



JA721
재현W5 라우러오크
JDL-307(실버)



JA722
재현381 머스크브라운
JDL-307(실버)

타공 도어



원이나 사각형 등 문의 일정한 부분을 오픈 시킨 도어로
밖에서 실내의 분위기를 느낄 수 있는 반 개방형 도어입니다.
프라이버시를 해치지 않고 실내의 분위기를
확인할 수 있어 상업공간에 많이 쓰이는 도어입니다.


• 타공규격은 발주 규격에 따라 차이가 있을 수 있습니다.




JA610 E07(아쿠아)
재현300(라벤더)
JDL-405M(화이트)



JA610 E11(브론즈)
재현67(그레이)
JDL-305(실버)




JA630 E07(아쿠아)
재현119(그린)
JDL-307(블랙)

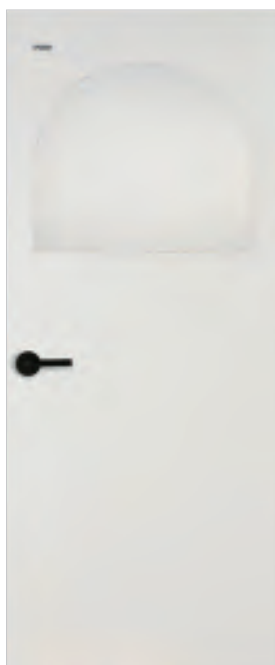


JA630 E19(미스트샤틴)
재현217(G유백색)
JDL-307(블랙)



JA620 E16(모루) 세로결
재현297(순백색)
JDL-208-1(실버)

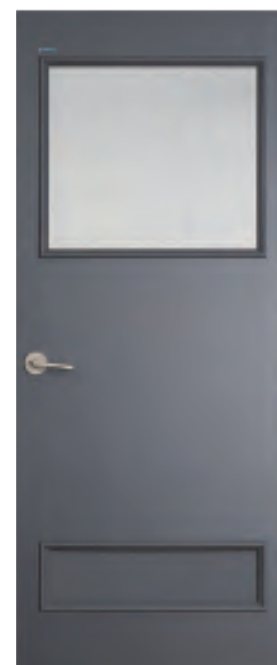


JA620 E17(플루트) 세로결
재현184(다크그레이)
JDL-208-1(실버)

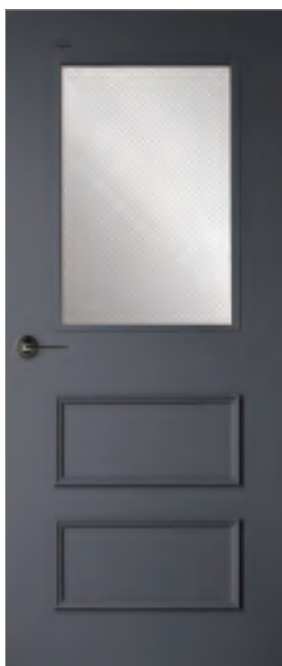

JA475
재현184(다크그레이)
JDL-305(실버)
WD527(15*27)래핑



JA476
재현82(마리보오크)
JDL-307(브론즈)
WD527(15*27)래핑



• 고시 높이(250/450)는 고정 치수입니다.
변경하여 발주 시 반드시 상담 바랍니다.

타공 도어



JA402 E16 (모루)
재현290 (스노우크림)
JDL-307(블랙)
주문규격에 따라 변경




JA461 E04 (다이아)
재현228 (G카키그레인)
JDL-307(블랙)
주문규격에 따라 변경



JA439 E10 (고방유리)
재현10 (블랑쉬오크)
JDL-307(블랙)



JA469 E09 (나시지)
재현229 (프러시안블루)
JDL-307(블랙)

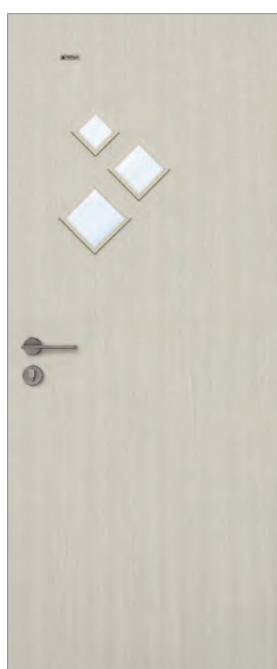

JA432 (투명유리)
재현7 (프라임오크)
JDL-407S(실버)





JA463 (투명유리)
재현216 (T브라운)
JDL-407S(실버)




JA441
재현13 (크림펠시다/가로결)
JDL-407S(실버)




JA410 E07 (아쿠아)
재현228 (G카키그레인)
JDL-407S(실버)

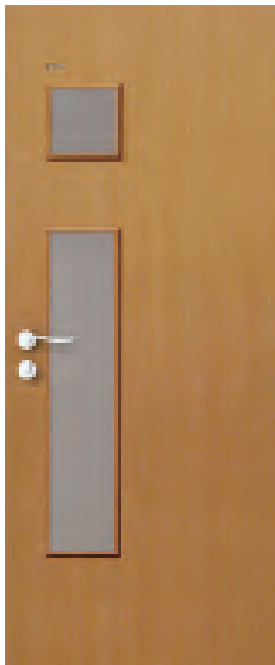

JA460 E12 (샤틴 브론즈)
재현82(마리보오크)
JDL-403S(화이트)

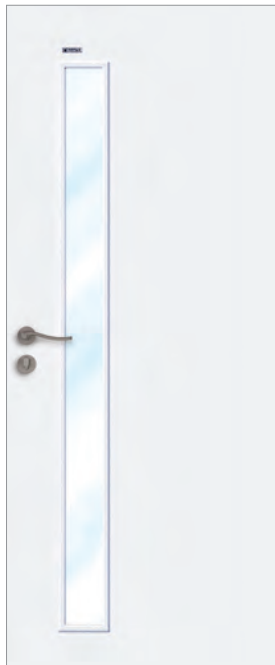


JA490(투명유리)
재현8(백색)
JDL-403S(실버)
주문규격에 따라 변경

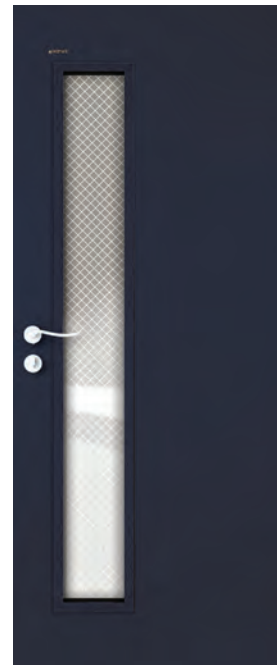

JA411 M02(망입유리)
재현230(오리엔탈블루)
JDL-403S(화이트)
5mm 망입유리



JA400 M02(망입유리)
재현229(프러시안블루)
JDL-403S(화이트)
5mm 망입유리

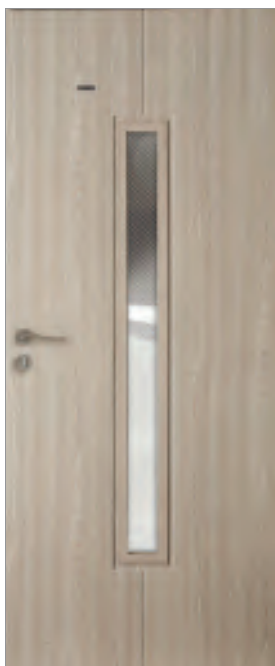


JA173-2 샤갈 **M02**(망입유리)
재현14(필오크)
JDL-403S(실버)
5mm 망입유리

▷ 멤브레인 도어 불가





JA420(통풍형/화장실, 식당)
재현82(마리보오크)+하단갤러리
JDL-403S(실버)
갤러리규격 : 450×650

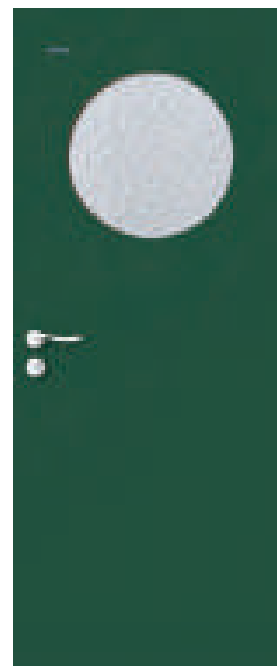

JA470 E07(아쿠아)
재현288(다크그린)
JDL-403S(화이트)

▷ 기바대 무



디자인중문



04 GLAZED DOORS

필렛양개도어 **NEW**

필렛도어 쪽문형 **NEW**

트랜드 중문 [반달창]

트랜드 중문 [캡슐창]

트랜드 중문 [하프라운드창]

트랜드 중문 [라운드사각창]

트랜드 중문 [사구클래식창]

트랜드 중문 [삼구클래식창]

트랜드 중문 [4각창]

래핑격자도어 [AL / 목재]

래핑격자도어

래핑격자도어 스펙

필렛 양개 도어NEW



JA703A(주출입문)
JA704A(반고정문)
재현302(허니민트)
PVC미니멀문틀
JIP-100 머리판 세트
JHB-72
JDL-111 일체형 모티스락
JDL-111-1 더미형


라운드 처리로 완성된 균형감 있는 양개(쪽문) 타입

상부 양쪽 모서리를 섬세하게 라운딩 처리한 필렛 도어의 양개형 타입으로,
부드러운 곡선이 주는 안정감과 개방감이 돋보입니다.
일반 도어뿐 아니라 글라스 도어 적용도 가능하여
공간의 용도나 분위기에 따라 다양한 조합과 디자인 선택이 가능합니다.
대칭 구조의 미려한 비율과 라운드 디테일이 조화를 이루어,
주거 공간은 물론 상업 시설에서도 세련되고 고급스러운 인테리어 효과를 제공합니다.

운영규격(쪽문타입)			
[mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
1088	2088	-	2400

운영규격(양개타입)			
[mm]			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
888	1588	-	2400

*상기운영 규격은 문틀(외경)기준입니다.



JA703A(반고정문)
재현302(허니민트)
JDL-111-1더미형
*오도시 설치



JA704A(주출입문)
재현302(허니민트)
JDL-111 일체형 모티스락

유리 스펙

- 5T 단층 유리 (일반 / 강화) 적용 가능

Check Point

- 문틀 조립은 **현장 조립(반고정 출고)** 방식입니다.
- 규격은 **외경 기준(도어 외경)** 기준입니다.
- 도어 두께는 **35T** 고정입니다.
- 당사 권장 시공 가이드를 반드시 준수하십시오.
- 쪽문 및 양개 도어의 좌·우 방향 선정이 필요합니다.
- 주출입문 및 반고정문(양개/쪽문)에는 **권장 하드웨어 설치**가 필요합니다.
- 식·무 타입만 가능합니다.



반고정문 필수 하드웨어



JHO-111
(화이트)



JHO-111
(실버)



JHO-111
(다크그레이)



JHO-111
(블랙)



JHO-103

문틀구성


[mm]

제품	코드	규격	수량
미니멀문틀	JIP-100	30×97	2EA
복강몰딩	JX-43	9×43	2EA
스토퍼몰딩	JX-12	12×18	2EA
분리형 도어스토퍼	JPS-101	15×58	2EA

머리판구성 JHB-72

명칭	마감	규격	수량
전면판	전면래핑	9×내경	1EA
속판	백골	18×내경	1EA
		15×내경	1EA
후면판	전, 후래핑	12×내경	2EA



문틀 구성도




필릿도어 쪽문형 NEW




JA703(주출입문)
JA705(쪽문)
재현230(오라엔탈블루)
폴핸들 JHD-105(골드)
미니멀문틀 JIP-100
머리판 JHB-72

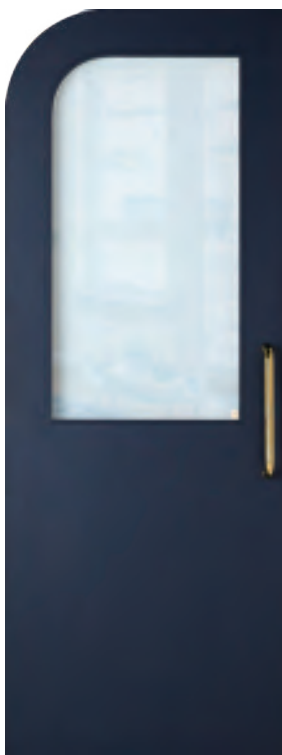


JA703(주출입문)
재현230(오리엔탈블루)
폴핸들 JHD-105(골드)

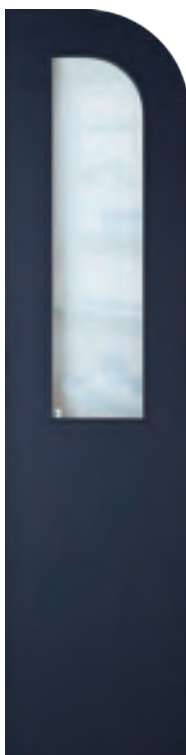

JA705(쪽문)
재현230(오리엔탈블루)
폴핸들 JHD-105(골드)
쪽문폭 300~500

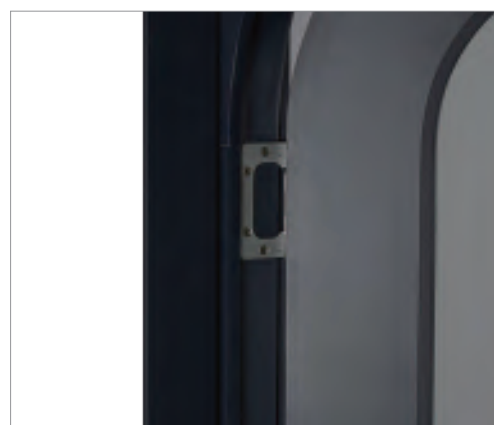

반고정문/쪽문 하드웨어(필수)

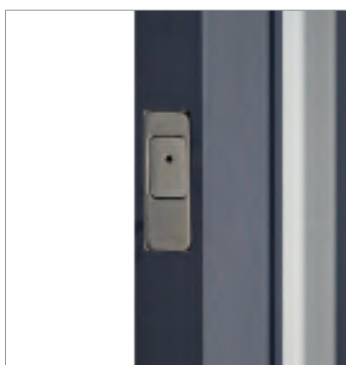

JHO-111
(화이트)



JHO-111
(실버)



JHO-111
(다크그레이)



JHO-111
(블랙)



JHO-103

문틀구성


[mm]

제품	코드	규격	수량
미니멀문틀	JIP-100	30×97	2EA
복강몰딩	JX-43	9×43	2EA
스토퍼몰딩	JX-12	12×18	2EA
분리형 도어스토퍼	JPS-101	15×58	2EA

머리판구성 JHB-72

명칭	마감	규격	수량
전면판	전면래핑	9×내경	1EA
속판	백골	18×내경	1EA
		15×내경	1EA
후면판	전, 후래핑	12×내경	2EA

문틀구성도



트랜드 중문 [반달창]



JA580

재현290(스노우크림)
JDL-307(블랙)
상단: E00(투명/5T)
하단: E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)


- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
- 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.


* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가

JA599(쪽문)

재현290(스노우크림)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 상글라스 사용을 권장합니다.

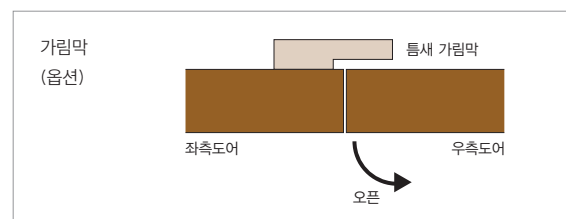


**JA580A**

재현296(레이니그레이)
JDL-305(실버)
E00(투명/5T)
하단고시 타입
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599(쪽문)

재현296(레이니그레이)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

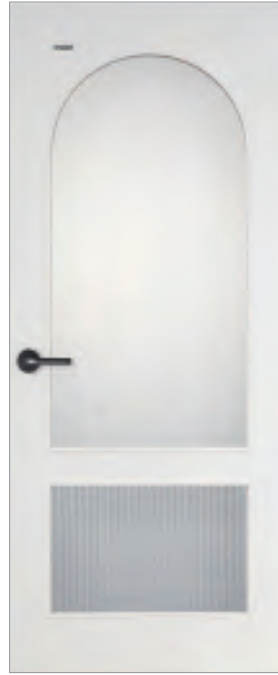**JA580**

재현290(스노우크림)
JDL-307(블랙)
상단: E00(투명/5T)
하단: E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

**JA581(고시無)**

재현302(허니민트)
JDL-307(화이트)
E00(투명/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격


[mm]

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA580	960 ~ 800	560 ~ 1200	1930	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA581 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200	1600	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA599(쪽문)	500 ~ 300	80	JA580 기준
JA598(쪽문)	500 ~ 300	80	JA581 기준

- 트렌드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 풀핸들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



트랜드 중문 [캡슐창]





JA584

재현290(스노우크림)
JDL-406S(유광골드)
JDL-406(유광골드)
E12(브론즈샤틴/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.

- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
 - 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
- * 유리 적용(5T) * 철망임 유리 사용 불가





JA584
재현296(레이니그레이)
JDL-405(다크그레이)
E21(그린/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA585(쪽문)
재현296(레이니그레이)
E21(그린/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA584
재현290(스노우크림)
JDL-307(실버)
E12(브론즈샤틴/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA586(고시無)
재현346(세레나핑크)
JDL-406(화이트)
E00(투명/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

[mm]

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA584	960 ~ 800	560 ~ 1600	1900	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1600		
	679 ~ 600	360 ~ 1600		
	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA586 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200	1600	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		
	운영규격	다대(고정)	도어 기준	
JA585(쪽문)	500 ~ 400	80	JA584 기준	
JA585A(쪽문)	500 ~ 400	80	JA586 기준	

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴핸들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.

트랜드 중문 [하프 라운드창]



JA587

재현301(보이블루)

JDL-403S(화이트)

E17(플루트/5T) 세로결


(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.

• 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.

• 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.

* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가

**JA587**

재현8(백색)
JDL-404S(실버)
E17(플루트/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA599-C(쪽문)

재현8(백색)
E15(미스트/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

**JA588(고시無)**

재현67(그레이)
E00(투명/5T)
JDL-111(일체형 앤틱/모티스락) (PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA598(쪽문)

재현67(그레이)
E15(미스트/5T)

**JA588(고시無)**

재현360(베이비라벤더)
JDL-307(화이트)
E00(투명/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격


[mm]

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA587	960 ~ 800	560 ~ 1720	2020	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1720		
	679 ~ 600	360 ~ 1720		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA588 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200	1600	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA599-C(쪽문)	500 ~ 300	80	JA587 기준
JA598(쪽문)	500 ~ 300	80	JA588 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴핸들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



트랜드 중문 [라운드 사각창]



JA590

재현299(마제스블루)
JDL-402(유광골드)
E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)


JA597(쪽문)


재현299(마제스블루)
E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 상글라스 사용을 권장합니다.

- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
- 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.

* 유리 적용(5T) * 철망입 유리 사용 불가





JA591(고시無)
재현346(세레니핑크)
JDL-406(화이트)
E07(아쿠아/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)



JA590
재현197(화이트그레이)
JDL-307(화이트)
E16(모루/5T) 세로결
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)
WD-527(고시 몰딩/래핑)



JA591(고시無)
재현292(릴리화이트)
JDL-406(유광골드)
E07(아쿠아/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)

JA596(쪽문)
재현292(릴리화이트)
E07(아쿠아/5T)
(PVC 전용 기바대 몰딩/래핑)


운영규격 [mm]

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA590	960 ~ 800	560 ~ 1200	1930	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA591 (고시無)	960 ~ 800	560 ~ 1200	1600	2100
	799 ~ 680	440 ~ 1200		
	679 ~ 600	360 ~ 1200		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA597 (쪽문)	400	80	JA590 기준
JA596 (쪽문)	400	80	JA591 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴핸들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



트랜드 중문 [사구 클래식창]



JA592

재현217(G유백색)
JDL-307(블랙)
M02(매쉬글라스/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)


- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
- 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.


* 유리 적용(5T)

JA593(쪽문)

재현217(G유백색)
M02(매쉬글라스/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 상글라스 사용을 권장합니다.





JA592
재현230(오리엔탈블루)
JDL-304(실버)
M02(매쉬글라스/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



JA592
재현217(G유백색)
JDL-305(실버)
M02(매쉬글라스/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



JA592A(판넬타입)
재현328(라이트월넛)
JDL-406(유광골드)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

[mm]

	운영규격	타공규격(한쪽)	최소높이	최대높이
JA592	960 ~ 600	320 ~ 140	1950	2100

* 쪽문은 도어 폭 1/2 규격을 권장합니다.(탈공부 맞춤)

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA593(쪽문)	500 ~ 400	80	JA592 기준
JA593A(쪽문)	500 ~ 400	80	JA592 기준

- 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 폴핸들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.



트랜드 중문 [삼구 클래식창]



JA595


재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)


JA498-5(쪽문)

재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.

- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
 - 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.
- * 유리 적용(5T)





JA595
재현64(블랙)
E15(미스트/5T)
JDH-114(유광골드/풀핸들)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



JA595
재현8(백색)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



JA595
재현230(오리엔탈블루)
E11(브론즈/5T)
JDL-110(일체형 골드/모티스락)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격 [mm]

	운영규격	타공규격(변동)	최소높이	최대높이
JA595	960 ~ 600	720 ~ 360	1950	2100

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA498-5(쪽문)	500 ~ 300	80	JA595 기준

- 트렌드 중문은 일반경첩을 권장합니다.
- 풀핸들 적용시 볼캐치와 자석캐처 사용을 권장합니다.

트랜드 중문 [4각창]



JA481

재현230(오리엔탈블루)


JDL-406S(유광골드)

M02[5T](매쉬글라스)

폴렌들 적용시 불캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.

- 트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.
- 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.

* 유리 적용(5T)

**JA481**

재현285(카펫블루)
JDL-307(블랙)
E07(아쿠아/5T)

JA495(쪽문)

재현285(카펫블루)
E07(아쿠아/5T)

**JA482**

재현67(그레이)
JDL-407S(다크그레이)
E04(다이아/5T)
트랜드 도어 전용 유리
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)
WD527(하단 몰딩/래핑)

JA499(쪽문)

재현67(그레이)
E04(다이아/5T)
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)
WD527(하단 몰딩/래핑)

**JA483**

재현64(블랙)
JDL-407S(실버)

운영규격

[mm]

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA481	960 ~ 800	546 ~ 986	1850	2100
	799 ~ 680	436 ~ 986		
	679 ~ 600	346 ~ 986		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA482	960 ~ 800	546 ~ 986	1800	2100
	799 ~ 680	436 ~ 986		
	679 ~ 600	346 ~ 986		

	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA483	960 ~ 800	546 ~ 1436	1800	2100
	799 ~ 680	436 ~ 1436		
	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	도어 기준
JA495(쪽문)	500 ~ 300	80	JA481 기준
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA483 기준
JA499(쪽문)	500 ~ 300	80	JA482 기준

• 트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.

래핑격자 도어 [AL / 목재]



JW310-5
재현1(노블월넛)
JW300-5(여닫이)
재현1(노블월넛)



유리미부착 출고



JW310-5
재현1(노블월넛)



JW300-5(여닫이)
재현1(노블월넛)



JW302-15
재현2(워시오크)



JW300-7
재현13(크림펠시다)



JW320-5
재현56(샌더오크)



JW301-6A
재현14(필오크)
쪽유리 6장 사양+
(하단고시 540)

래핑격자 도어

유리미부착 출고



JW301-10
재현56(썬더오크)



JW321-4A
(하단고시 670)
재현11(아카시아)



400
(고정)

400
(고정)

JW320-3C
재현12(스킨펠)
무늬싱글글라스
-E02(마스터라인)



JW310-2G
재현15(펠체리)
통풍형




JW300-2G
재현15(펠체리)
통풍형




JW300-LG
재현1(노블윌넛)
통풍형




JW320-1G
재현5(타월넛) 통풍형



래핑격자 도어 스펙




JW300(여닫이용 / 목재)




JW320(미닫이용 / 목재)
JL80(미닫이용 / AL)


래핑 격자 도어 스펙(목재 / 여닫이·미닫이)

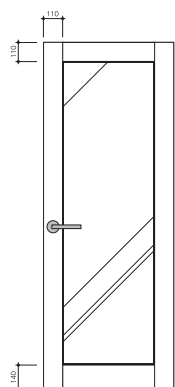


JW300-1(여닫이용)

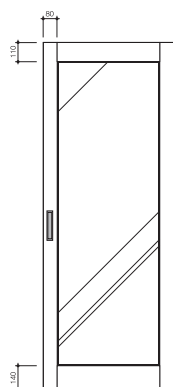


JW320-1(미닫이용)

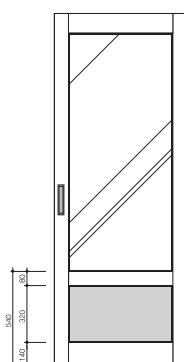

JW320-2A
(하단고시 540)

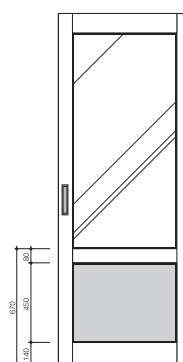


JW320-2A
(하단고시 670)

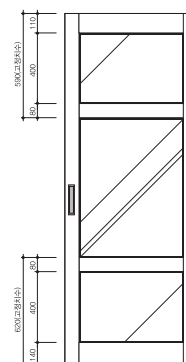


JW320-C(3분할형)


래핑 격자 도어 스펙(AL / 미서기 전용)




JL80-1(1구)




JL80-2(2구)
JL80-2A(하단고시형)



JL80-3
(3구)






JL80-4
(4구)



JL80-5
(5구)

- 상기 규격은 당사 출고기준입니다.
- A형 고시높이는 제품에 명기된 규격으로 출고되며 별도 규격을 원할 시 반드시 문의 바랍니다.
- C형 상,하부 고시 규격은 변동불가입니다.
- 원목 격자 도어 발주를 원할 시 당사에 문의 바랍니다.





시스템 중문

05 SYSTEM GLAZED DOORS



프리미엄 상부 구동형 3연동도어 [無레일

방식] **NEW**

프리미엄 스마트 자동 3연동 도어

시스템 자동 3연동 도어 [식기無]

프리미엄 3연동 도어

3연동 도어 운영 가이드

슈퍼 슬림 12바 3연동도어

슬림 20바 3연동 도어

슬림 20바 6연동 도어

40바 3연동 도어 [래핑전용]

프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어

프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어 [양개형]

프리미엄 원슬림 도어

원슬림 도어

원슬림 간살 도어 **NEW**

푸시 포켓도어 [AL 글라스 타입] **NEW**

슬림 스윙 도어

폴 스윙 도어

슬림 스윙 & 폴 스윙 도어 디자인

패럴 도어

스윙 폴딩 도어 [식기無]

AL 파티션

AL 파티션

리딩 글라스

고투명 글라스 [저철분 유리] **NEW**

프리미엄 상부 구동형 3연동도어 [無레일방식] **NEW**

無레일의 자유로움, 프리미엄 개방감

스윙 기능이 결합된 3연동 구조로, 1·3번 도어의 양방향 개폐가 가능하며
모든 도어를 동시에 이동할 수 있습니다.
하부 레일이 없는 무레일 시스템으로, 공간의 단절 없이
거실과 실내의 개방감을 극대화합니다.

운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어두께	문틀폭
-	2400	-	2400	39.5T	138

유리 스펙: 단층 8T (투명 / 브론즈)


색상: 블랙(도장)



JALD-13A
(알루미늄도어+알루미늄 문틀)
E26브론즈-8T
블랙[도장]

✓ Check Point

- 1번 도어의 개폐 방향(좌/우)을 사전에 확인하십시오.
- 바닥 수평 편차 $\pm 3\text{mm}$ 이내 시공을 권장합니다.
- 소프트 댐퍼 링크를 정확히 고정해야 합니다.
- 하부 호차는 자동 밀착 구조로 안정성을 보장합니다.
- 시공 전 가이드 및 QR코드를 반드시 확인하십시오.



상부이미지(도어측면 마감캡)



상부이미지2



문틀 상부이미지



하부이미지(도어측면 마감캡)




하부이미지2



문틀 하부이미지

동작구현

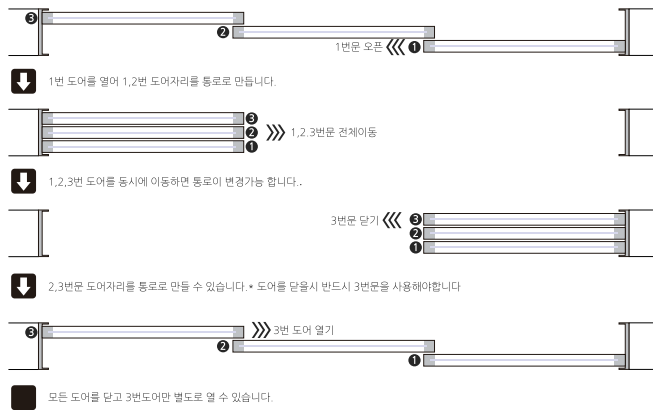

부품구성

주요 부속	1번 도어	2번 도어	3번 도어
소프트 뎀퍼	1EA	1EA	1EA
링크	1EA	1EA	1EA
행거	1EA	1EA	1EA
모헤어	1EA	2EA	1EA
레크 트랙	×	1EA	×
하부 롤러	2EA	×	2EA

유리운영 8T



E 25 투명



E 26 브론즈

색상



블랙(도장)

프리미엄 스마트 자동 3연동 도어

- 자기부상 방식의 무빙으로 모터 방식보다 소음이 적고 동작이 매우 부드러우며, 슬림한 20바 타입으로 심플하고 세련된 스마트 자동 3연동 도어입니다.
- 스마트폰 어플 사용으로 실내에서 동작 구현이 가능합니다.



·어플리케이션 다운은 별도 문의
* 안드로이드만 가능



JSAU1-E(조립)
[그레이/도장]
E07(아쿠아)+E11(브론즈)
스타일템버보드
JTB-1재현8(백색)

운영규격(개구부 기준) [mm]					
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)	가림판
1200	2000	-	2400	121	106

유리적용범위 5mm

운영색상

화이트(불소도장)


골드(아노다이징)

다크그레이(불소도장)

블랙(아노다이징)

- 설치 TIP
- 센서 가림판 앞(개폐 감지), 뒤((안전 감지) 모두 각각 설치합니다.
 - 터치 리모컨 스위치는 부착식으로 별도 전선 연결은 하지않습니다.
 - 시공 전문가 외 상부 유닛을 함부로 조작하지 마십시오.
 - 전원을 끄면 수동 모드로 사용 가능합니다.

살대 디자인

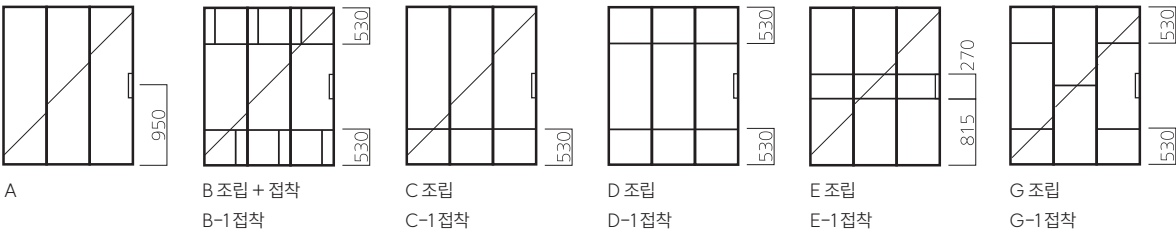


· 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
· 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.

시스템 자동 3연동 도어 [식기無]

- 상부 호차방식으로 하부 바닥 레일(문턱)이 없습니다.
- 아이들이 걸려 다칠 염려가 없고, 휠체어 등 이동 시 용이합니다.
- 알루미늄 바를 사용하여 내구성과 뒤틀림이 없습니다. 전원 스위치가 있어 자동·수동 전환이 가능합니다.
- 현장 여건에 따라 배선(전선)이 노출될 수 있습니다.

운영색상(시트 래핑)



운영규격(개구부 기준) [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀 두께
1140	1800	2150	2400	40x32	150


유리적용범위 5T


구성품 규격

상부유니트박스	150*150
도어 하부 하드웨어	H18*D32*도어폭
도어선틀(다대)	40*32
도어가로틀(요꼬)	100*29
프레임(선틀)	30*150(복강깊이10)
센서기 규격	174*55*29
버튼 규격	29*9*120

주의사항

- 1 / 시공 전 바닥 마감이 되어있어야함
(식기무이므로 바닥 마감이 되어 있어야 합니다.)
- 2 / 선 문틀 시공 후 문짝 시공 불가
(수직·수평 레벨링이 필수적이므로 문틀·문짝 시공이 동시에 이루어져야 합니다.)
- 3 / 기본 사이즈보다 클 경우 상부 보강작업 필수
(가로폭 1800mm 이상일 경우 상부 보강작업이 필요합니다.)

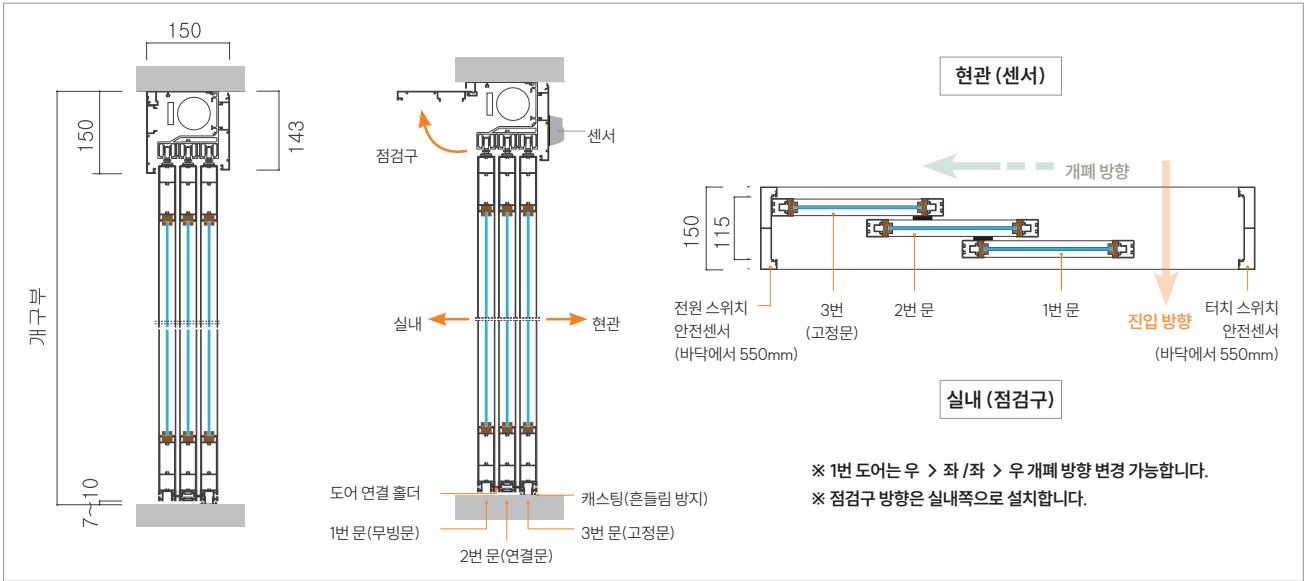




프리미엄 3연동 도어

- 알루미늄(문·프레임) 제품으로 가볍고 견고합니다.
- 동작이 매우 부드럽습니다.
- 디자인이 슬림합니다.



JALD1-A
E16(모루)





운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀 두께
900	2,300	-	2,400	18x32	121

유리적용범위

5T ~ 7T

운영색상



화이트

골드

다크그레이

블랙

하부레일

바닥재 위 설치
(후시공)114x5
경사형 하부레일 _ 블랙바닥재 설치전
시공(선시공)
바닥재 픽스형114x12
직각형 하부레일 _ 블랙매립 깊이에 따라
9/5mm 두가지 운영
· 9mm 매립용 : 일반 마루용
· 5mm 매립용 : 강마루용20x11
매립형 한줄레일 _ 블랙


손잡이홈



상·하부 경사틀



매립형 한 줄 레일 운영색상



화이트

실버

블랙

상부레일 : 114x60 / 선틀(다대) : 128x35T / 선틀 가림대 : 80x7

상부 피봇



가스켓

모헤어




도어 하부



모헤어

살대 디자인

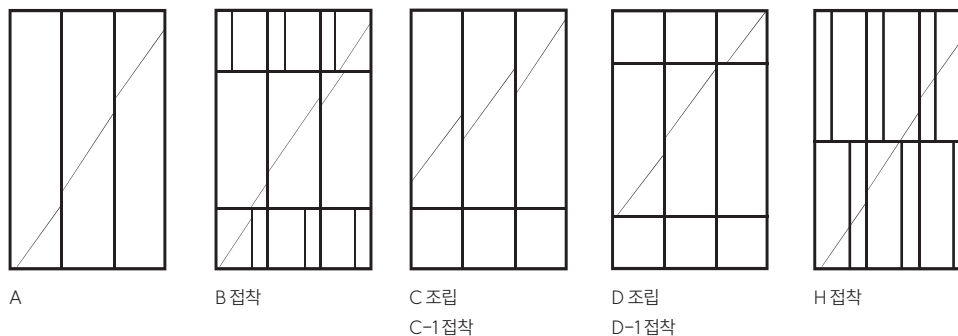

A


B 접착

C 조립
C-1접착D 조립
D-1접착


H 접착

3연동 도어 운영 가이드

운영 가이드							[mm]
운영규격	AL 3연동 도어 타입	최소폭	최대폭	최소 높이	최대 높이	문틀폭	
	슈퍼슬림12바	1100	2000	-	2400	110[木]	
	슬림 20바	1100	2000	-	2400	138[木]/121[AL]	
	40바	1100	2000	-	2400	138[木]	
소재규격	AL 3연동 도어 타입	문틀	도어[세로바]	도어[상부바]	도어[하부바]	도어[중간바]	
	슈퍼슬림12바	31×118	12×26	65×23	65×23	20×23	
	슬림 20바	[木]31×138 [AL]30×121	18×32	56×30	56×30	20×23	
	40바	31×138	40×33	90×30	90×30	30×30	
상·하부 규격	AL 3연동 도어 타입	상부틀	하부틀[식기]	상부 유니트	하부 레일	대리석 식기	
	슈퍼슬림12바	22×96	15×118	24×93	6×92	X	
	슬림 20바	22×116	15×138	24×109	6×108	12×140 [한줄레일]	
	40바						
AL프레임[문틀]	AL 3연동 도어 타입	AL 문틀 운영	운영 색상[도장]	직각 레일	경사 레일	식·무[경사 레일]	
	슬림 20바	○	화이트/블랙	11×112	11×112	6×112[도장/크롬]	
운영색상	AL 3연동 도어 타입	A-TYPE[시트 레핑]	B-TYPE[시트 레핑]	AL 3연동중문 타입	도장 색상운영		
	슈퍼슬림12바	○	○	슈퍼슬림 12바	분체 도장[화이트/블랙]		
	슬림 20바	○	○	슬림 20바	분체 도장[화이트/블랙]		
	40바	○	○	40바	X		
유리 / 손잡이	AL 3연동 도어 타입	유리 적용 범위		AL 3연동중문 타입	손잡이 적용방식		
	슈퍼슬림12바	단층유리/철망입 5mm		슈퍼슬림12바	전용 손잡이[접착식] / 운영 2색상		
	슬림 20바			전용 손잡이[접착식] / 운영 2색상			
	40바			오목이 타입			
기타사항	AL 3연동 중문 타입	도어 특징	복강판[木]	AL 복강캡[내경]	철물 가림막	조철형 호차커버	
	슈퍼슬림12바	세로바 경사형	12×63	11.5×38[10×32]	9×90	홀캡 방식	
	슬림 20바	세로바 가스켓 부착	12×74	12×46[11.5×40]		가스켓 방식	
	40바	세로바				홀캡 방식	




3연동도어 살대 디자인 가이드

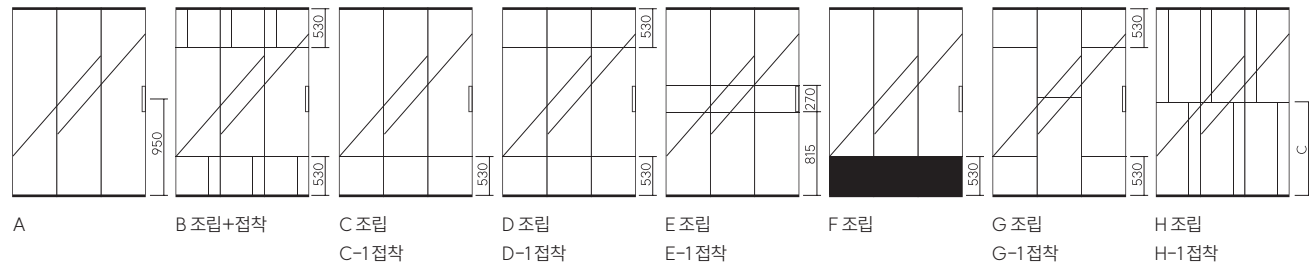

제품	A	B	C	D	E	F	G	H
프리미엄 스마트 자동 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	
시스템 자동 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	●
프리미엄 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	●
슈퍼슬림12바 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	
슬림20바 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	
40바 3연동도어	●	●	●	●	●	●	●	●

3연동도어 간살 디자인 가이드

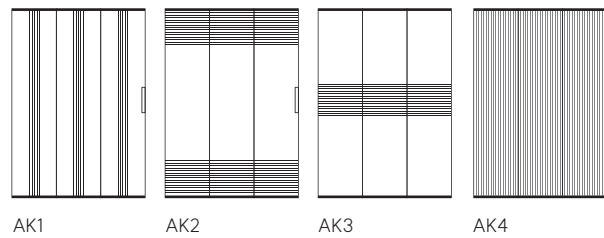


제품	AK1	AK2	AK3	AK4
프리미엄 스마트 자동 3연동도어	●	●		
시스템 자동 3연동도어	●	●	●	●
프리미엄 3연동도어	●	●	●	●
슈퍼슬림12바 3연동도어	●	●		
슬림20바 3연동도어	●	●		
40바 3연동도어	●	●	●	●


간살규격: 2.5 X 10 [mm]

* 간살 모델 AK4는 도어규격에 따라 간살 간격이 변경될 수 있습니다. [기본 간격 30mm]

* 간살 모델 제작 방식은 양면 접착방식입니다.




원슬림 도어 살대 디자인 가이드

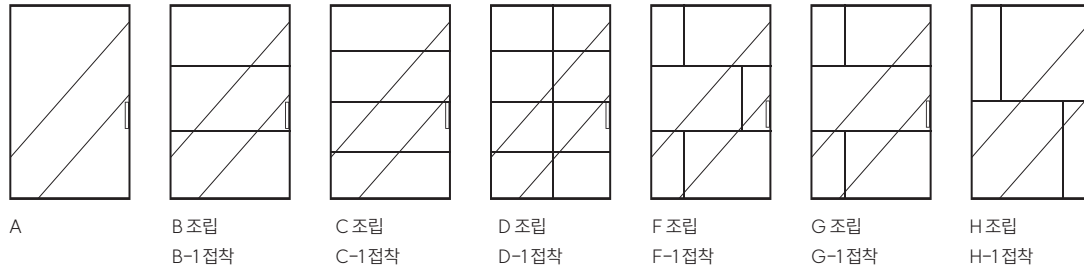

제품	A	B	D	E	F	G	H
프리미엄 스마트 자동 원슬림도어	●	●	●	●	●	●	●
프리미엄 원슬림도어	●	●	●	●	●	●	●
원슬림 도어	●	●	●	●	●	●	●

원슬림 도어 간살 디자인 가이드

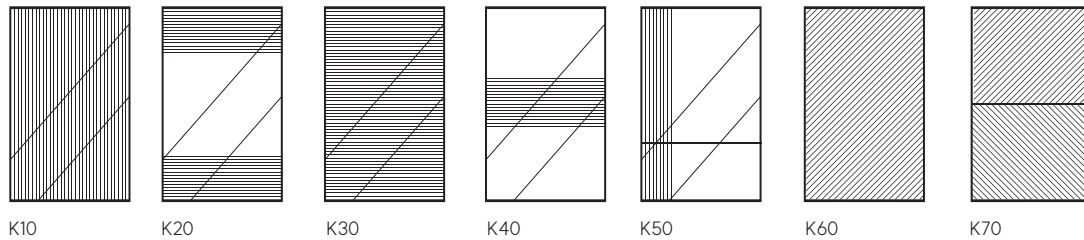


제품	A	B	D	E	F	G	H
프리미엄 스마트 자동 원슬림도어	●	●	●	●	●	●	●
프리미엄 원슬림도어	●	●	●	●	●	●	●
원슬림 도어	●	●	●	●	●	●	●

간살규격: 2.5 X 10 [mm]

*간살 모델 AK4는 도어규격에 따라 간살 간격이 변경될 수 있습니다. [기본 간격 30mm]

*간살 모델 제작 방식은 양면 접착방식입니다.


원슬림 도어 아치디자인 가이드

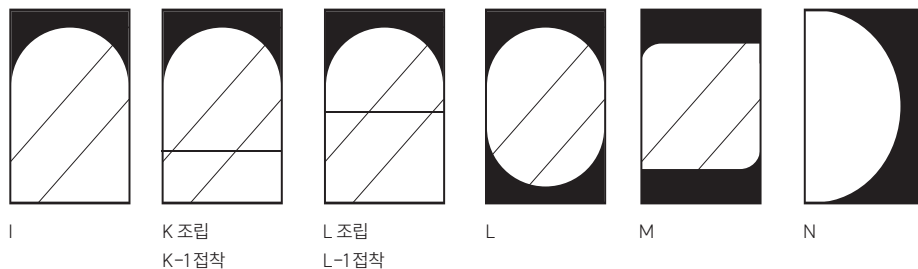

제품	I	K	L 조립	L	M	N
프리미엄 스마트 자동 원슬림도어	●	●	●	●	●	●
프리미엄 원슬림도어	●	●	●	●	●	●
원슬림 도어						

*아치판 -도장운영[화이트/블소도장][골드,블랙/아노다이징]

*간살 모델 제작 방식은 양면 접착방식입니다.



슈퍼 슬림 12바 3연동 도어



JALD12-A

[알루미늄도어+목재문틀]

[유리] E16모루(세로결)

[시트래핑] 재현290 스노우크림

[전용손잡이] 화이트

개방감이 뛰어난 슈퍼 슬림 12바 3연동 도어

- 초슬림 프레임(12mm)타입 연동
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재문틀+알루미늄 도어 조합의 편리한 시공

슈퍼 슬림 12바/슬림 20바 3연동 도어 접착식 손잡이 운영 조건표

시트타입	A-TYPE										B-TYPE				
시트번호	8	10	12	13	56	63	75	82	184	290	64	67	217	291	350
시트명칭	백색	블랙	스킨	크림	선더	로잔	아이비	마리보	다크	스노우	블랙	그레이	G유백	순백	푸어그
화이트	○		○	○						○			○	○	
블랙		●			●	●	●	●	●		●	●			●

슬림 20바 3연동 도어

슬림하고 심플한 슬림 20바 3연동 도어

- 슬림 프레임(18mm)타입 연동.
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재 문틀 및 알루미늄 문틀 구성으로 다양한 선택폭.



JALD2-A
[알루미늄도어+목재문틀]
[유리] E11 브론즈
[시트래핑] 재현230 오리엔탈블루
[전용손잡이] 블랙

슬림 AL 20바 손잡이(접착형)



화이트 블랙

알루미늄 문틀운영(분체도장)



화이트 블랙

상부 유닛트

하부레일

도어+문틀


슬림 AL 20바 도어
(가스켓 타입)

알루미늄 복강캡 마감

알루미늄 문틀(화이트)



• 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
• 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



슬림 20바 6연동 도어

- 슬림하고 심플한 20바 타입.
- 넓은 개구부에 편리한 공간 분리용 6연동 도어.
- 다양한 알루미늄 장점.
- 알루미늄 도어 + 목재 문틀의 편리한 시공

JALD26-C 조립형(블랙)
[알루미늄도어+목재문틀]
상단: M02(매쉬글라스/5T)
하단: E12(브론즈샤탄/5T)
[시트래핑] 재현64 블랙
[전용손잡이] 블랙



빛가림 H바





슬림 AL 20바 손잡이(접착형)



화이트

블랙







40바 3연동 도어 [래핑전용]

견고하고 안정적인 40바 3연동 도어

- 안정적인 느낌의 프레임(40mm/사각바)타입 연동.
- 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.
- 다양한 유리적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓은 선택이 가능합니다.
- 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.
- 목재 문틀+알루미늄 도어 조합의 편리한 시공.



JASD40-A
[알루미늄도어+목재문틀]
[유리] E17 플루트
[시트래핑] 재현64 블랙

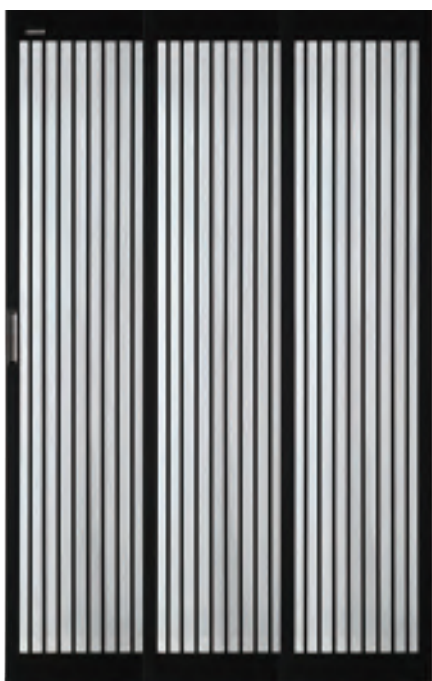

JASD40-AK4
[알루미늄도어+목재문틀]
[유리] E00(투명)
[시트래핑] 재현64(블랙)



JASD40-AK2
[알루미늄도어+목재문틀]
[유리] E00(투명)
[시트래핑] 재현64(블랙)

상부 유닛트



하부레일



도어+문틀



AL 40바 도어(사각)



알루미늄 복강캡 마감



오목이 전용



프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어

- 자기부상 무빙의 스마트 자동 원슬림 도어입니다.
- 소음이 적고 동작이 부드러우며 상부 레일 상·하폭이 전동 모터 방식보다 슬림한 두께감을 갖습니다.
- 스마트폰 어플 사용으로 실내에서 동작 구현이 가능합니다.

·어플리케이션 다운은 별도 문의
* 안드로이드만 가능



JSAS1-H(조립/블랙)
E07(아쿠아)+E12(브론즈샤탄)


운영규격(개구부 기준) [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	상부틀
1000	1400	-	2400	97x54

유리적용범위 5mm

5T ~ 7T

운영색상

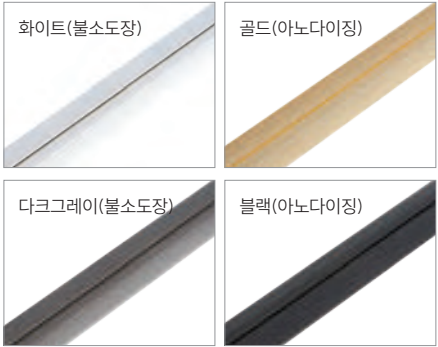

· 상기 손잡이 위치는 이미지컷 입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.
· 상기 이미지 색상과 실제 색상은 차이가 있으므로 반드시 시트 색상을 확인바랍니다.



프리미엄 스마트 자동 원슬림 도어 [양개형]

- 스마트 자동 원슬림 도어는 양개형 타입이 가능하며,
- 양쪽 벽체 현장 상황에 따라 파티션과 조합이 가능합니다.
- 스마트폰 어플 사용으로 실내에서 동작 구현이 가능합니다.

·어플리케이션 다운은 별도 문의
* 안드로이드만 가능



JSAS2-K10(접착/골드)
E00(투명)

벽체 + 원트랙

가장 일반적 설치 방식이며
개구부에 맞추어 슬라이딩 도어를
설치 하는 방식입니다.




원트랙 + 파티션


원트랙 사용시 개구부 폭이 넓어
도어의 지나친 비대함을 막기 위한 방법이며
파티션을 날개벽으로 활용한 방식입니다.



투트랙 + 양쪽문 고정

개구부 규격에 맞춰 레일을 발주하고
날개문을 고정해서 사용하는 방식입니다.
다른 방법에 비해 도어와 날개 간격을
일정하게 맞추기 용이합니다.







프리미엄 원슬림 도어

- 슬림하고 견고한 알루미늄 하드웨어로 무거운 느낌이 없으며, 주방, 드레스룸, 거실, 서재, 현관 등 선들없이 간단히 설치할 수 있는 신개념도어입니다.
- 다양한 유리제품을 활용할 수 있으며, 개폐작동이 매우 부드럽습니다.
- 도어 및 파티션용으로 활용이 가능하며, 다양한 실내 연출이 가능합니다.




JSSD1-F 조립형(골드)






프리미엄 원슬림 도어 설치 타입

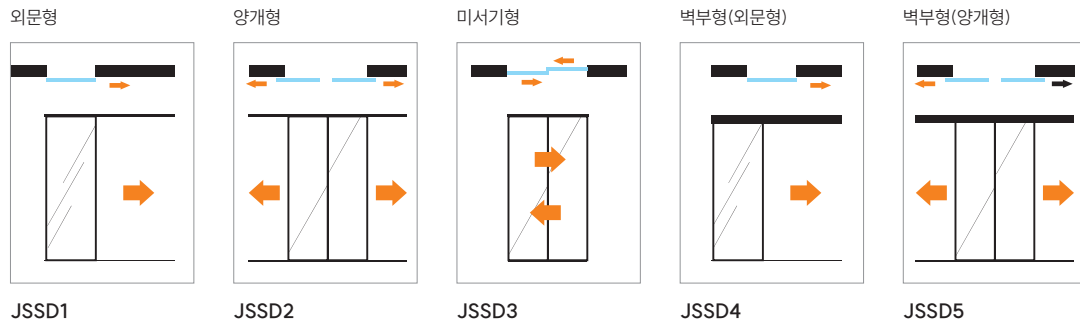

프리미엄 원슬림 도어 살대 디자인

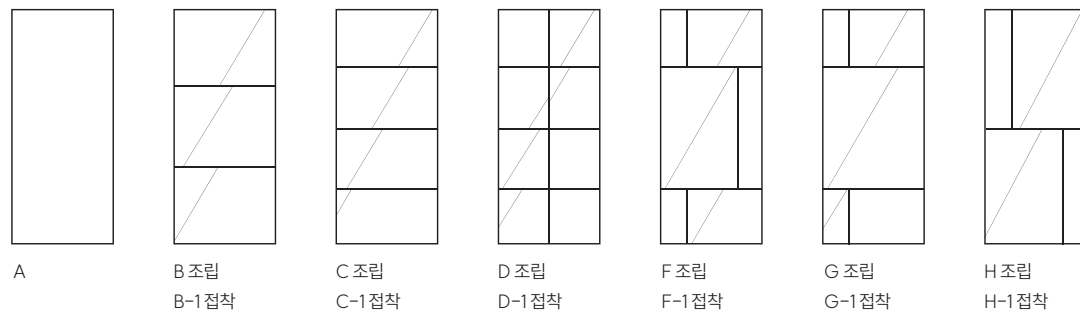


운영규격(외문형 원슬림 도어 기준)

	도어	레일	도어높이
최소폭	800	1,650	최소높이 1,500
최대폭	1,400	3,000	최대높이 2,400

외문형 프리미엄 원슬림 도어 기준에서 벗어나는 설치 시공시 상담이 필요합니다.

프리미엄 원슬림 도어 운영 색상




도어 디자인


- 접착식: 유리 표면에 스틱을 접착해 살대 모양을 내는 방식
- 조립식: 중살프레임을 끼워 두가지 이상의 유리를 접목할 수 있는 방식



접착식






조립식




• 미서기용 프리미엄 원슬림 도어는 현관중문, 발코니도어용으로 적합합니다.

프리미엄 원슬림 도어(미서기형) 운영규격 [mm]

개구부 기준	최소폭	1650	최소높이	1500
	최대폭	2800	최대높이	2400


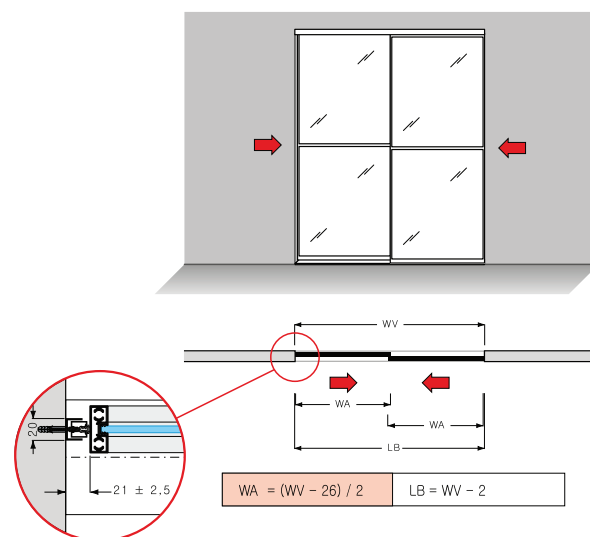
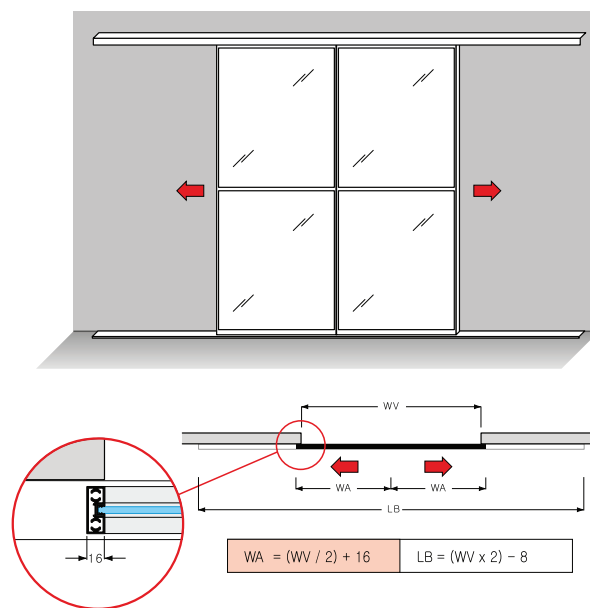




JSSD4-H 조립형(블랙)

설치 TIP

- 본 노출형(벽부형) 프리미엄 원슬림 도어는 상부레일 벽 설치시 천정과 여유폭이 200mm이상 필요합니다

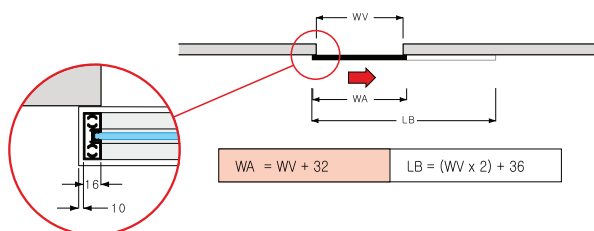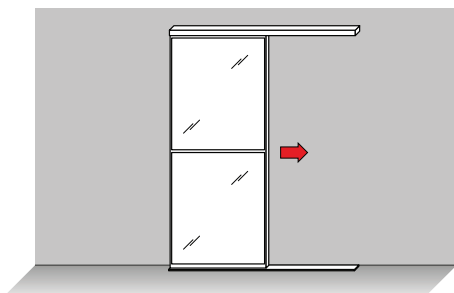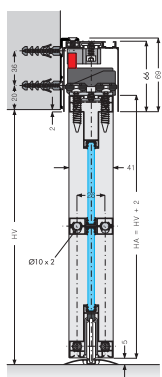

프리미엄 원슬림 도어 운영규격(벽부형)

[mm]

	도어	레일	도어높이
최소폭	800	1650	최소높이 1500
최대폭	1400	3000	최대높이 2400

노출형(벽부형) 프리미엄 원슬림 도어 기준에서 벗어나는 설치 시공시 상담이 필요합니다.







원슬림 도어



JLSSD1-B
조립형(블랙)
[유리] E11(브론즈)






특장점

- 알루미늄 제품으로 뒤틀림, 휨현상 없음
- 선틀없이 상, 하 레일로 간단히 설치 가능
- 도어 및 파티션으로 다양한 실내 연출
- 다양한 유리 제품 접목 가능
- 천정형만 가능(벽부형 불가)

운영색상(분체 도장)



운영규격(외문형 슬라이딩 도어 기준)

[mm]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
도어	800	1400	1500	2400
레일	1650	3000	-	-


알루미늄 특성 및 제품 구성에 의한 규격 제한이 있음.
상기표 외 초과규격은 별도문의.

살대 방식



유리 멀티조합 가능


단판 유리만 가능




유리적용범위

단층유리 5mm ~ 6.4mm


제품 사양 TIP

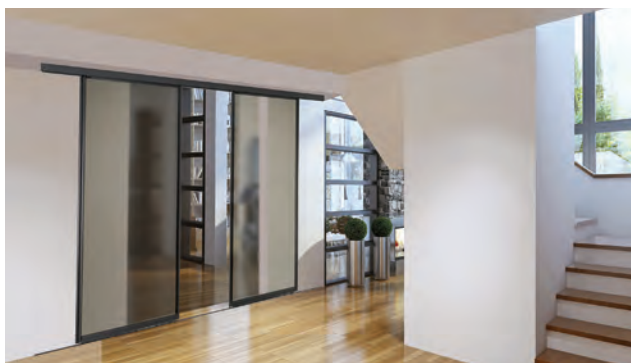


외문형 JLSSD1



양문형 JLSSD2



살대 디자인

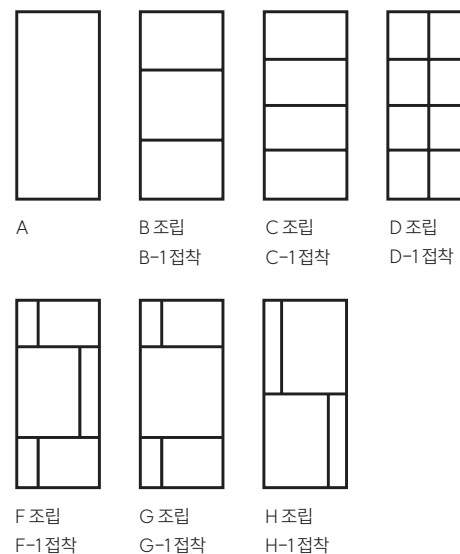

원슬림 간살 도어 NEW



JLSSD1-K10
간살(블랙/양면접착)
E00 (투명)




JLSSD1-K50
간살(블랙/양면접착)
E00 (투명)



JLSSD1-K60
간살(블랙/양면접착)
E00 (투명)




JLSSD1-K70
간살(블랙/양면접착)
E00 (투명)

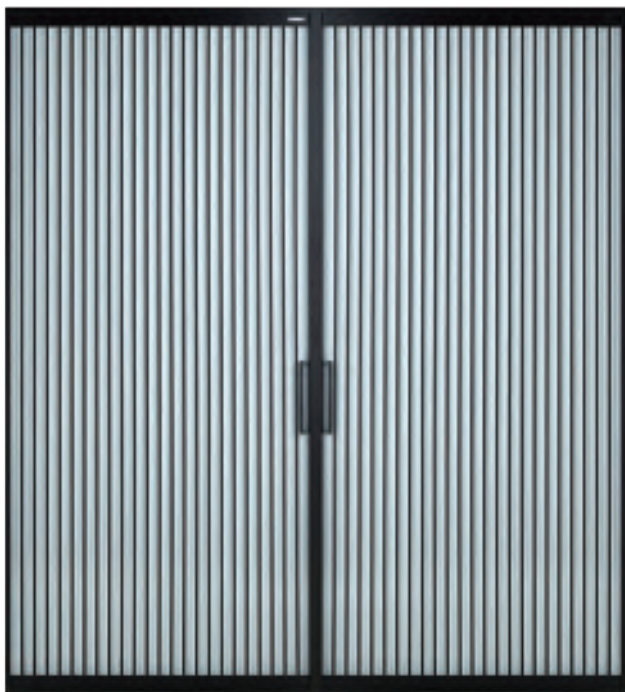


JLSSD2-K10
간살(블랙/양면접착)
E00(투명)




JLSSD2-K50
간살(블랙/양면접착)
E00(투명)

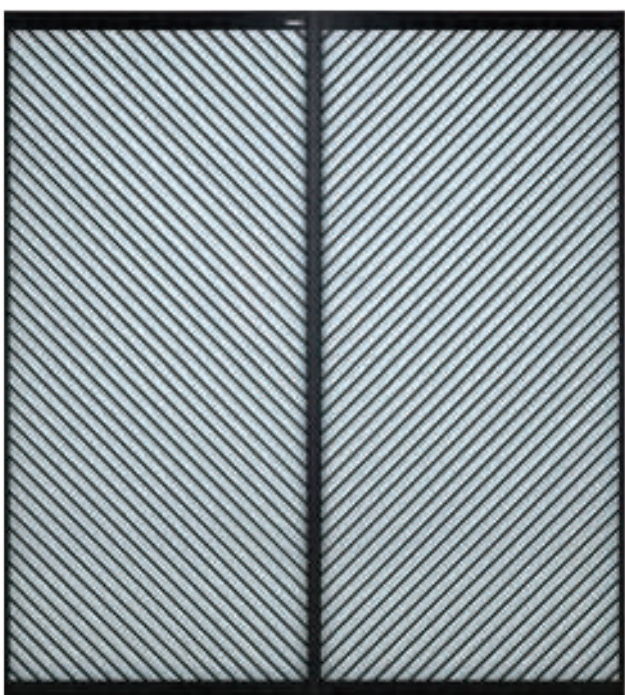

JLSSD2-K60
간살(블랙/양면접착)
E00(투명)

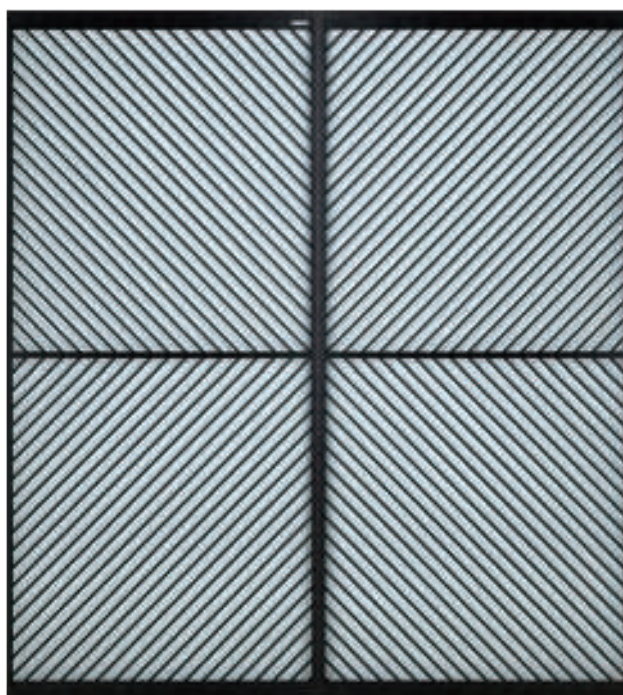

JLSSD2-K70
간살(블랙/양면접착)
E00 (투명)



푸시 포켓도어 [AL 글라스 타입] **NEW**

개방감과 기술의 조화

포켓 시스템에 푸시 기능을 더한 **AL 푸시 포켓도어(글라스 타입)**는 매끄럽고 부드러운 개폐감과 함께, **소프트 댐퍼 기술**로 안전성을 높였습니다.

고급스러운 유리 도어 디자인은 개방감이 뛰어나며, **중문 공간**에 이상적입니다.

운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	두께	레일
600	1200	-	2400	39.5T	2400

유리 스펙: 단층 8T (투명 / 브론즈)

프레임 색상: 블랙(도장)



JALFD-203


알루미늄 도어

블랙(도장)


유리8T(투명)

☒ Check Point

- 포켓박스 공간을 충분히 확보해야 합니다.
- 수평·수직 정밀 시공이 필수입니다.
- 상부 레일 점검구 불필요.
- 푸시/댐퍼 구간에서 과도한 힘을 가할 경우 파손 위험이 있습니다.



작동 방식

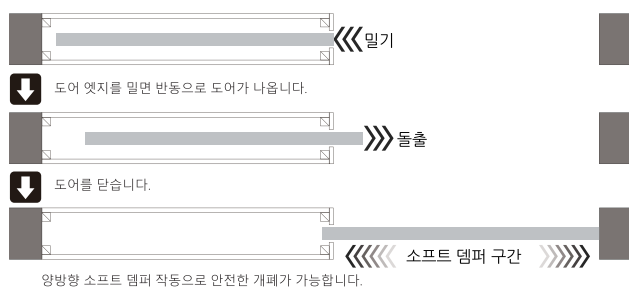

유리운영 8T




E 25 투명



E 26 브론즈

색상



슬림 스윙 도어

- 알루미늄(문·프레임) 제품으로 견고하고 뒤틀림이 없습니다.
- 트윈 도어형, 듀얼 도어형은 평상시 한쪽문은 고정상태로 사용합니다.
- 슬림 스윙 도어는 식기무 제품입니다.



JALW2-C 조립형 (블랙)

일반 도어형 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
600	900	-	2,550	25*40	60


고정문 도어형 운영규격(고정문 비율 전체 폭 약 1/4)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
850	1,300	-	2,500	25*40	60

듀얼 도어형 운영규격 (도어 비율 전체 폭 약 1/2)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
1,200	1,800	-	2,500	25*40	60


운영색상(불소도장)

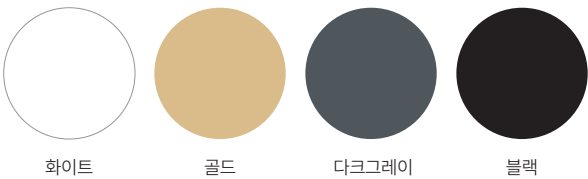

유리적용범위

5T~7T

* 도어폭이 900 이상일 경우 트윈, 듀얼도어형으로 변경하는 것을 권장합니다.



폴 스윙 도어

- 180도 회전으로 최대한 개구부를 개방 할 수 있습니다.
- 알루미늄 제품(도어, 문틀)으로 견고하고 뒤틀림이 없습니다.
- 폴 스윙 도어는 식기 無 제품입니다.
- 댐퍼 기능이 있어 안전한 개폐가 가능합니다.
- 폴 회전 방식으로 반드시 지정 핸들만 사용 가능합니다.
(도어락 불가)



일반 도어형 운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
600	1000	1800	2400	25x40	51

고정문 도어형 운영규격(고정문 비율 전체 폭 약 1/4)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
800	1500	1800	2400	25x40	51

듀얼 도어형 운영규격(도어 비율 전체 폭 약 1/2)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
800	2000	1800	2400	25x40	51


* 높이 2400 이상 주문 시 반드시 문의 바랍니다.

유리적용범위

5mm

* 도어폭이 1000 이상일 경우 트윈, 듀얼도어형으로 변경하는 것을 권장합니다.

운영색상




화이트
[볼소도장]



블랙
[아노다이징]

개폐 방식

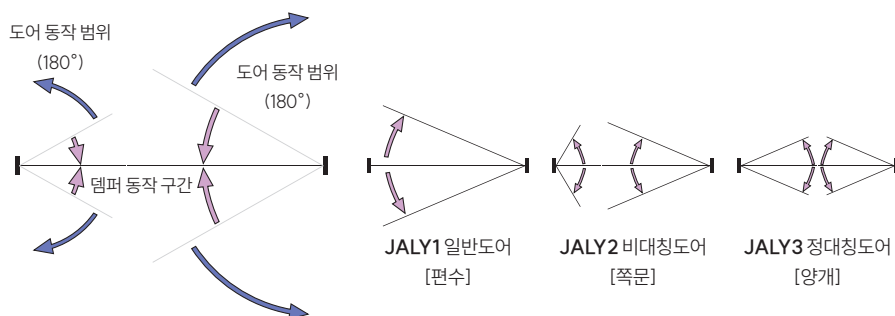


상, 하단 부품




슬림 스윙 & 폴 스윙 도어 디자인

일반 도어(편수)

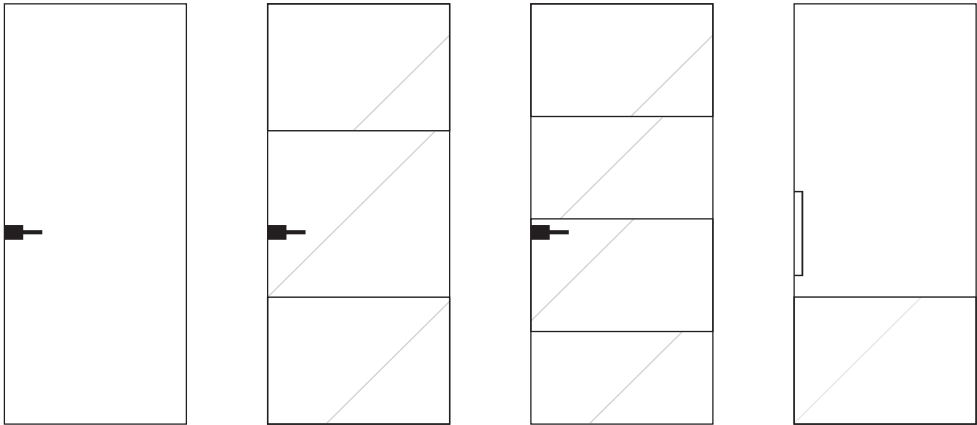


슬림 스윙 도어	조립식	JALW1-A	JALW1-B	JALW1-C	JALW1-D
90° 도어락	접착식		JALW1-B-1	JALW1-C-1	JALW1-D-1
폴 스윙 도어	조립식	JALY1-A	JALY1-B	JALY1-C	JALY1-D
180° 손잡이	접착식		JALY1-B-1	JALY1-C-1	JALY1-D-1
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이[180° 폴스윙도어 불가]	블 랙
	도 강	불소도강	아노다이징		


비대칭(쪽문)

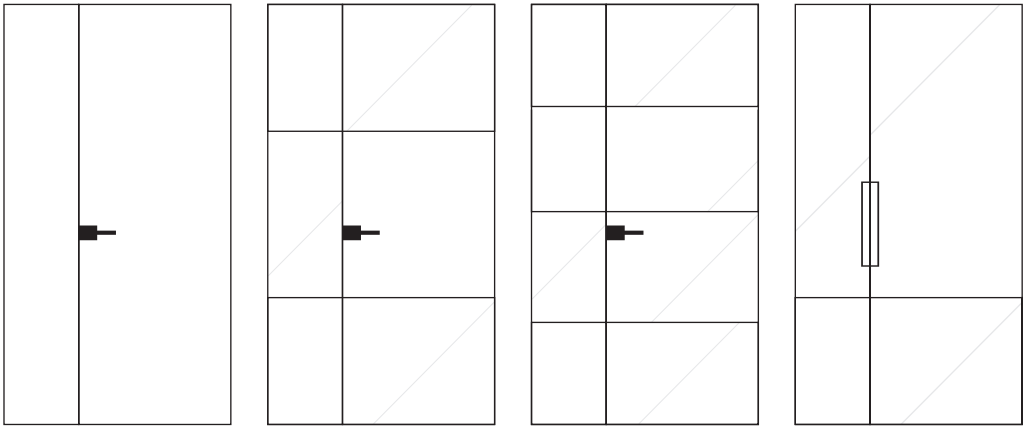

슬림 스윙 도어	조립식	JALW2-A	JALW2-B	JALW2-C	JALW2-D
90° 도어락	접착식		JALW2-B-1	JALW2-C-1	JALW2-D-1
폴 스윙 도어	조립식	JALY2-A	JALY2-B	JALY2-C	JALY2-D
180° 손잡이	접착식		JALY2-B-1	JALY2-C-1	JALY2-D-1
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이[180° 폴스윙도어 불가]	블 랙
	도 강	불소도강	아노다이징		



정대칭(양개)

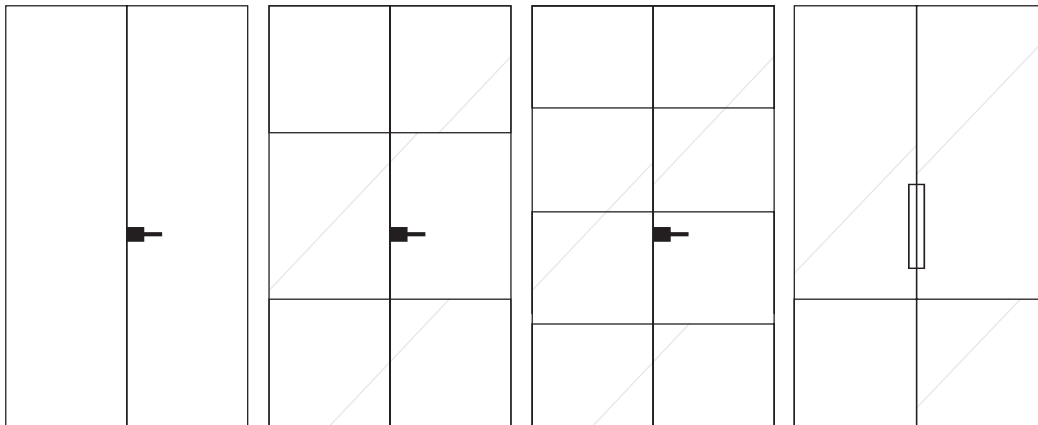

슬림 스윙 도어	조립식	JALW3-A	JALW3-B	JALW3-C	JALW3-D
90° 도어락	접착식		JALW3-B-1	JALW3-C-1	JALW3-D-1
풀스윙 도어	조립식	JALY3-A	JALY3-B	JALY3-C	JALY3-D
180° 손잡이	접착식		JALY3-B-1	JALY3-C-1	JALY3-D-1
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이[180° 풀스윙도어 불가]	블 랙
	도 장	불소도장	아노다이징		

패럴 도어

- AL 패럴 도어는 독특한 개폐방식으로 개구부가 좁은 중문 공간에 활용하기 좋습니다.
- 도어와 쪽문이 나란히 개방하는 방식이며, 도어 사이 가스켓, 모헤어 적용으로 안전성을 높였습니다.



JPRD1-C(조립)
E00(투명)+E16(모루/세로결)
M-블랙루바
JFMB-1
재현905(차콜그레이)


운영규격(개구부 기준) [mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)
900	1250	2000	2250	50/80

유리적용범위


5mm

운영색상





블랙(불소도장) + 골드(아노다이징)
* 조합 외 별도 색상은 운영하지 않습니다

개폐 방식

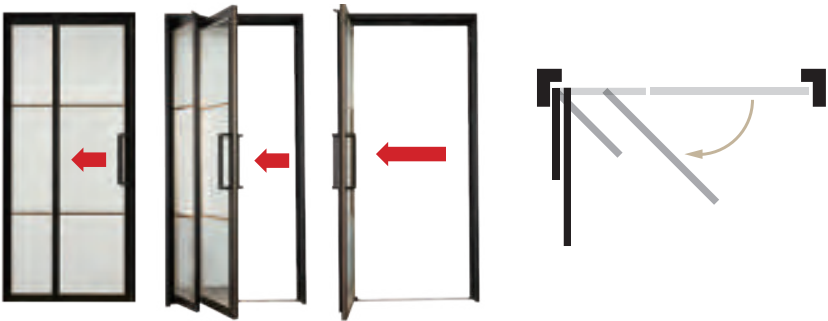

살대 디자인

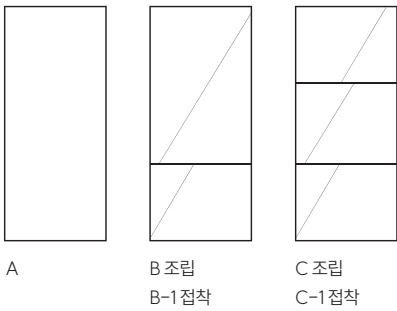



스윙 폴딩 도어 [식기無]

- 밀고 당기기가 모두 가능한 도어입니다.
- 개방감이 좋으며, 전·후 개폐 방식으로 사용이 매우 편리합니다.
- 도어가 닫힐 때 일정 구간에선 댄퍼 기능이 있어 안전하게 사용하실 수 있습니다.

운영색상(시트 래핑)



재현8(백색) 재현67(그레이) 재현64(블랙)



JSIF-10 재현 67(그레이)
E16(모루/세로결)
디자인 월
JDB-1002
(맨하탄그레이)

운영규격(개구부 기준)

[mm]

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)
960	1300	-	2250	70


유리적용범위

5mm

당길때




밀때

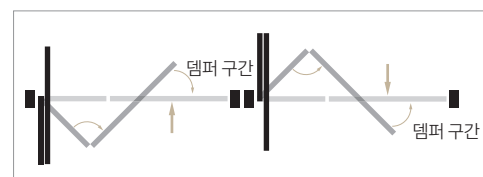


와이어 댄퍼 클로저



살대 디자인



A



B 조립

AL 파티션



JSLP-D(조립/블랙)
E07(아쿠아)+E00(투명)

알루미늄 타입의 파티션은 기온 변화에 따른 변형이 없으며 다양한 유리 적용과 표면에
미려한 도장 기법으로 실내 분위기를 세련되게 만듭니다.
슬라이딩 및 도어 조합으로 편리한 공간 Layout이 가능합니다.

운영규격


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1400	-	2400

* 기타 규격은 상담 후 진행 바랍니다.

유리적용범위

5mm

운영색상




화이트
(불소도장)

골드
(아노다이징)


다크그레이
(불소도장)

블랙
(아노다이징)




JSLP-K10(조립/간살/골드)
E00(투명)



원슬림 혼용 디자인

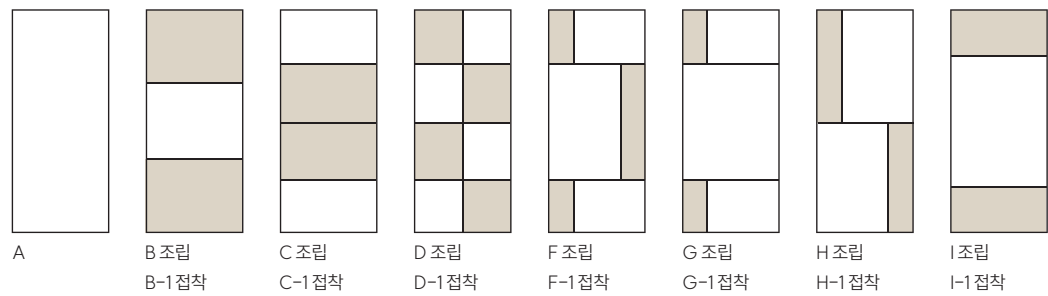


파티션 디자인

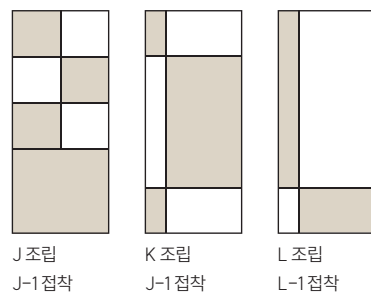

간살 디자인

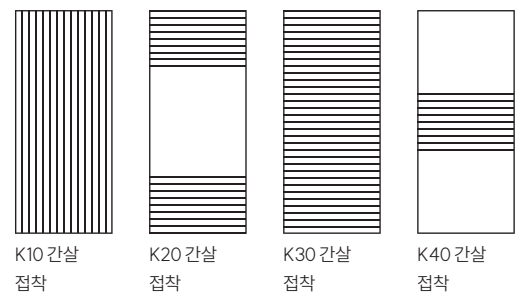



AL 파티션

- 파티션 연결 방식은 두 피스의 파티션을 선틀에 연결 피스로 고정합니다.
- 투트랙 미서기 타입 활용 시 한쪽 문은 고정시켜 파티션으로 활용합니다.

(사진 참조)




JSLP-B(조립/블랙)
E11(브론즈)+E00(투명)

- 여단이 연결 방식은 파티션을 결합 후 개구부를 형성합니다.
- 형성된 개구부에 알루미늄 스윙 도어를 설치 후 마감합니다.

(사진 참조)



JSLP-I(조립/블랙)
E19(미스트샤틴)+E00(투명)





원슬림 미서기타입(한쪽 고정)



JSSD3-B
E19(미스트샤틴)+E00(투명)

파티션 + 도어



JSLP-I + 슬림 스윙 도어(여닫이)
E11(브론즈샤틴)+E19(미스트샤틴)

응용 연결 방식

파티션 연결



파티션 연결





미서기 타입 활용



고정문

파티션 연결 + 슬림 스윙 도어(여닫이)





응용 연결 방식

파티션 연결





3피스 미서기 개구부 타입



고정문

고정문(쪽문)





JSLP-J(조립/블랙)
E11(브론즈)+E12(브론즈샤틴)





컴퍼런스룸

JSLP-LR(접착)
E00(투명)

응용 연결 방식

모서리를 개구부로 활용하는 방식입니다.
도어에 선틀이 삼각모양으로 두 도어가 만나는 모서리 부분을 마감합니다.
(투트랙 활용)



글라스 디자인

무늬싱글 글라스 5T | 강화. 일반



E 02 마스터라인



E 04 다이아



E 05 레인



E 07 아쿠아



E 08 오션릭



E 09 나시지



E 16 모루



E 17 플루트

투명. 미스트 글라스 5T | 강화. 일반



E 00 투명



E 15 미스트



E 12 브론즈샤틴

샤틴 글라스 5T | 강화. 일반

컬러 글라스 5T | 강화. 일반



E 11 브론즈



E 18 그레이



E 21 그린

매쉬 글라스 | 철 망입



M 02[5T] 매쉬글라스


8T 글라스 강화,일반



E 25 투명 8T



E 26 브론즈 8T



고투명 글라스 [저철분 유리] **NEW**

투명도의 기준을 높인 Low-Iron Glass

저철분 유리는 철분 함량을 최소화해 일반 유리의 녹색톤을 제거하고 뛰어난 투명도를 제공합니다. 선명한 시야와 고급스러운 개방감을 원하는 공간에 최적입니다.

유리스펙

- 두께: 단층 5T
- 색상: 투명 (일반 / 강화)



1. 뛰어난 투명도 및 광투과율

- 불순물이 적어 맑고 선명한 시야를 제공하며, 광투과율이 약 5~10% **향상**되어 채광 효과가 뛰어납니다.

2. 에너지 효율 향상



- 자연광 유입 증가로 낮 시간대 인공조명 사용을 줄여 **에너지 절감**에 기여합니다.


3. 내구성 및 품질 안정성

- 특수 공정으로 제작되어 내구성과 품질이 안정적이며, 다양한 프레임과 시스템창호에 **호환성 높음**.

4. 프리미엄 가치

- 단가가 일반 유리보다 다소 높지만, 디자인 가치와 장기적 에너지 절감 효과를 고려하면 **높은 비용대비 효율성**을 제공합니다.

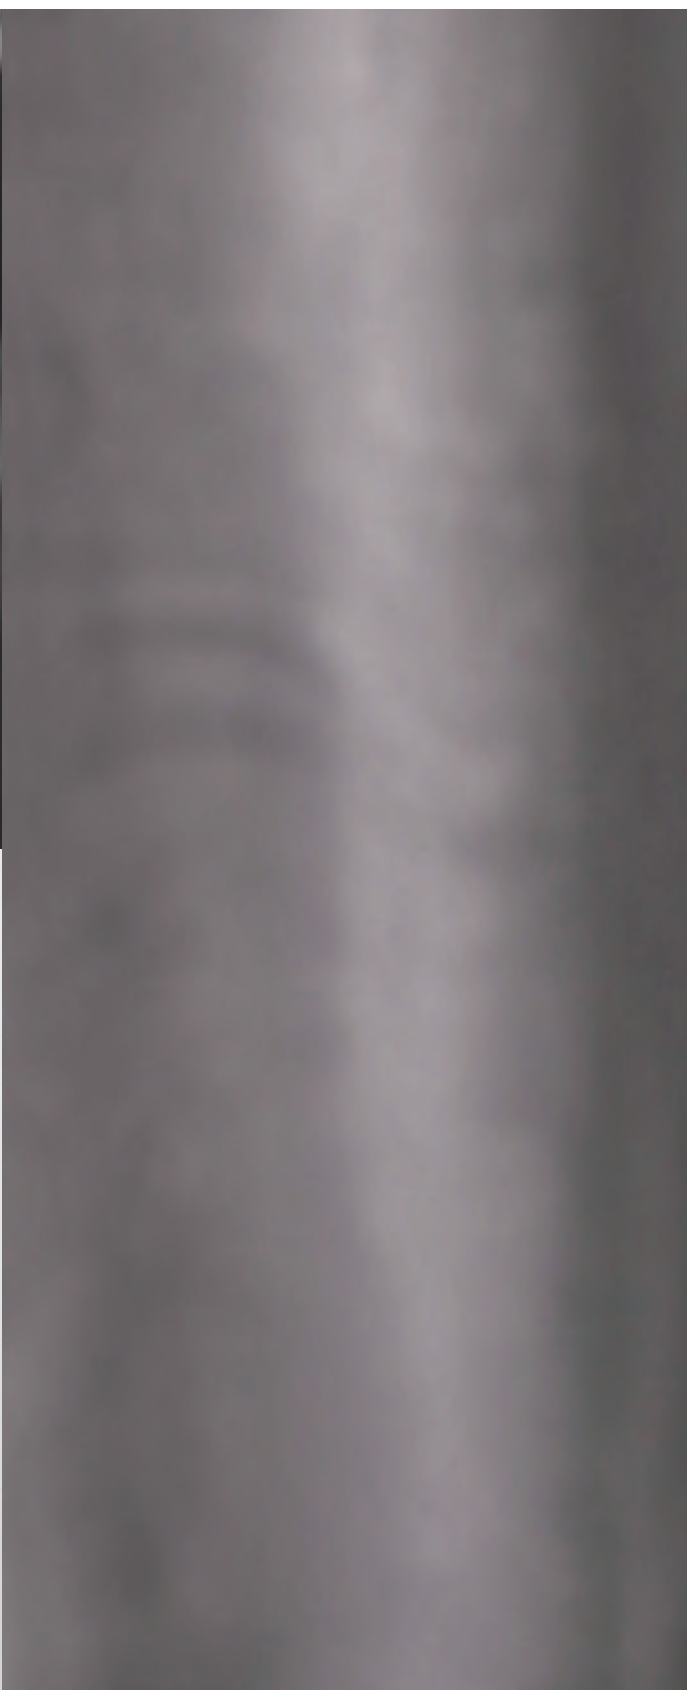



하드웨어



06 HARDWARE

경제형 도어락 **NEW**

프리미엄 도어락 **NEW**

히든 하드웨어 **NEW**


양개도어 하드웨어 **NEW**

미서기 하드웨어 **NEW**

경첩 / 스토퍼 / 기타 **NEW**

욕실제품 **NEW**

도어락 타공 규격은 제품별로 상이하므로 선택 전 문의 및 확인이 필요합니다.
운영 타입: 일반(튤러) / 마그네틱 / 모티스 타입. 제품 특성에 맞춰 설치하십시오.
프리미엄 도어락은 튤러·마그네틱·모티스 호환 가능. 다만 일반 튤러 선택 시 잠김 기능이 없는 경우가 있으니 확인 필요.
도어락 품목에 따라 양방향(상·하) / 단방향(하) 구성이 있으니 확인하십시오.
일부 제품은 키 타입 운영 여부가 제한적이므로 사전 확인 필요.



경제형 도어락 NEW



JDL-304(양방향)



JDL-305(양방향)



JDL-300(양방향, 열쇠형)(실버)



JDL-306-1(양방향, 열쇠형)



JDL-307(양방향)(화이트)



JDL-307(양방향)(실버)



JDL-307(양방향)(브론즈)



JDL-307(양방향)(블랙)



JDL-250(양방향)(블랙)



JDL-250(양방향)(화이트)



JDL-208(양방향, 열쇠형)



JDL-208-1(양방향)



JDL-209(양방향, 열쇠형)



JDL-209-1(양방향)



JDL-218(양방향)



JDL-301(양방향)(화이트)




JDL-301(양방향)(실버)



JDL-301(양방향)(다크그레이)



JDL-301(양방향)(블랙)



프리미엄 도어락 **NEW**



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-401(실버)



JDL-401(매트블랙)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-401M(실버)



JDL-401M(매트블랙)


모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)



JDL-401S(실버)



JDL-401S(매트블랙)

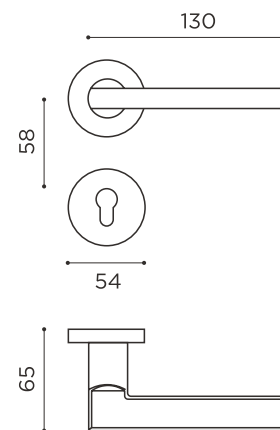

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 도어락



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-402(프렌치화이트)



JDL-402(유광골드)



JDL-402(다크그레이)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-402M(프렌치화이트)



JDL-402M(유광골드)



JDL-402M(다크그레이)

모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-402S(프렌치화이트)




JDL-402S(유광골드)



JDL-402S(다크그레이)

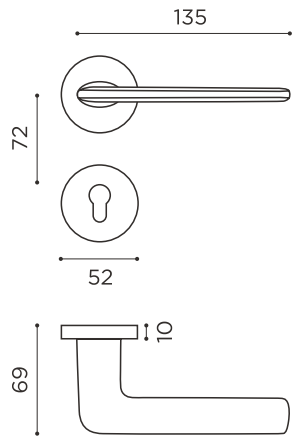



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-403(화이트)



JDL-403(유광골드)



JDL-403(실버)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-403M(화이트)



JDL-403M(유광골드)



JDL-403M(실버)

모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-403S(화이트)



JDL-403S(유광골드)



JDL-403S(실버)

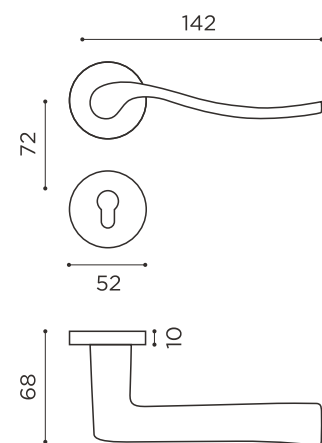

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 도어락



튜플러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-404(화이트)



JDL-404(매트실버)



JDL-404(다크그레이)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-404M(화이트)



JDL-404M(매트실버)



JDL-404M(다크그레이)

모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-404S(화이트)




JDL-404S(매트실버)



JDL-404S(다크그레이)

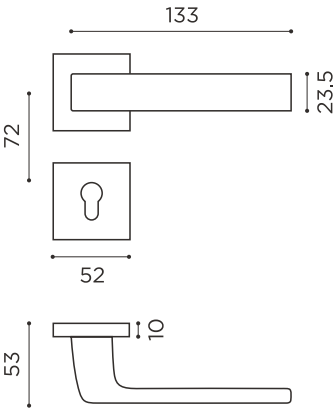



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-405(화이트)



JDL-405(매트실버)



JDL-405(다크그레이)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-405M(화이트)



JDL-405M(매트실버)



JDL-405M(다크그레이)

모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-405S(화이트)



JDL-405S(매트실버)



JDL-405S(다크그레이)

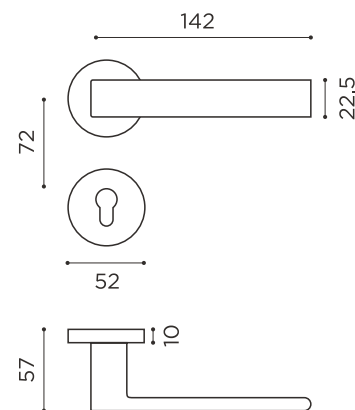

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 도어락



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-406(화이트)



JDL-406(유광골드)



JDL-406(다크그레이)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-406M(화이트)



JDL-406M(유광골드)



JDL-406M(다크그레이)

모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-406S(화이트)




JDL-406S(유광골드)



JDL-406S(다크그레이)

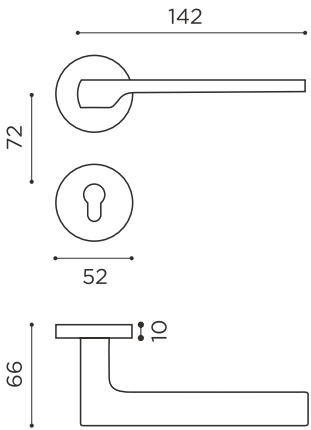



NEW



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-407(매트실버)



JDL-407(다크그레이)

마그네틱타입



JDL-407M(매트실버)



JDL-407M(다크그레이)


모티스타입



JDL-407S(매트실버)



JDL-407S(다크그레이)

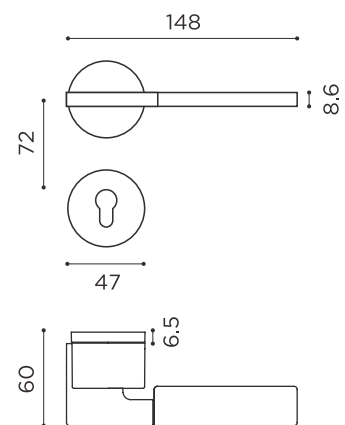

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 도어락



튤러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-408
(매트실버+인조가죽)



JDL-408
(다크그레이+인조가죽)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JDL-408M
(매트실버+인조가죽)



JDL-408M
(다크그레이+인조가죽)


모티스타입(좌·우 구분 / 단방향)




JDL-408S
(매트실버+인조가죽)



JDL-408S
(다크그레이+인조가죽)

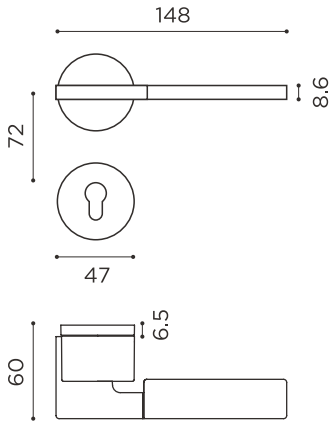



튜플러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JMS-100M(실버)

JMS-100M(다크그레이)

마그네틱타입(좌·우 구분 / 단방향)



JMS-100(실버)

JMS-100(다크그레이)



튜플러타입(잠금장치 없음 / 좌·우 구분 / 단방향)



JMS-200M(실버)

마그네틱타입(잠금장치 단색 / 좌·우 구분 / 단방향)



JMS-200(실버)

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 도어락




JMS-409M(화이트)




JMS-409M(다크그레이)



JMS-409M(블랙)

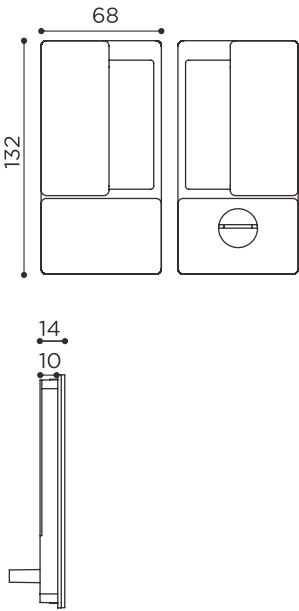



데드락(싱글 도어락)




JMS-201(화이트)



JMS-201(다크그레이)



JMS-201(블랙)



Check Point

- 싱글 도어락 및 데드락은 단방향(실내) 손잡이만 설치하는 방식입니다.
- 조절형 3D 경첩은 개폐 방향 확인 후 설치해야 합니다.
- 도어 클로저 및 소프트 댐퍼 적용 가능 규격을 사전 확인하십시오.
- 히든 양개(쪽문) 타입 시 주출입문은 싱글 도어락/데드락, 반고정문은 도어락 캐쳐 및 상부 오도시를 추가 설치해야 합니다.

- 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
- 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

히든 하드웨어 NEW



데드락(싱글 도어락)




JMS-202(무광골드)



JMS-202(다크그레이)



JMS-202(블랙)



데드락(싱글 도어락)



JHW-03(실버)



도어클로저



JHW-01




소프트 댐퍼(여닫이용)



JHW-10





푸시 캐쳐



JHO-110
(화이트)



JHO-110
(블랙)


3D 경첩



JZ-3TD
3D 경첩(180° 오픈형)



JZ-3ED
리딩 조절형 3D 이지경첩



JZ-3D
리딩 조절형 3D 경첩

양개도어 하드웨어 NEW

히든 오도시



JHO-111
(화이트)



JHO-111
(무광실버)



JHO-111
(다크그레이)



JHO-111
(블랙)

일반 오도시




JHO-103


도어 캐처



JHO-105(실버/2구)



볼캐처



JHOZ-B54 조절형 볼캐처



JHO-104

폴 핸들

JDH-106
ø25×365
골드JDH-107
ø25×365
블랙JDH-108
ø25×365
스테인레스JDH-109
54×69×360
골드JDH-110
54×69×360
블랙JDH-114
40×600
유광골드JDH-114
40×600
무광블랙JDH-111(AL)
ø18×200JDH-117(골드)
ø18×300JDH-116
40×340
AL무광

일체형 모티스락

JDL-111
(일체형 앤틱)JDL-111-1
(더미)JDL-109
(일체형 연골드)JDL-109-1
(더미)JDL-110
(일체형 실버)JDL-110-1
(더미)JDL-110
(일체형 골드)JDL-110-1
(더미)

Check Point

- 일체형 모티스락은 모티스(주출입문)와 더미(반고정문)가 한 세트에 제공됩니다.
- 모티스락 및 일반 도어락 적용 시 반고정문은 더미(인위적) 형태로 제작해 사용해야 합니다.
- 폴 핸들은 볼 캐처 또는 상부 마그네틱 캐처(빠치링) 병행 사용 시 고정이 가능합니다.
- 반고정문은 상부 마그네틱 캐처(빠치링) 또는 오도시로 평상시 고정합니다.

미서기 하드웨어 NEW

엣지풀 JHTZ-100



JHTZ-101(무광실버)





실버




블랙




골드



JHTZ-104
(블랙)



JHTZ-103
(블랙)



JHTZ-102
(블랙)

하부가이드(컴포트가이드)



CG-100
30mm~40mm




CGZ-101
30mm~45mm



Check Point

- 시건 장치 설치 가능 여부는 도어 두께 등을 확인해야 합니다.
- 격자 도어 시건장치 적용 시 선틀 기준 80mm를 참고하십시오.
- 일부 슬라이딩·포켓 도어는 엣지 풀(Edge Pull) 적용이 필요할 수 있습니다.
- 오목이(오목이 손잡이)는 미닫이·오목이 타입 구성이므로 용도에 맞게 선택하십시오.



80mm 프레임 시간장치 JTL-800(실버) 도어두께 31~37T



Close



Open



핸들 앞



핸들 뒤



미서기 시간장치



JTL-102
(실버)



NEW



JTL-102
(다크그레이)



NEW



JTL-101
(골드)



JTL-101
(실버)

오목이 손잡이(미서기용)



화이트



실버



골드



블랙

JHOZ-106
30×160×H13



화이트



실버



블랙

JHOZ-230
45×230×16



다크그레이
JHO-102-3
160×34



실버
JHO-102-1

오목이 손잡이(여닫이용) 히든도어/일반도어 적용



화이트



실버



골드



블랙

JHOZ-115
42×115×H12

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

스토퍼 / 경첩 / 기타 **NEW**

마그네틱 스토퍼



JHOZ-412
(프렌치화이트)




JHOZ-412
(그레이)



JHOZ-412
(무광골드)



JHOZ-412
(블랙)

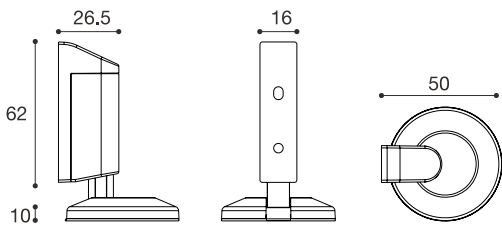


JHOZ-413
(화이트)



JHOZ-413
(무광골드)



JHOZ-413
(블랙)



스프링 스토퍼 [105mm]

백색



JHOZ-405
(화이트)

회색



JHOZ-405
(실버)

회색



JHOZ-405
(골드)


검정




JHOZ-405
(블랙)



JHOZ-410
(실버)



이지 경첩



JHO-102(실버)



JHO-106(블랙)



JHO-106(골드)



JHO-106(화이트)

일반 경첩



JHO-1002(실버)

자유(스윙) 경첩




JSWZ-SP1(양방향/스테인레스)
도어 두께 36~40mm

스프링 경첩



JHOZ-SC4(실버)

윈드컷 도어가 닫힐시 도어 하단에 윈드컷이 내려와 바람, 소음, 빛을 차단하는 효과가 있습니다.

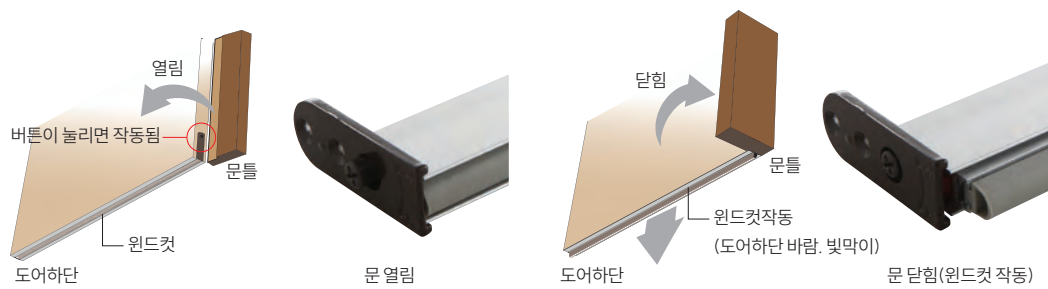

JHO-200 [일반형]



디지털 도어락 [목문형/무타공]



JZ-300N

NEW

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.

욕실제품 NEW

플래트 JBCC-200

표면이 미려하고 고광택이며 점검구를 설비위치에 맞게 변경이 가능합니다.
또한 매입등 위치에 관계없이 타공이 가능합니다.

- 점검구 사이즈 : 750×900



▷구성 | 본체(화이트)+사이드(화이트)


아치 스트레이트 JBCC-100

아치스트레이트는 아치형의 장점을 유지하면서 아치형에 비해 돔 높이가 낮아 아치형 적용이 힘든 공간에 용이합니다.




▷ 구성 | 본체(화이트)+사이드(화이트)

바스실 사양별 도면

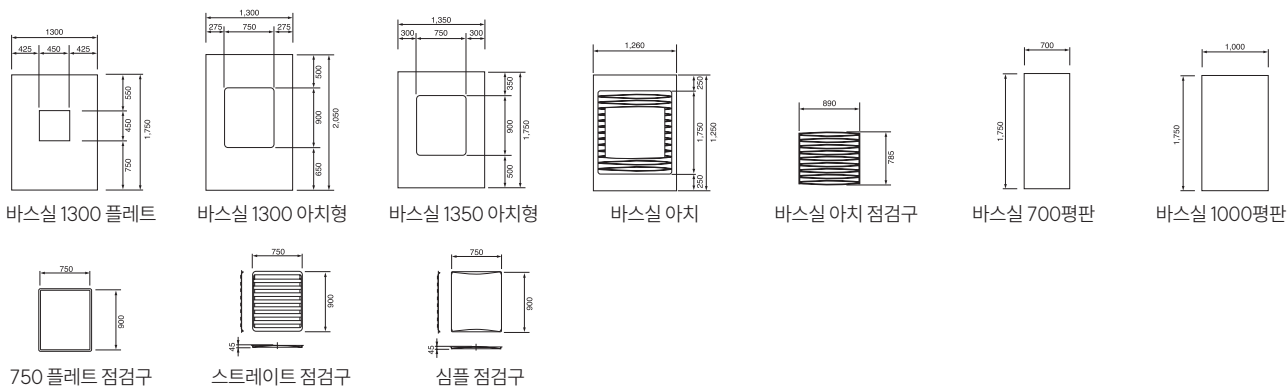


욕실용 천정재(렉스판)

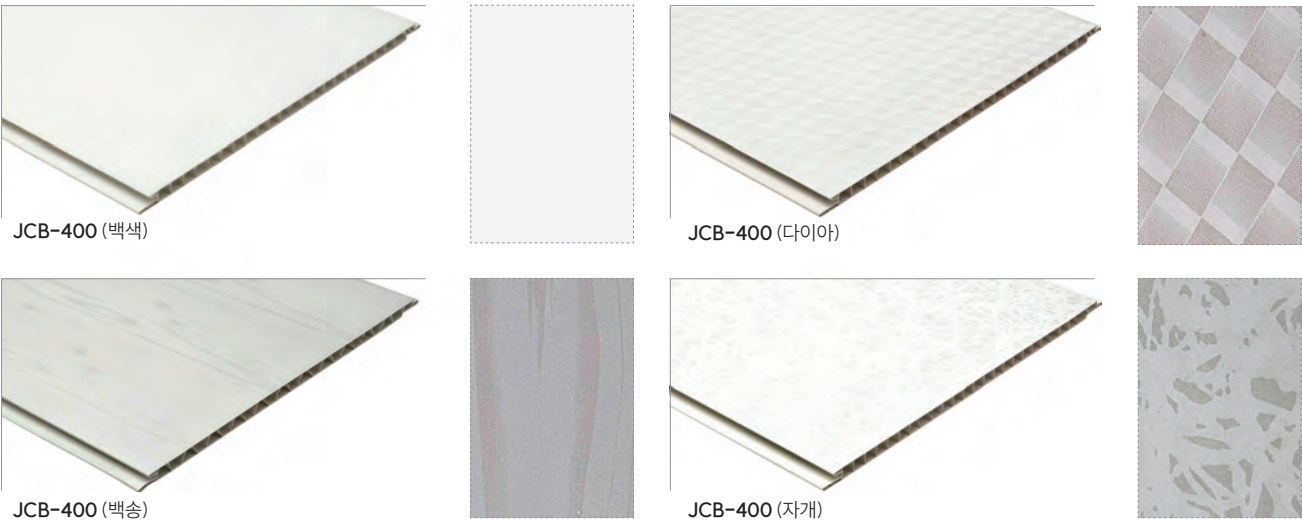

규격(mm)	포장단위(평)
10×300×8자	9EA (2평)
10×300×10자	7EA (2평)
10×300×12자	6EA (2평)

습기에 영향이 없는 PVC욕실 천정재로
심플한 패턴문양을 새겨넣어 세련된 욕실분위기를 만들어 줍니다.



욕실용 식기

턱 마감용

NEW




80×50×750/800
물턱 12×12

JHT-341 스노우막스



80×50×750/800
물턱 12×12

JHT-341 샌드그레이

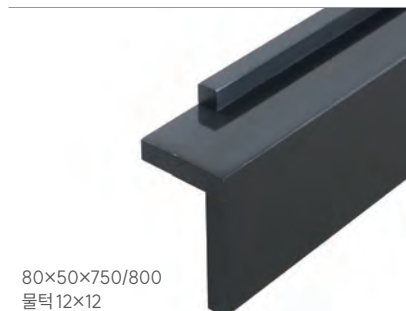

80×50×750/800
물턱 12×12

JHT-341 블랙

일반용



80×40×900

JHT-340 스노우막스



80×40×900

JHT-340 샌드그레이



80×40×900

JHT-340 블랙



도어 환풍구

화장실에 신선한 공기를 공급하고 냄새 및 습도를 순환시켜 쾌적한 욕실을 만듭니다.



JBHC-1

· 하드웨어 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 제품과 색상·형상 차이가 있을 수 있습니다.
· 하드웨어 품목은 품질 개선·품목 추가·단종 등에 따라 변경될 수 있습니다.



도어 프레임

07 DOOR FRAMES


PVC 슬림 문틀

PVC 도어 프레임 [클립형 보강철]

목재 / PVC 캡 도어 프레임

PVC / 래핑 미서기 창틀

하부틀 / 호차




PVC 슬림 문틀




JA101 재현318 페어



미니멀리스트 인테리어를 위한 PVC 슬림 문틀

- 총 9가지 규격으로 구성되어 선택 폭이 넓습니다.
- 재고 운영 색상은 8색상 보유 운영합니다.
- 완조립, 반조립 발주 및 출고 가능합니다.
- 도어 스토퍼는 기본 가스켓타입으로 운영합니다.
- 도어 스토퍼는 문틀에서 기본 15mm 돌출 규격으로 운영합니다.
- 도어 스토퍼는 현장 재단 및 조립 설치해야 합니다.






제품 구성

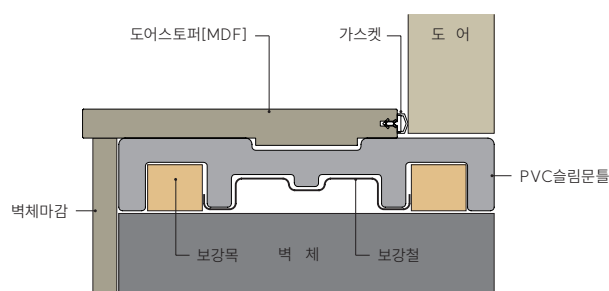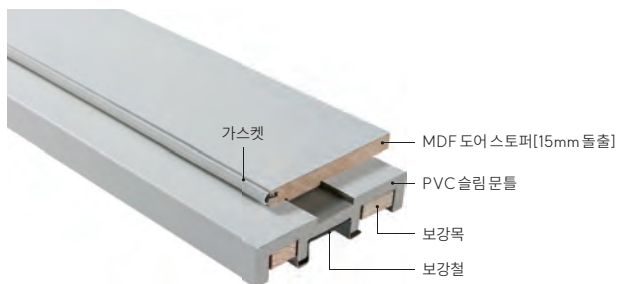


상기 이미지는 기본 구성이며 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

도어 스톱퍼 시공법

45 도매 시공 현장시공 방식입니다.

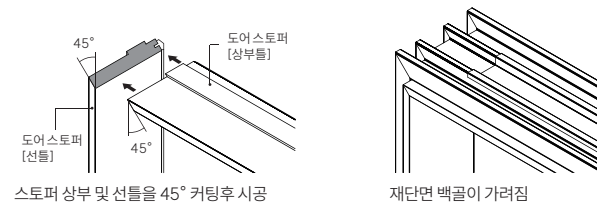

無도매 시공 도어 스톱퍼 폭이 넓어 45°도매 가공이 어려울때 권장합니다.

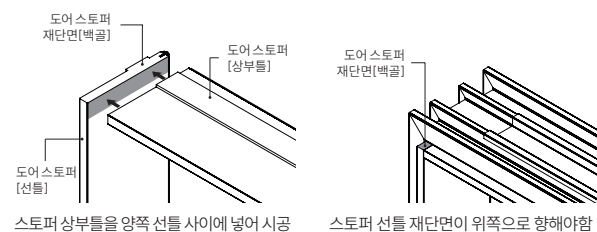


참고 사항

당사 운영 규격 외 규격은 단가 및 납기일에 차이가 발생합니다.
구성도는 참고사항이며 현장 여건에 따라 변경 또는 추가 사항이 발생합니다.
재고 운영 색상 8색상 외 색상은 금액 및 납기일에 차이가 발생합니다.

Check Point

- 시공전 반드시 시공 순서도 또는 제품 매뉴얼을 숙지하기 바랍니다.
- 시공 장소의 내/외부 온도 편차가 심한 경우 제품의 변형이 올 수 있어 시공을 금합니다.
- 도어 스톱퍼 벽체 마감폭은 15mm가 기본형이며 시공 장소에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 확인 후 발주 바랍니다.
- 제품 출하 후 이동중 제품 훼손이나 시공중, 관리 부실로 인한 파손은 A/S대상에서 제외 됩니다.

운영규격 [PVC 슬림 문틀 9종 운영 규격]

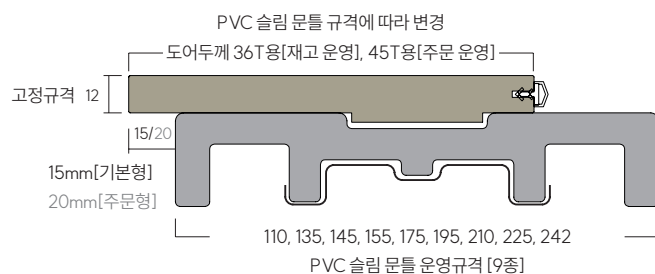

도어 스톱퍼 규격표

45T 도어		100	110	120	140	160	175	190	207
36T 도어	85	110	120	130	150	170	185	200	217
문틀 규격	110	135	145	155	175	195	210	225	242


[mm]

[mm]

재고 운영 색상 [8색상]



· 제품 사용·보관 시 습도·온도 변화로 인한 수축·팽창·박리 현상이 발생할 수 있습니다.
· 표기된 규격은 실제 제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.





PVC 도어 프레임 [클립형 보강철]

가스켓형




가스켓 운영 색상 [4색상]

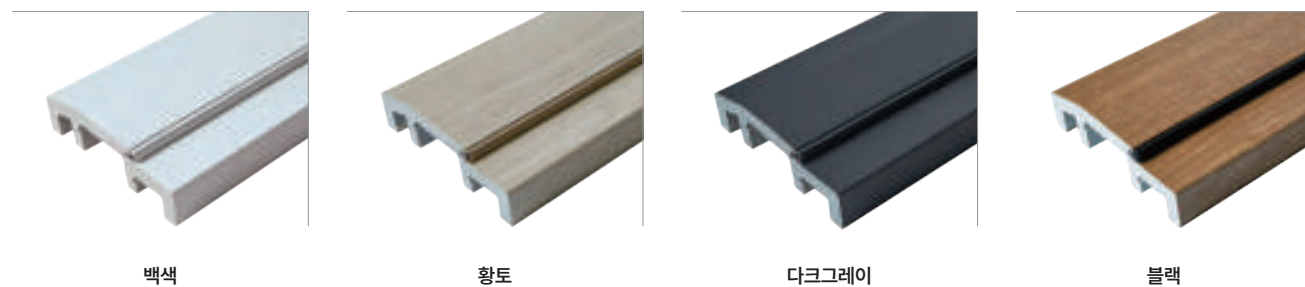


목재 / PVC 캡 도어 프레임

목재 슬림 문틀

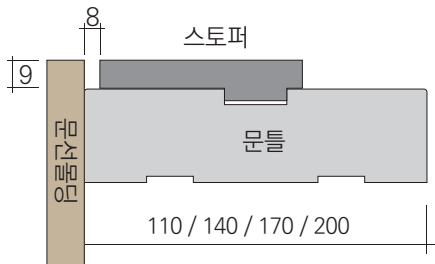


문선몰딩은 도어스토퍼 라인과 맞춰 시공하며 홈라인을 문틀에 형성하는 방식입니다. 스톱퍼에서 문선 연결부가 별도 단차없이 일체형으로 보이며, 문틀프레임을 따라 형성된 라인은 도어라인을 더욱 강조해줍니다.

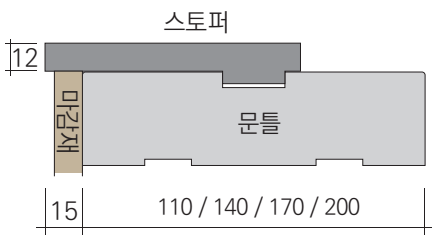

별도 문선몰딩 없이 벽체 마감재를 도어프레임 스톱퍼에 밀착해 마감하는 방식입니다. 전면에서 매우 얇은 분절선을 형성해 가볍고 깔끔한 문선라인을 만들 수 있는 장점이 있습니다.

래핑 분리형 문틀



래핑 분리형 문틀의 최소폭은 70mm(비대칭), 최대폭은 320mm(소재 이음작업) 입니다.

래핑 분리형 가스켓 문틀



래핑 일체형 문틀

래핑 일체형 문틀의 최소폭은 70mm(외도어), 최대폭은 240mm(외도어, 양도어, 면접이) 입니다.



면도리(면접이)



공틀(무메)




양도어




외도어

A형:일면문선




일면 30×50
일면 20×50

B형:캡마감




양면 30×50

C형:양면문선



양면 20×50

D형:일면 도어 하우징

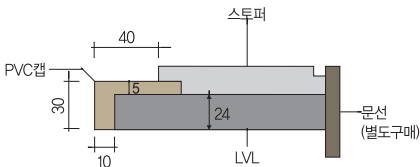

일면 30×50


· 제품 사용·보관 시 습도·온도 변화로 인한 수축·팽창·박리 현상이 발생할 수 있습니다.
· 표기된 규격은 실제 제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

PVC / 래핑 미서기 창틀


래핑 분리형 가스켓 문틀




PVC 일체형 레일 운영색상(3색상)

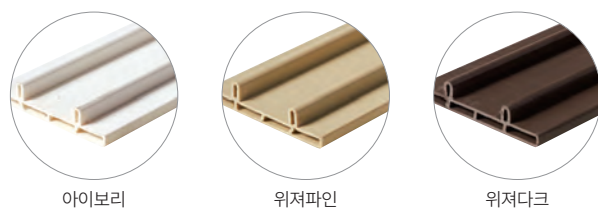

래핑 미서기 창틀

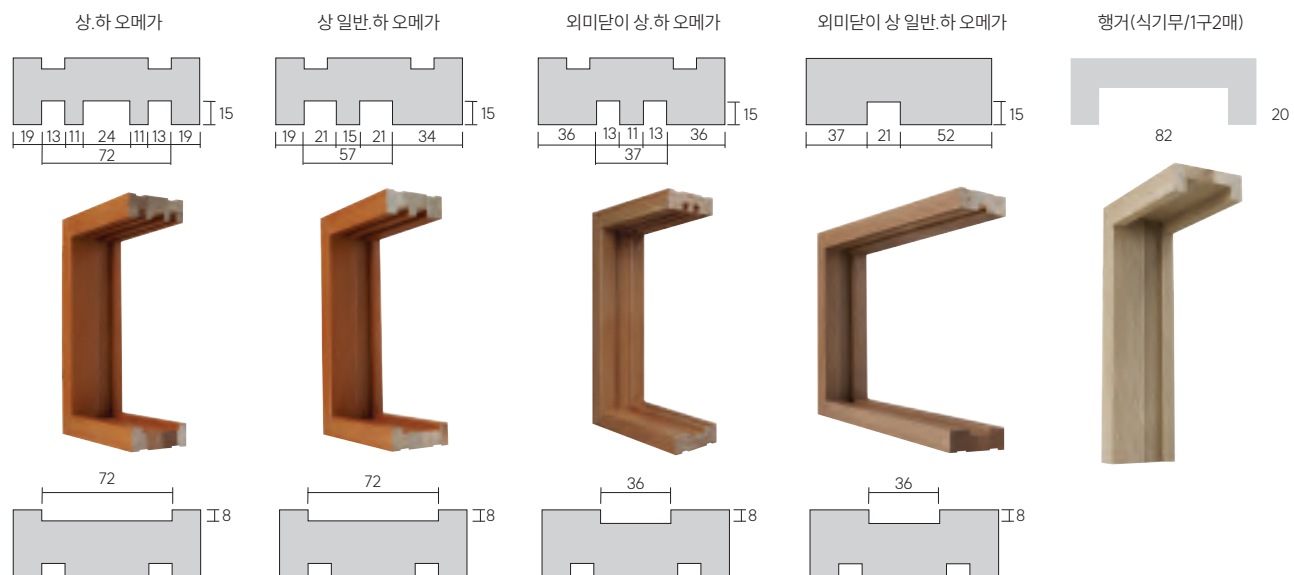


래핑 창틀 사이즈는 틀 외경이 기준이며 1구 2매, 1구 3매(레일홈 2줄, 3줄), 1구 4매, 1구 6매 표기가 필요합니다.
 포켓 창틀은 외미달이형(식유, 오메가 레일 사용), 행거 레일형(식무)이 있습니다.
 1구 2매용 틀(33mm 도어용)은 최소폭 100mm까지 가능합니다.
 1구 1매용 틀(33mm 도어용)은 최소폭 70mm까지 가능합니다.



하부틀 / 호차

오메가 레일 (돌출형) 미서기 적용



JHT-101

오메가 레일 (삽입형) 분리형



JHT-103

V레일 분리형



JHT-203



JHT-100
미달이 도어용
오메가호차


대리석 식기




1레일
70mm



JHT-301 샌디 그레이



JHT-303 블랙



*1,600/2,000 운영



대리석 하부철은
V레일만 가능




2레일
110mm



3레일
140mm

JHT-300 스노우 마스



오메가 호차(조절형)



JHT-102

조절형(상, 하/좌, 우) 오메가호차

욕실용 식기

물턱방지 **NEW**



JHT-340-1 스노우마스



JHT-340-1 샌드그레이



JHT-340-1 블랙

일반용



80×40
JHT-340 스노우마스





80×40
JHT-340 샌드그레이



80×40
JHT-340 블랙

· 제품 사용·보관 시 습도·온도 변화로 인한 수축·팽창·박리 현상이 발생할 수 있습니다.
· 표기된 규격은 실제 제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.





몰딩 & 인테리어 필름

08 MOULDINGS & INTERIOR FILM


PVC 몰딩 / 히든몰딩

화이트 클래식몰딩 [도장 전용]

금속몰딩 **NEW**

래핑 몰딩

인테리어필름 & 벽지 콜라보 **NEW**



PVC 몰딩 / 히든몰딩

천정몰딩



3단계 몰딩

PVC-1 [15×50] 래핑가능



2단계 몰딩

PVC-2 [15×35] 래핑가능



2단계 몰딩

PVC-8 [15×25] 래핑가능

걸레받이



PVC-3 [9×80] 래핑가능



PVC-4 [9×60] 래핑가능

평몰딩



PVC-7 [9×80] 래핑가능



PVC-6 [9×60] 래핑가능



PVC-5 [9×40] 래핑가능



PVC-9 [9×30] 래핑가능

래핑 타입



PVC-7 [9×80] 래핑가능

히든몰딩




JSS-1601 [12×31.5]
9T 마감용 몰딩




JSS-1602 [15×31.5]
12T 마감용 몰딩

설치 방식[위치별 예]




1 / 천정 석고보드 1PLY 시공단면




2 / 천정 석고보드 2PLY 시공단면

모델별 단면도

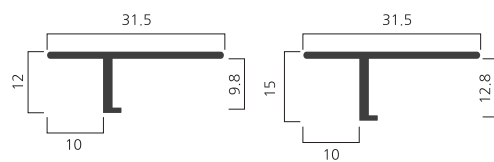


운영모델 및 스펙


코드/색상	JSS-1601 / 백색	JSS-1602 / 백색
제품용도	PVC 9T마감용몰딩	PVC 12T마감용몰딩
제품규격	31.5×12×2400	31.5×15×2400



3 / 벽체 걸레받이 시공단면



4 / 문틀 적용 시공단면



화이트 클래식몰딩 [도장 전용]



고품격 인테리어 디자인연출의 고급소재

이태리 목공가구 기술이 접목된 화이트 클래식 몰딩입니다.
프리미엄 표면 가공 기법을 사용, 품격있는 실내를 연출합니다.
직수입 천연 페인트로 도장 작업하여 안전성이 확보됩니다.
수작업 공정으로 세심한 마감을 추구합니다.

Check Point

- 재단 시 도장면이 벗겨 질 수 있습니다.
[수성 메꿈제 또는 퍼티용 크레용을 권장합니다]
- 핸드메이드 제품으로 제작 기간에 따른 색상차가 발생할 수 있으며 이는 A/S 대상이 아닙니다.
- 자연현상[습도, 고온]에 의한 수축 팽창이 발생할 수 있습니다.
[실제 규격과 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 현장 관리 미흡으로 인한 오염, 변색은 A/S 대상에서 제외됩니다.
- Lot별 생산에 따른 MDF 색상차는 제품간 이색을 유발하며, 해당건은 제품하자의 사유에 해당되지 않습니다.

천정몰딩



WC-120 [12×67] 10EA/1단



WC-203 [12×25] 36EA/1단

데코몰딩



WD-631 [18×35] 36EA/1단



WD-527 [15×26.5] 63EA/1단

문선몰딩



WM-365 [12×60] 10EA/1단



WS-660 [9×83] 12EA/1단

걸레받이

데코몰딩



WD-536 [18×33.5] 36EA/1단



WD-535 [12×18] 90EA/1단

평몰딩



WX-40 [9×40] 45EA/1단
WX-60 [9×60] 28EA/1단
WX-80 [9×80] 22EA/1단

데코몰딩



WD-306 [15×30] 54EA/1단



WD-305 [15×25] 56EA/1단


·시트지 패턴 특성상 재단 부위에 따른 색상 편차가 발생할 수 있습니다(예: 재현8, 재현75, 재현82).
·생산 LOT별로 MDF 색상 차이가 발생할 수 있으며, 이는 제품 하자에 해당되지 않습니다.

금속몰딩 NEW


천정몰딩




JCM-80
결합형 금속천정몰딩 [조명하우징 포함]
*조명 별도구매

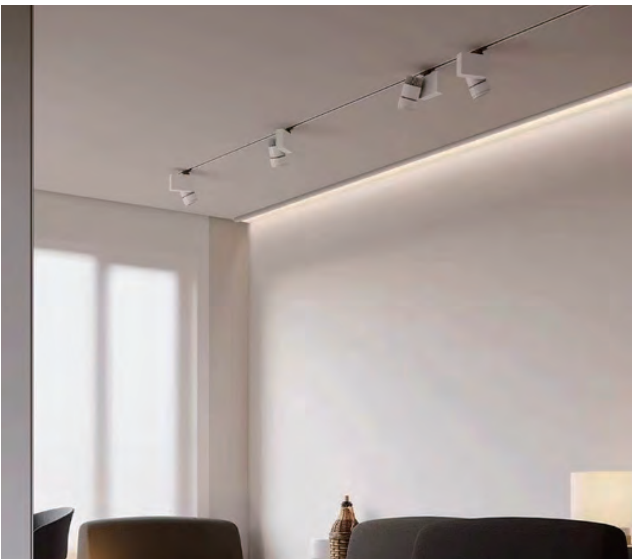

JCM-60
결합형 금속천정몰딩 [조명하우징 가능]
*조명 별도구매

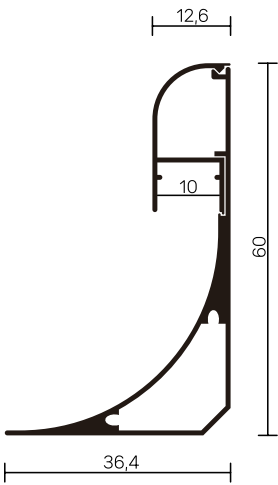





코너몰딩



JRCM-30 벽체용 라운딩 코너몰딩

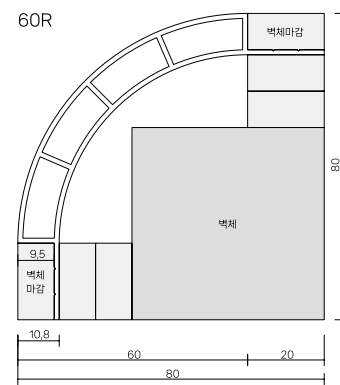

JRCM-60 벽체용 라운딩 코너몰딩




시공 가이드



STEP1
석고보드 1P 시공합니다
(C30R은 벽체에 직접 시공합니다)



STEP2
석고보드에 타카건이나 피스시공을 합니다




STEP3
석고보드를 몰딩옆에 이어붙입니다



STEP4
이음면에 퍼티작업을 한뒤 도장
or 도배마감을 합니다

· 시트지 패턴 특성상 재단 부위에 따른 색상 편차가 발생할 수 있습니다(예: 재현8, 재현75, 재현82).
· 생산 LOT별로 MDF 색상 차이가 발생할 수 있으며, 이는 제품 하자에 해당되지 않습니다.




래핑 몰딩

천정몰딩	계단몰딩	걸레받이	문선몰딩
 JC-4 [12×80] 10EA/1단	 JC-8 [15×70] 10EA/1단 [주문생산]	 JS-1 [9×90] 10EA/1단 [주문생산]	 JM-1 [15×58] 10EA/1단 [주문생산]
 JC-5 [12×70] 10EA/1단	 JC-14 [15×48] 20EA/1단 [주문생산]	 JS-2 [9×60] 10EA/1단	 JM-3 [12×60] 10EA/1단
 JC-6 [12×55] 20EA/1단	 JC-17 [12×50] 10EA/1단	 JS-3 [9×40] 10EA/1단 [주문생산]	 JM-11 [12×40] 10EA/1단
 JC-12 [12×90] 10EA/1단 [주문생산]	 JC-18 [15×35] 20EA/1단	 JS-8 [9×80] 10EA/1단	 JC-13 [20×45] 10EA/1단 [주문생산]
마이너스 몰딩			
 JC-19 [15×25] 20EA/1단			
 JS-10 [15×80] 10EA/1단 [주문생산]			

·시트지 패턴 특성상 재단부위에 따른 색상차가 있을 수 있습니다. [예시- 재현8, 재현75, 재현82] 또한 Lot별 생산에 따른 MDF색상차는 시트지 이색을 유발하며 A/S 대상이 아닙니다.
·제품 이용, 보관시 습도가 높은 곳이나 열기가 있는 곳 등은 온도차에 의한 수축, 팽창 및 박리현상이 있을 수 있습니다. 표기된 규격은 실제제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

·이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며, 표기된 규격은 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
·제품 사용 및 보관 시 **습도·온도 변화(고습·고열)**에 의해 수축·팽창·박리 현상이 발생할 수 있으니 주의하십시오.



마감재



[주문생산]

JF-1 [12×46] 10EA/1단

루바



A

JL-2 [9×240] 5EA/1단

허리몰딩



A

A-TYPE 재고 운영

B

A-TYPE 재고 운영

[주문생산]


JW-3 [12×80] 10EA/1단

코너기둥



[주문생산]

JF-2 [20×22] 10EA/1단



A

JL-3 [9×380] 2EA/1단



A

JN-1 [12×100×100] 3EA/1단

JN-2 [12×65×65] 5EA/1단

JN-3 [9×40×40] 10EA/1단



A

JF-3 [12×80] 10EA/1단

평몰딩



JX-1 [9×40] 20EA/1단

A

B

JX-2 [9×60] 10EA/1단

A

B

JX-3 [9×80] 10EA/1단

A

B

JX-4 [9×100] 10EA/1단

A

B

JX-5 [9×120] 10EA/1단

A

JX-6 [9×160] 5EA/1단

A

JX-7 [9×200] 5EA/1단

A

JX-8 [9×250] 5EA/1단

A

JX-9 [9×300] 2EA/1단

A

B

JX-10 [9×400] 2EA/1단

A

JX-11 [9×30] 20EA/1단

A

B

JX-12 [9×600] 2EA/1단


[주문생산]

JX-13 [9×50] 20EA/1단

[주문생산]

· 시트지 패턴 특성상 재단 부위에 따른 색상 편차가 발생할 수 있습니다(예: 재현8, 재현75, 재현82).
· 생산 LOT별로 MDF 색상 차이가 발생할 수 있으며, 이는 제품 하자에 해당되지 않습니다.

인테리어필름 & 벽지 콜라보 **NEW**

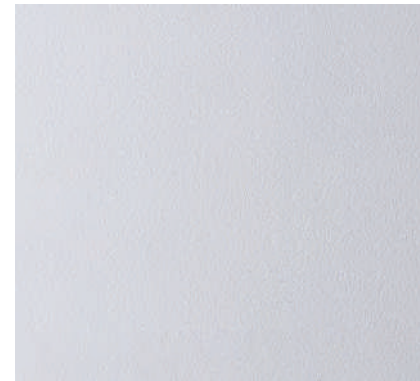


대한민국 벽지 트렌드의 중심, DID와의 완벽한 조화
70년간 국내 벽지 시장을 선도해온 DID의 대표 벽지 라인과 재현하늘창의 인테리어 필름이 만나 서로를 보완하고 확장하는 하이엔드 마감 솔루션을 제안합니다.
벽지와 필름의 컬러, 질감, 패턴을 유기적으로 조합하여 공간 전체의 통일감과 디자인 완성도를 극대화할 수 있습니다.


※ 소재 특성상 약간의 엠보 및 색상 차이가 발생할 수 있습니다.

design id **did**


* 벽지는 당사로 문의 및 상담가능합니다




재현P1
밤볼레라01




파인샌드 화이트
DID 65610-1




재현P2
밤볼레라02




파인샌드 아이보리
DID 65610-4




재현P3
밤볼레라03




파인샌드 오프화이트
DID 65610-2




재현P4
밤볼레라04




파인샌드 라이트베이지
DID 65438-5




재현P5
무로인토01



DID 페인팅 아이보리
DID 65438-5



재현P6
무로인토02



파인샌드 라이트베이지
DID 665610-5


**공간의 감각을 완성하는 프리미엄 인테리어 마감재**

다양한 색상, 질감, 소재의 조화를 통해 최신 인테리어 트렌드에 부합하는 세련된 컬러 솔루션을 제공합니다.

에어프리(Air-Free) 공법이 적용되어 시공이 간편하고, 기포 없이 깔끔한 마감이 가능해 완성도 높은 결과를 구현합니다.

**페이퍼 색상 인테리어 필름**

재현901 화이트



재현904 산타나오크



재현909 모카월넛

**매트 색상 인테리어 필름**

재현M1 블라이트매트



재현M5 엘리스그레이



재현M6 린넨그레이

**솔리드 색상 인테리어 필름**

재현351 그로스코랄



재현350 퓨어그레이



재현359 베이비블루

**우드 색상 인테리어 필름**

재현380 머스크화이트





재현W5 라우러오크



재현377 피넛오크

· 시트지 패턴 특성상 재단 부위에 따른 색상 편차가 발생할 수 있습니다(예: 재현8, 재현75, 재현82).

· 생산 LOT별로 MDF 색상 차이가 발생할 수 있으며, 이는 제품 하자에 해당되지 않습니다.



월 패널

09 WALL PANEL

SPC 월타일 **NEW**

한솔 스토리월 **NEW**

어쿠스틱 M-블럭 루바 **NEW**

스타일 방염 템버 보드 **NEW**

스타일 원목 템버 보드 **NEW**


M-블럭루바[12T]

M-블럭 루바[9T]

사각 블럭 루바[12T]

반달 블럭 루바[12T]


M-블럭 루바[비방염/18T]



SPC 월타일 NEW



정밀한 패턴 인쇄와 높은 치수 안정성으로 온도·습도 변화에 의한 변형이 거의 없어 욕실, 다용도실, 주방, 거실 등 다양한 공간에 적용 가능합니다. 방염 처리로 안전성을 확보했으며, 재단 시 과도한 분진에 의한 오염 걱정이 적습니다. 클립(헝가) 연결 방식으로 시공 편의성 및 견고한 연결부를 제공합니다.






SPC 월타일 운영색상(재고운영)



JSP-01
키라라마인



JSP-02
페르나샌드

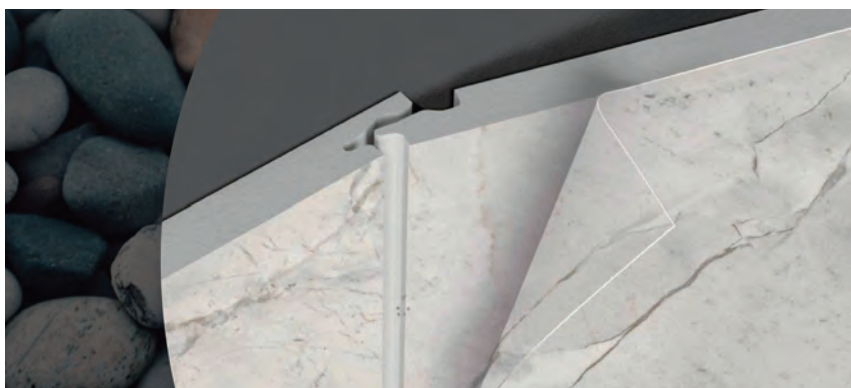

운영규격

$4 \times 600 \times 2450 / 1\text{BOX} = 2\text{EA} = 2.94\text{m}^2 [\text{mm}]$


· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

SPC 월타일 NEW



SPC 월타일 운영색상(재고운영)





SPC 월타일 운영색상(재고운영)




JSP-05
인더스트리



JSP-06
네로마일드

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.



한솔 스토리월 NEW




방염성능의 목질 벽마감재로 대리석, 스톤, 우드 등 다양한 질감을 사실감 있게 표현하며, 내충격성, 내스크래치성이 우수하여, 주거·상업공간에 상관없이 내부 인테리어에 포인트를 주며 감각적인 공간을 연출하는데 적합합니다.
일부 제품은 SB마루 스톤과 동일한 디자인으로 구성하여 통일성과 확장성을 선사합니다.




Hansol 한솔홈데코


STRUCTURE 구조

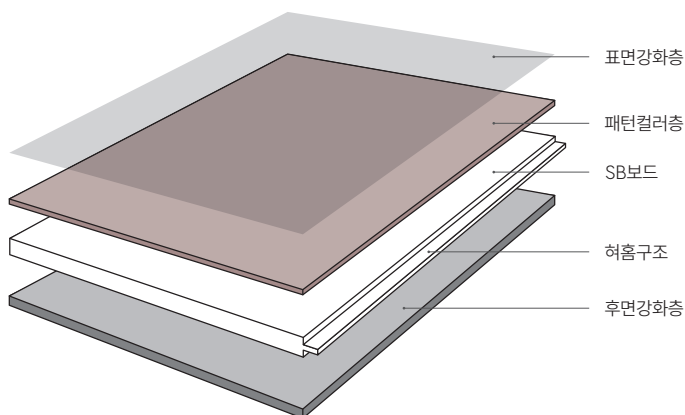

SIZE 규격

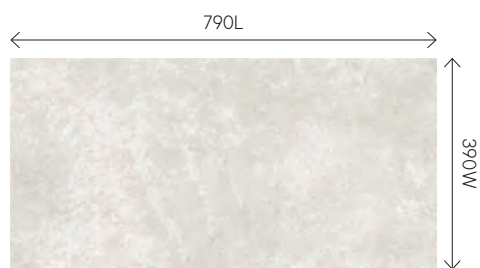

JWS-390 9 × 390 × 790 / 1BOX = 5EA = 1.54m² [mm]

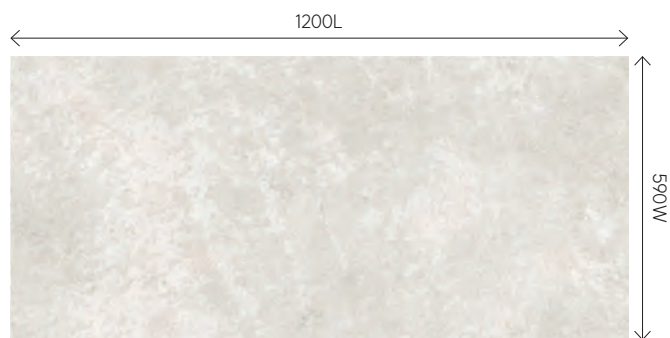

JWS-590 9 × 590 × 1200 / 1BOX = 4EA = 2.83m² [mm]



JWS-800 9 × 800 × 2400 / 1BOX = 2EA = 3.84m² [mm]

ADVANTAGE FEATURES 특징점



벽과 마루에 동일 패턴 적용

SB마루 스톤의 인기 패턴과 동일한 디자인을 적용,
마루와 벽을 연결하여 통일된 느낌 부여



트렌디한 초대형 사이즈

기존 스토리월보다 3배 넓어진 590×1200 타일 규격의
초대형 목질 벽면재로 기존 공간보다 넓어보이는 효과



강력한 내수성과 치수변화 안정성

기존 HDF보다 성능이 우수한 초내수 SB보드를 사용하여
수분과 습기 및 치수 변화에 강함



방염성능 목질 벽장재

공인 방염시험 및 방염필증을 획득한 제품으로
불이 쉽게 번지지 않음



친환경성

유해물질로부터 안전한 친환경 자재로, 아토피 및
각종 알러지에 민감한 분도 안심하고 사용



가구와 동일 패턴 적용

가구와 벽면을 연결하여 일체감 부여

동일패턴 : 스토리월 더블린오크


방염스토리보드 버지니아오크

유사패턴 : 스토리월 프레즈노월넛

방염스토리보드 조지아월넛

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.


·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.



재고 운영 색상



JWS-590/390 무이네화이트






JWS-590/390 무이네화이트
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA / 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 5EA / 2.84m²




JWS-590/390 마테라베이지
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA / 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 5EA / 2.84m²

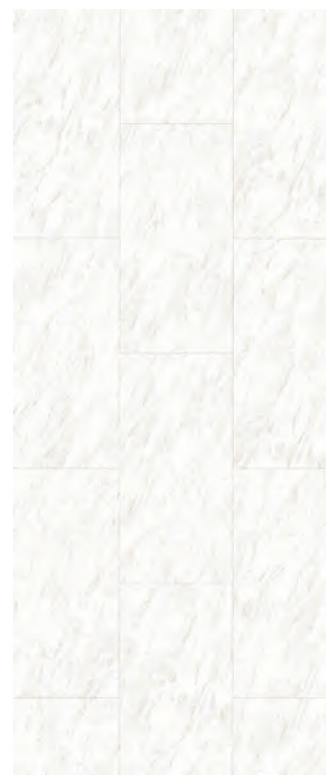


JWS-390 폰티아
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA 1.54m²



JWS-590/390 무이네그레이
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA / 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 5EA / 2.84m²

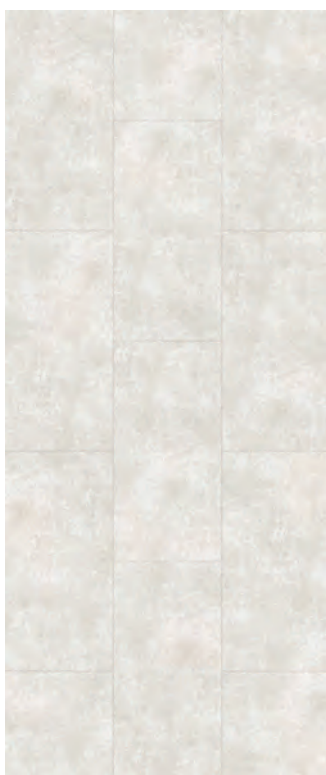


JWS-590/390 샌드스톤그레이
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 5EA 2.84m²

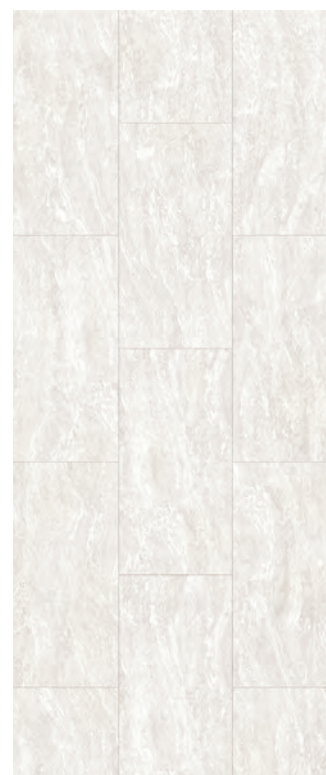

JWS-390 화이트에보라
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA / 1.54m²


· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.



주문 운영 색상



JWS-590/390 라이트트라버틴







JWS-800 / 590 / 390 비체아이보리
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA 2.83m²
9T×800W×2400L / 1BOX / 2EA 3.84m²



JWS-590 비체그레이
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA / 2.83m²

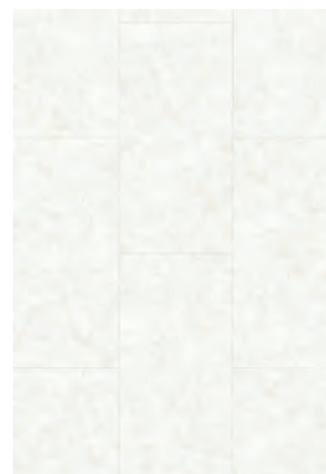


JWS-590 루나크림
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA / 2.83m²

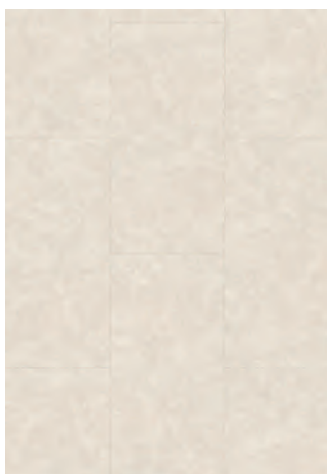

JWS-590 루나샌드
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA / 2.83m²



JWS-590 사멧그레이
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA / 2.83m²

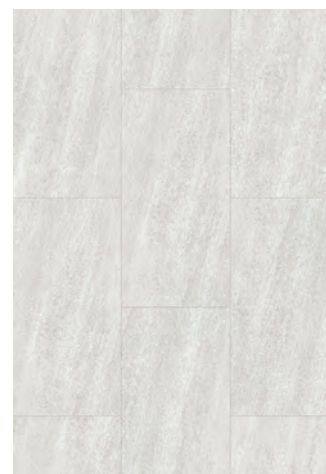

JWS-590 그라니텔로그레이
9T×590W×1200L / 1BOX / 4EA / 2.83m²



JWS-590/390 라이트트라버틴
9T×390W×790L / 1BOX / 5EA / 1.54m²
9T×590W×1200L / 1BOX / 5EA / 2.84m²

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

어쿠스틱 M-블럭 루바 **NEW**



기능성, 입체감을 겸비한 어쿠스틱 M-블럭 보드

시공이 매우 빠르고 간편합니다.
 흡음소재를 활용해 소음 차단 효과가 있습니다. [KTR 시험성적 인증]
 2색 배열 [운영색상+바탕 블랙] 조합으로 심미성이 뛰어납니다.
 3D 입체감이 뛰어나 벽체의 음향효과를 돋보이게 합니다.
 주택, 상공간, 병원, 헬스장, 체육관, 음향관련공간, 사무실 등 활용폭이 넓습니다.

JFMB-AC
 [MDF+흡음판]
 [시트래핑] 재현508 베틀월넛

어쿠스틱 M-블럭 운영 색상




재현501 [소프트 화이트]

재현506 [키타미오크]

재현508 [배틀월넛]


JFMB-AC
 재현501 [소프트 화이트]



KTR 흡음 테스트 결과

시험 인증 기관 : KTR
한국화학융합시험연구원

시험 결과					
시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법	장소
흡음률(250 Hz)	-	-	0.09	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(500 Hz)	-	-	0.24	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(1 000 Hz)	-	-	0.64	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(2 000 Hz)	-	-	1.11	KS F 2805:2014(*)	AK
흡음률(NRC)	-	-	0.52	KS F 2805:2014(*)	AK

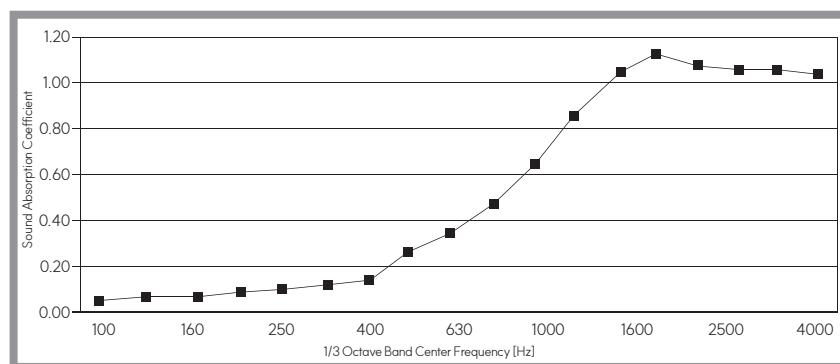


흡음계수 측정결과 그래프


• 위 성적수치는 국제시험기관 인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인증기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

방음 **52%** 효과 인증

시공 및 기타 주의사항

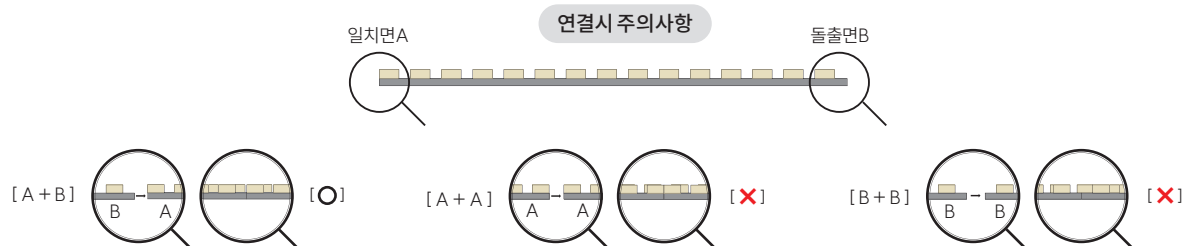


운영규격 및 제품스펙

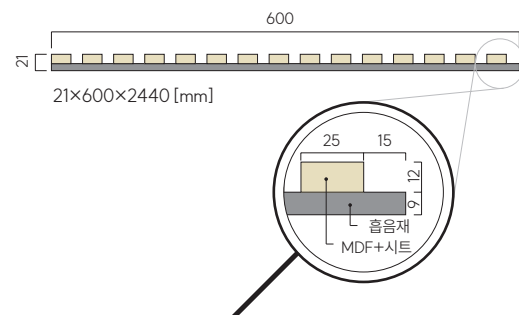

KTR 소음 테스트 시험 성적서



· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.



스타일 방염 템버 보드 NEW



유연한 3D 감각의 입체감! 스타일 방염 템버 보드

JFTB-10A 반달스타일 템버(소)
재현901 화이트[방염]

- 스타일 템버 보드는 벽체마감[상작업, 석고마감]상태여야 가능합니다.
- 벽체 모양에 따라 곡선등 손쉬운 유연한 표현이 가능합니다.
- 실리콘 및 목재용 본드로 고정 후 타카 작업을 합니다.
- 재단시 인테리어 목공 전용 원형톱으로 커팅해야 절단면이 매끄럽습니다.
- 바닥용은 비권장 사항이며 벽체, 천정 마감 사용을 권장합니다.
- 방염모델은 반드시 확인 후 발주해야 합니다.
- 습도, 온도 변화가 높은 장소에 설치시 변형, 부풀림, 변색의 원인이 됩니다.
[욕실, 사우나, 수영장, 외부벽체 등]

방염운영 (8색상/페이퍼마감)




원목 템버 보드 (비방염운영)




반달 스타일 템버 보드 운영 규격(小) [mm]

모 델	반달	형상도
제품 코드	JFTB-10A	JTB-10A
방염 운영	방염	비방염
제품 규격	9×1100×2440	




반달 스타일 템버 보드 운영 규격(中) [mm]

모 델	반달	형상도
제품 코드	JFTB-11A	JTB-11A
방염 운영	방염	비방염
제품 규격	9×1200×2440	




사각 스타일 템버 보드 운영 규격(小) [mm]

모 델	사각	형상도
제품 코드	JFTB-12A	JTB-12A
방염 운영	방염	비방염
제품 규격	12×1200×2440	





사각 스타일 템버 보드 운영 규격(中) [mm]


모 델	사각	형상도
제품 코드	JFTB-13A	JTB-13A
방염 운영	방염	비방염
제품 규격	12×1200×2440	



스타일템보 마감몰딩

모 델		덱개형	형상도
제품 코드	JFMB-4D		
방염 운영	비방염		
제품 규격	18×18		
적용모델	10A/11A		

모 델		스틱형	형상도
제품 코드	JFMB-5E		
방염 운영	비방염		
제품 규격	15×15		
적용모델	10A/11A/12A		

모 델		스틱형	형상도
제품 코드	JFMB-5F		
방염 운영	비방염		
제품 규격	18×18		
적용모델	전모델 적용가능		

· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

스타일 방염 템버 보드



반달 템버(小)



반달 템버(小) JFTB-10A / (中) JFTB-11A



재현901 [화이트] 재현903 [에세] 재현904 [산타나오크] 재현909 [모카 월넛]



재현905 [차콜그레이] 재현906 [다크블루] 재현907 [그레이] 재현908 [마일드버치]



JFTB-10A
재현901 [화이트]



JFMB-4D
[마감몰딩 덮개형]
18×18



JFMB-5E
[마감몰딩 스틱형]
15×15




JFTB-11A
재현901 [화이트]




JFMB-5E
[마감몰딩 스틱형]
15×15



JFMB-5F
[마감몰딩 스틱형]
18×18



사각 템버(中)

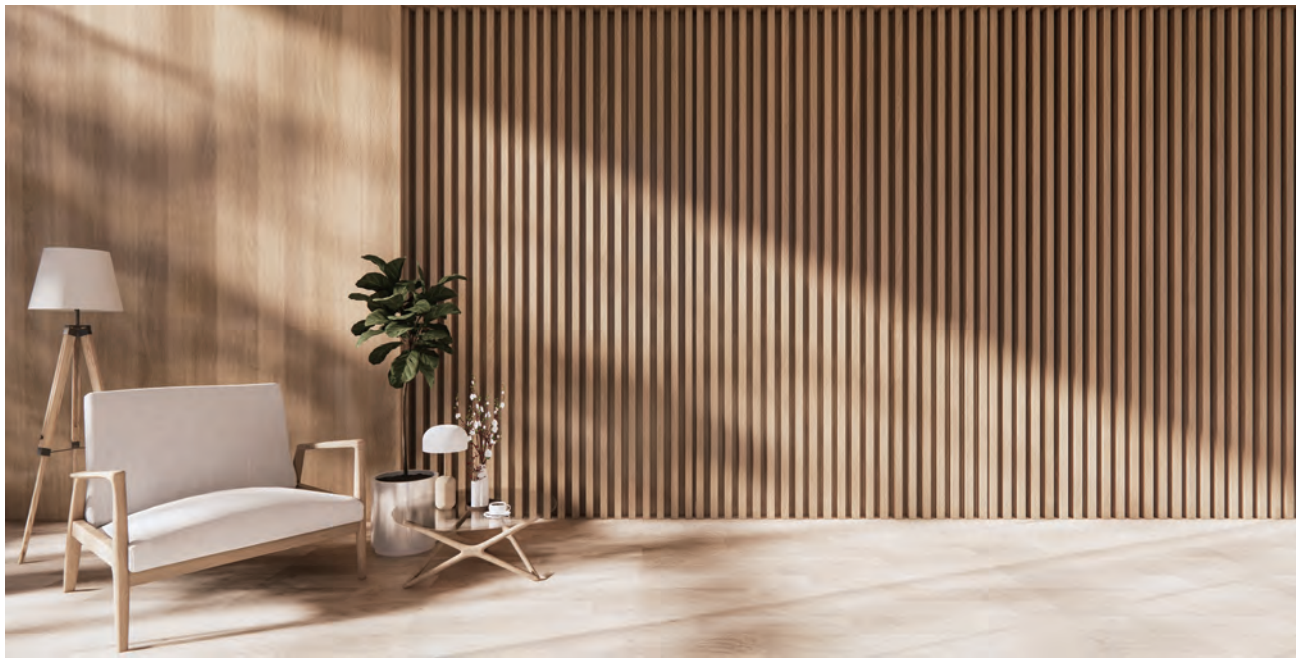

사각 템버(小) JFTB-12A / (中) JFTB-13A



재현901 [화이트]




재현903 [에세]



재현904 [산타나오크]



재현909 [모카 월넛]



재현905 [차콜그레이]



재현906 [다크블루]



재현907 [그레이]



재현908 [마일드버치]



JFTB-12A
재현901 [화이트]



JFMB-4D
[마감몰딩 덮개형]
18×18



JFMB-5E
[마감몰딩 스틱형]
15×15




JFTB-13A
재현901 [화이트]




JFMB-5F
[마감몰딩 스틱형]
18×18

· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.




스타일 원목 템버 보드 NEW


반달 템버(小) - 체리원목

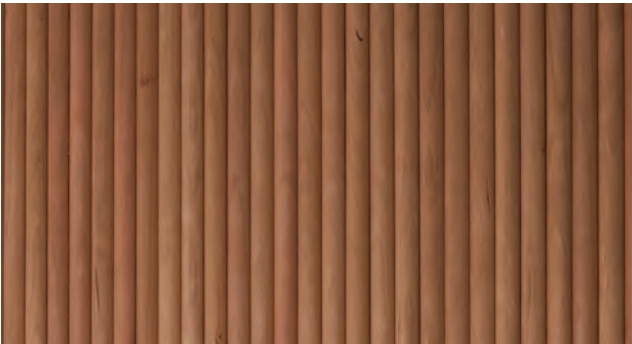

반달 템버(小) - 에쉬원목

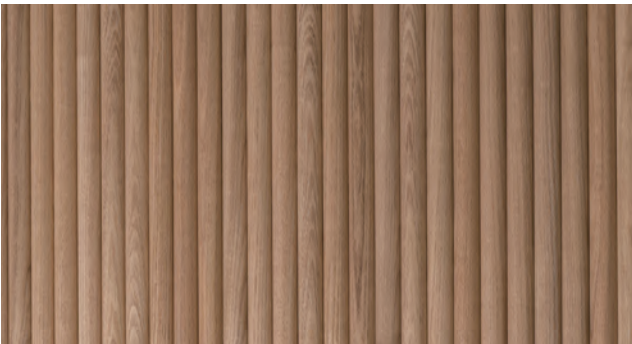

사각 템버(小) - 체리원목

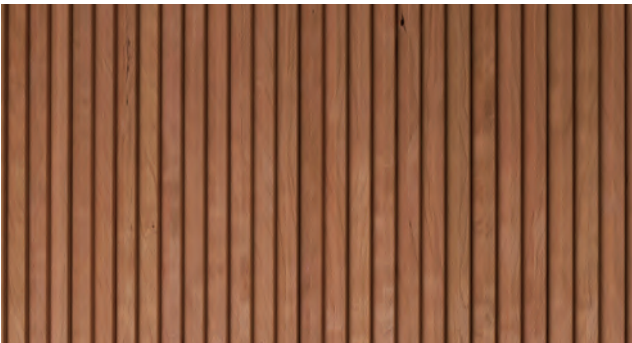

사각 템버(小) - 에쉬원목




반달 스타일 원목 템버 보드 운영 규격(小) [mm]

모 델	반달	형상도
제품 코드	JTB-10	
방염 운영	비방염	
제품 규격	9×1200×2400	

사각 스타일 원목 템버보드 운영 규격(小) [mm]

모 델	사각	형상도
제품 코드	JTB-12CW	
방염 운영	비방염	
제품 규격	12×1200×2400	



M-블럭루바 [12T]



Wall Panel



M-블럭루바 설치시 벽체 마감(상작업, 석고마감) 상태여야 가능합니다.
현장 상황 또는 시공 방법에 따라 스타트, 앤딩, 상하 마감재는 필요한 품목만
사용 가능합니다.
M-블럭루바 후면에 실리콘 및 목재용 본드로 고정 후 타킹 작업을 합니다.
재단 시 인테리어 목공 전용 원형톱으로 커팅해야 절단면이 매끄럽습니다.
벽체, 천장 마감용으로 사용 가능하며 바닥용으로 사용 불가입니다.
습도, 온도 변화가 높은 장소에 설치 시 변형, 부풀림, 변색의 원인이 됩니다.
(욕실, 사우나, 수영장, 외부벽체)

제품의 특징점



ECO-FRIENDLY
친환경 제품



SPEED
빠른 시공



SIMPLE
단순한 구성



FIRE-PROOF
방염 성능



CONVENIENCE
편리성




A CUBIC EFFECT
입체감


· 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
· Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

M-블럭루바 운영 색상

방염운영(8색상/페이퍼마감)

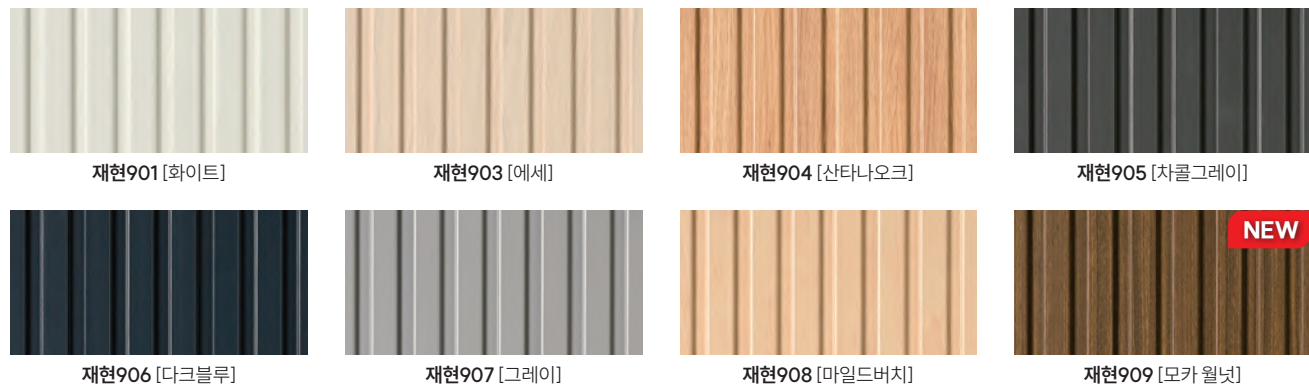

B-TPYE (비방염/ 5색상 /PVC시트마감)

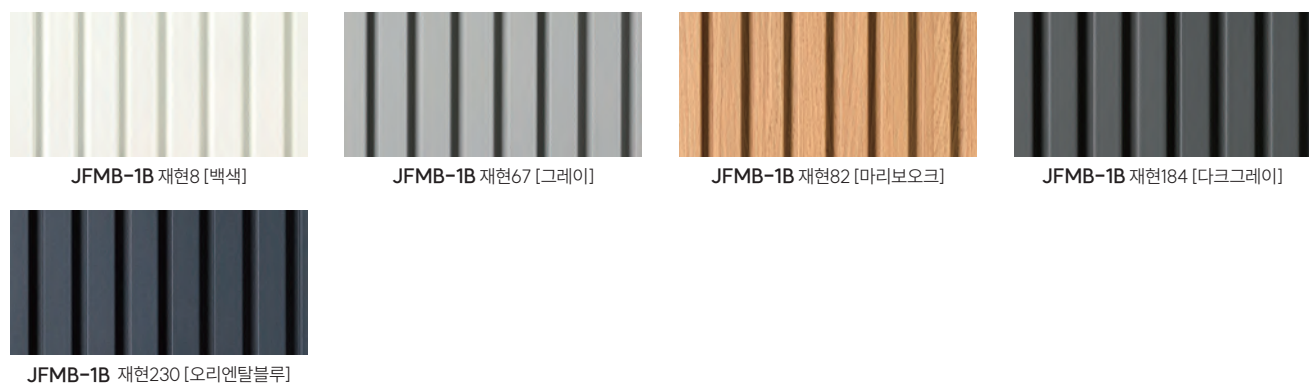


M-블럭루바 운영 규격 [mm]

M-블럭 루바 [12T]			리딩M-블럭 루바 [9T]		
결합도			결합도		
규격	① JFMB-1 [12×112×2400]	② JFMB-2 [12×42×2400]	규격	① JFMB9-1 [9×112×2400]	② JFMB9-2 [9×42×2400]
	③ JFMB-3 [12×22×2400]	④ JFMB-4 [15×50×2400]		③ JFMB9-3 [9×22×2400]	④ JFMB9-4 [12×30×2400]
운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현905, 재현906, 재현907, 재현908, 재현909 [방염/비방염 8색상]		운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현908, 재현909 [방염/비방염 5색상]	
	재현8, 재현75, 재현82 [비방염 3색상]				

반달 블럭 루바 [12T]			사각 블럭 루바 [12T]		
결합도			결합도		
규격	① JFMB-1C [12×126×2400]	② JFMB-2C [12×26.5×2400]	규격	① JFMB-1D [12×105×2400]	② JFMB-2D [12×25×2400]
	③ JFMB-3C [12×20.6×2400]	④ JFMB-4C [18×18×2400]		③ JFMB-3D [12×10×2400]	④ JFMB-4D [18×18×2400]
운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현908, 재현909 [방염/비방염 5색상]		운영색상	재현901, 재현903, 재현904, 재현908, 재현909 [방염/비방염 5색상]	

M-블럭 루바 B-TYPE [18T] * 비방염 운영		
결합도		
규격	① JFMB-1B [18×187×2400]	② JFMB-2B [18×54×2400]
	③ JFMB-3B [18×30×2400]	④ JFMB-4B [25×40×2400]
운영색상	재현8, 재현67, 재현82, 재현184, 재현230 [비방염 전용 모델 5색상]	



M-블럭 루바 운영 색상 [12T]



Wall Panel



JFMB-1
재현901 [화이트]



JFMB-1
재현903 [에세]



JFMB-1
재현904 [산타나오크]




JFMB-1
재현905 [차콜그레이]



JFMB-1
재현906 [다크블루]



JFMB-1
재현907 [그레이]



JFMB-1
재현908 [마일드버치]



JFMB-1
재현909 [모카 월넛]



JFMB-2
스타트 몰딩
[12×42×2400]



JFMB-1
M-블럭 루바
[12×112×2400]




JFMB-3
엔딩 몰딩
[12×22×2400]



JFMB-4
상·하 마감 몰딩
[15×50×2400]

[mm]

제품결합도

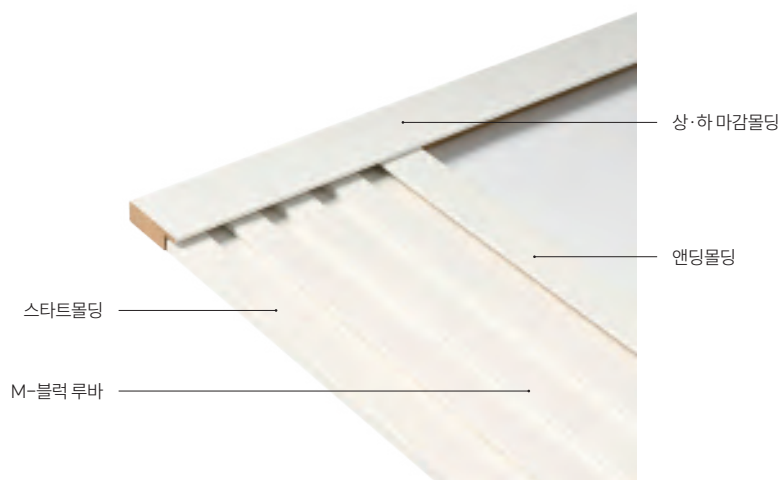

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.


M-블럭 루바 [9T]



JFMB9-1
재현901 [화이트]



JFMB9-1
재현903 [에세]



JFMB9-1
재현904 [산타나오크]



JFMB9-1
재현908 [마일드버치]



JFMB9-1
재현909 [모카 월넛]



JFMB9-2
스타트 몰딩
[9×42×2400]



JFMB9-1
M-블럭 루바 9
[9×112×2400]




JFMB9-3
엔딩 몰딩
[9×22×2400]



JFMB9-4
상·하 마감 몰딩
[12×30×2400]

[mm]

제품결합도

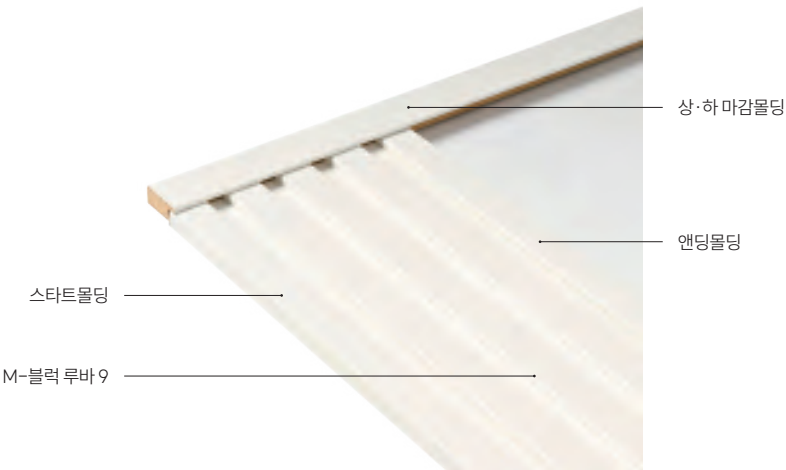

사각 블록 루바 [12T]




Wall Panel




JFMB-1D
재현901 [화이트]



JFMB-1D
재현903 [에세]



JFMB-1D
재현904 [산타나오크]



JFMB-1D
재현908 [마일드버치]



JFMB-1D
재현909 [모카 월넛]



JFMB-2D
스타트 몰딩
[12×25×2400]



JFMB-1D
사각 블록 루바
[12×105×2400]




JFMB-3D
엔딩 몰딩
[12×10×2400]



JFMB-4D
상·하 마감 몰딩
[18×18×2400]

[mm]

제품결합도

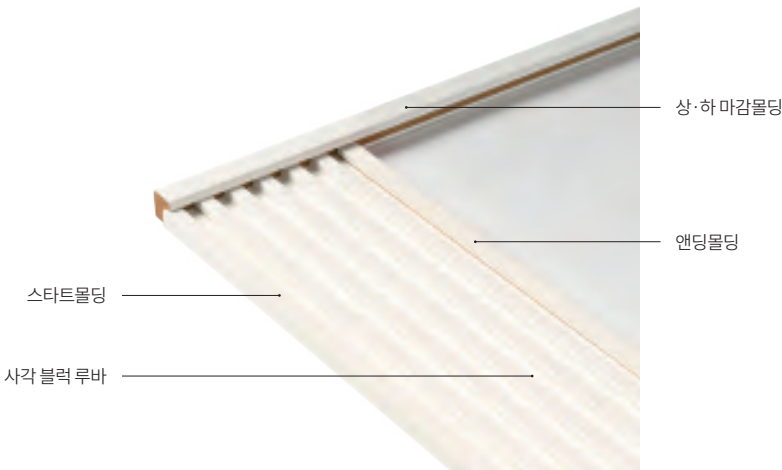

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.


반달 블록 루바 [12T]




JFMB-1C
재현901 [화이트]




JFMB-1C
재현903 [에세]



JFMB-1C
재현904 [산타나오크]



JFMB-1C
재현908 [마일드버치]



JFMB-1C
재현909 [모카 월넛]



JFMB-2C
스타트 몰딩
[12×26.5×2400]



JFMB-1C
반달 블록 루바
[12×126×2400]




JFMB-3C
엔딩 몰딩
[12×20.6×2400]



JFMB-4C
상·하 마감 몰딩
[18×18×2400]

[mm]

제품결합도

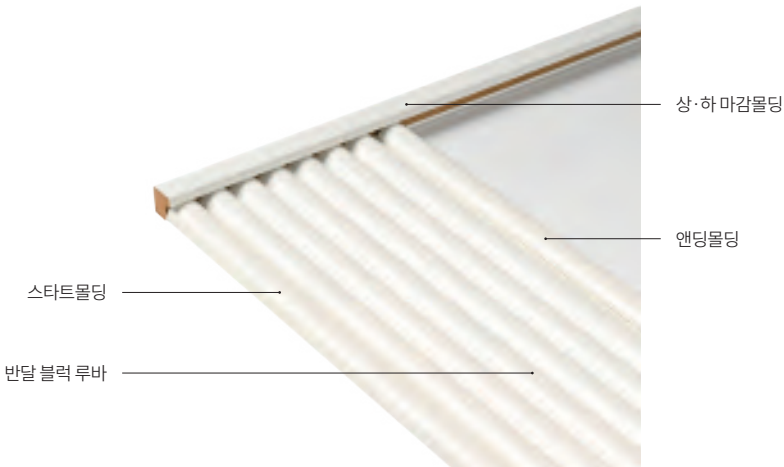

M-블럭 루바 [비방염 / 18T]



JFMB-1B
재현8 [백색]



JFMB-1B
재현67 [그레이]



JFMB-1B
재현82 [마리보오크]



JFMB-1B
재현184 [다크그레이]



JFMB-1B
재현230 [오리엔탈블루]



JFMB-2B
스타트 몰딩
[18×54×2400]



JFMB-1B
M-블럭 루바 B
[18×187×2400]




JFMB-3B
엔딩 몰딩
[18×30×2400]



JFMB-4B
상·하 마감 몰딩
[25×40×2400]


[mm]

제품결합도

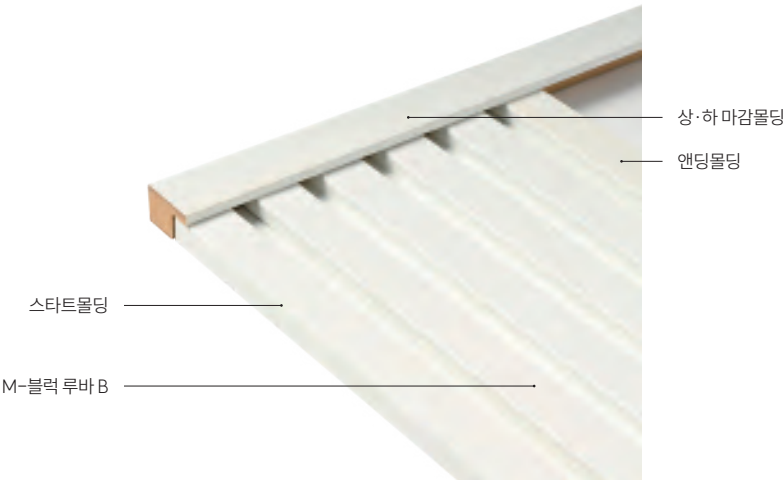

·상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위함이며 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
·Lot간 색상차가 있을 수 있으며 당사의 제품 향상을 위해 운영색상 및 규격은 변경될 수 있습니다.

Wall Panel






샤시



10 SASH

- 발코니 단창 130RB
- 발코니 이중창 250RB
- 확장형 발코니 전용창 256RB
- 발코니 광폭 이중창 290RB
- 입면분할 단창 136B
- 입면분할 이중창 255RB
- 학교창
- 컴팩트 판넬창
- 슈퍼 판넬창
- 프로젝트창
- 캐쉬먼트창
- 대피창
- 알미늄 샤시
- AL 폴딩 도어 [단열/비단열] **NEW**
- 글라스



 재현하늘창 글라스

자연을 담은 주거공간, 친환경 고효율 자재

Energy Saving Single Low-E


KS 인증 획득 (KSL 2003)

유리 시험 성적서 보유 목록

- A종(U1) II류 16MM
- A종(U2) II류 24MM
- B종(U392) II류 24MM
- C종(E5) II류 25MM

취급품목


로이, 더블로이, 트리플로이, 브론즈, 그린,
미스트, 2중유리, 3중유리, 강화유리 등.






Double Low-E
ESG

Pair Glass
Automotive Production






JAEHYUN HANEULCHANG SASH

주택문화를 선도해가는 기업으로서 고객분들의 삶의 질 향상을
최우선 과제로 생각하며 오늘도 한걸음 고객분들과 가까워지는
재현하늘창이 되었습니다.



NOTANDUM

1. 카다로그 사진의 색상 등은 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
2. 제품 최적성능을 위해 반드시 표준 시방을 준수하여 시공해 주십시오.
3. 문이나 손잡이에 매달리지 마십시오.
4. 문에 기대거나 힘껏 밀지 마십시오. 유리가 깨질 우려가 있습니다.
5. 문틀(하부문턱)에 걸려 넘어질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
6. 파손된 곳은 날카로운 부분이 생길 수 있어 위험하오니 주의하시고 교체하시기 바랍니다.
7. 창을 열고 닫을 때 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하십시오.
8. 난방기구의 열풍이나 열기가 문에 직접 닿지 않게 하십시오. 변형이나 화재의 원인이 됩니다.
9. 창짝과 방충망은 기대거나 충격을 가할 시 떨어질 수 있으니 아이들의 안전에 각별히 주의하십시오.
10. 표면에 물, 기름, 모래 등은 미끄러울 수 있으니 가급적 제거하십시오.
11. 품질향상을 위해 디자인 또는 성형은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
12. 침수 및 토사가 유입되면 제품의 변형이 될 수 있으므로 즉시 배수 및 청소를 하여 주시기 바랍니다.
13. 사용자가 임의로 못, 비스, 절단 등의 임의 변경은 제품의 성능을 저하시킬 수 있습니다.
14. 창호 외 사용시 A/S 대상에서 제외됩니다.
15. 창호 설치 후 결로 현상은 창호 제품의 하자건에서 제외됩니다.



GUIDE & QUALITY CERTIFICATE

특장점 및 주의사항 & 인증서 현황




Weatherproof 내후성

염분, 산, 알칼리, 유해가스 등에도 강하므로
부식의 우려가 없어 변색, 탈색이 적음



Design 중후한 디자인

공통부 폭을 넓혀 중후한 디자인의 외관 창밖의
Profile 폭 증대



Application 유리 적용이 용이

유리 홈 변경으로 일반 및 패어(26, 28, 30mm) 유리
적용이 가능함



Adiabatic 단열성

U-PVC의 재질로 AL에 비해 열전도율이 낮아 창을 통한
에너지 손실을 방지하고 냉난방비 30% 이상 절감



Waterproof 수밀성

거울철에 발생하는 결로로 인한 곰팡이를 막아주고,
태풍으로 인한 파손의 위험을 줄이고 안정성 향상



Smooth 개폐의 유연성

요홈구조의 레일로 개폐력과 레일의 내공성을 향상시킴



Soundproof 방음성

챔버형식의 구조로 된 융접식 제품으로 틈새 공기의 유입을
극소화하여 밀폐성이 우수하여 방음성이 높음




Rigidity 강도 향상

창틀 및 창짝에 보강재를 삽입하고 창틀의 과학적 설계로
구조강도를 향상시킴




Eco-friendly 친환경


지속 가능한 자원으로 만들어 제조 과정에서의
오염을 최소화하여 지구의 생태계를 보호하는데 기여

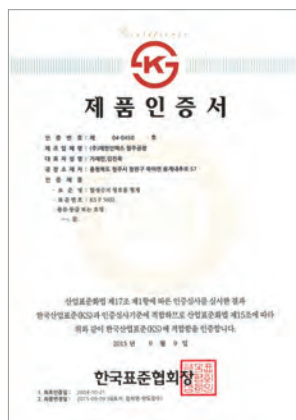

KS 인증서

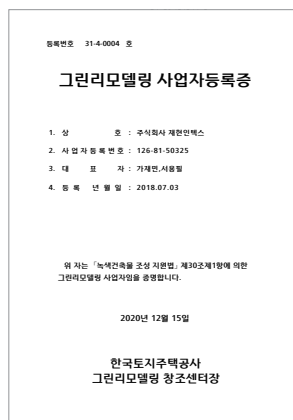

그린리모델링
사업자관리시스템

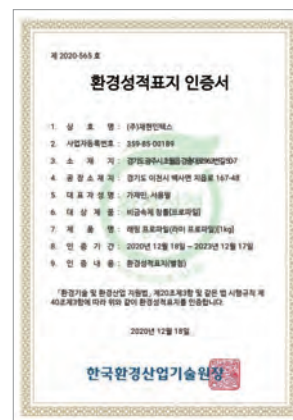

환경성적표지 인증서
(라벨)



환경성적표지 인증서
(백색)

발코니 단창 130RB



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

발코니 전용 단창 | 130mm | JBF-130RB ASA 가능

주요소재 적용	JBF-130RB, JSF-130B, JMC-130B, JMF-115BN / JMF-115B, JGB-91P, 24P, 26P
용도	아파트, 빌라, 주택, 등 발코니 외부 전용창
특징	다양한 잠금장치와 보조잠금장치의 장착이 용이합니다. 고품격의 실내 인테리어를 연출하며, 보강재의 면적을 증대시켜 창밖의 이탈방지 및 강도가 탁월합니다.
유리적용 두께	22~26mm



Efficiency
에너지소비효율등급

열관류율 1.620w/(m²·K)



Smooth
개폐의 유연성



Soundproof
방음성



Design
중후한 디자인



Rigidity
강도향상

발코니 이중창 250RB

SASH



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

발코니 이중창 | 250mm | JBF-250RB ASA가능

주요자재 적용	JBF-250RB, JSF-130B, JMC-130B, JMF-115BN / JMF-115BN, JGB-91P, 24P, 26P
용도	아파트, 빌라, 주택 등 외부 발코니 전용 이중창
특징	외부냉기와 소음이 실내에 거의 전달되지 않아 단열성, 소음에 우수하며, 냉·난방비 절감에 매우 효과적입니다.
유리적용 두께	22~26mm

Efficiency
에너지소비효율등급
K 열관류율 0.922w/(m2·K)

Soundproof
방음성

Adiabatic
단열성

Design
중후한 디자인

확장형 발코니 전용창 256RB



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

확장형 발코니 전용창 | 256mm | JBF-256RB(2C)

주요소재 적용	JBF-256RB / JSF-145B / MC-145B / MF-115B / GB-91P, 26P
용도	외부 확장형 발코니 전용창
특징	최고급 사양의 자재로 기능성, 견고함, 편리성을 모두 갖추었습니다. 보강재의 면적을 증대시켜 내풍압성 등이 월등히 높습니다. 다양한 유리적용이 가능합니다.
유리적용 두께	22 / 26 / 28 / 30mm

Efficiency
에너지소비효율등급
열관류율 0.67W/(m²·K)

Weatherproof
내후성

Adiabatic
단열성

Application
유리 적용이 용이

Smooth
개폐의 유연성

발코니 광폭 이중창 290RB

SASH



* 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

발코니 광폭 이중창 | 290mm | JBF-290RB ASA 가능

주요자재 적용	JBF-290RB, JSF-130B, JMC-130B, JMF-115BN / JMF-115BN, JGB-91P, 24P, 26P
용도	외부 광폭 확장형 발코니 이중창
특징	단열은 고단열, 고급사양과 고강도 프리미엄 발코니창 수밀성, 기밀성 성능을 극대화한 제품입니다.
유리적용 두께	22~26mm

Efficiency
에너지소비효율등급
K 열관류율 0.848w/(m²·K)

Adiabatic
단열성

Waterproof
수밀성

Smooth
개폐의 유연성

Rigidity
강도향상

입면분할 단창 136B



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

입면 분할 단창 | 136mm | JBF-136B ASA 가능

주요소재 적용	JBF-136B / JSF-115B / MC-115B / GB-5, 20, 91P, 16P, 24P, 26P / JCF-136 / JHF-136 / JFM-136 / MF-115BN
용도	고층빌라, 오피스텔 등 추락 방지용으로 적합
특징	우수한 단열성과 기밀성이 뛰어난 제품입니다. 슬림한 가로바를 적용하여 난간대가 필요없어 추락방지가 되며 최대한의 조망권이 확보됩니다.
유리적용 두께	5~24mm

Efficiency
에너지소비효율등급

열관류율 1.468w/(m²·K)

Adiabatic
단열성

Soundproof
방음성

Smooth
개폐의 유연성

Rigidity
강도향상

입면분할 이중창 255RB

SASH



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

입면 분할 이중창 | 255mm | JBF-255RB ASA 가능

주요소재 적용	JBF-255RB / JSF-115B / MC115B / GB-5, 20, 91P, 16P, 24P, 26P / JCF-136 / JHF-136 / JFM-136 / MF-115BN
용도	고층빌라, 오피스텔 등 추락 방지용으로 적합
특징	우수한 단열성과 기밀성이 뛰어난 제품입니다. 슬림한 가로바를 적용하여 난간대가 필요없어 추락방지가 되며 최대한의 조망권이 확보됩니다.
유리적용 두께	5~24mm

Efficiency
에너지소비효율등급
1
열관류율 0.863w/(m²·K)

Adiabatic
단열성

Weatherproof
내후성

Rigidity
강도향상

Design
중후한 디자인

학교창



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

학교창 용접식 / 조립식

학교창(용접식)	BF-225R / SS-225R / JSF-115G / MF-115BN / MC-115G /
주요자재적용	GB-91P, 16P, 26P / JSF-115BN / MC-115BN / JBF-232RS / JSS-232RS
학교창(조립식, 용접식 겸용) 주요자재적용	JBF-120RW / JSS-120RW / JSF115BN / MF-115BN / MC-115BN / GB-20, 16P, 91P, 24P / JSF-115BN / MC-115BN
용도	학교창(전면, 후면, 복도창)
특징	뛰어난 강도와 내구성으로 학생들에게 최적의 학습환경을 제공할 수 있습니다. 외관이 미려하며, 물막이턱 높이 증대로 빗물 유입을 방지하는데 탁월한 효과를 발휘합니다.
유리적용 두께	5~24mm



Rigidity
강도향상



Waterproof
수밀성



Design
중후한 디자인



Eco-friendly
친환경

컴팩트 패널창

SASH



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

컴팩트 패널창 | JBF-90-100TR(60) ASA 가능

주요소재 적용	BF90-100TR(60) / JBF90-125TR(60) / JSF-115BNW JMC-115BN / JMF-115BN / JSS-115R(패널용)
용도	조립식 공장, 조립식 물류창고, 조립식 주택
특징	물막이 턱의 높이 증대로 빗물 유입의 최소화는 물론 구조적 안정감을 갖췄습니다. 최대 24mm의 페어 유리가 삽입 가능하며, 단열성이 뛰어납니다.
유리적용 두께	5~24mm

Efficiency
에너지소비효율등급
열관류율 1.100w/(m²·K)

Adiabatic
단열성

Waterproof
수밀성

Weatherproof
내후성

슈퍼 판넬창



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

슈퍼 판넬창 | JBF-90-150TR(60) | JBF-90-155TR(60) ASA 가능

주요자재 적용	JBF90-150TR(60) / JBF90-155TR(60) / JSF-115BNW JMC-115BN / JMF-115BN / JSS-115R(판넬용)
용도	조립식 공장, 조립식 물류창고, 조립식 주택
특징	물막이 턱의 높이 증대로 빗물 유입의 최소화는 물론 구조적 안정감을 갖췄습니다. 최대 24mm의 페어 유리가 삽입 가능하며, 단열성이 뛰어납니다.
유리적용 두께	5~24mm

Efficiency
에너지소비효율등급
2
열관류율 1.100w/m²·K

Adiabatic
단열성

Waterproof
수밀성

Weatherproof
내후성

프로젝트창

SASH



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

프로젝트창 | 60mm | 115mm **ASA 가능**

주요소재 적용	JP JBF-115 / JP JBF-60 / JP JSF-60 / JP JCS-60
용도	단독주택, 빌라, 계단층 및 숙박시설, 병원, 상가 등
권장규격	폭 600×높이 600
유리적용 두께	5~22mm

Efficiency
에너지소비효율등급
2
열관류율 1.280w/(m²·K)

Soundproof
방음성

Adiabatic
단열성

Eco-friendly
친환경

Waterproof
수밀성

캐쉬먼트창



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

캐쉬먼트창 ASA 가능

주요자재 적용	JP JBF-115 / JP JBF-60 / JP JSF-60 / JP JCS-60
용도	단독주택, 빌라, 계단층 및 숙박시설, 병원, 상가 등
특징	환기능력이 매우 좋습니다. 실내환기에 효과적이고, 에어컨 냉방효과를 극대화할 수 있는 에너지 효율성이 뛰어난 창입니다.
유리적용 두께	5~22mm



Soundproof
방음성



Smooth
개폐의 유연성



Adiabatic
단열성



Weatherproof
내후성



대피창

SASH



* 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

대피창 | 65mm

주요자재 적용	JBF-65 / JTSF-130 / JCS-65
용도	확장형 대형 방창, 거실용
특징	아파트, 오피스텔 등의 비상시에 대피할 수 있는 필수창으로 다용도실, 보일러실에 적합합니다.
유리적용 두께	16~36mm




Design
중후한 디자인



Weatherproof
내후성



Rigidity
강도향상



알루미늄 샤시



Aluminum Sash solution For Architecture


고객가치 최우선이라는 모토로 새롭게 런칭하는
재현하늘창의 또 하나의 브랜드입니다.


압출에서 도장까지 전 공정 One stop system 생산방식으로
합리적 가격과 고품질 제품, 안정성, 다양한 현장 상황에 맞는 Solution 등
고객을 위한 제품으로 다가가겠습니다.

Energy
고효율 등급

Price
합리적 가격

Time
빠른 납기





친환경 자재
Eco-Friendly



합리적 가격
Reasonable Price



편리한 시공
Convenient Operation



에너지 고효율
Energy-Efficient



빠른 납기
Quick-Delivery



강한 내구성
Strong Endurance


분류	품목	코드	단중	길이
커튼월	150mm 단열바(아존)	JH-01	2.387	6,500
		JH-01-1	2.192	6,500
		JH-02-1	2.006	6,500
		JH-03-1	1.718	6,500
		JH-04-1	2.024	6,500
	150mm 단열바(폴리아미드)	150MM 마감바		6,500
		150MM 멀리언		6,500
		150MM 트랜섬		6,500
		JH-08	0.365	6,500
		JH-10	1.73	6,500
		JH-11	3.061	6,500
		JH-12	0.335	6,500
	156mm 단열바(폴리아미드/3중유리)	156MM 멀리언		6,500
		156MM 트랜섬		6,500
		JH-18	0.436	6,500
		JH-21	1.979	6,500
		JH-22	0.459	6,500
	153mm 단열바(폴리아미드)	153MM 마감바		6,500
		153MM 멀리언		6,500
		153MM 트랜섬		6,500
	160mm 단열바(폴리아미드)	YM-4526	1.741	6,500
		YM-4527	0.563	6,500
		YM-4723	0.337	6,500
		YM-4529	0.364	6,500
	P/J 프레임	YM-4596	1.006	6,500
		YM-4728	0.892	6,500
통바	100*45*1.1T	JH-47	0.855	6,500
	100*100*1.5T	JH-48	1.596	6,500
	150*150*2T	JH-50(2T)	3.199	6,500
	120*60*1.5T	JH-51	1.437	6,500
	45*45*1.1T	JH-60	0.525	6,500
	25*25*1T	JH-61	0.273	6,500
P/J	프로젝트창	JH-37	0.981	6,500
		JH-38-1	0.886	6,500
		JH-39	1.089	6,500
		JH-40	0.669	6,500
		JH-41	1.062	6,500
		JH-42	1.191	6,500
		JH-43	0.582	6,500
		JH-43-1	1.283	6,500
		JH-43-2	1.14	6,500
		JH-43-3	1.379	6,500

본 카탈로그에 수록된 열관류율은 은 소비자 이해를 돕기 위한 것으로 실제 성적값은 담당자 에게 문의해주세요.

알미늄 고효율 커튼월




품명	유리	열관류율[W/m2·K]	유리사양
150MM 아존 프로젝트 - 노출형	24mm	1.496[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR + 5CL
150MM 아존 프로젝트 - 비노출형	24mm	1.440[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR + 5CL
150MM - CW - PA - 노출바	24mm	1.287[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5CL
150MM - CW - PA - 비노출바	24mm	1.374[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5CL
JH - 150CW -24	24mm	1.213[W/m2·K]	5LE(XTN154II) + 14AR + 5CL
JH - 153CW -28	28mm	1.181[W/m2·K]	6LE(SKN154II) + 16AR + 6CL
156MM - 43T - 노출바	43mm	0.717[W/m2·K]	5LE(SKN154II)+14AR+5CL+14AR+5LE(SKN154II)
156MM - CW - PA - 노출바	43mm	0.850[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5CL
156MM - CW - PA - 비노출바	43mm	0.987[W/m2·K]	5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5LE(SKN154II) + 14AR(SWS) + 5CL
155MM - CW - PA - (노출바)	24mm	1.150[W/m2·K]	5XTN 145II(HS) + 14AR + 5CL
160MM - CW - PA - (노출바)	28mm	1.064[W/m2·K]	6XTN 145II(HS) + 16AR + 6CL
172MM - CW - PA - (노출바)	39mm	0.733[W/m2·K]	5XTN 145II(HS) + 12AR + 5CL(HS) + 12AR + 50NE(HS)
140MM - CW - PA - 4SIDE	24mm	1.147[W/m2·K]	5XTN 145II(HS) + 14AR + 5CL
144MM - CW - PA - 4SIDE	28mm	1.061[W/m2·K]	6XTN 145II(HS) + 16AR + 6CL
155MM - CW - PA - 4SIDE	39mm	0.720[W/m2·K]	5XTN 145II(HS) + 12AR + 5CL(HS) + 12AR + 50NE(HS)





알미늄 고효율 커튼월




Assembly Diagram
버티칼도장 형식을 통한 최고품질의 마감

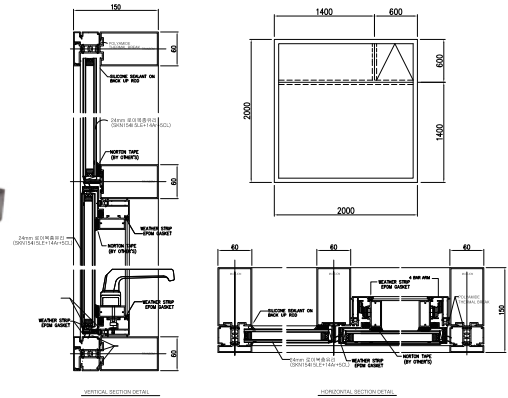

알미늄 고효율 | 155mm 단창, 236mm 이중창, 학교창

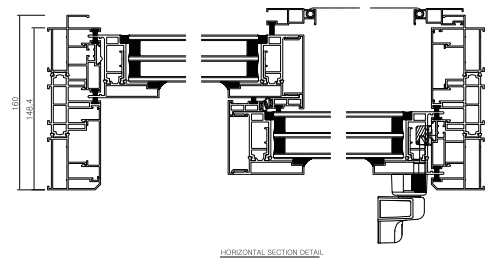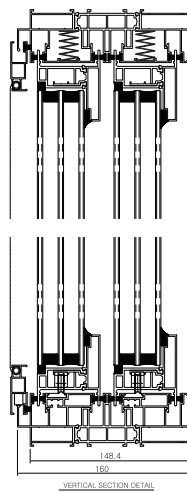




AL 폴딩 도어 [단열/비단열] **NEW**

- 폴딩도어설명
- 폴딩도어설명
- 폴딩도어설명



제품군


폴딩도어 [단열 / 비단열], 우디 폴딩 도어 [비단열], 글라스 폴딩 [비단열]

개폐방식

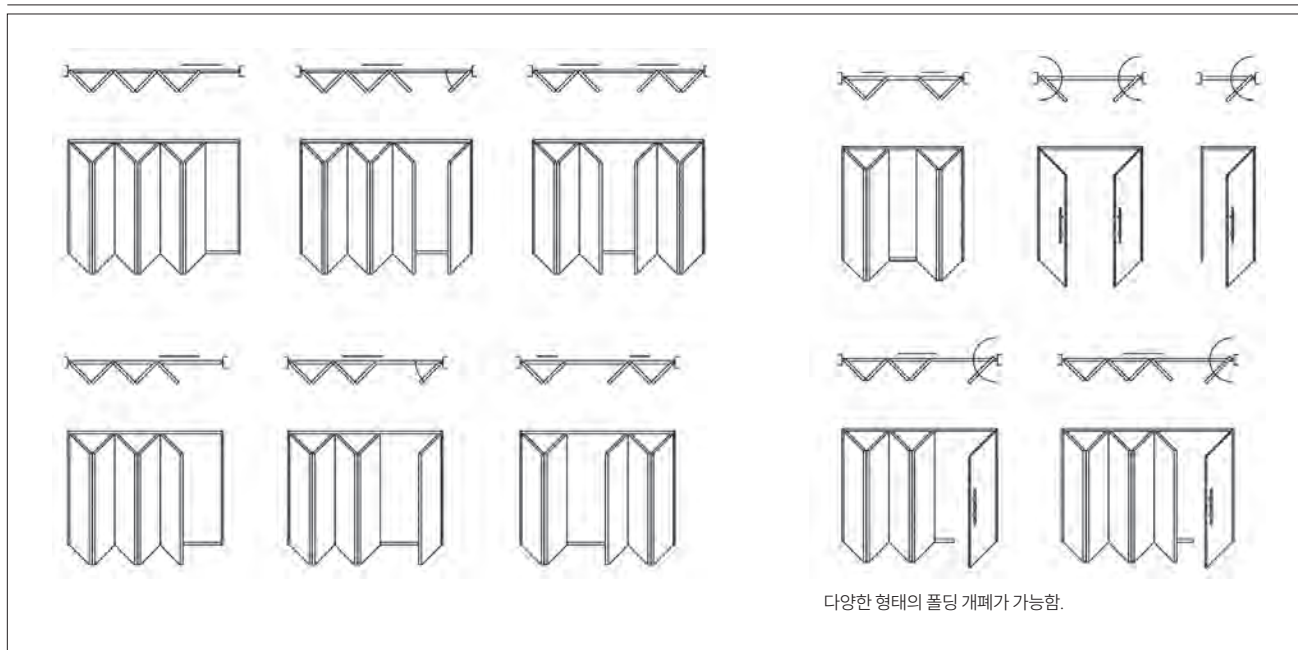

프로파일

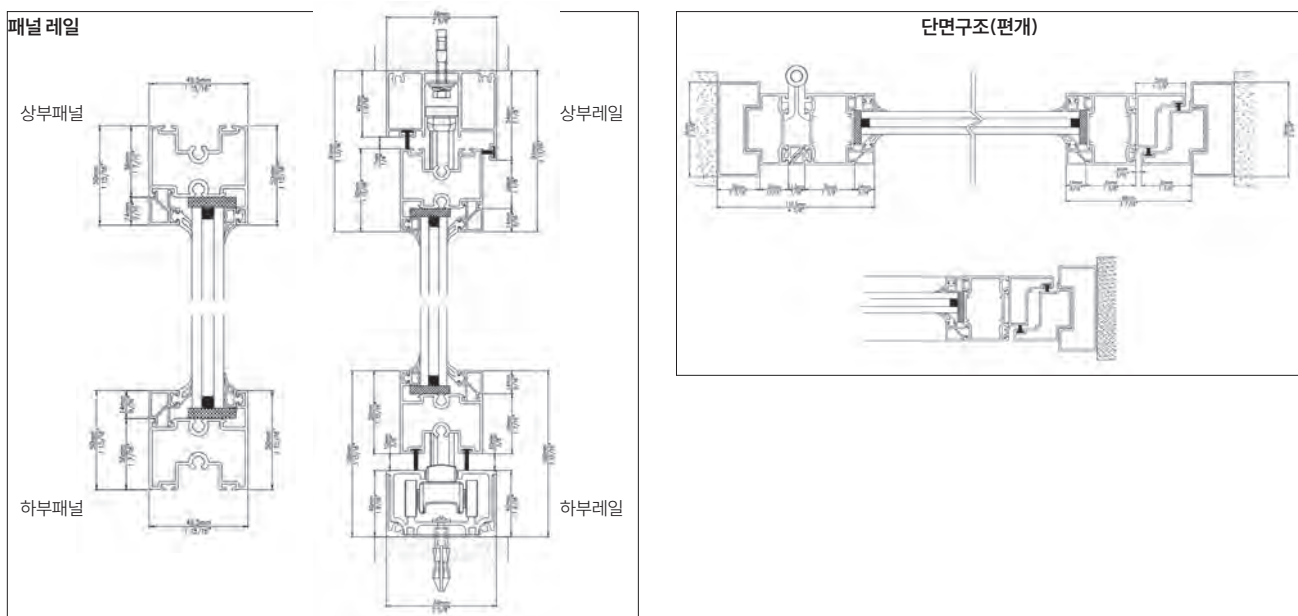



상부레일 방식



하부레일 방식




조립도



폴딩도어 구조



오랜기간 시공한 경험이 녹아있는 한성의 폴딩도어는 프레임 이중구조로 제작하여 튼튼하고 쉽게 틈을 맞출 수 있도록 고안되었습니다.
폴딩도어 설치하는 현장에 맞추어 제공되는 다양한 옵션을 이용하여 안전하고 간편하게 시공할 수 있습니다.



AL 폴딩 도어 [일반 폴딩/비단열]



용도


상업공간, 주거공간 등 건축물 용도 전반에 걸쳐 시공 가능

운영규격 [mm]

최소폭	최대폭	외경 최소폭	외경 최대높이
400	700	900	6000

* 700mm 이상일 경우 상담 필요

운영색상 [분체도장]





화이트



블랙

자유로운 출입용도 외에도 실내 공간 분할 등 인테리어용으로도 사용이 가능





AL 우디 폴딩 도어 [비단열]

SASH



용도

상업공간, 주거공간 등 건축물 용도 전반에 걸쳐 시공 가능

운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	외경 최소폭	외경 최대높이
400	700	900	6000

* 700mm 이상일 경우 상담 필요

운영색상 [열전사]



우드



월넛

우드폴딩도어보다 가성비가 뛰어나고, 외부에 시공했을 때 변형이 적으며 관리도 편리하고, 진짜보다 더 진짜 같은 우드 감성을 느낄 수 있다.

글라스 폴딩 도어 [비단열]



용도

상업공간, 주거공간 등 건축물 용도 전반에 걸쳐 시공 가능


운영규격 [mm]

최소폭(W×H)	최대폭(W×H)	강화유리 사용
350×500	650×3200	10T, 12T

운영색상 [분체도장]




프레임리스 디자인 글라스폴딩도어는 상하 H바
외에는 오직 강화유리만으로 구성된 전면 유리폴딩도어로 개방감과 확장감이 뛰
어나다.



AL 단열 폴딩 도어

SASH

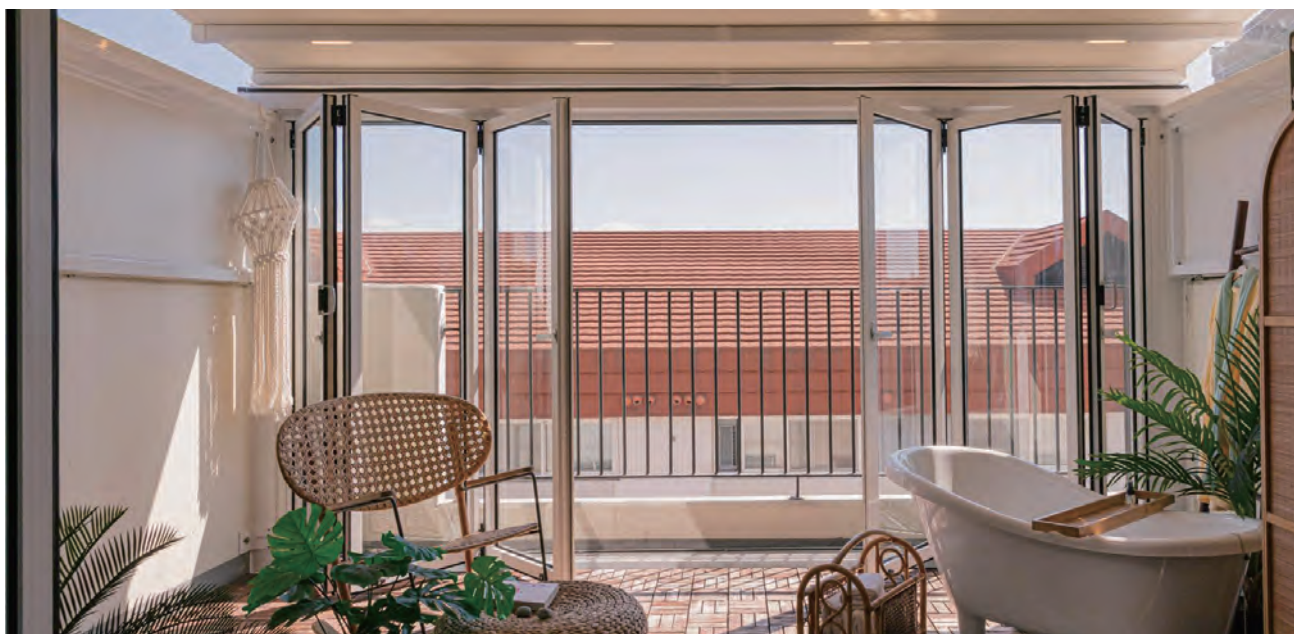

용도

상업공간, 주거공간 등 건축물 용도 전반에 걸쳐 시공 가능


운영규격

[mm]

최소폭	최대폭	외경 최소폭	외경 최대높이
400	700	900	6000

* 700mm 이상일 경우 상담 필요

운영색상 [분체도장]



화이트



블랙

90%이상의 개폐가 가능한 효율적인 접이식문
알루미늄 프로파일 내부에 단열구간이 있어서
냉/난방 에너지를 절약할 수 있습니다.

글라스 사업부



트리플 로이

1. 최고 수준의 단열 성능
 - 3겹 Low-E 코팅으로 열 손실을 최소화
 - 실내 온도를 일정하게 유지하여 난방·냉방 비용 절감
2. 우수한 태양열 차단 효과
 - 태양열 유입을 효과적으로 조절하여 여름철 냉방 부하 감소
 - 실내 쾌적성 향상
3. 제로에너지 건축물 최적화
 - 에너지 절약 효과 극대화
 - 패시브하우스, 친환경 건축물 등에 적합

트리플 로이 유리는 고성능 창호와 함께 사용할 경우 단열성과 에너지 절감 효과를 극대화할 수 있습니다.



학교창

1. 우수한 강도와 내구성
 - 학생들이 사용하는 공간에 적합한 견고한 구조
 - 장기간 사용에도 변형이나 손상 최소화
2. 최적의 학습 환경 제공
 - 외부 소음을 효과적으로 차단하여 집중력 향상
 - 단열성이 뛰어나 계절별 온도 변화에도 쾌적한 실내 유지
3. 빗물 유입 방지
 - 물막이턱 높이 증대로 우천 시 창틀을 통한 물 유입 최소화
 - 비가 많이 오는 지역에서도 안정적인 성능 유지

학교창은 안전성과 실용성을 겸비하여, 학생들에게 최적의 학습 환경을 제공하는 맞춤형 창호 솔루션입니다.

상기 위 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 이미지이며, 제품의 변경 및 운영 방침에 따라 달라질 수 있습니다.



1. 최고 수준의 품질 관리

- 철저한 품질 기준 적용으로 우수한 제품력 보장
- 고객 요구에 맞춘 맞춤형 유리 솔루션 제공

2. 에너지 제로 하우스 시장 선도



- 고효율 단열 유리 공급으로 친환경 건축 활성화 기여
- 지속 가능한 미래를 위한 혁신적인 기술력 보유

3. 전문 유리 가공 네트워크

- 전국적 유통망 구축으로 신속한 제품 공급
- 고객 맞춤형 컨설팅 및 서비스 지원

국내 유리 가공 업계를 선도하며, 에너지 절감 및 친환경 건축을 위한 최적의 솔루션을 제공하는 혁신적인 네트워크입니다.

상기 위 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 이미지이며, 제품의 변경 및 운영 방침에 따라 달라질 수 있습니다.



시공 가이드

11 INSTALLATION GUIDE

인덱스 도어(머리석 有) 시공 가이드
인덱스 도어(머리석 無) 시공 가이드
인덱스 도어 풀 세트 시공 가이드
히든 도어 시공 가이드
AL 3연동 도어 시공 가이드
슬림 스윙 도어 시공 가이드
풀 스윙 도어 시공 가이드
스윙 폴딩 도어 시공 가이드
커버 노출형 슬라이딩 시공 가이드
노출형 행거 시공 가이드
원슬림 도어 시공 가이드
노출형 행거 C/D형 시공 가이드
시공가이드-QR코드 모음
A/S GUIDE

인덱스 도어(머리석 有) 시공 가이드


인덱스도어 머리석 有 시공가이드

[기존벽체 유지 시공]


☆ 아래와 같이 시공 순서를 변경하셔도 무방합니다.

11 도어설치 ▶ 12 머리 마감판 설치 ▶ 8 분리형 도어 스토퍼

★ 필수 사항
☆ 선택 사항

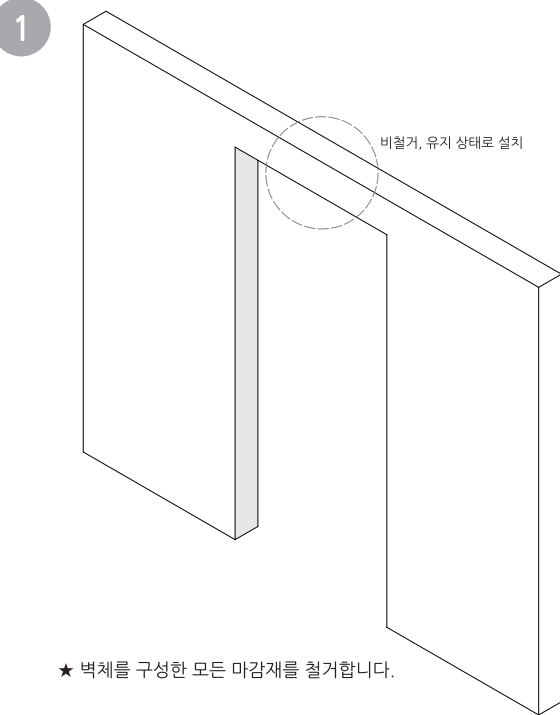


★ 벽체를 구성한 모든 마감재를 철거합니다.

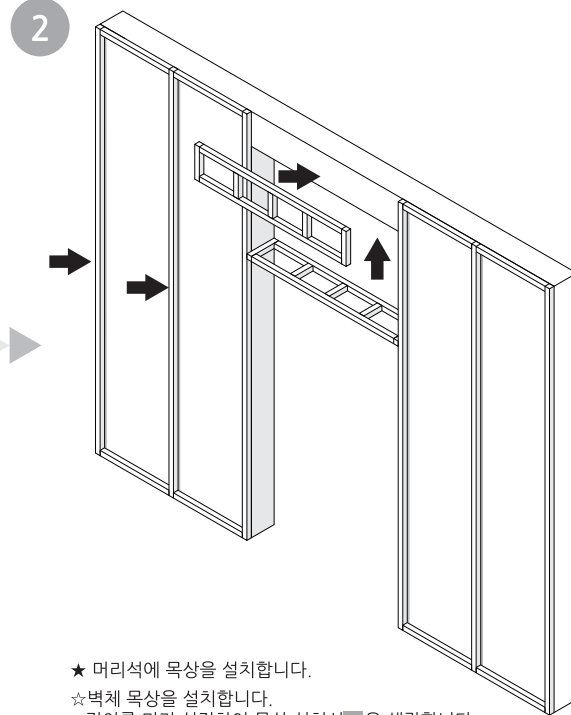


★ 머리석에 목상을 설치합니다.


☆ 벽체 목상을 설치합니다.
깊이를 미리 설정하여 목상 설치시 6은 생략합니다.
[벽체는 2단 목상으로 벽체에서 최소 60mm 이상을 권장합니다.]


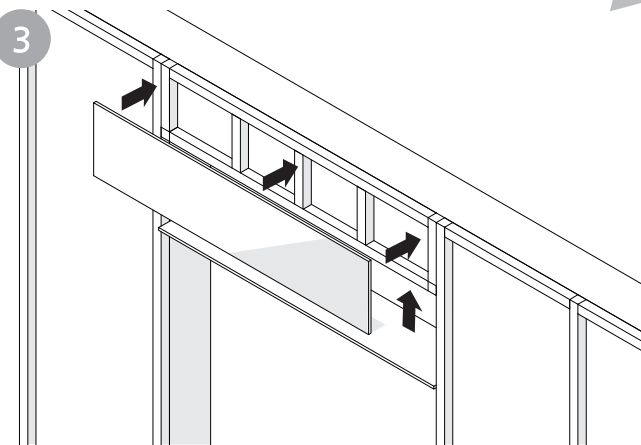


★ L.V.L 가를 머리판에 맞게 재단 후 양측면에 끼워 타카 또는 스crews를 이용해 고정합니다.






★ 머리석에 목상에 전면, 하단면을 9mm 판넬[백골]로 감싸 마감합니다.

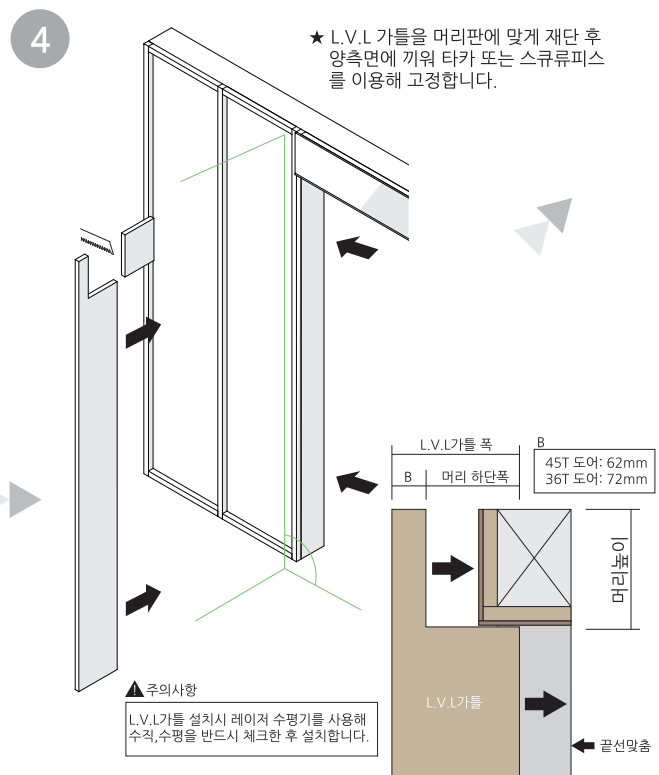

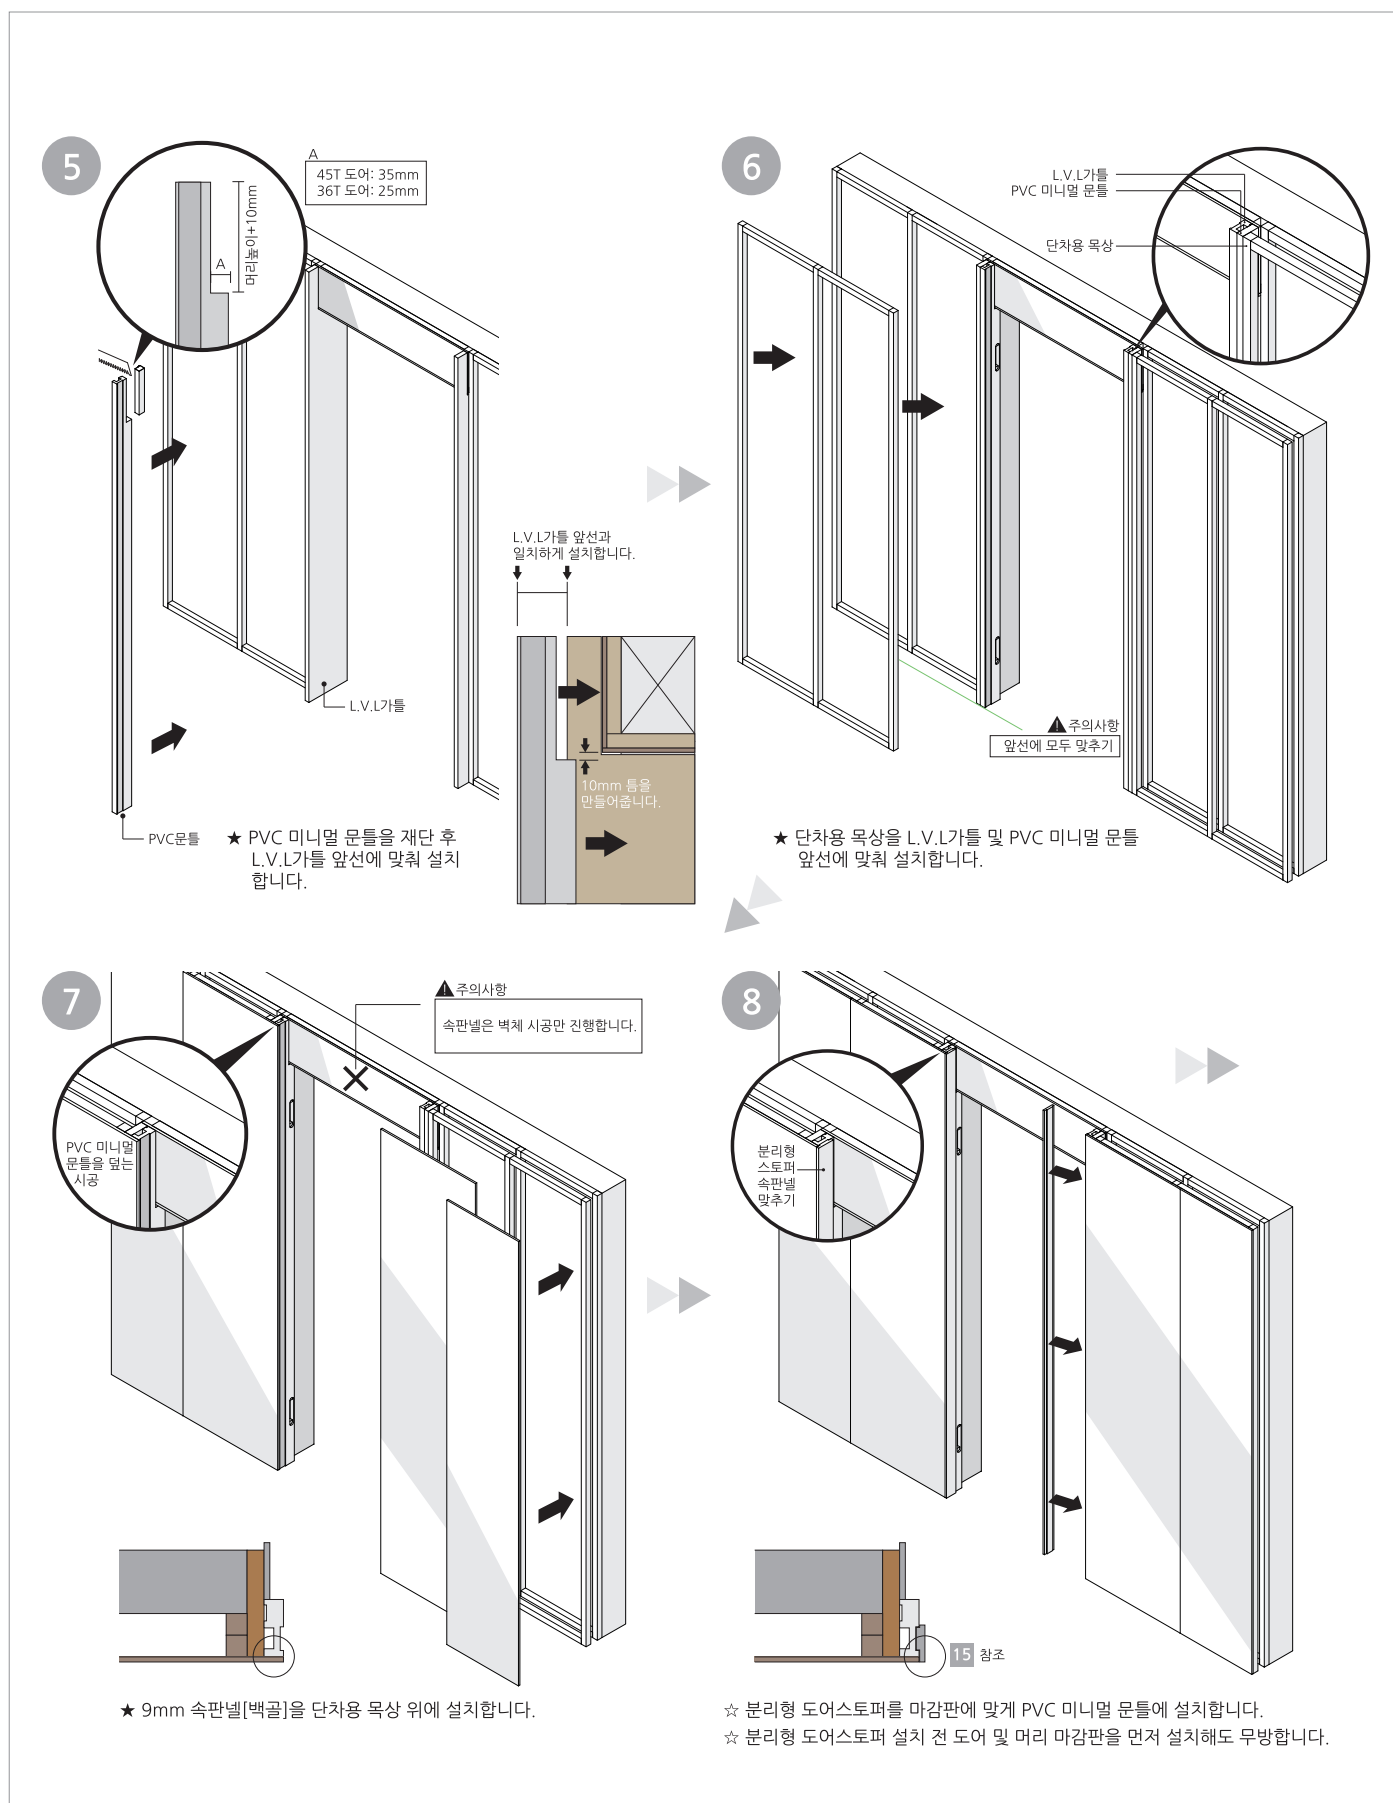

인덱스 도어(머리석 有) 시공 가이드

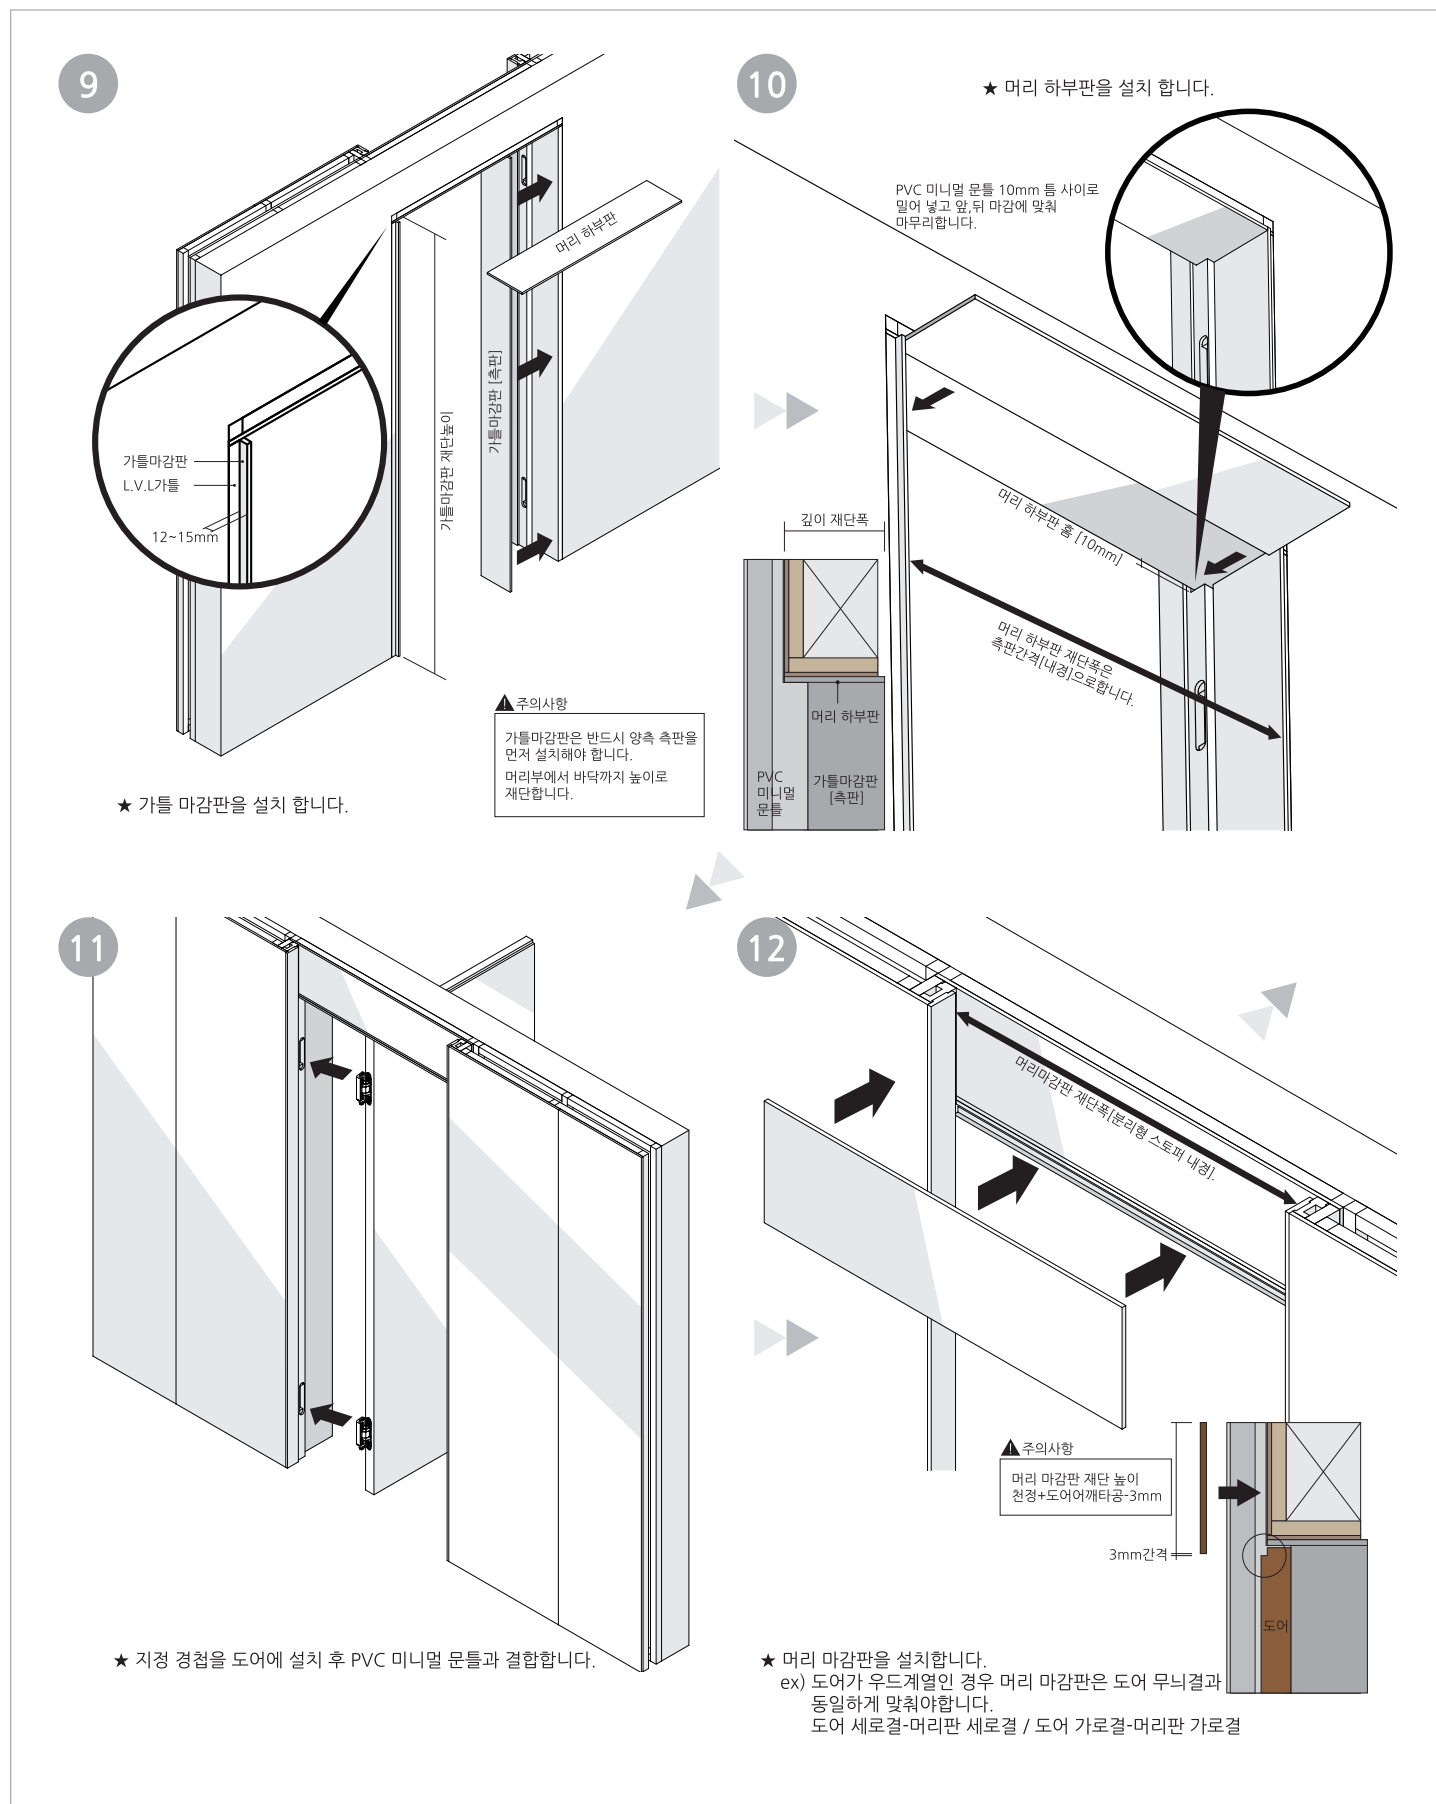

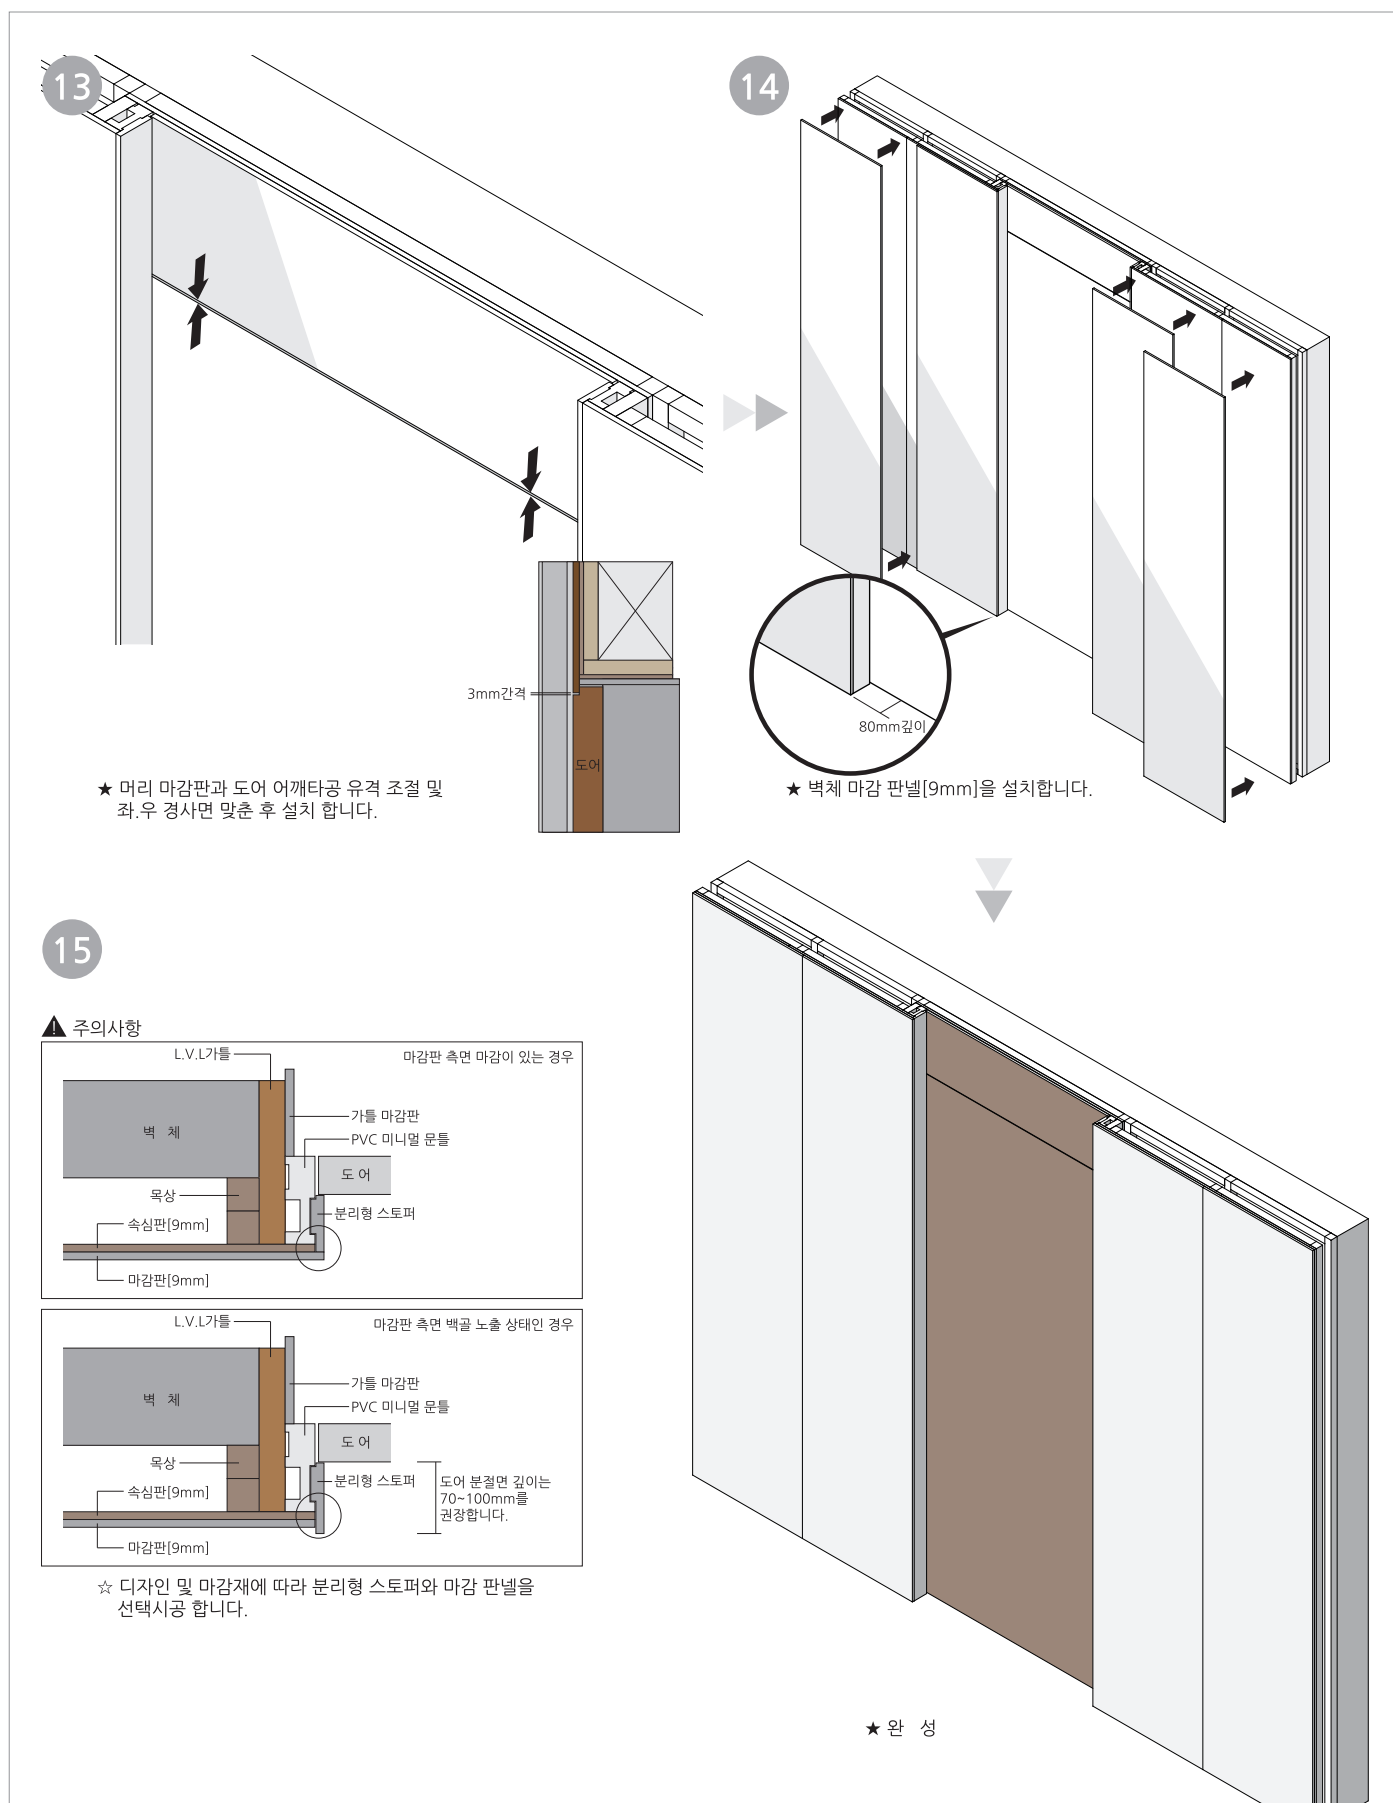

인덱스 도어(머리석 無) 시공 가이드 / 머리석 만들어 시공하기

인스텝 도어 머리석 無 시공 가이드

[머리석 철거 및 신축]
벽체 돌출폭 최소화하기

☆ 아래와 같이 시공 순서를 변경하셔도 무방합니다.
10 도어설치 ▶ 11 머리 마감판 설치 ▶ 7 분리형 도어 스토퍼

★ 필수 사항
☆ 선택 사항

1

머리석철거, 신축 상태로 설치

★ 벽체를 구성한 모든 마감재를 철거합니다.

2

★ 벽체 목상을 설치합니다.
[벽체는 1단 목상으로 벽체에서 머리부 폭 최소 60mm 이상을 권장합니다.]

3

★ 머리부를 만들기 위해 목상을 작업을 합니다.

★ 목상 작업후 9mm판넬[백골]로 전면,하단 마감을 합니다.

4

▲ 주의사항
L.V.L.가들을 설치시 레이저 수평기를 사용해 수직,수평을 반드시 체크한 후 설치합니다.

★ L.V.L.가들을 머리부에 맞게 재단 후 양측면에 끼워 타카 또는 피스를 이용해 고정합니다.

참고사항

45T 도어: 62mm
36T 도어: 72mm


L.V.L.가들 폭

A 머리폭


100mm 머리높이


L.V.L.가들

끝선맞춤

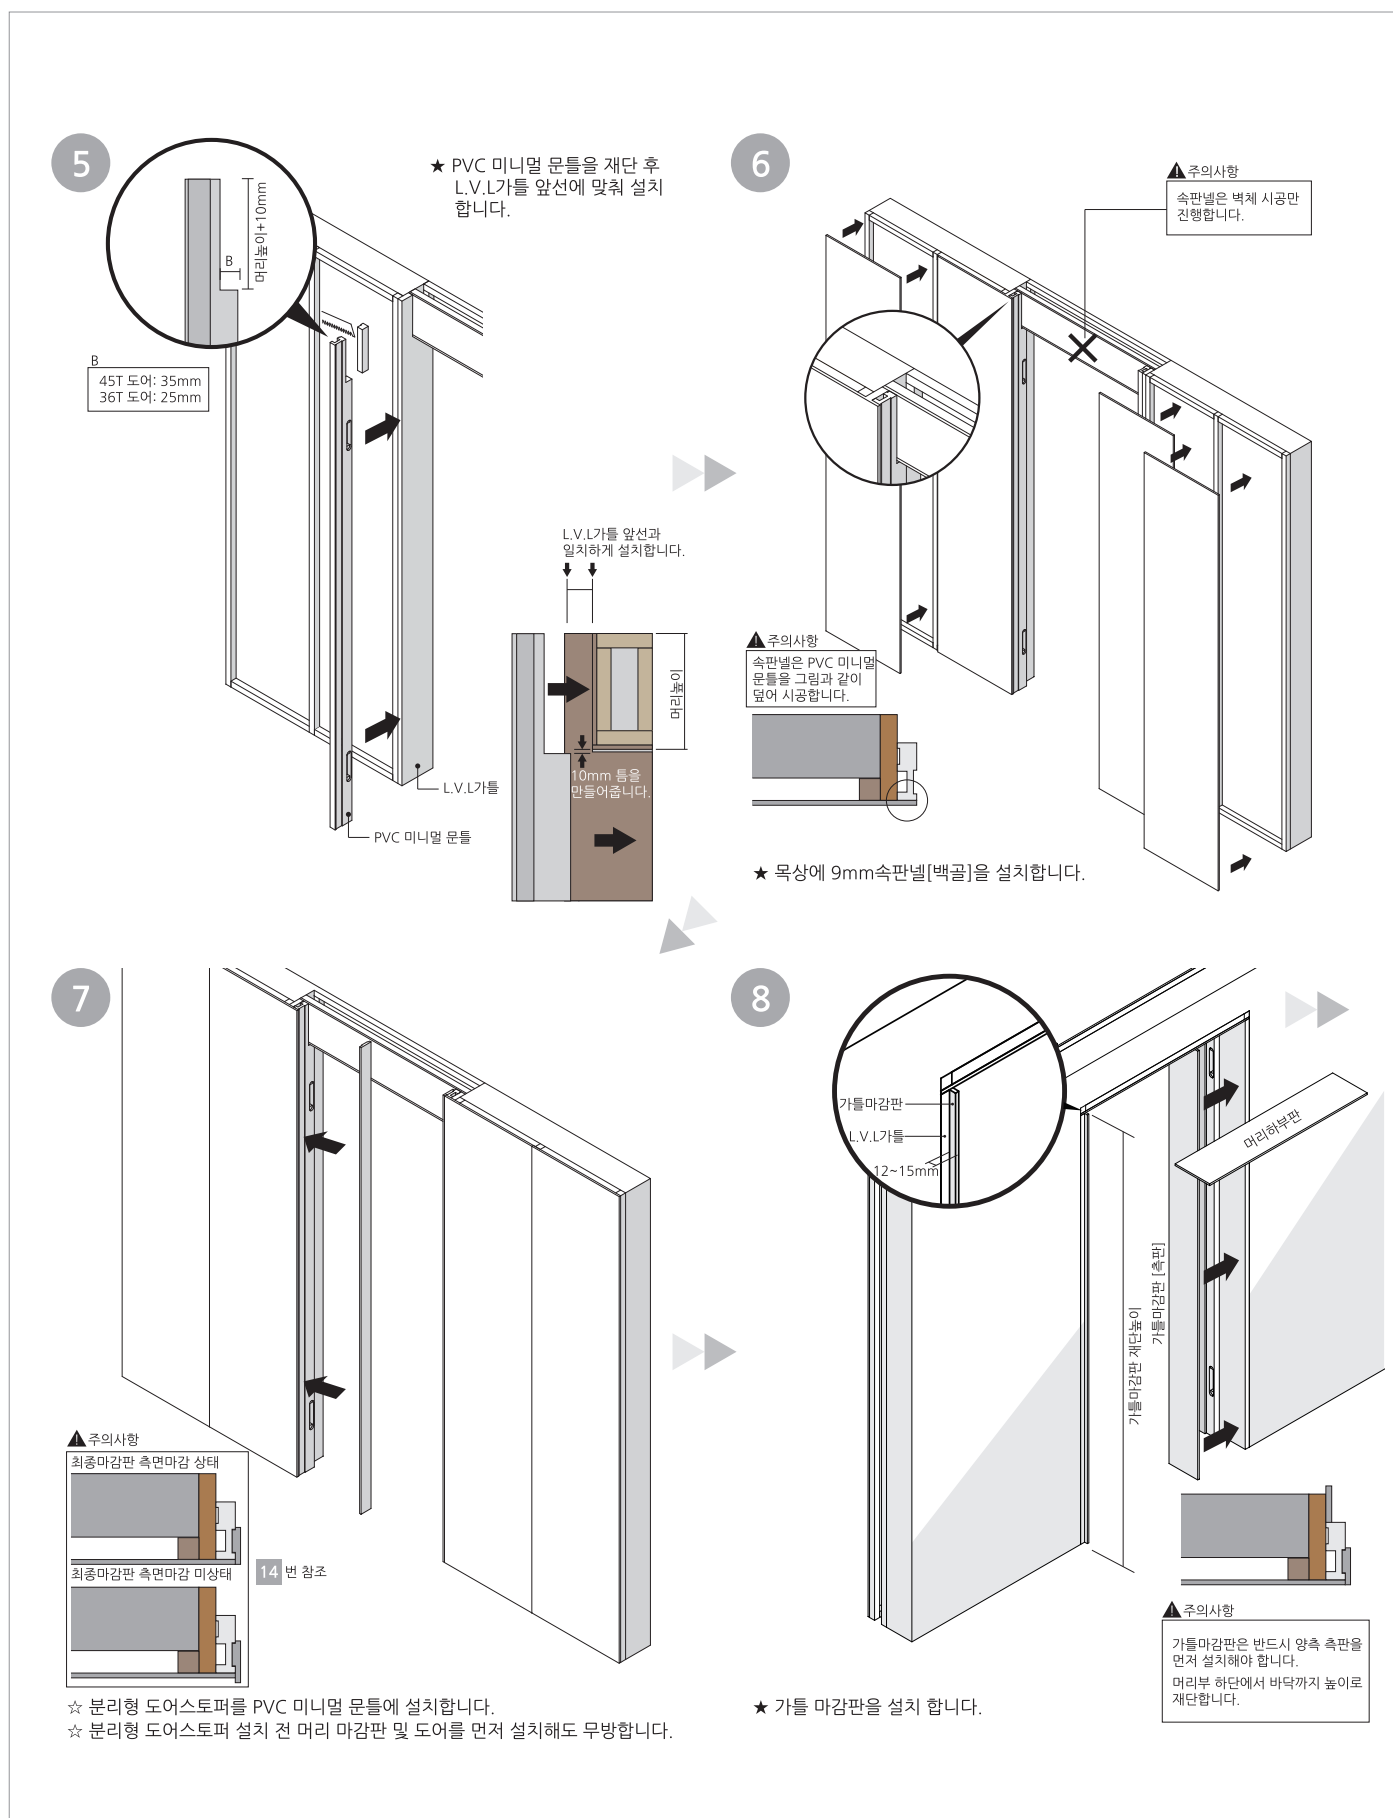


인덱스 도어(머리석 無) 시공 가이드

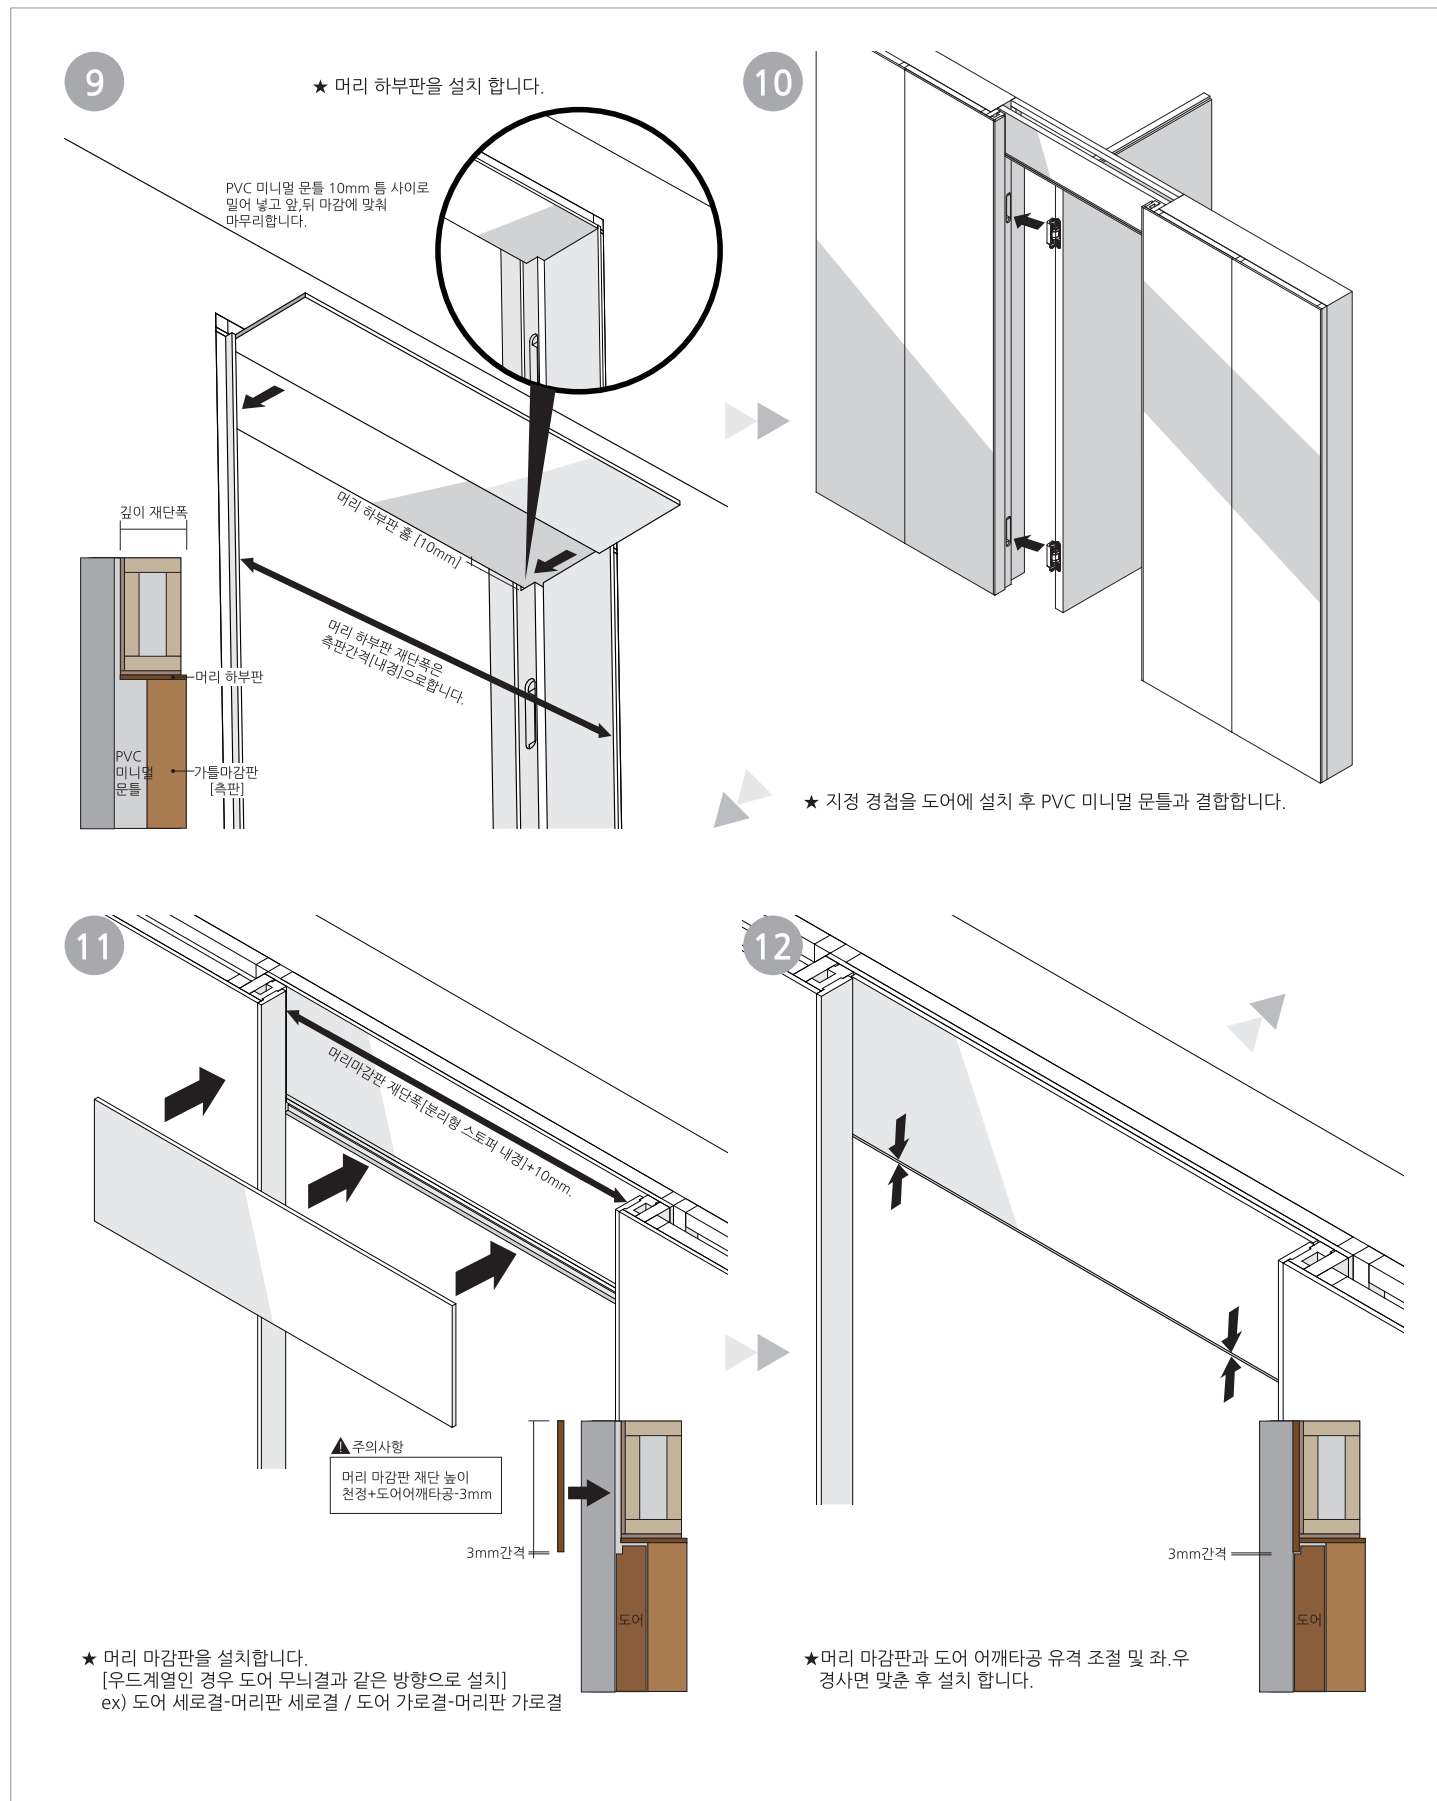





13

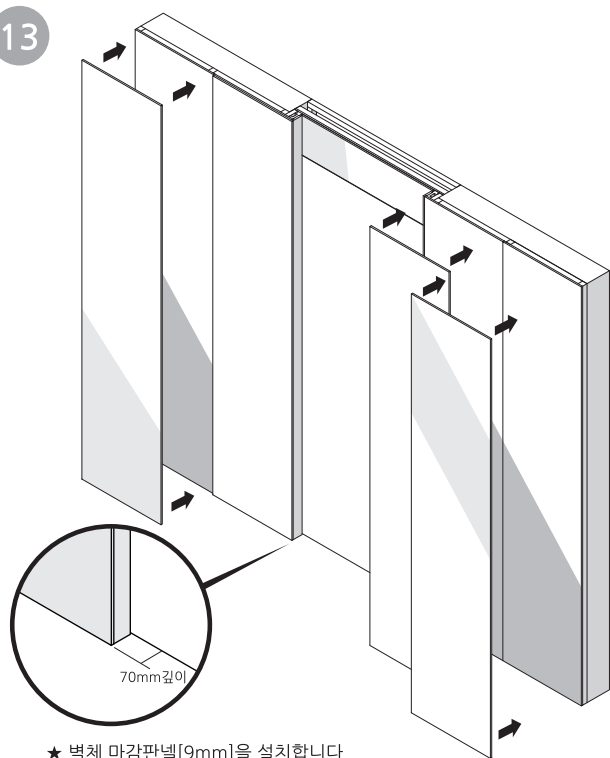


★ 벽체 마감판넬[9mm]을 설치합니다.

14

▲ 주의사항

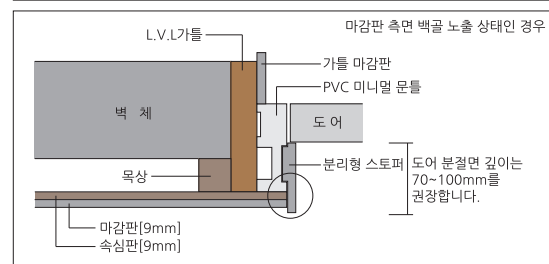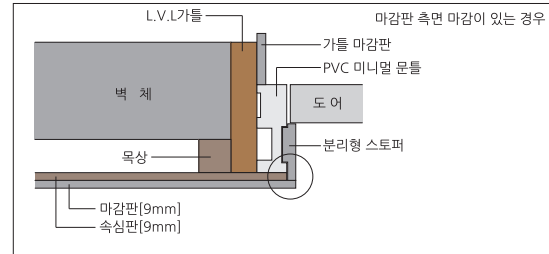

☆ 디자인에 따라 선택 진행 합니다.

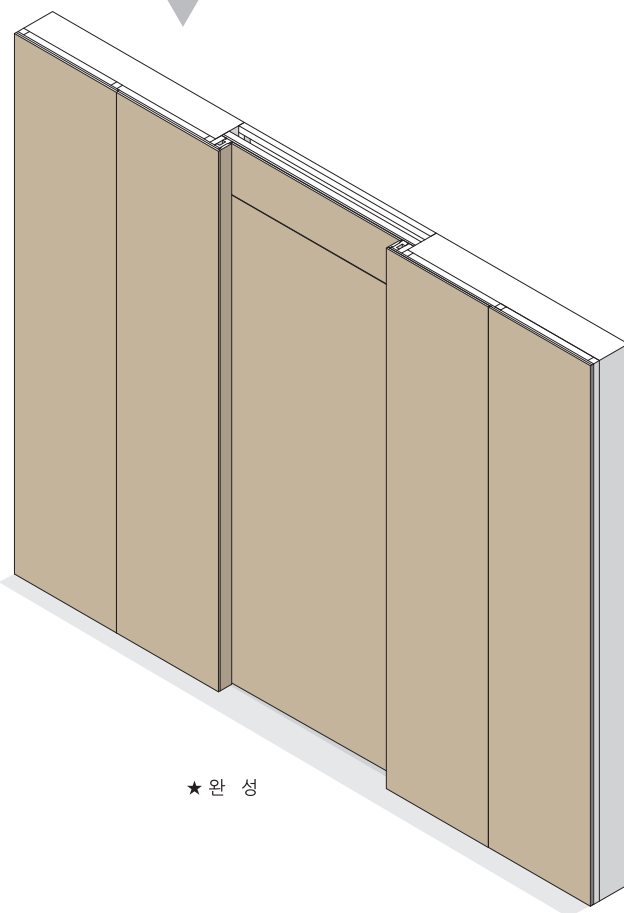

★ 완 성


인덱스 도어 폴 세트 시공 가이드

인덱스도어 폴세트 시공가이드

[인테리어 가벽 설치용]


★ 필수 사항
☆ 선택 사항

1

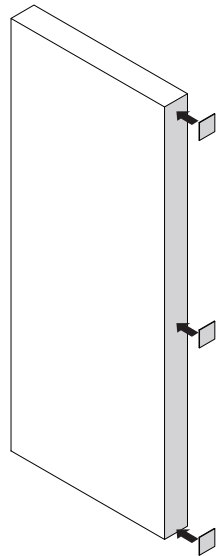


★ 머리부를 제외하고 가벽설치후 사춤을 합니다.

2

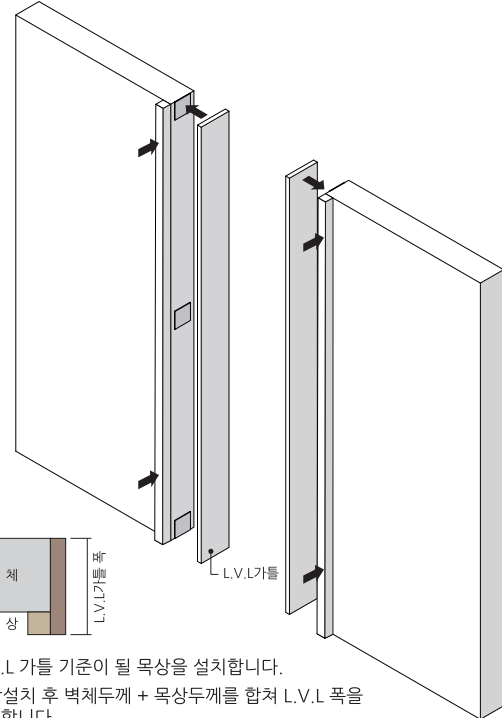

★ L.V.L. 가를 기준으로 될 목상을 설치합니다.
★ 목상설치 후 벽체두께 + 목상두께를 합쳐 L.V.L. 폭을 설정합니다.
[1단 목상으로 벽체에서 최소 30mm를 권장합니다.]


3

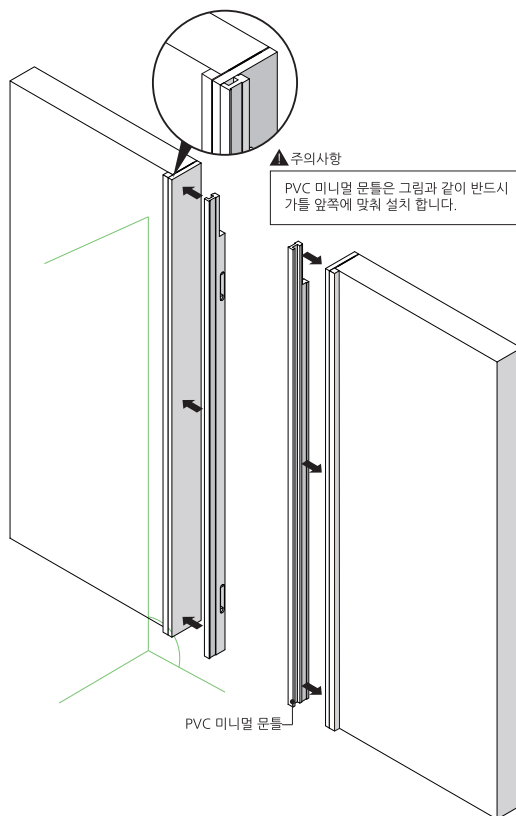



▲ 주의사항
PVC 미니멀 문틀은 그림과 같이 반드시 가를 앞쪽에 맞춰 설치 합니다.

★ L.V.L. 가를 설치는 반드시 레이저 수평기를 활용해 수직,수평을 확인 후 PVC 미니멀 문틀을 설치 합니다.


4

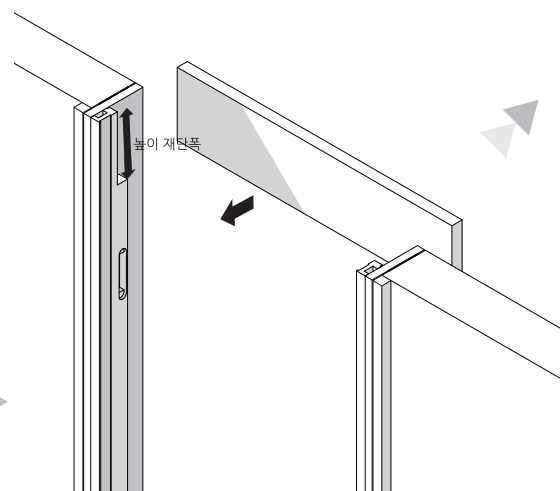



★ 머리 베이스판넬을 PVC 미니멀 문틀 재단턱과 천정에 맞게 높이 재단 후 설치 합니다.

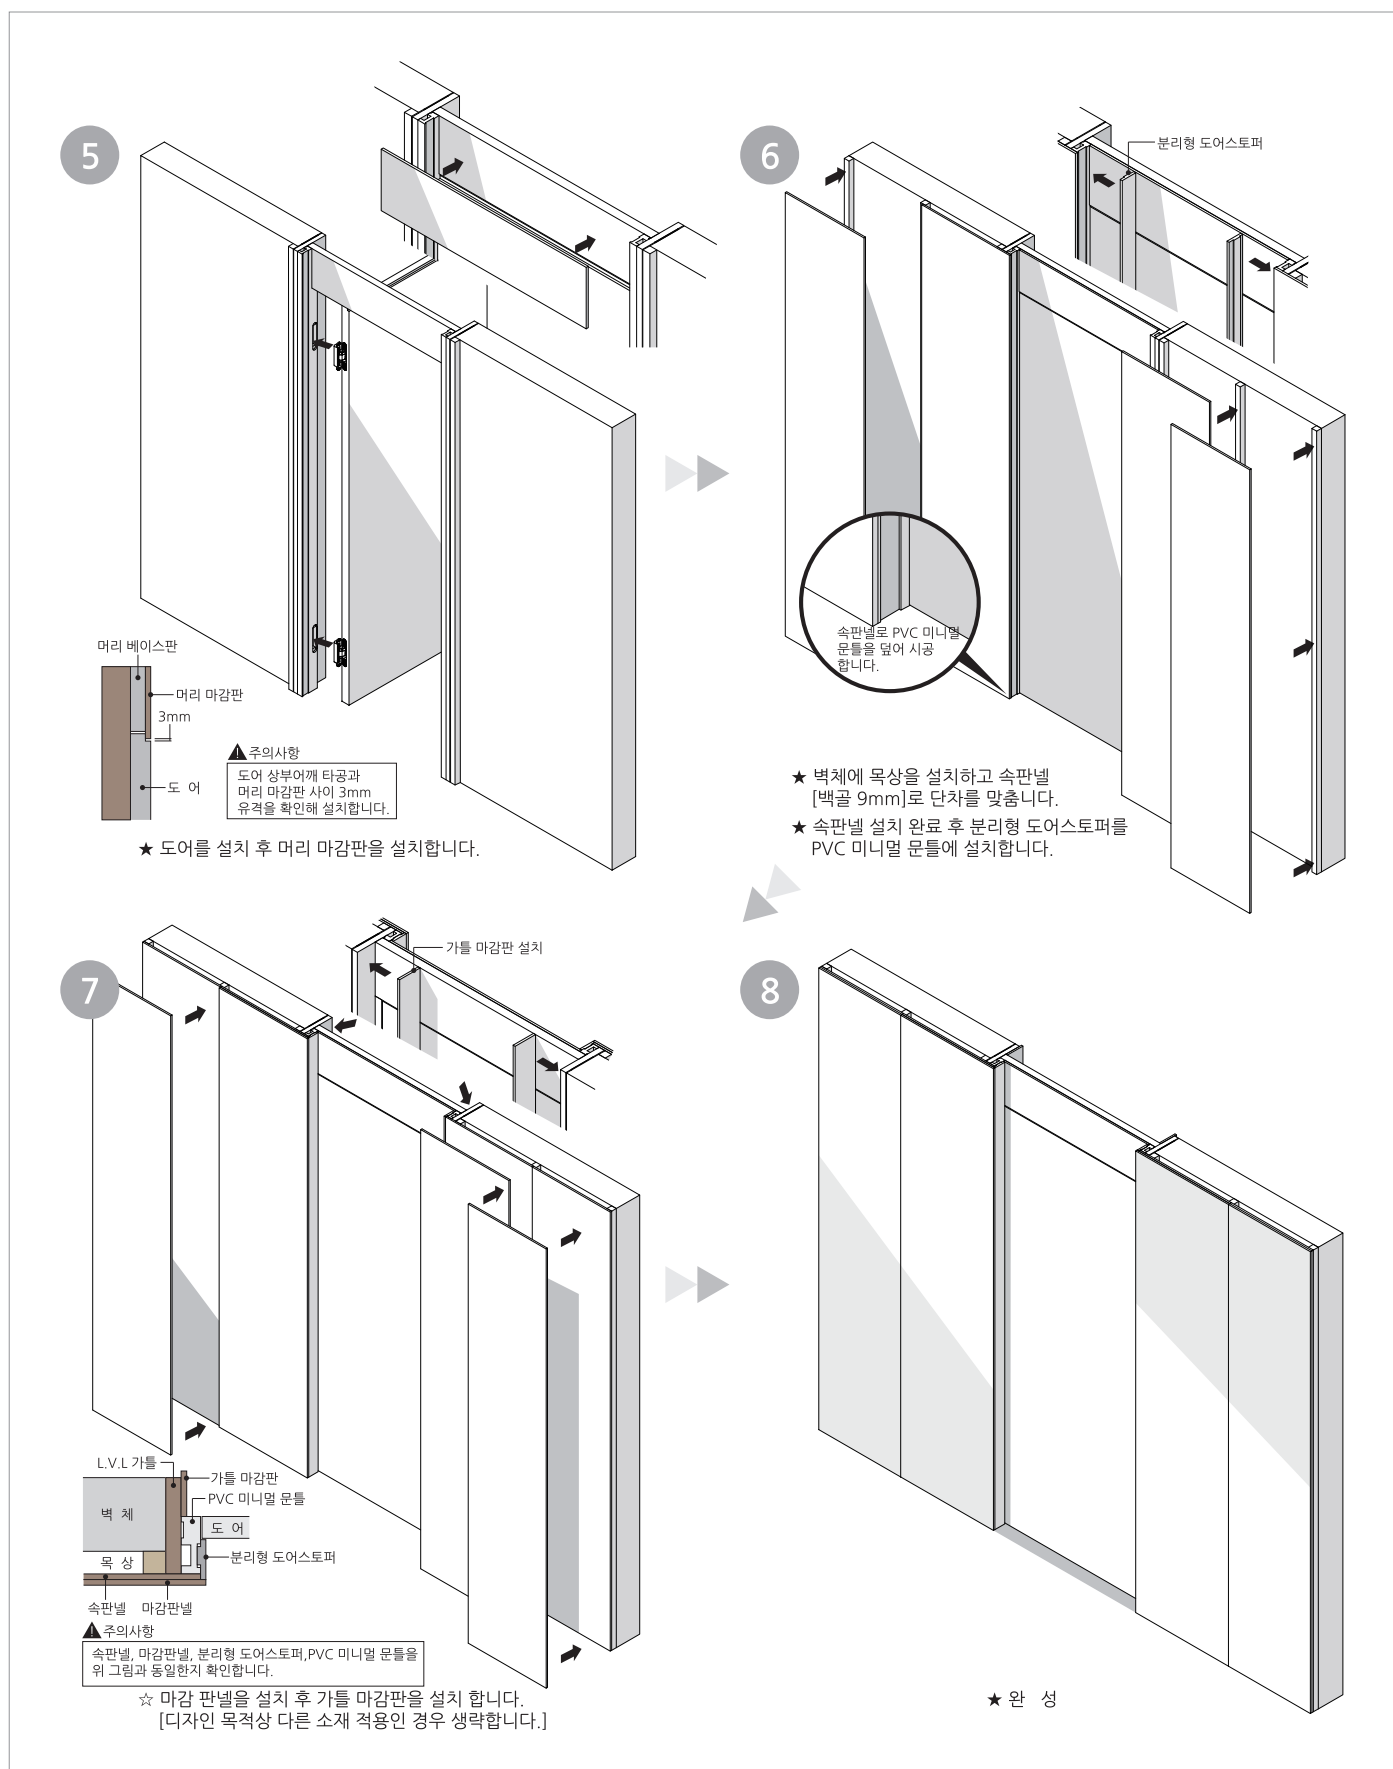


히든 도어 시공 가이드

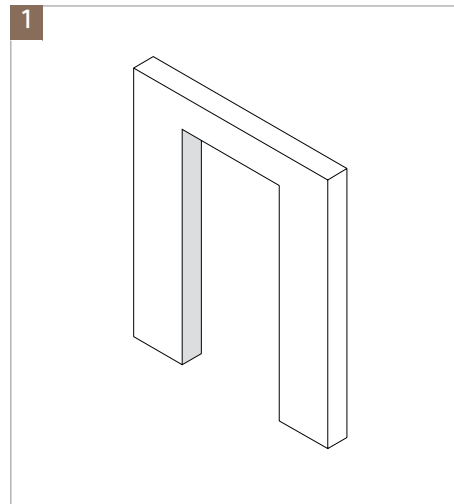


▶ 문틀, 도어, 기타 마감재를 모두 탈거합니다.

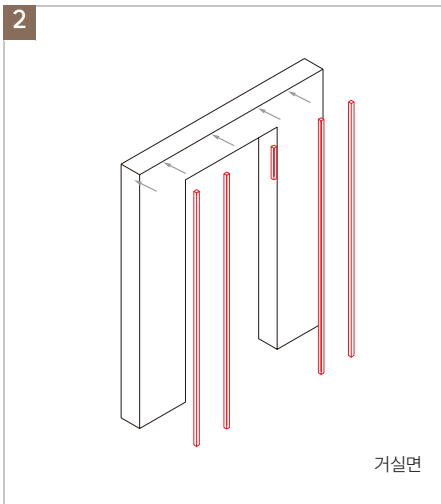

▶ 속판넬[1PY]을 위한 목상 작업을 합니다.

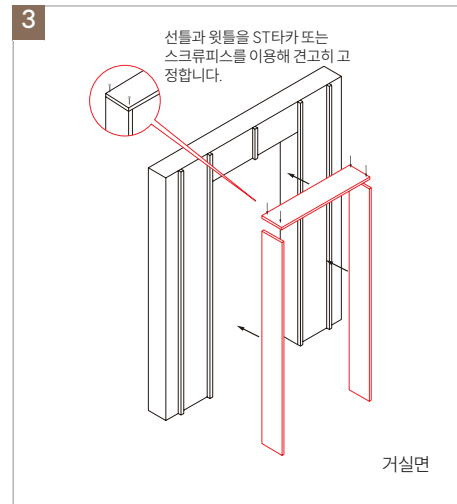


▶ LVL가들을 높이, 폭 재단 후 개구부에 설치합니다.





⚠ 상작업시 개구부면은 가급적 끝선에 맞춥니다.

⚠ 목상 포함 문틀쪽에 맞추어 LVL가들을 재단합니다.


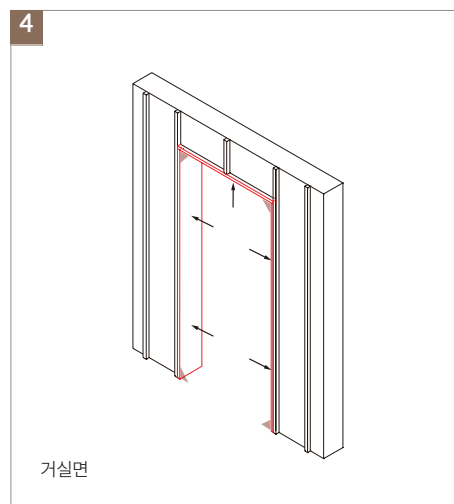


▶ LVL가들 수직, 수평을 확인합니다.


*수직, 수평 레벨링이 매우 중요하므로 레이저 수평계 사용을 권장합니다.

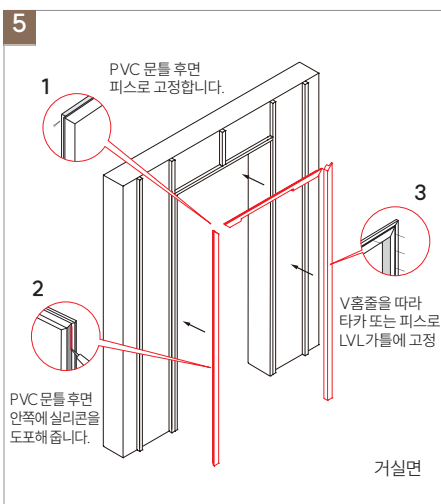

▶ PVC히든문틀을 가들에 그림과 같이 설치합니다.

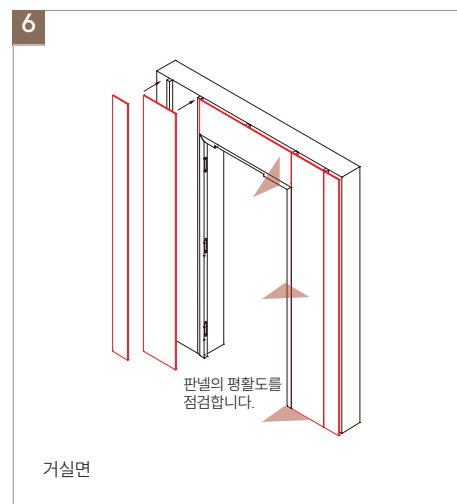


▶ 9mm속판넬[1PLY]을 설치합니다.



⚠ LVL가들 설치시 고임목등을 이용해 수직, 수평을 맞춘 후 우레아폼 사출 및 타카고정.


⚠ PVC문틀을 가들에 결합시 옆 그림과 같이 실리콘 도포 후 V홈을 따라 타카 또는 피스로 고정합니다.

⚠ 판넬 설치시 PVC문틀 덮개면(9T)과 평활도를 맞춥니다.




제품 설치 전 반드시 본 시공가이드를 충분한 숙지 바랍니다.
보관 또는 설치 장소에 습도, 온도 편차가 크면 휨, 변형이 발생할 수 있습니다.
수직, 수평에 민감하므로 반드시 확인 후 설치하십시오.
타사 하드웨어 홈가공은 불가합니다.
벽체 마감용 판넬 설치 시 도어 어깨타공과 단차(높이)를 확인 후 설치 바랍니다.


현장 재단이 필요한 품목[LVL가틀/문틀마감판]이 있습니다.
시공가이드 미준수 및 타사 하드웨어 불량발생은 A/S대상이 아닙니다.
완조립 출고는 불가합니다.
데드락 캐치홈은 현장 가공합니다.

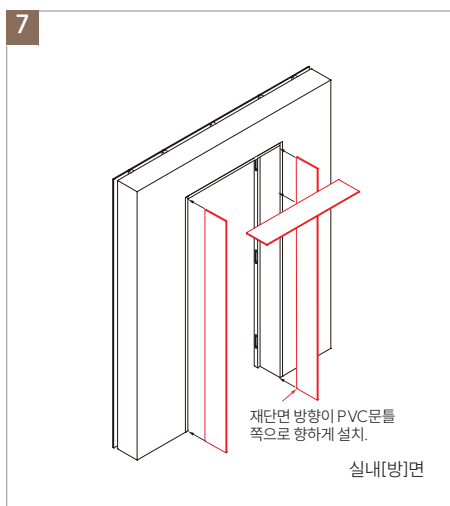


▶ 문틀 마감판을 재단 후 설치합니다.




▲ 마감판(MDF9T/도장용래핑)은 다양한 방법으로 연출이 가능합니다.(문틀마감에서 참조)

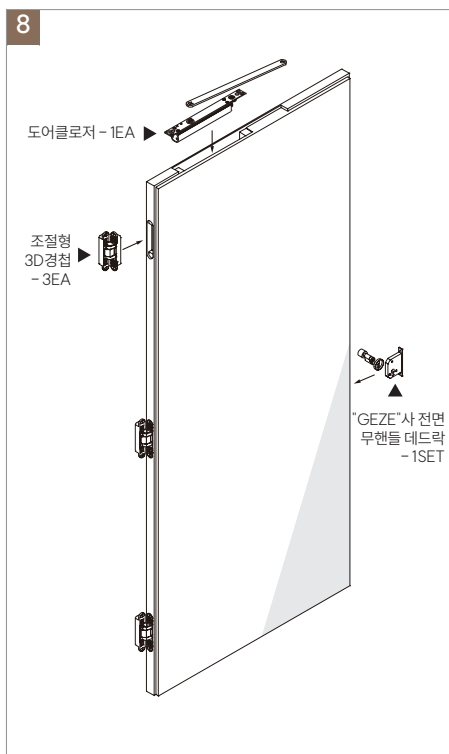


▶ 히든도어용 하드웨어를 체결합니다.

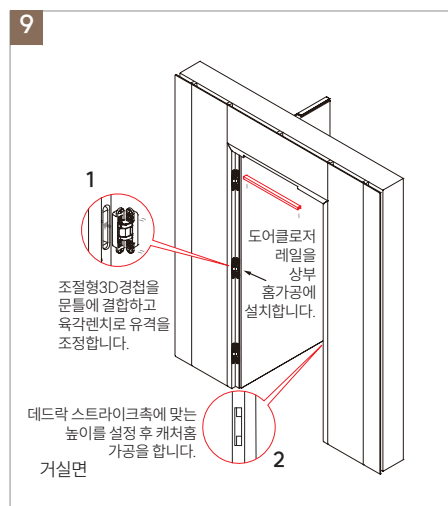

▶ 도어를 PVC문틀에 설치 후 상부 도어클로저 레일을 PVC문틀 홈가공에 설치합니다.




*데드락 캐치홈 가공은 현장작업이며 데드락 높이를 확인 후 설치 합니다.

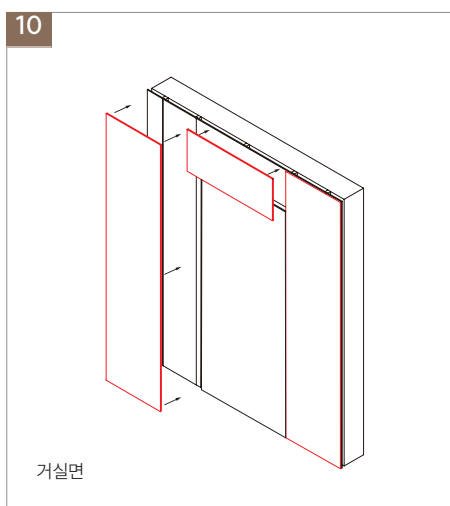


▶ 마감 9mm판넬(2PLY)를 설치합니다.



*목공용본드/실리콘을 접착제로 사용하여 반드시 PVC문틀방향에 타깁합니다.



▲ 도어 어깨타공과 마감판간격을 2.5 ~ 3mm 유지. (설치조립도 참조)

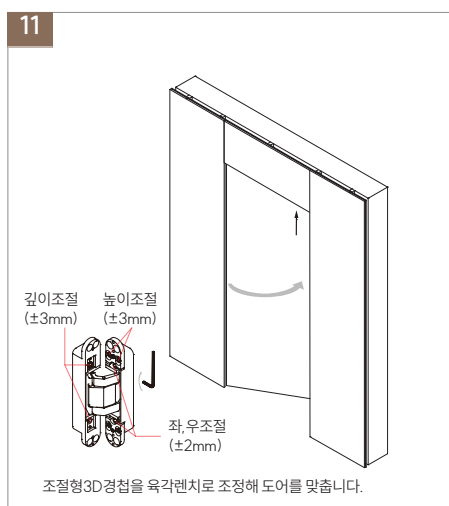


▶ 상부레일에 도어클로저 연결바[아미]를 육각렌치로 연결 후 도어 작동을 점검합니다.

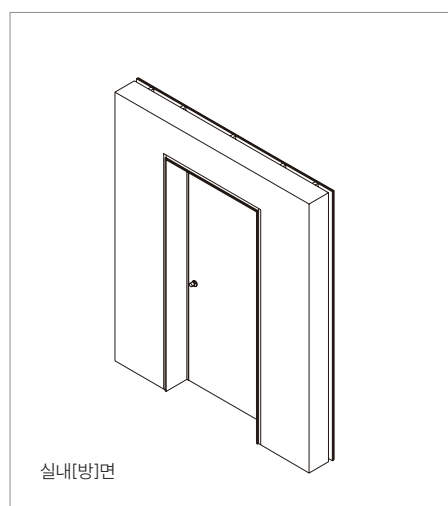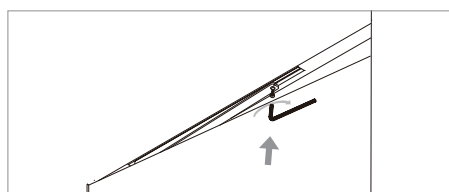

▶ 도어전면은 실리더 손잡이가 없어[無핸들] 밀고 들어가며 실내[방]에서 데드락 손잡이를 돌려야만 잠금 가능합니다.

AL 3연동 도어 시공 가이드


1 출고 기본방향은 우 → 좌가 기본설정입니다.

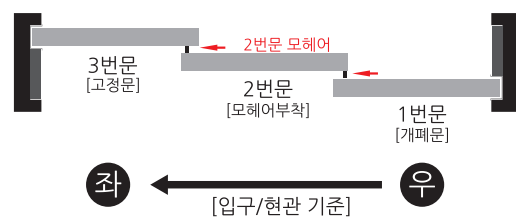


[기본구성품]

- ① AL선틀 2EA ② AL윗틀 1EA ③ AL하부레일 1EA
- ④ AL복강판 2EA ⑤ 상부유닛 1EA ⑥ AL철문가림판 2EA
- ⑦ 도어 3EA ⑧ 상부피봇 6EA ⑨ 조절형호차 6EA


2 윗틀, 밑틀(레일)을 선틀에 결합시 상,하방향 반드시 확인

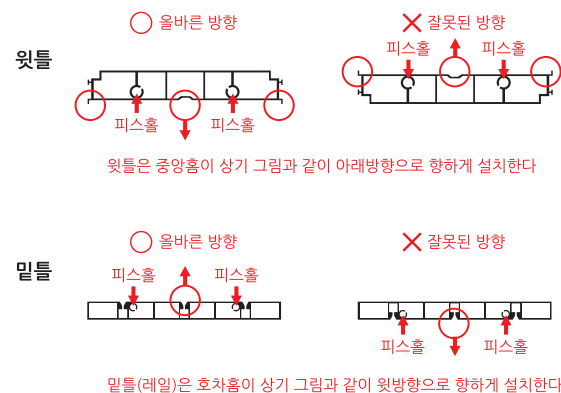


3 선틀에 윗틀을 금속용 스크류피스[L=35이상]를 이용하여 견고하게 조립한다.

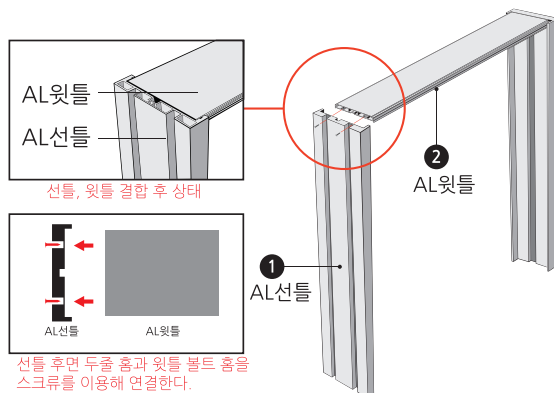


4 선틀에 밑틀을 금속용 스크류피스[L=35이상]를 이용하여 견고하게 조립한다.






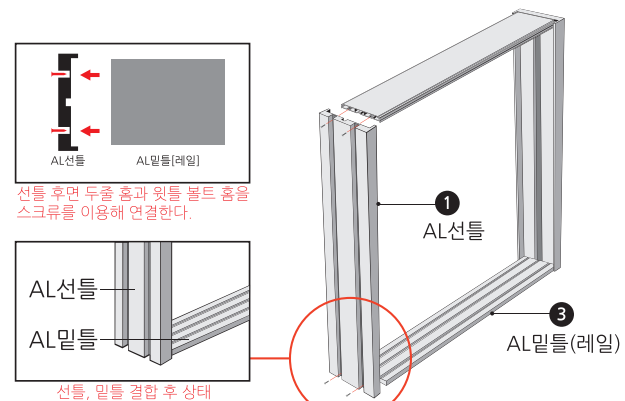


5 조립된 문틀을 개구부에 넣는다.
[고임목을 활용해 간격폭을 맞춘다.]

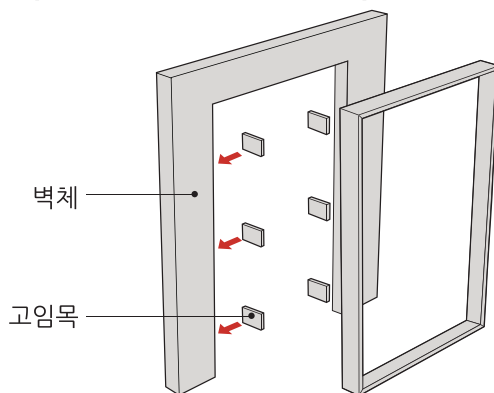

6 문틀을 수직, 수평을 맞춘후 피스를 이용해 고정한다.

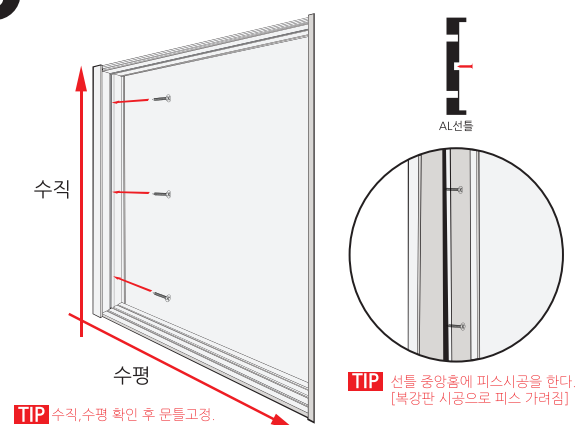

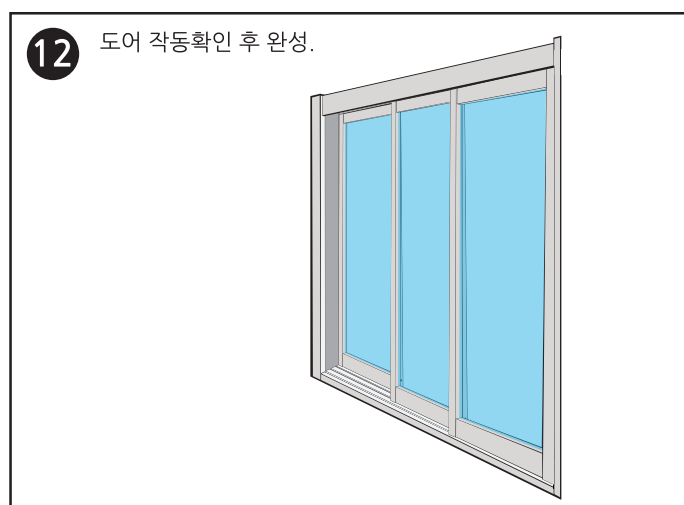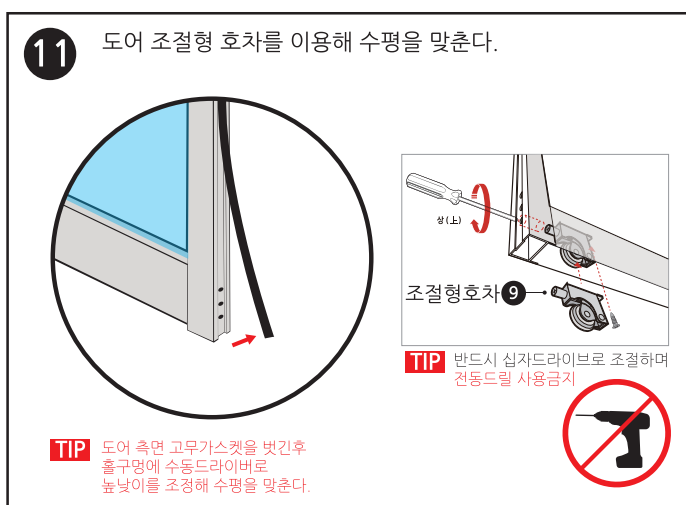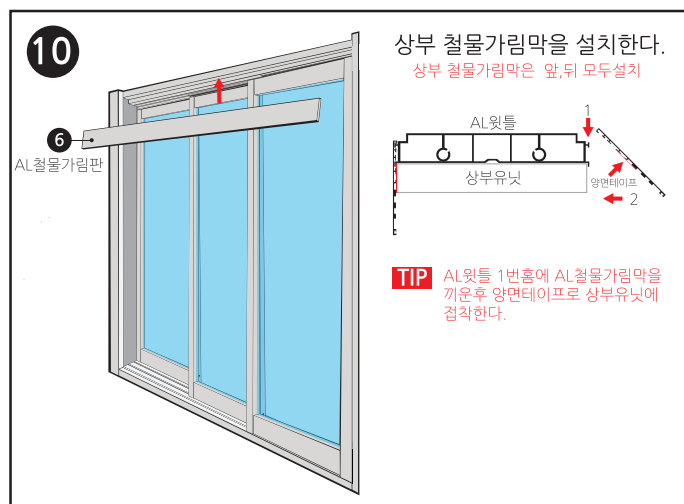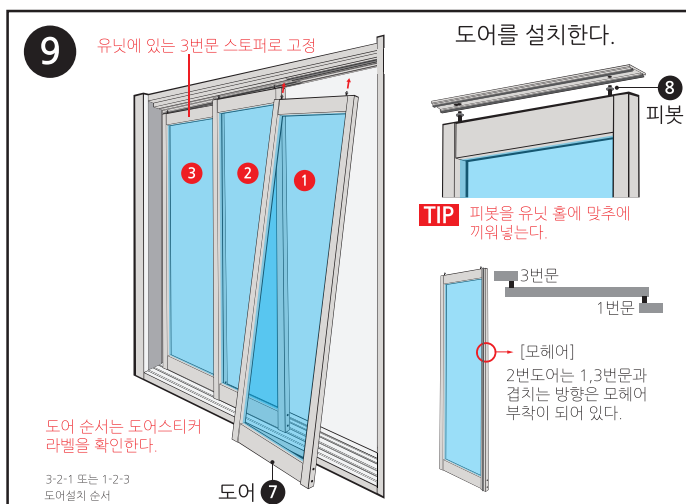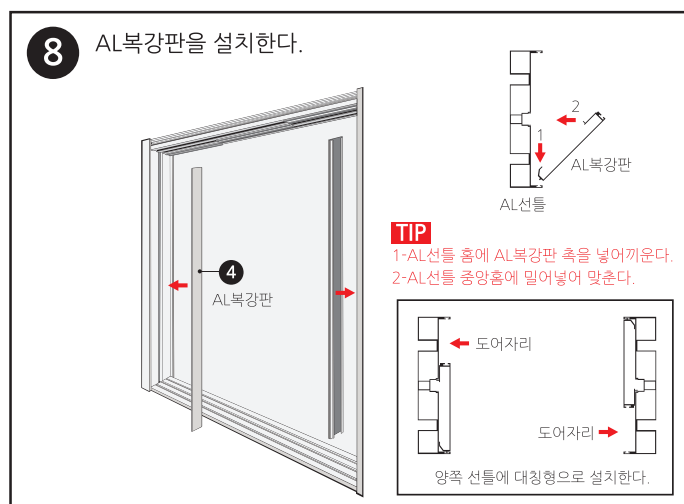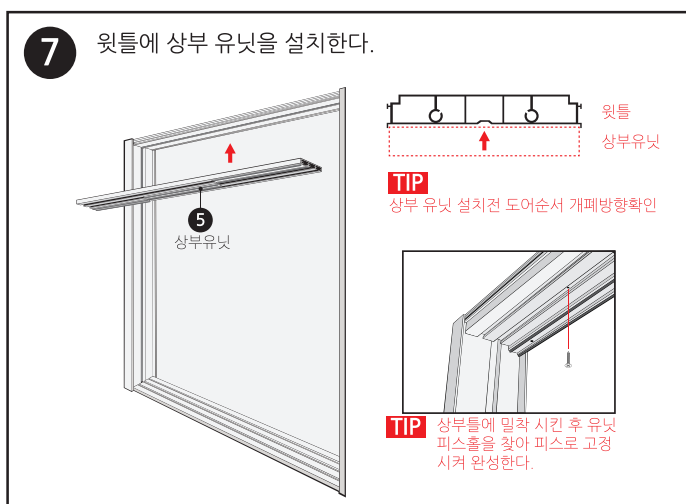

슬림 스윙 도어 시공 가이드

시공순서도

1 문틀 조립

동봉된 피스를 사용하여
윗틀과 선틀 결합

2 피봇경첩 임시고정

경첩보강판을 선틀에 삽입.

2. 문틀용 피봇경첩 삽입.

Tip 경첩 보강판 엇지면에서 피스홀까지의
간격이 좁은 방향끼리 마주보게 삽입.

Tip 경첩보강판의 피스홀과 피봇경첩의
피스홀을 일치시켜 문틀상단과 하단에
임시고정. (도어 설치시 완전고정)

3 문틀 설치

1. 레이저레벨기를 사용하여
수직수평을 맞춘 후, 문틀을
벽체에 피스체결하여 고정.

2. 피스가 노출되지 않도록 동봉된
커버를 가로바와 세로바에 삽입.

Tip 레벨기를 사용하여 수직수평 확인.
윗틀 중앙의 피스홀에 피스체결.

4 피봇경첩 고정 및 가스켓삽입

1. 임시로 고정한 피봇 경첩의
위치를 조절한 후, 피스를
이용하여 완전 고정.

2. 선틀과 윗틀에 동봉된
가스켓을 삽입.

5 도어 삽입 및 오도시 홈 가공

1. 도어는 하부에서
상부 손으로 삽입.

Tip 도어 상부 삽입시,
스프링타입의 상부 피봇을
손으로 누르기.

2. 문틀에 고정문의 오도시용 홈 타공.
현장상황에 따라 바닥면에도 타공

3. 홈에 전용캡 삽입.

Tip 캡의 타원형 구멍을
가로 방향으로 삽입.

4. 도어 삽입 완료.

6 도어 좌우 및 상하 조절

피봇경첩을 이용하여 도어를
좌우로 조절 가능.
(좌우 조절폭 최대 4mm)

Tip 피스체결하는 홈의 위치에
따라 도어 좌우 조절 가능.

-2mm
0mm
+2mm


피봇경첩을 이용하여 도어를
상하로 조절 가능.
(상하 조절 폭 최대 4mm)

7 피봇 경첩 마감


도어 하부의 피봇경첩에
나사를 손으로 돌려 체결

피봇경첩에 마감캡 삽입


도어 상부의 피봇경첩에
육각렌치를 사용하여 나사 체결




도어락 시공순서도

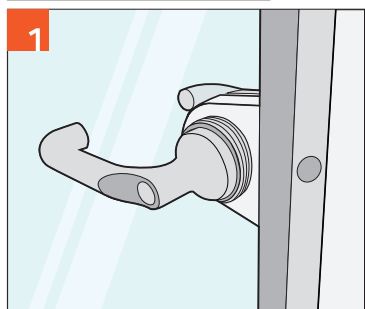


실린더용 타공 부분에 실린더 삽입.

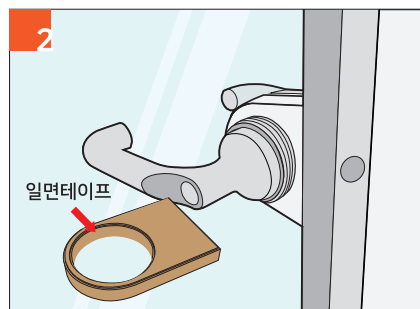


실린더 캡에 동봉된 일면테이프를 부착.

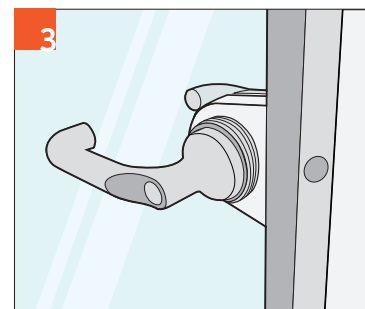


실린더 캡 삽입.

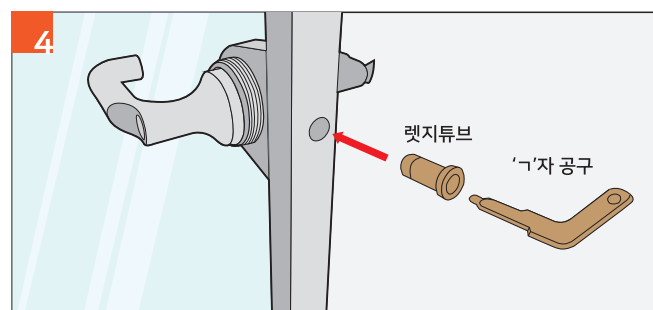


'J'자 공구를 이용하여 레지튜브를 측면구멍에 넣고 조이기.

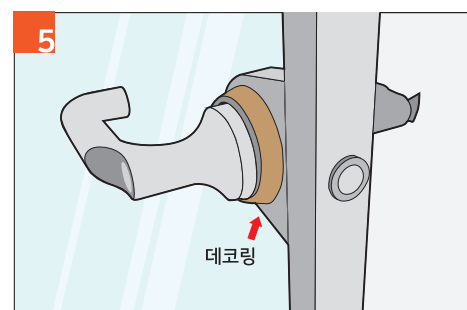

데코링을 돌려 끼우기.

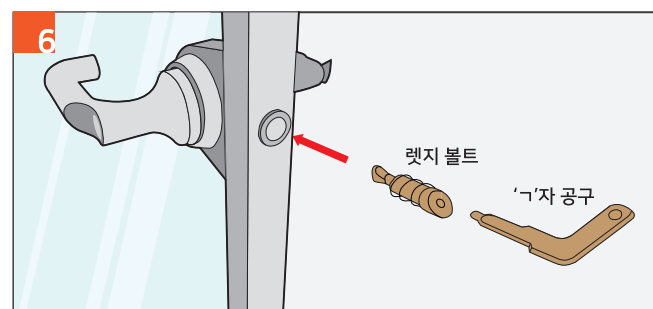

문의 개폐 방향을 확인한 후 'J'자 공구로 레지볼트를 튜브안에 수평이 되게 넣고, 안으로 누르면서 90도를 돌려 고정시키기.

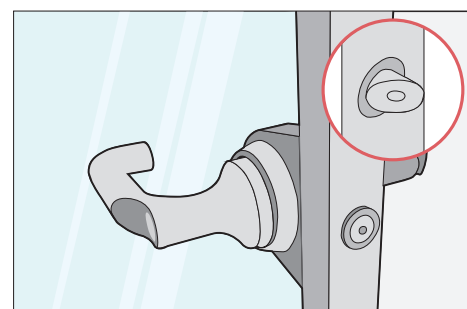

KEY 방향 확인 후 잠금장치 삽입

KEY


Tip KEY잠금은 한번 삽입 후 해체가 불가능하므로 신중히 시공하여야 합니다.

폴 Swing 도어 시공 가이드



1 STEP [문틀조립]

필요 부품,부속을 조립할 준비를 합니다.


1. 하부힌지 육각 볼트를 분리해 잘 보관합니다.



2. 선틀 상단 안쪽홈에 힌지 고정판을 삽입합니다.



3. 선틀 하단 안쪽홈에 힌지 고정판을 삽입합니다.

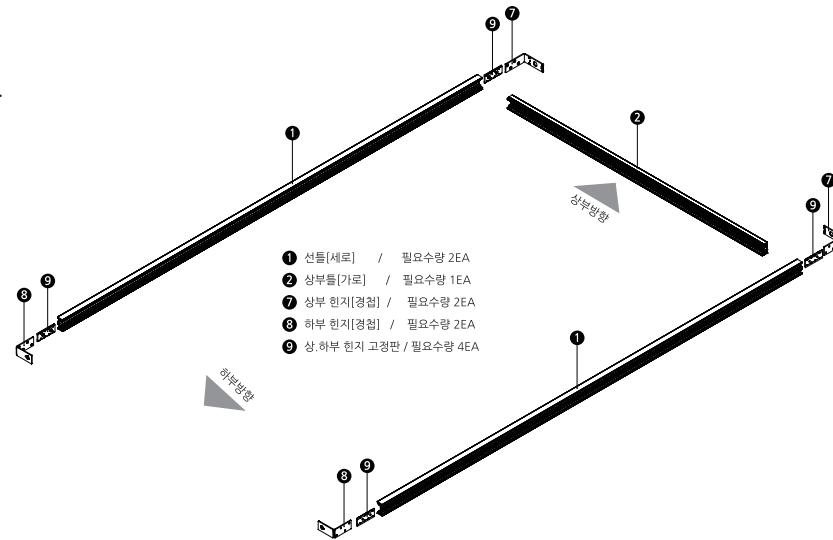


- 1 선틀[세로] / 필요수량 2EA
- 2 상부틀[가로] / 필요수량 1EA
- 7 상부 힌지[경첩] / 필요수량 2EA
- 8 하부 힌지[경첩] / 필요수량 2EA
- 9 상, 하부 힌지 고정판 / 필요수량 4EA


4. 상, 하부 힌지를 각각 선틀 안쪽 홈에 삽입 후 힌지 고정볼트로 고정판과 힌지를 결합합니다.



5. 상부틀을 상부힌지[경첩]에 밀어 끼워 넣습니다.




6. 선틀과 상부틀 높이를 맞춘 후 문틀 조립용 스크류로 선틀과 상부틀을 단단히 고정합니다.




2 STEP [문틀설치]


7. 설치할 개구부에 필요하면 사출목 작업을 합니다.

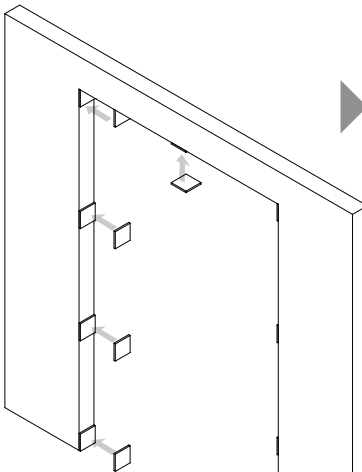

8. 수직,수평을 레이저 수평계로 맞춘 후 피스로 개구부에 고정합니다.

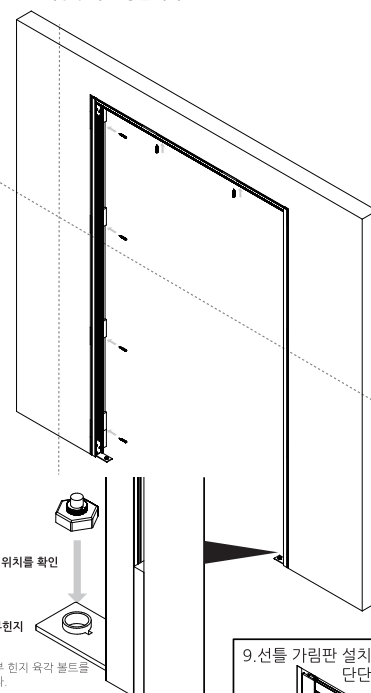


10. 선틀 가림판을 선틀에 끼워 넣습니다.

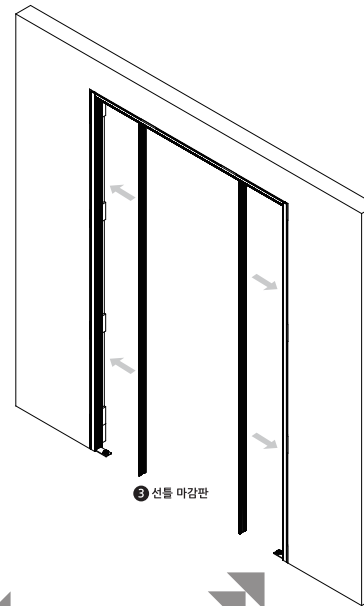

9. 선틀 가림판 설치전 힌지를 모두 단단히 고정합니다.




3. 선틀 마감판






3 STEP [도어조립]

도어를 조립해서 설치 합니다.

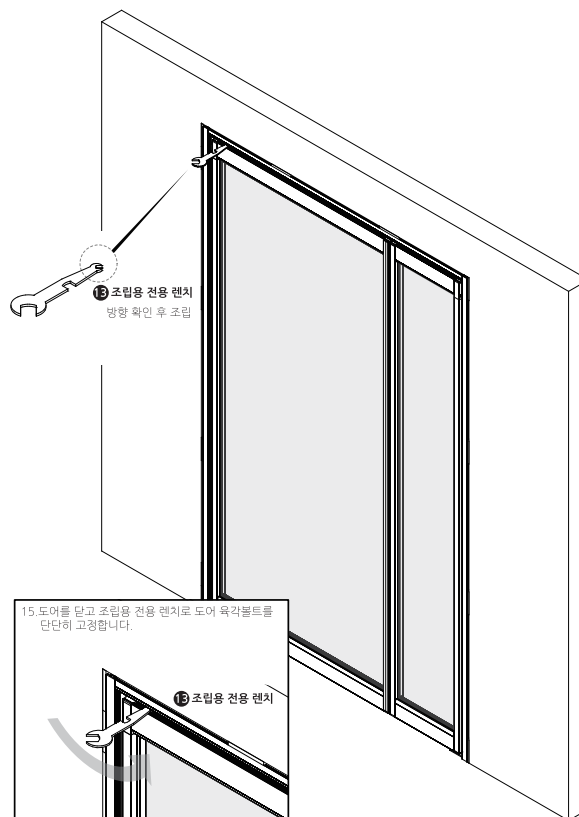

4 STEP [마감]

도어조립 완료후 마감진행 합니다.

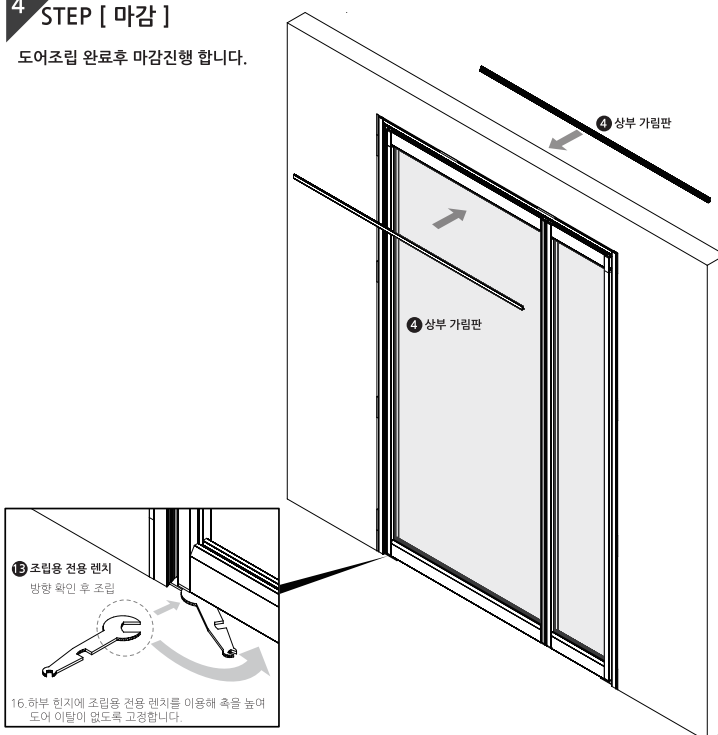



2

1

수평
상부레일
조립 구멍
측면악구
수직

문틀 조립후 임시고정

상부레일바와 측면 문틀을 등근머리 직결피스 50(mm)로 'c'자 형태로 체결 후 수평, 수직을 정밀히 조절하여 문틀을 임시 고정합니다.

2

점검구위치(쪽문방향)
상부레일
쪽문
큰문

문짝 거치

쪽문과 롤러고리가 설치자의 전면에 오도록 문짝을 포갠 후 비스듬히 기울여 롤러를 점검구에 밀어올리면서 끼워 넣습니다.

3

직결피스코팅
스토퍼자식
문틀
문짝


복강삽입 및 작동점검

- ① 롤러가 완전히 삽입된 후 문짝을 레일 가운데로 옮깁니다.
- ② 쪽문을 점검구 방향으로 돌린 후 문틀에 쪽문복강을 밀어넣습니다.
- ③ 큰문복강을 끼워넣고 놀발란스와 롤러의 고리를 연결시킵니다.


4

문틀 및 문짝 고정

문 작동에 이상이 없음을 확인한 후 문틀을 타카 또는 피스를 이용하여 완전 고정시킵니다.
측면 문틀과 복강고정 > (접시머리 M4*32mm)




5

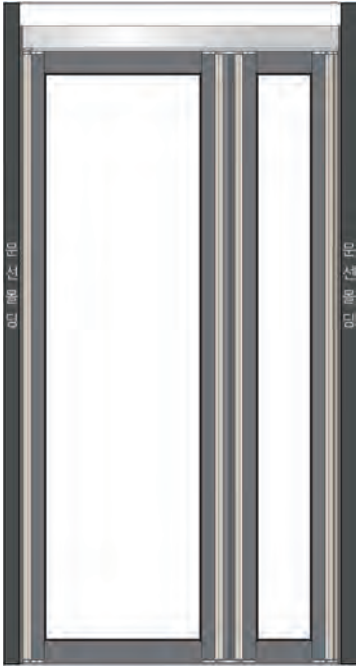


문선몰딩

6

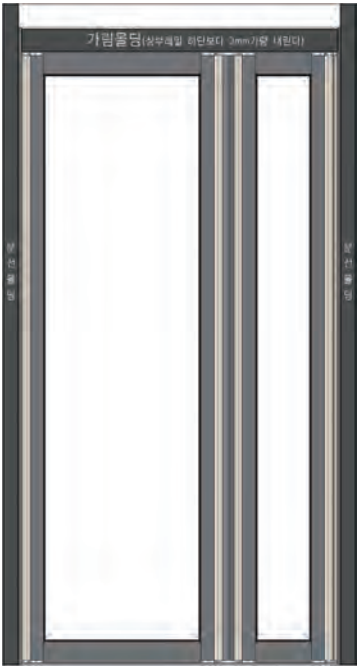

가림몰딩

7

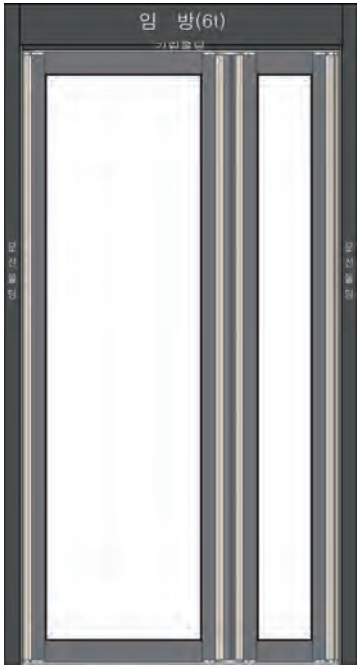

임방

5 문선몰딩 > 6 가림몰딩 > 7 임방 순으로 시공한 후 현장여건에 맞는 실리콘으로 마감합니다.

몰딩마감 및 실리콘 코킹작업

**관리시
주의사항**



청소시 약품청소, 수세미, 물청소 금지
제품의 색상이 변색되거나 유리띠의 접착력이 낮아져
떨어지거나 스크래치 발생의 원인이 될 수 있습니다.
물기를 제거한 걸레로 닦으세요.

**시공시
참조사항**

문이 마지막까지 닫히지 않을경우
①댐퍼의 위치를 손잡이 쪽으로 이동
②댐퍼의 장전확인, 댐퍼 실린더 고장 확인
③톨발란스 자석과 도어자석 자극성 확인
④쪽문복강을 2mm 올려서 시공
문 작동이 원활하면 스톱퍼자석 시공

커버 노출형 슬라이딩 시공 가이드


JDSC 612 설치설명서

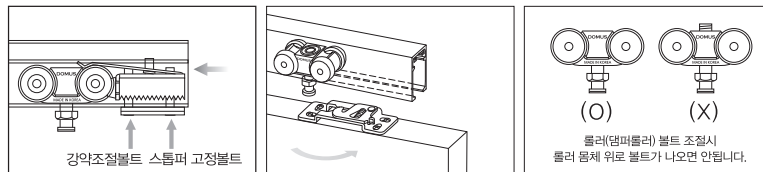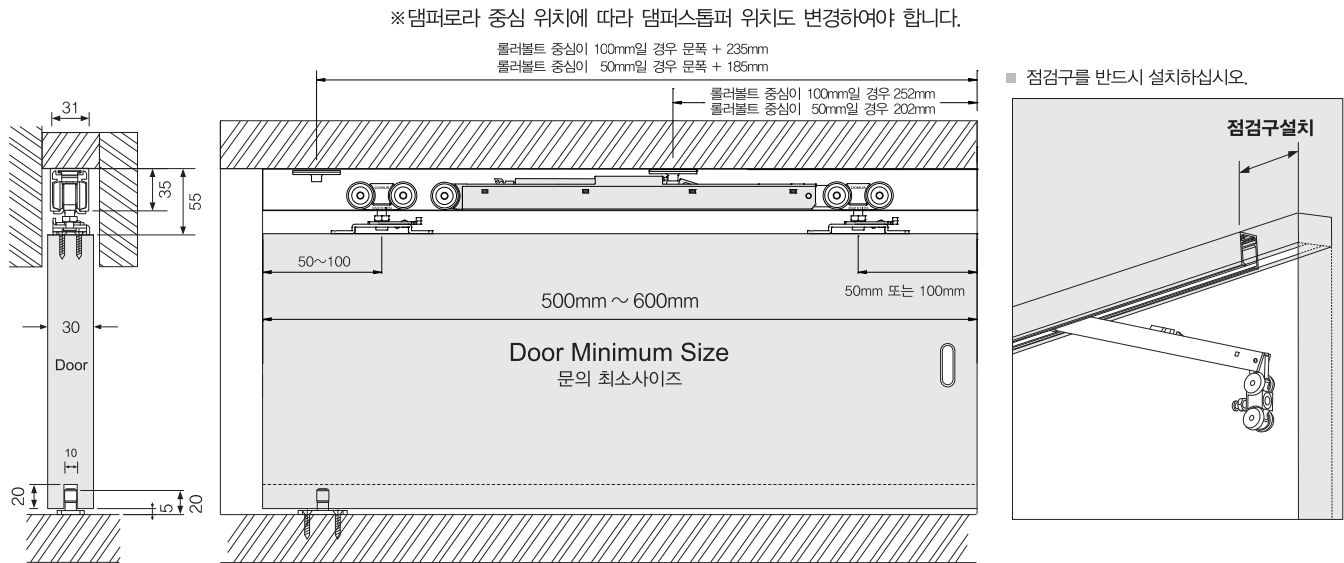


JDSC 612 설치시 주의사항

1. 문(DOOR)에 무게는 40KG 이하 사용
2. 설치 도면에 있는 문의 최소 사이즈를 확인 하십시오.
3. 점검구를 반드시 설치하십시오.


JDSC 612레일에 구성품 삽입 순서

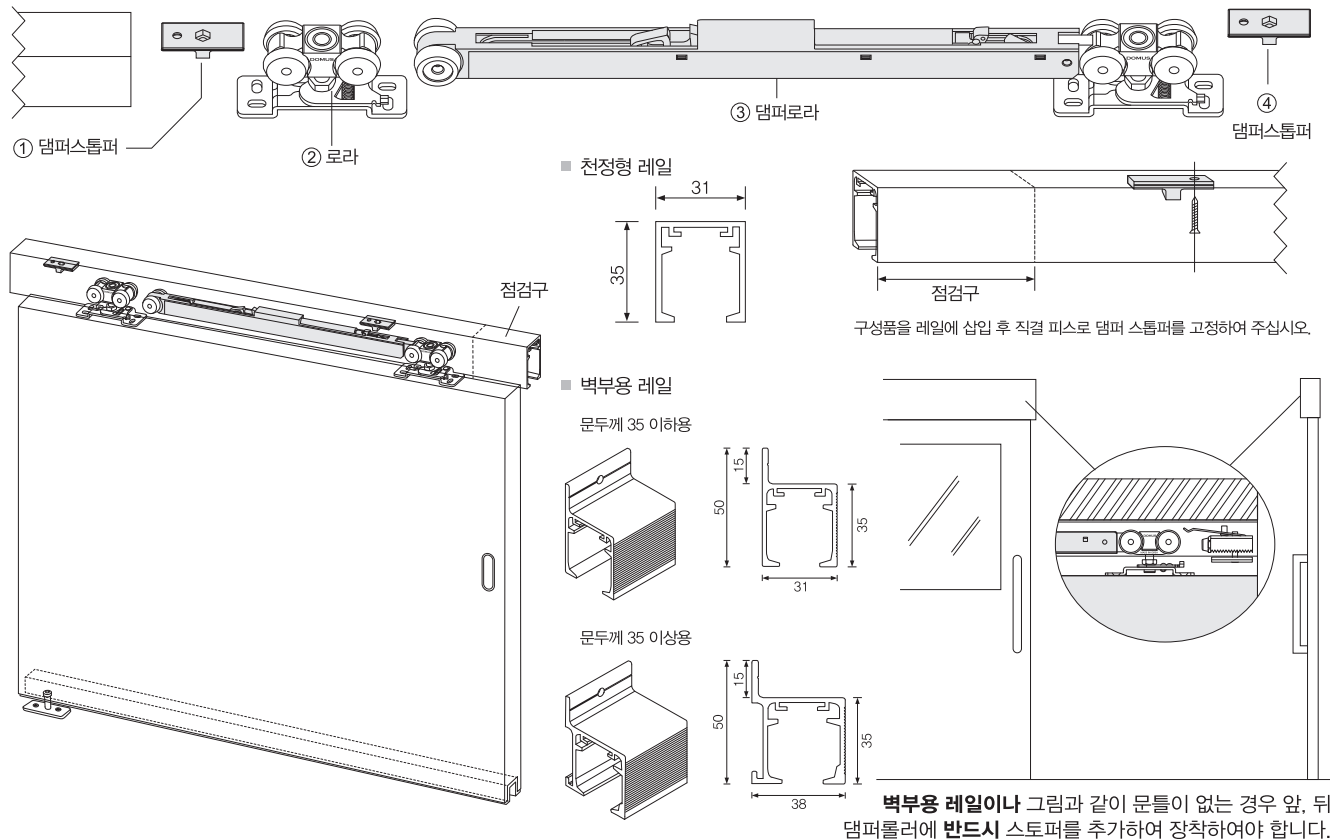

JDSC 610(620) 설치설명서_B

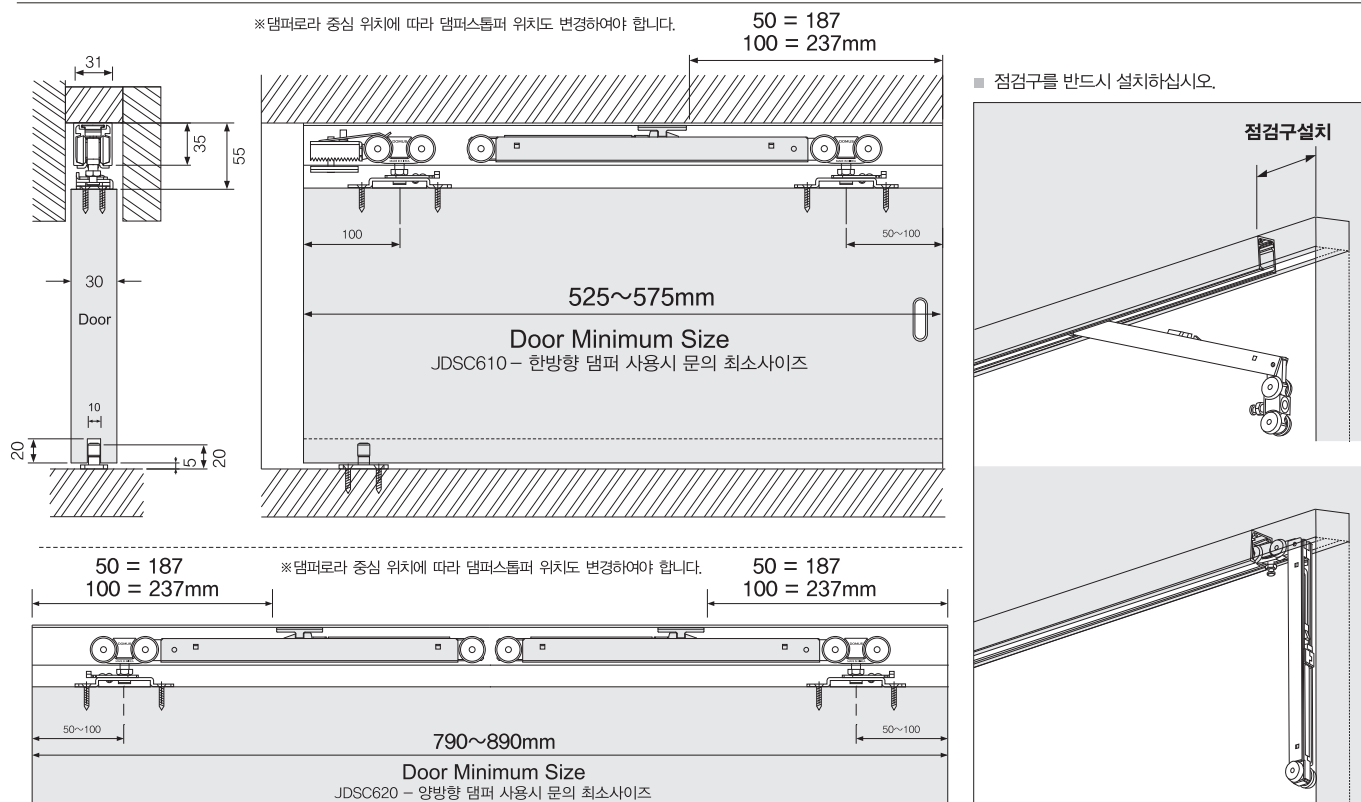


JDSC 610(620)레일에 구성품 삽입 순서 (번호순서대로 삽입하세요!!)

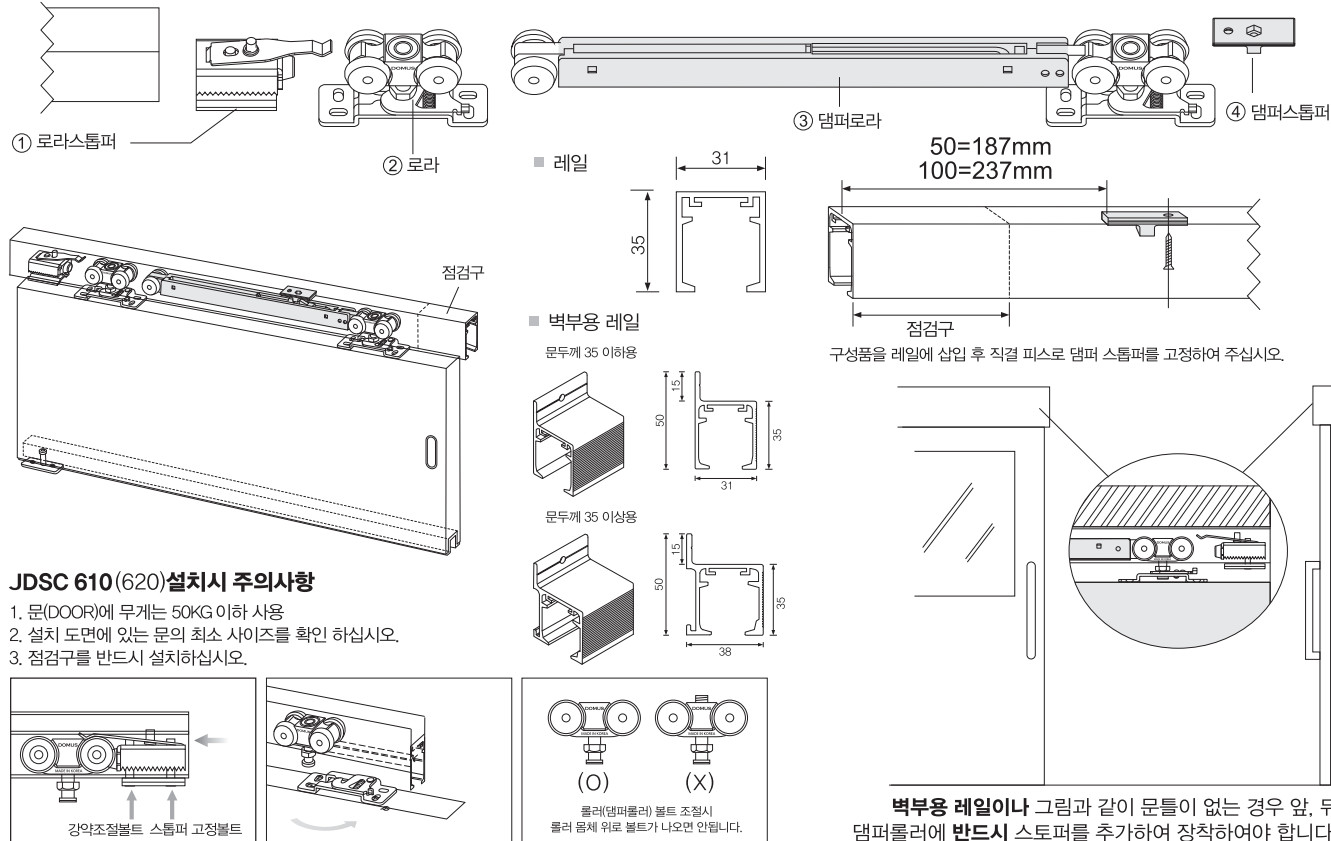

노출형 행거 시공 가이드


▶ 기본 설치 규격

- A- 레일 설치는 도어높이 + 43mm 위치에 레일 중심부 기준으로 설치
- B- 도어 설치 후 레일 과 도어 간격 33mm
- C- 바닥 가이드와 도어 간격 10mm

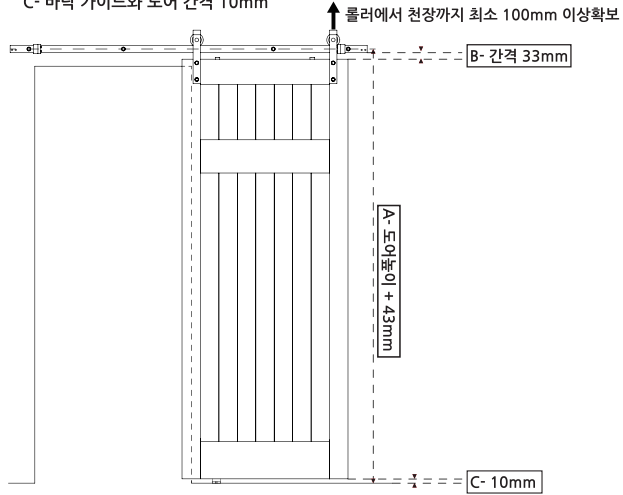


▶ Step1- 레일 위치 잡기

- 1- 레일의 중심선 기준으로 전체 높이 측정.
- 2- 도어 높이 + 43mm 지점에 레일 양카 간격을 표시.

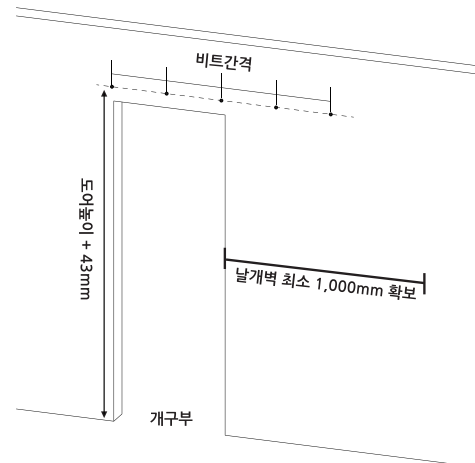

▶ Step2- 레일 설치


- 1- 벽체에 지정 벽체고정용 비트를 이용해 벽을 뚫어 설치한다.
- 2- 레일용 클립프 와 레일을 벽체고정용 비트로 연결해 벽체에 고정한다.
- 3- 도어스토퍼를 레일로 체결한다.

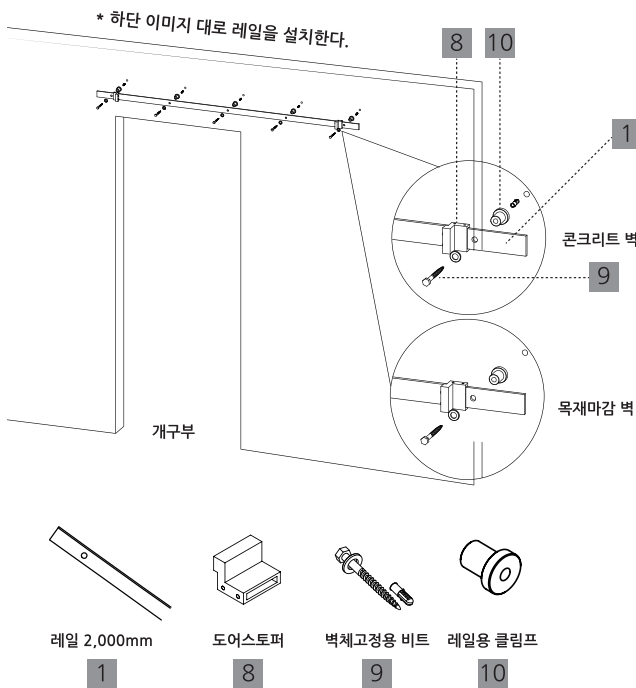

* 부품번호는 본 가이드 뒷면 부품구성에 표기되어 있습니다.


▶ Step3- 소프트댐퍼와 댐퍼클립프 결합


- 1- 소프트댐퍼 양끝에 댐퍼클립프를 하기 그림과 같이 체결합니다.

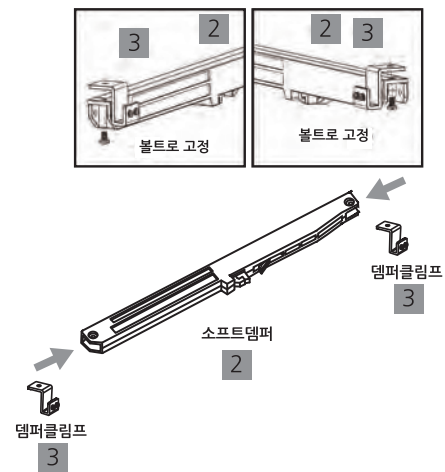

▶ Step4- 소프트댐퍼와 레일 체결


- 1- 소프트댐퍼를 레일 후면으로 위치하고 댐퍼클립프 홈과 레일을 맞춘 후 육각렌치로 조여 고정한다.

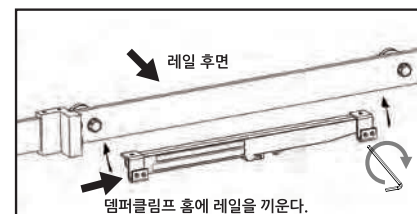




▶ Step5- 소프트댐퍼 레일 완성

- 1- 레일 전면 모양은 아래 그림처럼 형성 되었는가 확인한다.
- 2- 소프트댐퍼 유격은 도어 설치 후 도어링크와 링크캐처 간격으로 조정합니다.
- 3- 레일 좌,우측 동일하게 소프트댐퍼를 설치합니다.

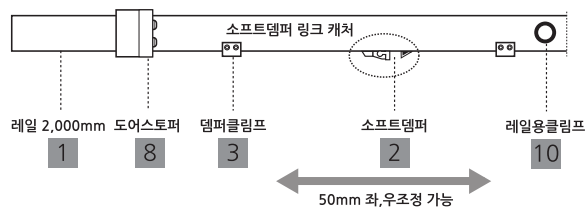

▶ Step6- 도어 하단 가이드 홈 줄 가공


- 1- 현장 가공 시 슬로팅머신으로 도어 하단 폭 7mm / 깊이 20mm로 가공.
- 2- 도어발주 시 하단 홈줄 가공 출고 가능.




▶ Step7- 도어 상부 롤러 설치

- 1- 3가지 롤러타입에 따른 규격별 스펙으로 도어에 체결함.
- 2- 리딩 행거도어 발주 시 타공형/결합형 구분하고 심재보강 출고 요청.


타공형 JHH-11FS 스펙

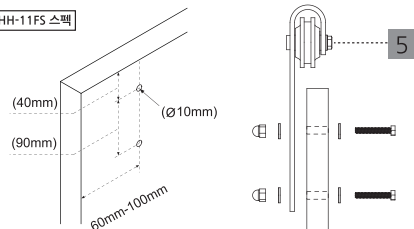

결합형 JHH-12FS 스펙




결합형(오픈형) JHH-13FS 스펙




▶ Step7- 도어 링크 설치

- 1- 소프트댐퍼 캐처 위치에 맞게 도어 링크를 설치함.
- 2- 도어 링크 설치 후 육각렌치로 높이조절 가능.

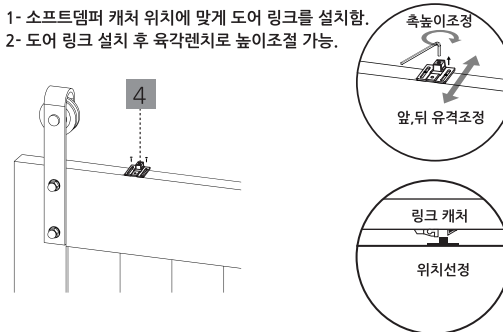


▶ Step8- 이탈 방지패드 설치

- 1- 이탈 방지패드 피스는 도어 앞쪽 가장자리에 위치할 것.
- 2- 도어를 레일에 걸쳐 완성 후 이탈 방지패드를 돌려 도어 안쪽에 고정시킨다.

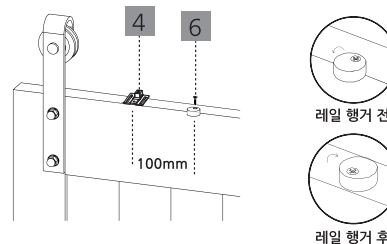


▶ Step9- 레일 위 도어 설치

- 1- 도어를 레일 위에 태운 후 이탈방지 패드를 돌려 고정한다.

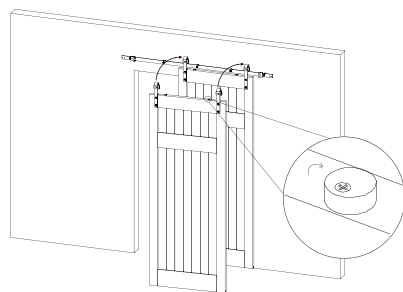


▶ Step10- 하부 가이드 설치


- 1- 도어 측면에서 수직을 맞추고 가이드를 반쯤 노출 후 바닥 시공함.

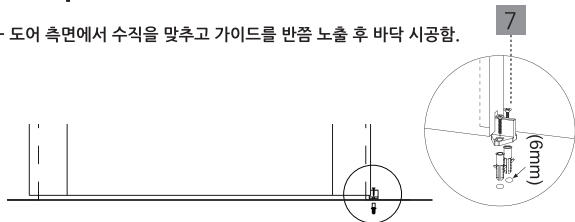

▶ Step11- 완성

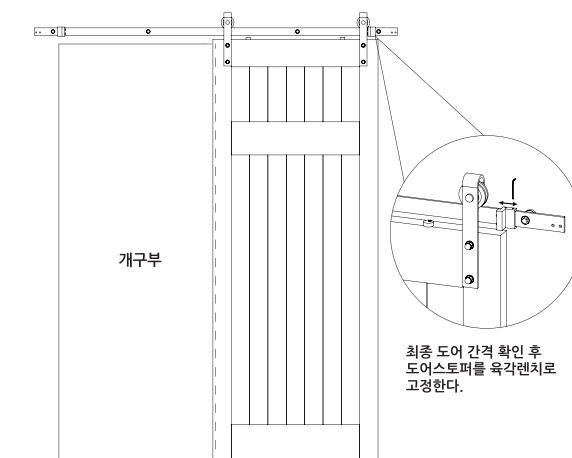


원슬림 도어 시공 가이드




1. 상부레일 / W52 X H49 / 1EA
2. 스톱퍼 (스틸-피스고정) / 2EA

* 상부레일의 길이는 기본 도어폭 X 2 (별도 길이 주문 가능)




3. 댐퍼링크 / 2EA
- * 도어 시공 후 조절볼트를 이용하여 **높낮이 조절**
* 링크를 레일에 삽입하여 임시고정한 후에 완전 고정할때 A 에 피스고정



댐퍼링크 레일에 삽입 시 방향 (조절볼트를 도어쪽으로 삽입)




- 4-1. 댐퍼 좌,우 완조립 출고 / 2EA

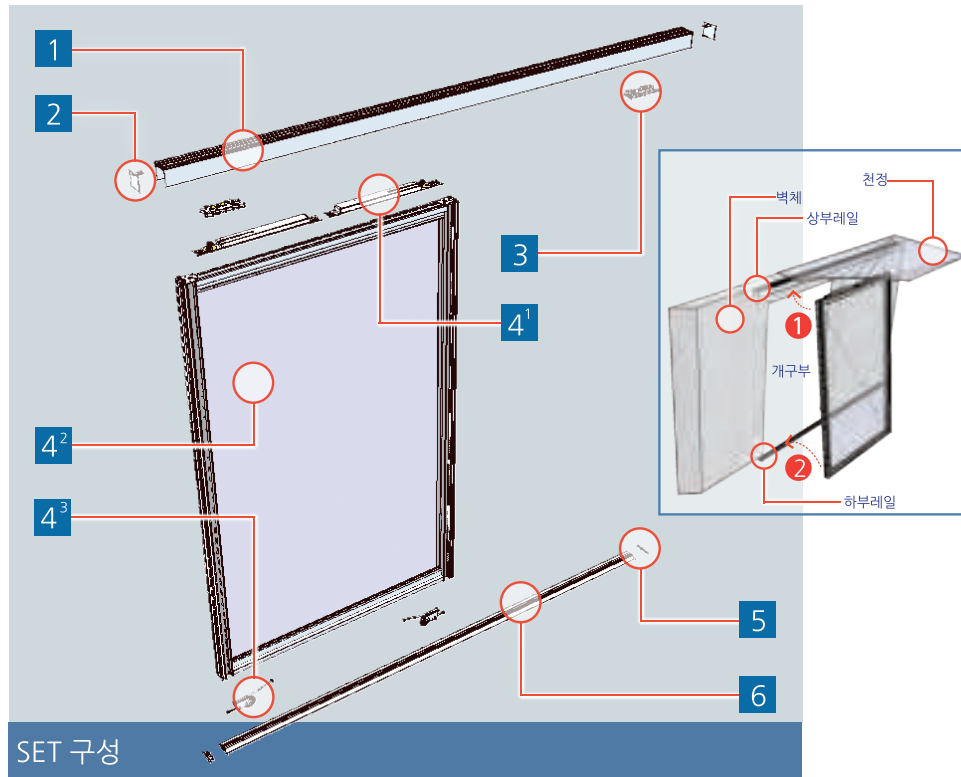


* 도어의 흔들림을 최소화 하기위하여 댐퍼에 **유격조절용 롤러**가 부착 (출고 시 최적 셋팅)
* 댐퍼는 **유압식 실린더** 적용으로 움직임이 부드러우며 내충격성을 극대화 함.




도어 세로바 7T, 5T 유리




- 4-3. 높낮이 조절용 호차 완조립 출고 / 2EA




* 도어의 흔들림을 최소화 하기위하여 댐퍼에 **유격조절용 롤러**가 부착 (출고 시 최적 셋팅)



- 5, 6. 싱글 하부레일/더블 하부레일(옵션) 좌 우 마감캡 포함




* 매입형 하부레일 (옵션) W10 X H8




노출형 행거 C/D형 시공 가이드

노출형 C,D형

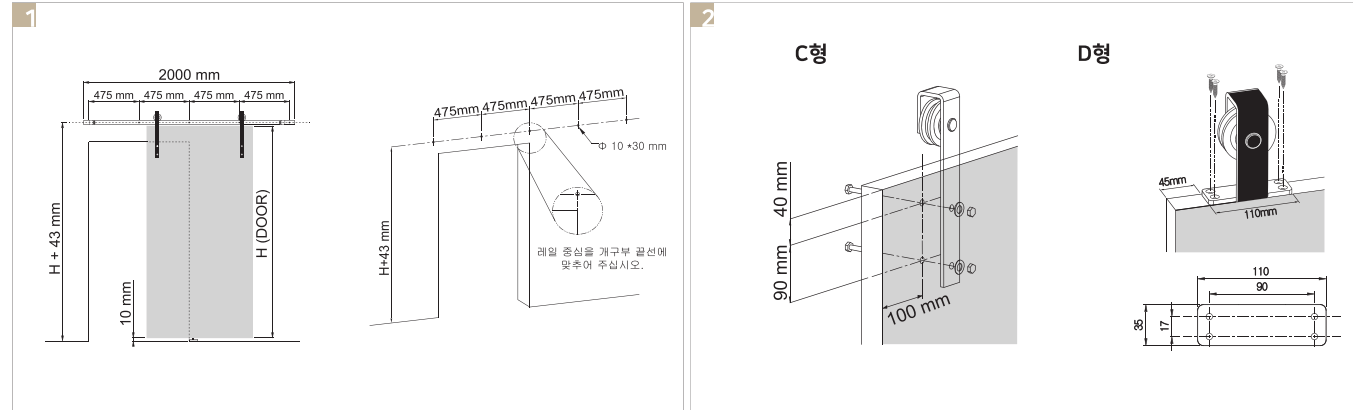


노출형 C형

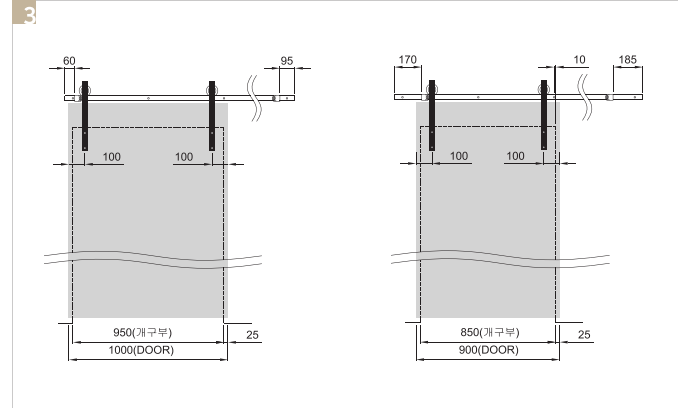


노출형 D형

3


60 95
100 100
950(개구부) 1000(DOOR)
25

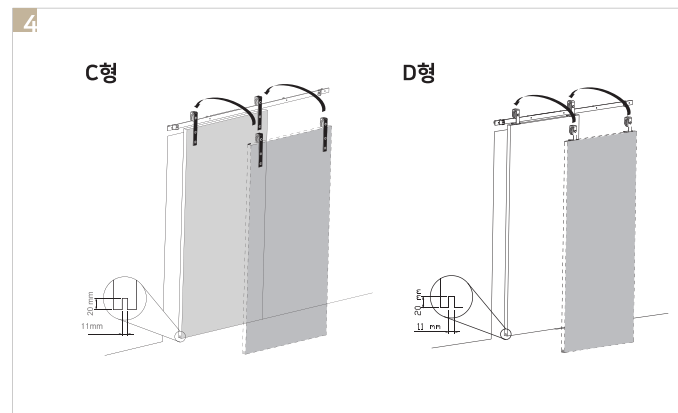

댐퍼 없을 경우 롤러철물 옆에 설치
(도어 이탈방지를 위하여 반드시 설치!!!)



댐퍼 없을 경우 롤러철물 옆에 설치
(도어 이탈방지를 위하여 반드시 설치!!!)



시공가이드-QR코드 모음

기능성도어



풀스윙 피켓도어(180°)



히든푸쉬슬라이딩도어



푸쉬포켓도어
(도어타입)



세이프도어
(손끼임방지 안전도어)



커버노출형슬라이딩



노출형행거



히든행거
(이탈방지타입)



인셋스도어



히든도어



히든도어
(양개/쪽문타입)

디자인도어&중문



아치도어&문틀



플랫도어(양개/쪽문)

시스템중문



프리미엄 상부구동형
3연동중문(레일無)



스마트자동3연동도어



시스템자동3연동도어
(레일無)



3연동도어



6연동도어



프리미엄 스마트자동
원슬림도어



프리미엄 스마트자동
원슬림도어(양개형)



원슬림 도어



푸쉬 포켓도어
(AL글라스타입)



슬림스윙도어




풀스윙도어



패럴도어



스윙폴딩도어(식기無)



하드웨어



마그네틱도어락



모터스도어락



JDL-409M



데드락(싱글도어락)



마그네틱캐처



3D경첩



도어클로저&댐퍼



마그네틱오도시



도어스토퍼

욕실용품



바스실

도어프레임



PVC 슬림문틀



슬림목재 도어프레임



목재하우징 도어프레임

몰딩



금속몰딩

A/S 가이드

구분	내용
도어	ABS 도어는 직사광선에 노출시 도어에 변형이 생길 수 있습니다. 이동이나 적재시 직사광선을 피해 보관하시고 직사광선에 의한 휨현상이 있을시 설치전 앞·뒷면을 교체하시면 복원될 수 있습니다. ABS 도어는 열합지 공정으로 인해 엷지·문틀·몰딩 등의 색상과 차이가 발생합니다. 이색현상은 시트지 색상불량이 아님을 알려드립니다. 멤브레인 도어 시트지 박리현상은 제품특성상 설치위치(화장실/발코니/다용도실 등) 및 사용환경(습도·온도차 등)에 따라 발생할 수 있습니다. 박리현상시 드라이기나 기타 열기구를 이용, 박리부분을 가열하여 재접착 또는 강력 스프레이 접착제로 보수가 가능합니다. 멤브레인 도어 휨현상은 실내·외부 온도차 환경에 따라 불량률이 높습니다. 해당환경(발코니·욕실·다용도실 등)에는 ABS 도어를 권장합니다. 노블알판 도어, 타공 도어, 듀얼 도어 등 무거운 도어에는 이지경첩 보다는 일반경첩 사용을 권장합니다.
중문	문짝시공 후 휨현상이 생길 경우 문짝을 해체 후 앞·뒷면을 교체해 재설치 하시면 문짝간 결림현상을 해결하실 수 있습니다. 문틀시공 후 빠른시일내에 문짝에 유리 및 단조설치를 완료하시기 바랍니다. 임구창 도어 특성상 변형이 단기간에 진행될 수 있습니다. 연동도어용 유리디자인은 도어규격과 컷팅되는 면적에 따라 카다로그와 차이가 있을 수 있습니다. 직사광선에 장기간 노출하거나 습기가 많은 장소에 사용하지 않도록 유의하세요.
문틀	발포문틀/목문틀 설치시 양카로 벽면을 견고히 고정하십시오. 미고정시 우레탄폼 미장 등에 의해 문틀이 변형 또는 도어 결림현상이 발생할 수 있습니다. 미고정에 의한 문틀변형은 배울음 현상으로 확인할 수 있습니다. 발포문틀 식기무의 경우 하부폭 좁아짐 현상이 발생할 수 있으므로 시공시 상·하 치수 확인이 필요합니다.
몰딩	시트지는 패턴 특성상 그레인(Grain), 재단 부분에 따라 색상 차이가 발생합니다. ex) 마리보오크, 불량쉬오크 등 MDF몰딩은 계절적 온도변화에 의해 수축이 발생합니다. 재단시 2mm가량 길게 재단하여 끼워 시공하시면 수축현상을 줄일 수 있습니다. 제품 이용시나 보관시 습도가 높은 곳이나 열기가 있는 곳은 원자재(MDF) 변형 및 박리의 가능성이 매우 높습니다. 몰딩 제품에 표기된 규격은 약간의 오차가 있을 수 있습니다. 시공시나 재고 보관시 반드시 눕혀 보관하시기 바랍니다. 수직 보관은 제품의 휨 하자를 유발합니다. Lot별 생산에 따른 MDF 색상의 차이는 시트지 이색을 유발하며 해당건은 제품 하자의 사유에 해당되지 않습니다.
샤시	카다로그 사진의 색상 등은 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품 최적성능을 위해 반드시 표준 시방을 준수하여 시공해 주십시오. 문에 기대거나 힘껏 밀지 마십시오. 유리가 깨질 우려가 있습니다. 난방기구의 열풍이나 열기가 문에 직접 닿지 않게 하십시오. 변형이나 화재의 원인이 됩니다. 창썩과 방충망은 기대거나 충격을 가할 시 떨어질 수 있으니 아이들의 안전에 각별히 주의하십시오. 품질향상을 위해 디자인 또는 성형은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 창호 외 사용시 A/S 대상에서 제외됩니다.
마감재	고온,다습한 현장시공은 피해주십시오. 장마철, 환절기, 혹한기에는 보일러 및 에어컨으로 습도조절을 하십시오. 표면을 손상시킬수 있는 세척도구(철수세미등)는 피해 주십시오. 이음새에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 화학세제는 변색에 우려가 있습니다. 중성세제를 권장합니다. 시공전 발거나 던지지 마시오. 관리 부주의에 의한 파손은 책임지지 않습니다.
공통	제품의 기준성능을 위해 표준 시방을 준수하여 시공해 주십시오. 본 카다로그에 사용된 이미지 및 제품은 연출, 인쇄 되었으므로 실제 제품과 형태, 색상이 차이가 있을 수 있습니다. 이동 및 적재중에 발생한 스크래치·핀홀·타카자국·시트지터짐 등에 의해서 발생한 작은 하자는 시중에 판매중인 연성메폼재 및 자사의 보수 용품인 수성메폼재로 해결 가능합니다. 소모성부품(중문호차/모헤어 등)은 당사에서 구매가 가능합니다. 동절기 보호랩 제거시 상온 15도 이상에서 작업하시기 바랍니다. 해당 온도 이하시 헤어 드라이기를 사용하여 천천히 제거 작업을 하셔야 본드 남김 현상을 줄일 수 있습니다. 재현하늘창의 제품은 특허, 실용신안, 디자인 특허 등록 및 출원 중인 제품이므로 무단복제 및 상업적 도용시 디자인 보호법 제 84조에 의거하여 형사처벌을 받을 수 있습니다.
▷ A/S 규정	무상보증기간은 자사 제조불량에 한하여 구입일로부터 1년이내이며 추가 발생하는 모든 A/S는 유상처리됩니다. A/S기간이후(1년경과) 접수시 실비(제조비용, 출장비 등)가 청구될 수 있음을 알려드립니다. 단, 자사 제조불량 외 설치부주의 (문틀앙가 미고정, 경첩 오설치, 실린더 오타공 등)에 의한 A/S는 1년 미만일 경우에도 실비가 청구됨을 알려드립니다. 소모성 부품(중문호차, 모헤어 등)에 관해서는 당사에서 구매가 가능합니다.