



SYSTEM GLAZED DOORS

시스템 중문

스마트 오토 3연동 도어

스마트 오토 원슬림 도어

슬림 슬라이딩 도어

스윙 & 폴스윙 도어

AL 패널 도어

AL 파티션

시스템 중문 적용 유리

06

SMART AUTO MULTI-TRACK SLIDING DOORS 스마트 오토 3연동 도어 [하부레일 타입]



스마트 3연동 동영상

자기부상 방식의 무빙으로 모터 방식보다 소음이 적고 동작이 매우 부드러우며,
슬림한 20바 타입으로 심플하고 세련된 스마트 오토 3연동 도어입니다.
스마트폰 어플 사용으로 실내에서 동작 구현이 가능합니다.

·어플리케이션 다운은 별도 문의
*안드로이드만 가능



JSAU1-E(조립)
[그레이/도장]
E07(아쿠아)+E11(브론즈)
스타일템버드
JTB-1재현8(백색)

운영규격(개구부 기준)					
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)	가림판
1200	2000	-	2400	121	106

유리적용범위	5mm
--------	-----



- 설치 TIP
- 센서 가림판 앞(개폐 감지), 뒤(안전 감지) 모두 각각 설치합니다.
 - 터치 리모컨 스위치는 부착식으로 별도 전선 연결은 하지않습니다.
 - 시공 전문가 외 상부 유닛을 함부로 조작하지 마십시오.
 - 전원을 끄면 수동 모드로 사용 가능합니다.

SMART AUTO ONE SLIM SLIDING DOORS 스마트 오토 원슬림 도어

SYSTEM GLAZED DOORS

자기부상 무빙의 스마트 오토 원슬림 도어입니다.
소음이 적고 동작이 부드러우며 상부 레일 상·하폭이 전동 모터 방식보다 슬림한 두께감을 갖습니다.
스마트폰 어플 사용으로 실내에서 동작 구현이 가능합니다.


·어플리케이션 다운은 별도 문의
*안드로이드만 가능




JSAS1-H(조립/블랙)
E07(아쿠아)+E12(브론즈샤탄)

운영규격(개구부 기준)				
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	상부틀
1000	1400	-	2400	97x54


유리적용범위	5mm
--------	-----

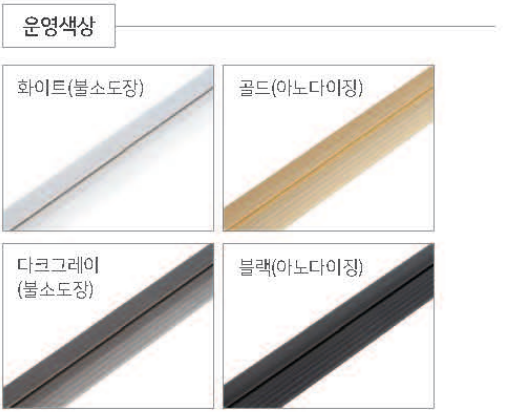


살대 디자인

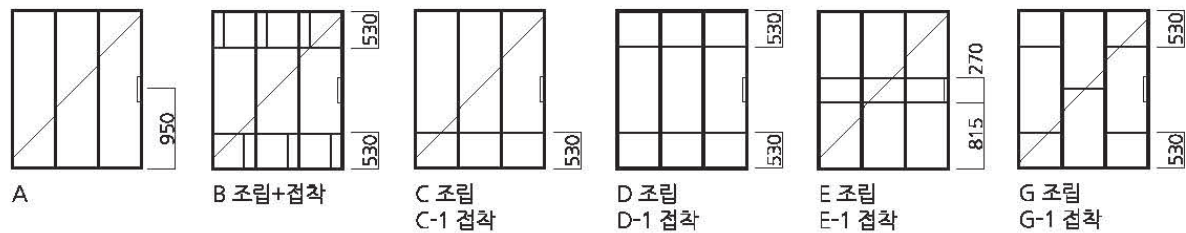

살대 디자인


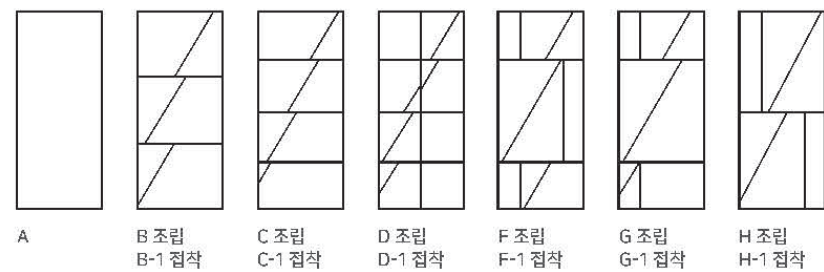


간살 디자인

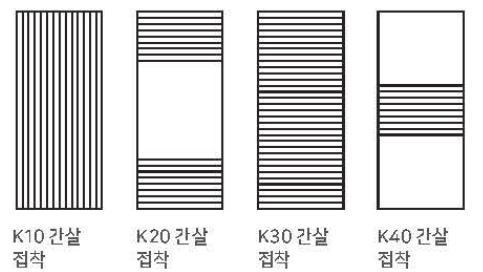

미서기형 슬림슬라이딩 도어는 현관중문,발코니도어용으로 적합합니다.

미서기형 슬림 슬라이딩 도어 운영규격			
개구부 기준	최소폭	1650	최소높이
	최대폭	2800	최대높이

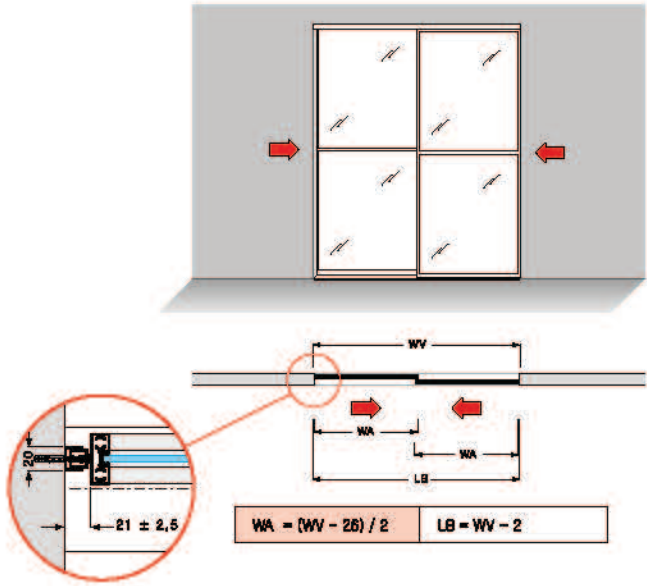
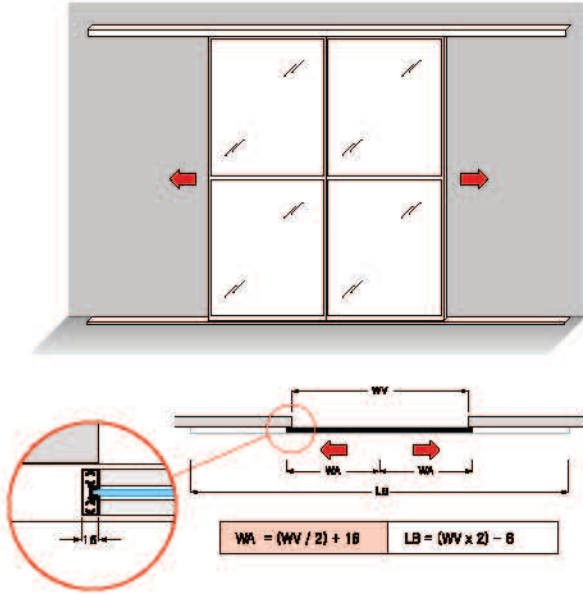


설치 TIP

· 본 노출형(벽부형) 슬림 슬라이딩 도어는 상부레일 벽 설치시 천정과 여유폭이 200mm이상 필요합니다

노출형 슬라이딩 도어 운영규격(벽부형)			
	도어	레일	도어높이
최소폭	800	1650	최소높이
최대폭	1400	3000	최대높이

노출형(벽부형) 슬라이딩 도어 기증에서 빔에 하는 설치 시공시 상담이 필요합니다.

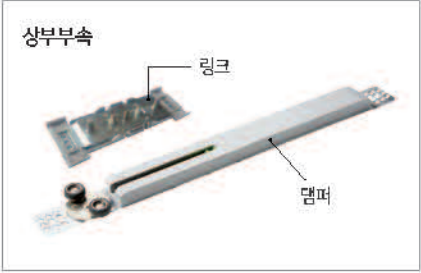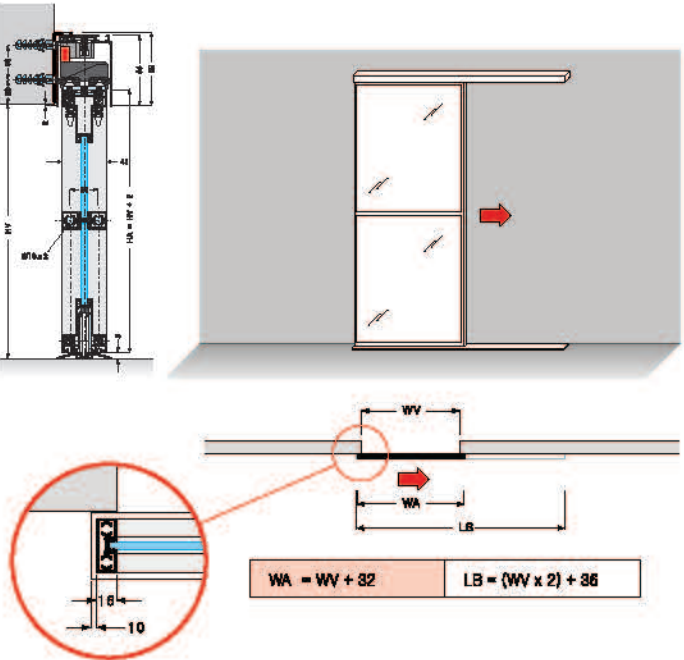

SLIM SWING DOORS 슬림 스윙 도어



슬림 스윙 도어 동영상

- 알루미늄(도어·프레임) 제품으로 견고하고 뒤틀림이 없습니다.
- 트윈 도어형, 듀얼 도어형은 평상시 한쪽문은 고정상태로 사용합니다.
- 슬림 스윙 도어는 식기무 제품입니다.

· 시공가이드 230P 참조



일반 도어형 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
600	900	-	2550	25x40	60

고정문 도어형 운영규격 (고정문 비율 전체 폭 약 1/4)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
850	1300	-	2500	25x40	60

듀얼 도어형 운영규격 (도어 비율 전체 폭 약 1/2)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
1200	1800	-	2500	25x40	60


유리적용범위 5mm

* 도어폭이 900 이상일 경우 트윈, 듀얼도어형으로 변경하는 것을 권장합니다.

운영색상



개폐 방식

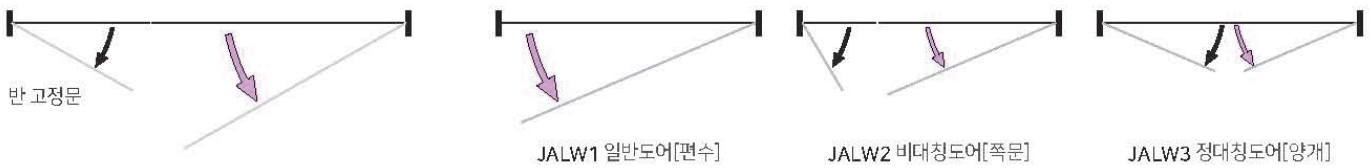

FULL SWING DOORS 풀 스윙 도어

SYSTEM GLAZED DOORS

· 시공가이드 232P 참조

- 180도 회전으로 최대한 개구부를 개방 할 수 있습니다.
- 알루미늄 제품(도어, 문틀)으로 견고하고 뒤틀림이 없습니다.
- 풀 스윙 도어는 식기무 제품입니다.
- 뎀퍼 기능이 있어 안전한 개폐가 가능합니다.
- 풀 회전 방식으로 반드시 지정 핸들만 사용 가능합니다. (도어락 불가)



일반 도어형 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
600	1000	1800	2400	25x40	51

고정문 도어형 운영규격 (고정문 비율 전체 폭 약 1/4)

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
800	1500	1800	2400	25x40	51

듀얼 도어형 운영규격 (도어 비율 전체 폭 약 1/2)


최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	도어바	문틀두께
800	2000	1800	2400	25x40	51

* 높이 2400 이상 주문 시 반드시 문의 바랍니다.


유리적용범위 5mm

* 도어폭이 1000 이상일 경우 트윈, 듀얼도어형으로 변경하는 것을 권장합니다.


운영색상




개폐 방식

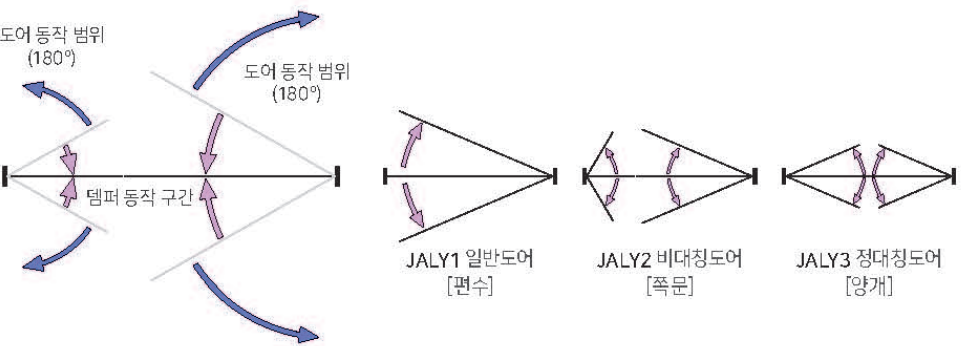

상, 하단 부품

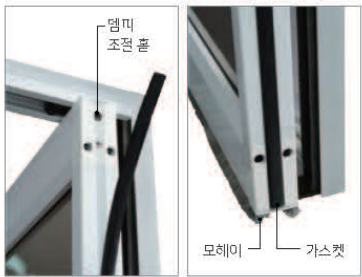


일반 도어(편수)

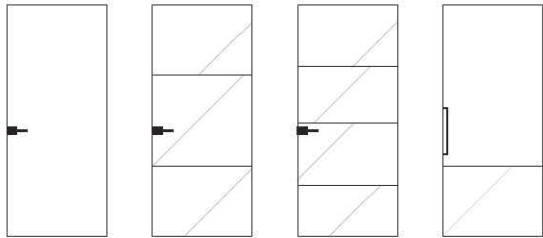


슬림 스윙 도어	조립식	JALW1-A	JALW1-B	JALW1-C	JALW1-D	
90° 도어락	접착식		JALW1-B-1	JALW1-C-1	JALW1-D-1	
풀스윙 도어	조립식	JALY1-A	JALY1-B	JALY1-C	JALY1-D	
180° 손잡이	접착식		JALY1-B-1	JALY1-C-1	JALY1-D-1	
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이 [180° 풀스윙도어 불가]		블 랙
	도 장	불소도장		아노다이징		

비대칭(쪽문)

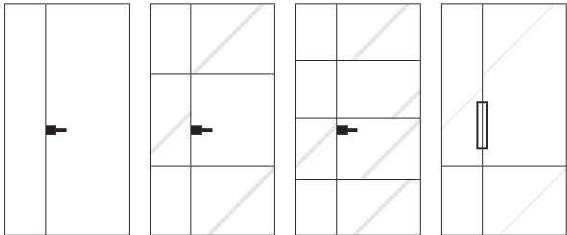


슬림 스윙 도어	조립식	JALW2-A	JALW2-B	JALW2-C	JALW2-D	
90° 도어락	접착식		JALW2-B-1	JALW2-C-1	JALW2-D-1	
풀스윙 도어	조립식	JALY2-A	JALY2-B	JALY2-C	JALY2-D	
180° 손잡이	접착식		JALY2-B-1	JALY2-C-1	JALY2-D-1	
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이 [180° 풀스윙도어 불가]		블 랙
	도 장	불소도장	아노다이징			

정대칭(양개)

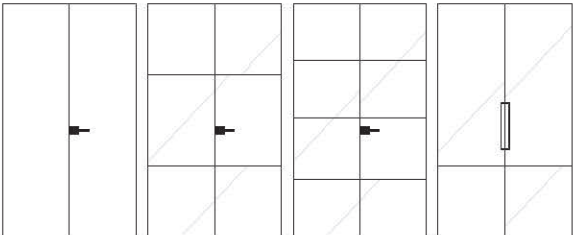


슬림 스윙 도어	조립식	JALW3-A	JALW3-B	JALW3-C	JALW3-D
90° 도어락	접착식		JALW3-B-1	JALW3-C-1	JALW3-D-1
풀스윙 도어	조립식	JALY3-A	JALY3-B	JALY3-C	JALY3-D
180° 손잡이	접착식		JALY3-B-1	JALY3-C-1	JALY3-D-1
	색 상	화 이 트	골 드	다크그레이(180° 풀스윙도어 불가)	블 랙
	도 장	불소도장	아노다이징		

일반 도어(편수)

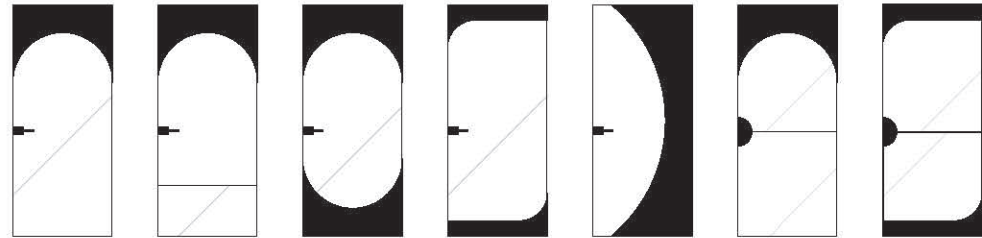


슬림 스윙 도어	조립식	JALW1-E	JALW1-F	JALW1-G	JALW1-H	JALW1-J		
90° 도어락	접착식		JALW1-F-1					
풀스윙 도어	조립식	JALY1-E	JALY1-F	JALY1-G	JALY1-H	JALY1-J	JALY1-K	JALY1-L
180° 손잡이	접착식		JALY1-F-1				JALY1-K-1	JALY1-L-1
	색상	화이트골드블랙	화이트골드블랙	화이트골드블랙	화이트골드블랙	화이트	화이트골드블랙	화이트골드블랙
	도장	불소아노다이징	불소아노다이징	불소아노다이징	불소아노다이징	불소	불소아노다이징	불소아노다이징

비대칭(쪽문)

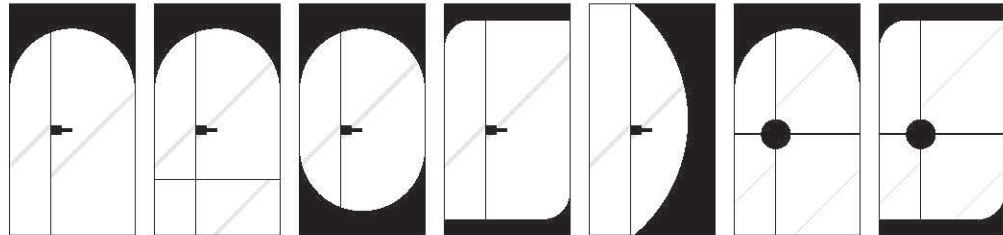

슬림 스윙 도어	조립식	JALW2-E	JALW2-F	JALW2-G	JALW2-H	JALW2-J				
90° 도어락	접착식		JALW2-F-1							
풀스윙 도어	조립식	JALY2-E	JALY2-F	JALY2-G	JALY2-H	JALY2-J	JALY2-K	JALY2-L		
180° 손잡이	접착식		JALY2-F-1				JALY2-K-1	JALY2-L-1		
	색상	화이트	골드	블랙	화이트	골드	블랙	화이트	골드	블랙
	도장	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소

정대칭(양개)

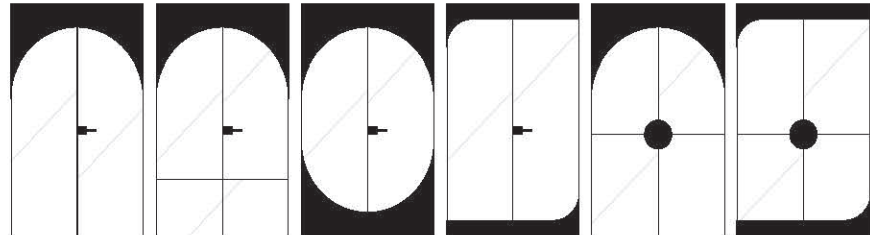

슬림 스윙 도어	조립식	JALW3-E	JALW3-F	JALW3-G	JALW3-H								
90° 도어락	접착식		JALW3-F-1										
풀스윙 도어	조립식	JALY3-E	JALY3-F	JALY3-G	JALY3-H	JALY3-K	JALY3-L						
180° 손잡이	접착식		JALY3-F-1			JALY3-K-1	JALY3-L-1						
	색상	화이트	골드	블랙	화이트	골드	블랙	화이트	골드	블랙	화이트	골드	블랙
	도장	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징	불소	아노다이징

ALUMINUM PARALLEL DOORS AL 패럴 도어



패럴 도어 동영상

AL 패럴 도어는 독특한 개폐방식으로 개구부가 좁은 중문 공간에 활용하기 좋습니다.
도어와 쪽문이 나란히 개방하는 방식이며, 도어 사이 가스켓, 모헤어 적용으로 안전성을 높였습니다.



JPRD1-C(조립)
E00(투명)+E16(모루/세로경)
M-블럭루바
JFMB-1
재현905(차콜그레이)

운영규격(개구부 기준)				
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)
900	1250	2000	2250	50/80

유리적용범위	5mm
--------	-----


운영색상

●


●

블락(블록노징) + 고티(아노다이징)
※ 조한 외 별도 색상은 운영하지 않습니다

개폐 방식

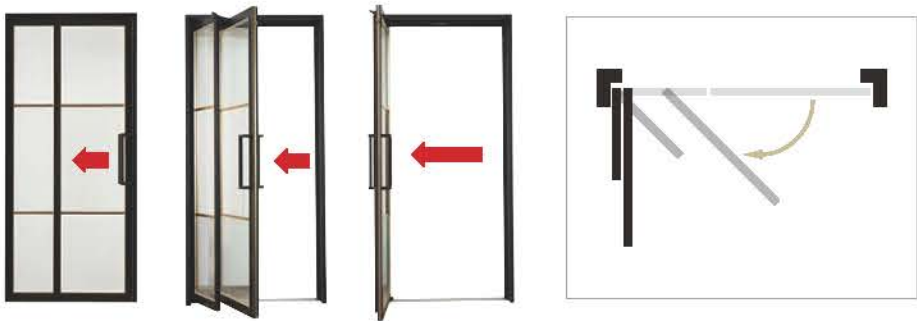

실대 디자인

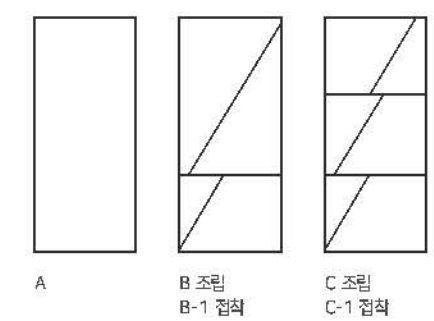

SWING FOLDING DOORS 스윙 폴딩 도어 [식기無]

SYSTEM GLAZED DOORS



스윙 폴딩 도어 동영상

밀고 당기기가 모두 가능한 도어입니다.
개방감이 좋으며, 전·후 개폐 방식으로 사용이 매우 편리합니다.
도어가 닫힐 때 일정 구간에선 댄퍼 기능이 있어 안전하게 사용하실 수 있습니다.

운영색상(시트 래핑)



JSIF-10 재현 67(그레이)
E16(모루/세로경)
디자인 휠
JDB-1002
(맨하탄그레이)

운영규격(개구부 기준)				
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이	문틀 두께(AL)
960	1300	-	2250	70

유리적용범위	5mm
--------	-----




와이어 댄퍼 클로저



폴핸들



실대 디자인



ALUMINUM PARTITION AL 파티션

SYSTEM GLAZED DOORS

알루미늄 타입의 파티션은 기존 변화에 따른 변형이 없으며 다양한 유리 적용과 표면에 미려한 도장 기법으로 실내 분위기를 세련되게 만듭니다. 슬라이딩 및 도어 조합으로 편리한 공간 Layout이 가능합니다.



JSLP-D(조립/블랙)
E07(아쿠아)+E00(투명)

JSLP-K10(조립/간살/골드)
E00(투명)

운영규격			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1400	-	2400
*기타규격은 상담 후 진행 바랍니다.			
유리적용범위 5mm			

운영색상			
하이트 (불소도장)	골드 (아노다이징)	다크그레이 (불소도장)	블랙 (아노다이징)

원슬림 혼용 디자인								
A	B 조립 B-1 점착	C 조립 C-1 점착	D 조립 D-1 점착	F 조립 F-1 점착	G 조립 G-1 점착	H 조립 H-1 점착	I 조립 I-1 점착	



파티션 디자인			간살 디자인			
J 조립 J-1 점착	K 조립 K-1 점착	L 조립 L-1 점착	K10 간살 점착	K20 간살 점착	K30 간살 점착	K40 간살 점착

파티션 연결 방식은 두 피스의 파티션을 선들에 연결 피스로 고정합니다.
투트랙 미서기 타입 활용 시 한쪽 문은 고정시켜 파티션으로 활용합니다. (사진 참조)

여닫이 연결 방식은 파티션을 결합 후 개구부를 형성합니다.
형성된 개구부에 알루미늄 스윙 도어를 설치 후 마감합니다. (사진 참조)



응용 연결 방식

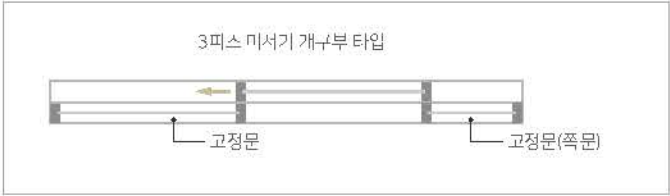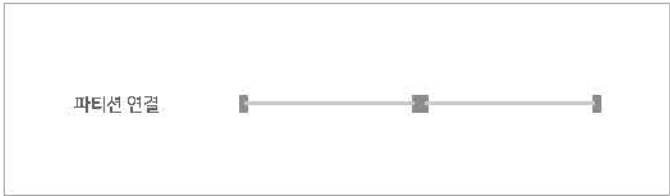

원슬림 미서기타입(한쪽 고정)





JSSD3-B
E19(미스트사틴)+E00(투명)

파티션 + 도어



JSLP-I + 슬림 스윙 도어(여닫이)
E11(브론즈사틴)+E19(미스트사틴)

응용 연결 방식

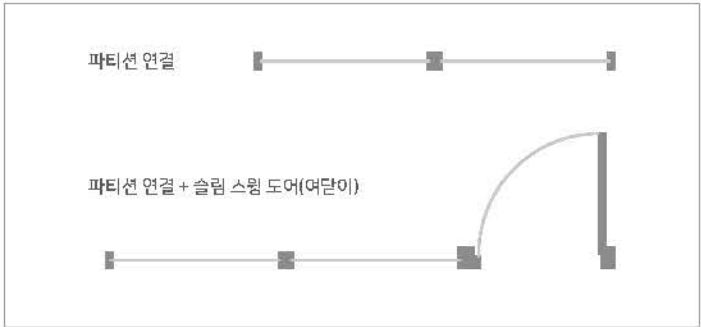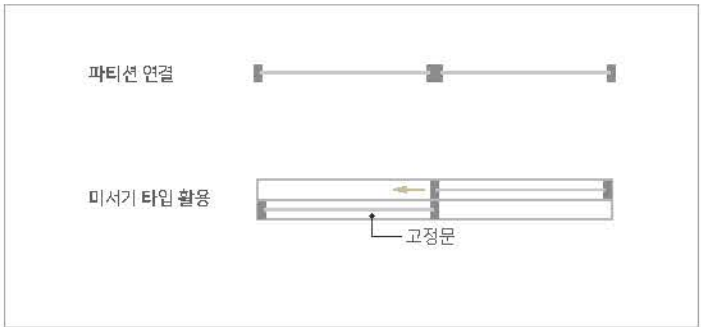

JSLP-J(조립/블랙)
E11(브론즈)+E12(브론즈사틴)



컴퍼런스룸

JSLP-LR(접착)
E00(투명)

응용 연결 방식


모서리를 개구부로 활용하는 방식입니다.
도어에 선들이 삼각모양으로 두 도어가 만나는
모서리 부분을 마감합니다.
(투트랙 활용)



무늬싱글 글라스 | 5mm (강화/일반)



매쉬 글라스 | (철망입)

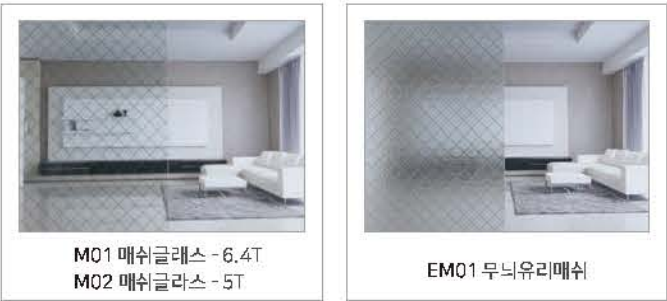

샤틴 글라스 | 5mm (강화)



매쉬디자인 글라스 | 5mm : PM01(강화) / PM04(강화) / MM01(일반)

